




birot.com

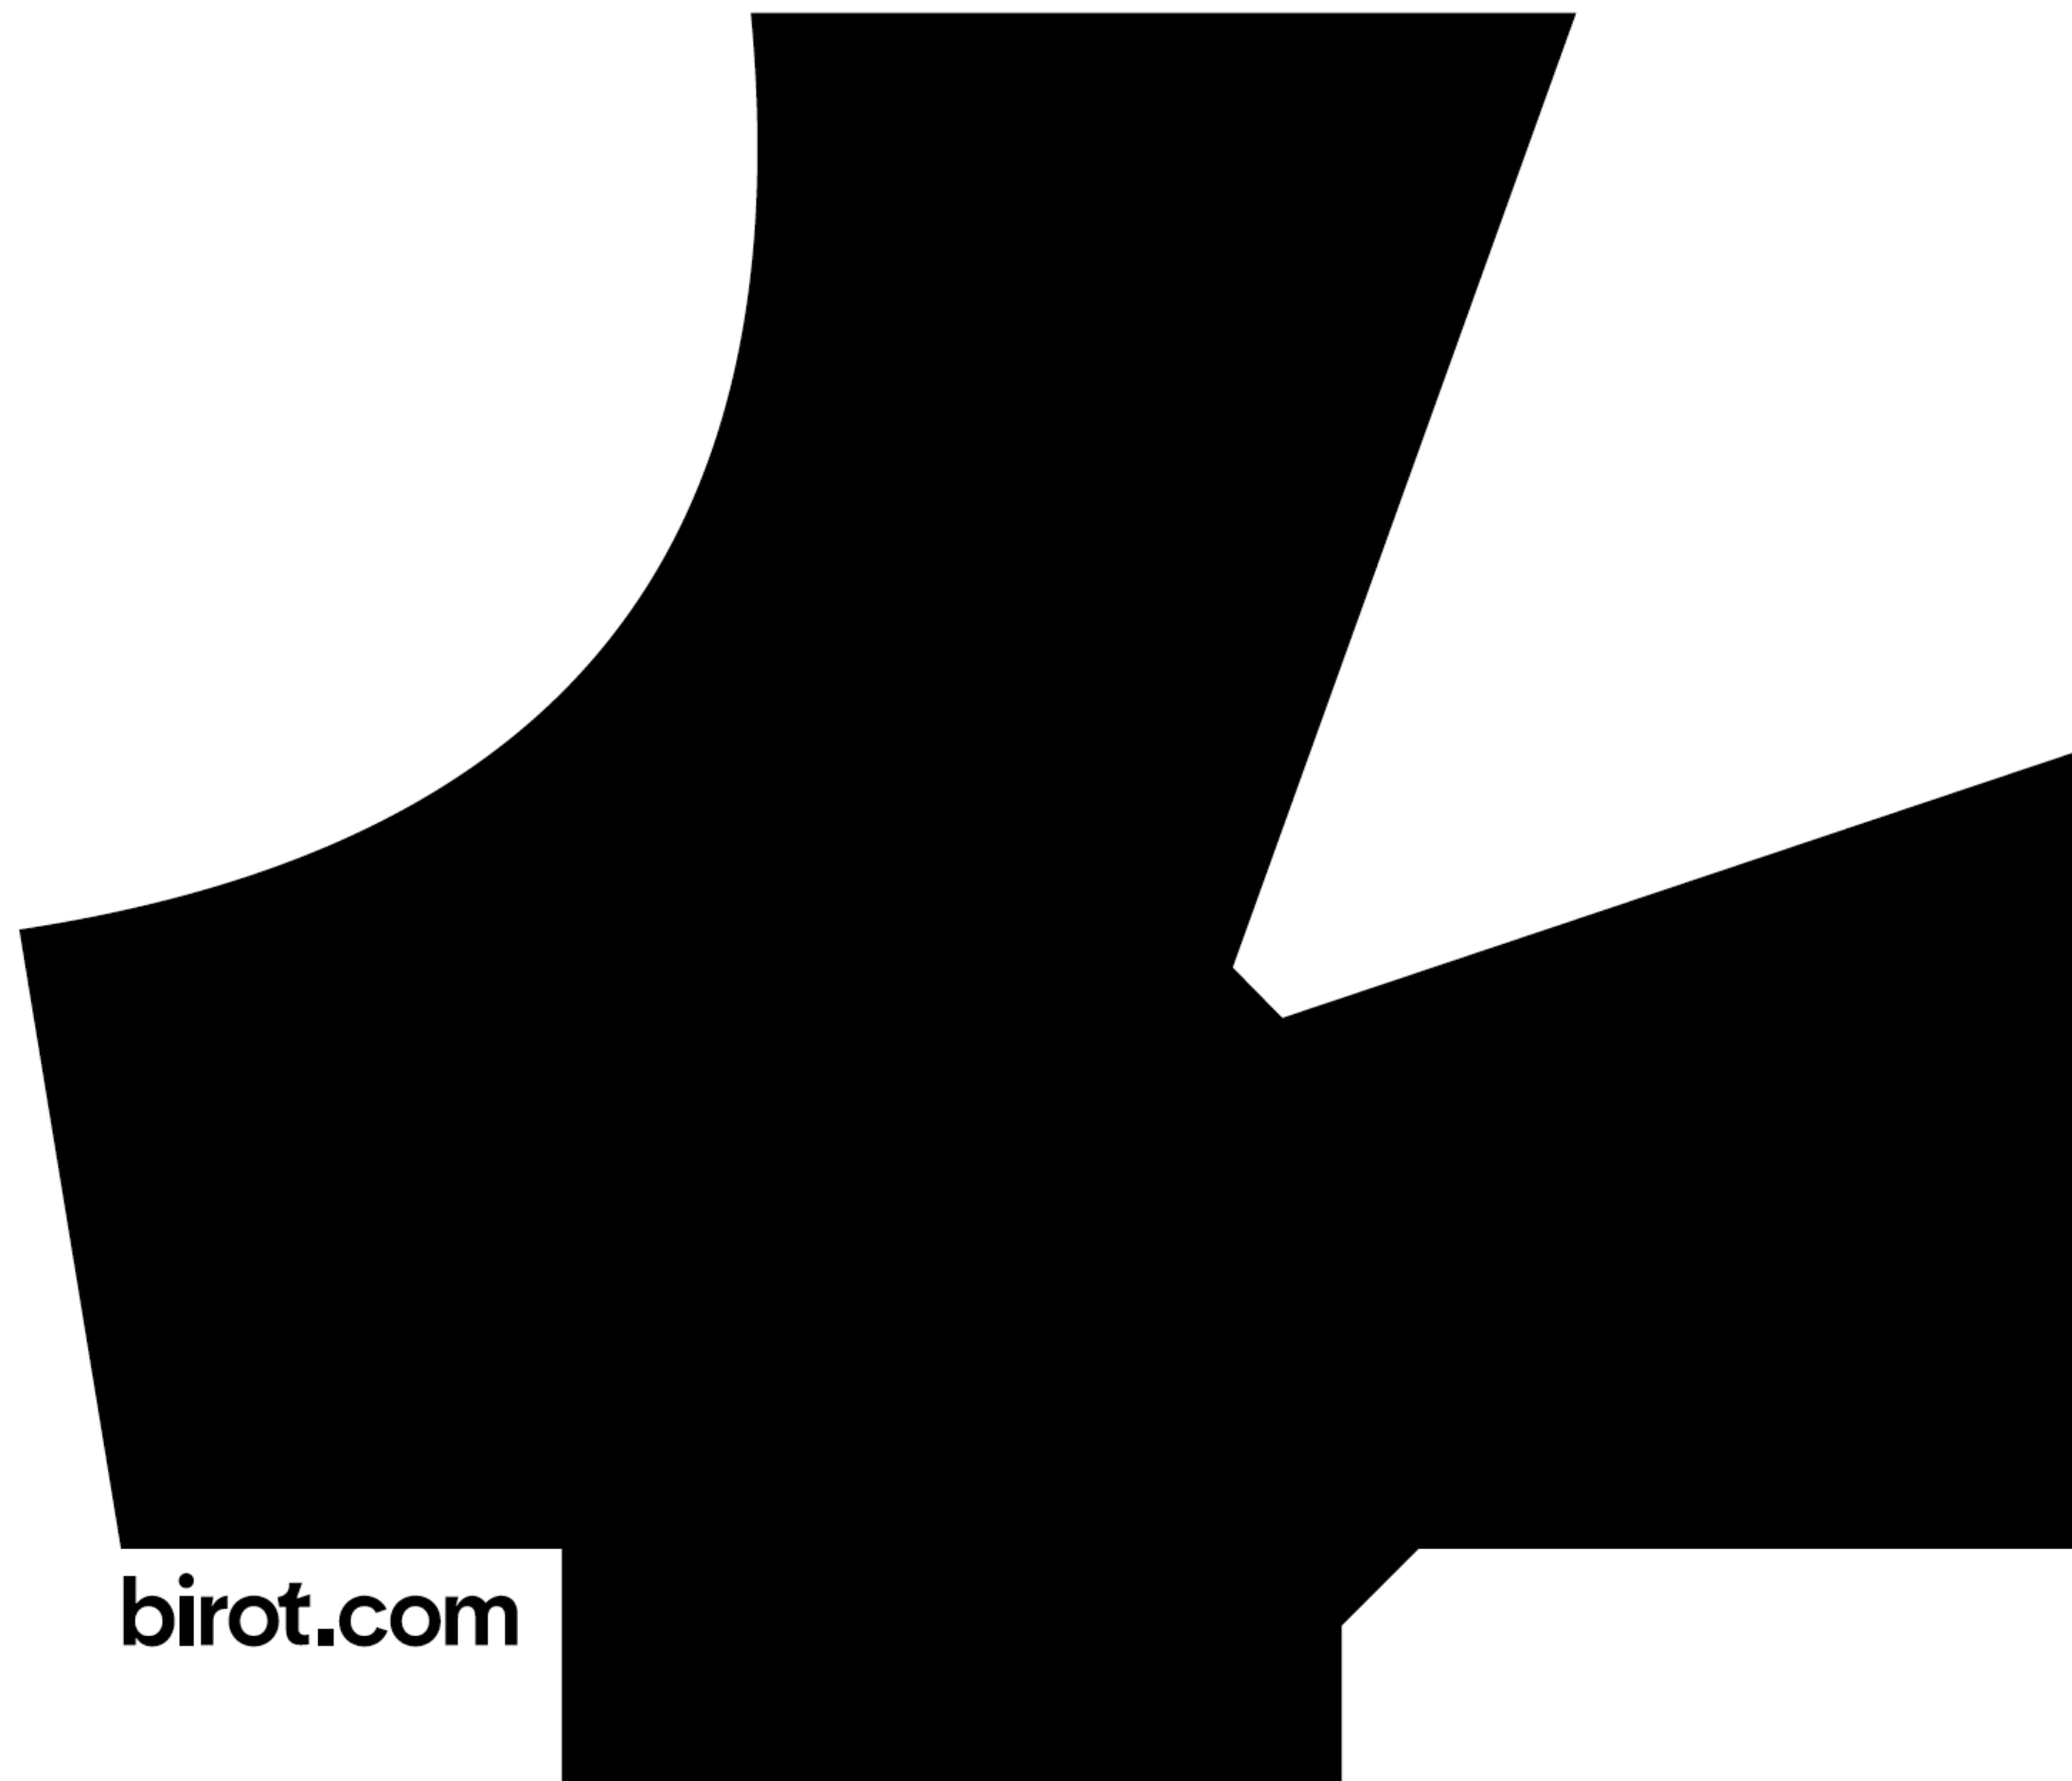

Cd. de México
Buenos Aires
Bogotá
Monterrey
Guadalajara
Mérida

www.biot.com





GUÍA PARA ORDENAR

1000-101-1
1000-101-2



Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Halo

Especificaciones Técnicas


Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Cuerpo de PU y pantalla de Acrílico, base de aluminio.
Descripción de la luz: Difusa
Color
B Blanco

Dimensiones
1000-101-1
Diámetro: 650 mm
Peso: 6.44 kg
Caída máxima: 2500mm (regulable)
1000-101-2
Diámetro: 850 mm


Peso: 7.8 kg
Caída máxima: 2500mm (regulable)

Lámpara
LED integrado
1000-101-1
45W / 2700 lm / 2700K
1000-101-2
67W / 4000 lm / 2700K

1000-101-2

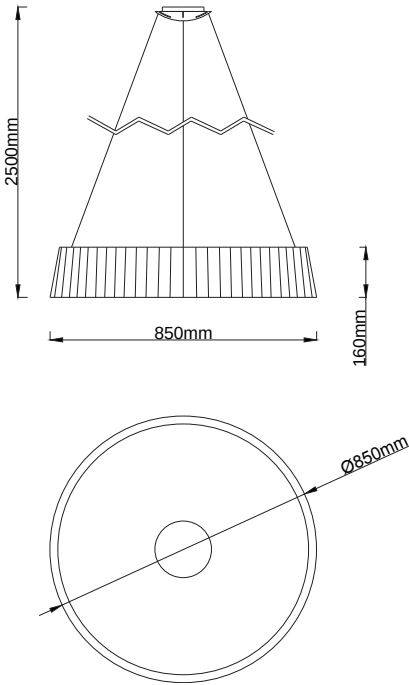

1000-101-1

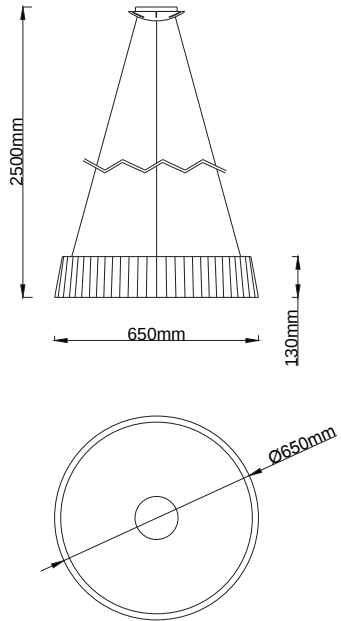





GUÍA PARA ORDENAR

1000-102-1

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V


Kalee 1

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Cuerpo de Acero y pantalla de Acrílico con patern regulable.
Descripción de la luz: Difusa, hacia arriba y hacia abajo.
Color
C Cromo

Dimensiones
Diámetro: 690 mm
Caída máxima: 2500mm (regulable)
Peso: 6.26 kg

Lámpara
LED integrado
63W / 4410 lm / 2700K

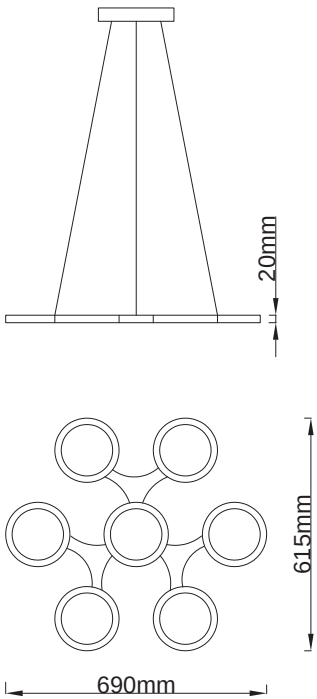





GUÍA PARA ORDENAR

1004-103-4
1004-103-9
1004-103-12

3D Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Vir

Especificaciones Técnicas


Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Cuerpo de Aluminio y pantalla de Acrílico
Descripción de la luz: Difusa
Color
B Blanco

Medidas
Anillo 170 mm diam.
1000-103-4
Base: 850 x 100 mm
Peso: 3.2 kg
Caída máxima: 2000mm (regulable)
1000-103-9
Base: 650 x 650 mm
Peso: 7.2 kg
Caída máxima: 2000mm (regulable)


1000-104-12
Base: 900 x 700 mm
Peso: 8.5 kg
Caída máxima: 2000mm (regulable)

Lámpara
LED integrado
1000-103-4
24W / 2880 lm / 4000K
1000-103-9
54W / 6480 lm / 4000K
1000-103-12
72W / 8640 lm / 4000K


1000-103-4

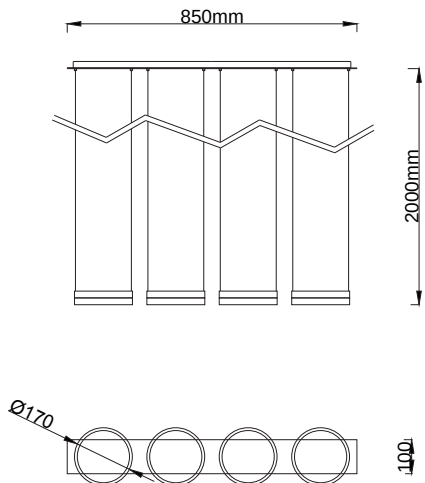

1000-103-9

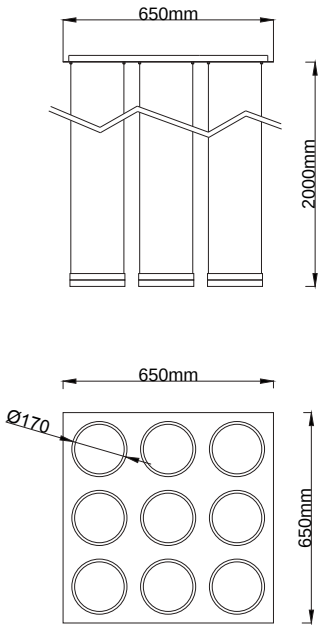

1000-103-12

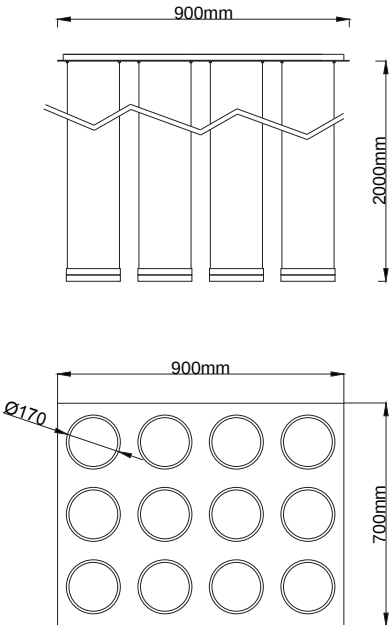







GUÍA PARA ORDENAR
1004-104-18-C
1004-104-9-C
1004-104-1-C
1004-104-18-N
1004-104-9-N
1004-104-1-N
1004-104-9-B

 Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Quiet

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Base de Acero. Esfera de aluminio . Óptica de Acrílico
Descripción de la luz: Downlight.
Concentrada.
Color
N Negro / C Cromo / B Blanco

Medidas
1000-104-1
Esfera Diam. 120 mm.
Base: 120 mm diam.
Caída máxima: 2500mm (regulable)



Peso: 1.9 kg

1000-104-9
Combinación de esferas de 120 mm diam. (3) / 100 mm diam. (3) / 80 mm diam. (3)/ Base: 800 x 800 mm
Caída máxima: 2500mm (regulable)
Peso: 17.14 kg



1000-104-18
Combinación de esferas de 120 mm diam. (6) / 100 mm diam. (6) / 80 mm diam. (6) / Base: 1000 x 1000 mm
Caída máxima: 2500mm (regulable)
Peso: 28.4 kg

Lámpara
LED integrado
1000-104-1
3W / 360 lm / 3000K
1000-104-9
27W / 3240 lm / 3000K
1000-104-18
54W / 4950 lm / 3000K


1000-104-18

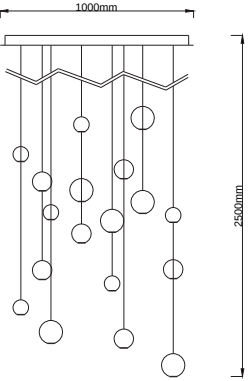

1000-104-9



1000-104-1







GUÍA PARA ORDENAR

1000-106-N

 Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V


Aplis

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Cuerpo de Aluminio y
pantalla de Acrílico
Descripción de la luz: Difusa
Color
N Negro

Dimensiones
Diámetro: 600 mm
Caída máxima: 1500mm (regulable)
Peso: 4.7 kg

Lámpara
LED integrado
30W / 1110 lm / 3000K / 127V

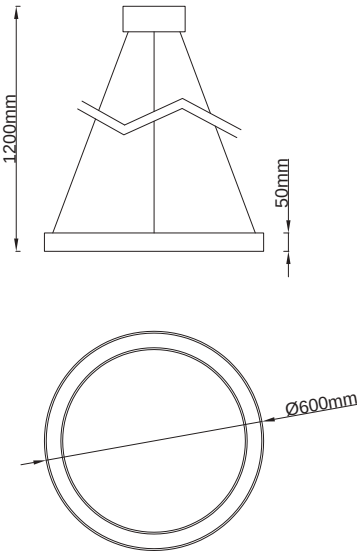





GUÍA PARA ORDENAR

1000-105-C-B
1000-105-M-B
1000-105-G-B
1000-105-C-N
1000-105-M-N
1000-105-G-N



Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Ple

Especificaciones Técnicas


Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Cuerpo de Aluminio y pantalla de Acrílico
Descripción de la luz: Difusa
Color
B Blanco / N Negro

Dimensiones
1000-105-C
Diámetro: 370 mm / Altura 70 mm
Caída máxima: 2000mm (regulable)
Peso: 5.00 kg
1000-105-M
Diámetro: 470 mm / Altura 70 mm
Caída máxima: 2000mm (regulable)
Peso: 7.18 kg


1000-105-G
Diámetro: 570 mm / Altura 70 mm
Caída máxima: 2000mm (regulable)
Peso: 9.78 kg

Lámpara
LED integrado
1000-105-C
30W / 1215 lm / 2700 K
1000-105-M
35W / 1452 lm / 2700K
1000-105-G
47W / 1903 lm / 2700K


1000-105-C

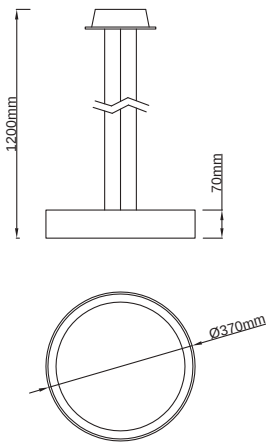

1000-105-M

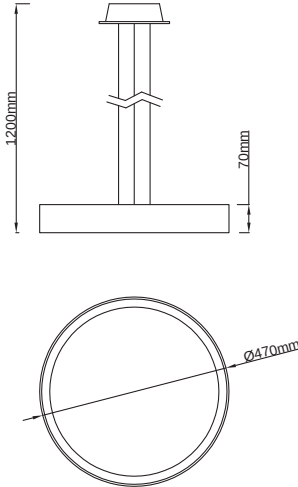

1000-105-G

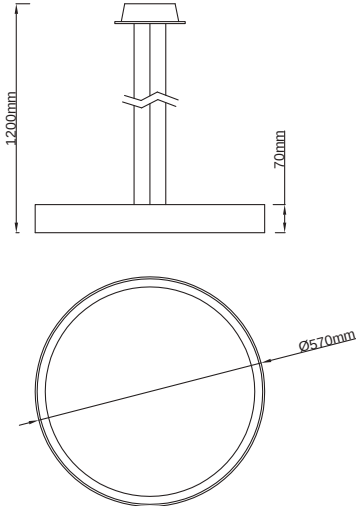





GUÍA PARA ORDENAR

- 1000-201-C-B
- 1000-201-M-B
- 1000-201-G-B
- 1000-201-C-N
- 1000-201-M-N
- 1000-201-G-N

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Ple (plafón)

Especificaciones Técnicas


Aplicación: Plafón
Instalación: Sobreponer
Materiales: Cuerpo de Aluminio y pantalla de Acrílico
Descripción de la luz: Difusa
Color
B Blanco / N Negro

Dimensiones
1000-201-C
Diámetro: 370 mm / Altura 70 mm
Peso: 4.1 kg
1000-201-M
Diámetro: 470 mm / Altura 70 mm
Peso: 6.2 kg


1000-201-G
Diámetro: 570 mm / Altura 70 mm
Peso: 8.80 kg

Lámpara
LED integrado
1000-201-C
30W / 1215 lm / 2700 K
1000-201-M
35W / 1452 lm / 2700K
1000-201-G
47W / 1903 lm / 2700K


1000-201-C



1000-201-M



1000-201-G



PIXELATE

OLED - 01


Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Acero inoxidable
Descripción de la luz: Difusa
Color: Acero Inoxidable

Dimensiones
Tamaño: 780 x 780 x 4 mm
Base: 300 x 300 mm
Caída máxima: 1500mm (regulable)

Versiones
OLED-01 Original
OLED-01-UP 4-Up
OLED-01-DW 4-Down
OLED-01-FT Flat

Lámpara
Tipo: OLED
FL300 Philips Lumiblade integrado
Cantidad: 6
Potencia: 30W (total)
Flujo Luminoso: 1800 lúmenes
Temperatura de Color: 3000K
Tensión: 110-240V

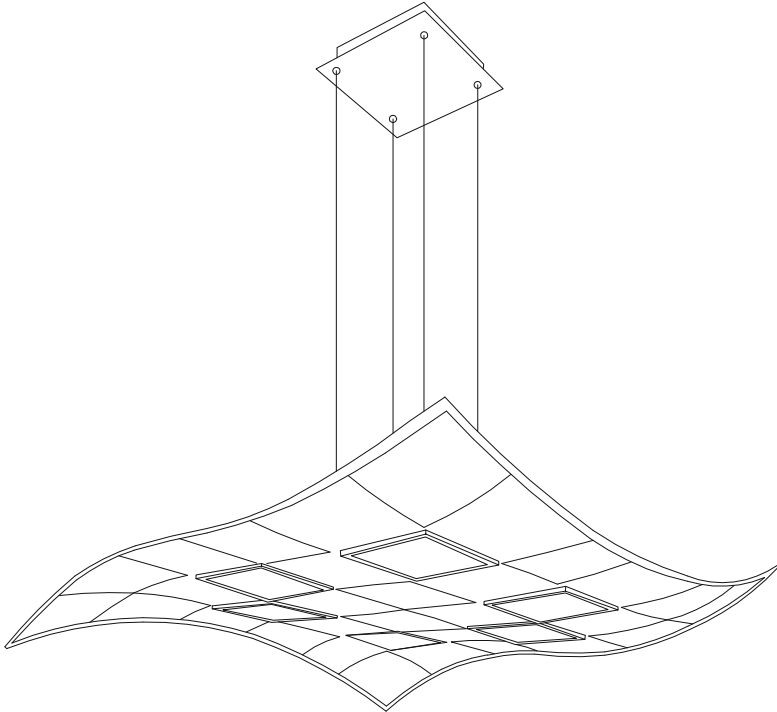



Ringo

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Acero con acabado cromado,
difusor de acrílico blanco
Descripción de la luz: Difusa
Color
Cromo con difusor blanco

Lámpara
LED integrado

Ringo 20
900-101
Base: 100 mm diam.
Aro: 200 mm diam.
Peso: 0.9 kg
6W / 336 lm / 3000K
Caída Máxima: 1500 mm
(regulable)

Ringo 40
900-102
Base: 260 mm diam.
Aro: 400 mm diam.
Peso: 1.16 kg
15W / 840 lm / 3000K
Caída Máxima: 1500 mm
(regulable)

Ringo 60
900-103
Base: 260 mm diam.
Aro: 600 mm diam.
Peso: 2.7 kg
24W /1344 lm / 3000K
Caída Máxima: 1500 mm
(regulable)

Ringo 80
900-104
Base: 260 mm diam.
Aro: 800 mm diam.
Peso: 3.58 kg
30W / 1680 lm / 3000K
Caída Máxima: 1500 mm
(regulable)

Ringo 95
900-105
Base: 260 mm diam.
Aro: 950 mm diam.
Peso: 4.28 kg
36W / 2016 lm / 3000K
Caída Máxima: 1500 mm
(regulable)

Ringo 40 60 40
900-106
Base: 840 x 110 mm
Cantidad:
2 aros de 400 mm
1 aros de 600 mm
Peso: 4.8 kg
54W / 3024 lm / 3000K
Caída Máxima: 1500 mm
(regulable)

Ringo 60 80 60
900-107
Base: 1122 x 110 mm
Cantidad:
2 aros de 600 mm
1 aros de 800 mm
Peso: 8.5 kg
78W / 4364 lm / 3000K
Caída Máxima: 1500 mm
(regulable)



GUÍA PARA ORDENAR


900-101
900-102
900-103
900-104
900-105
900-106
900-107




Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V


900-101




900-102




900-103

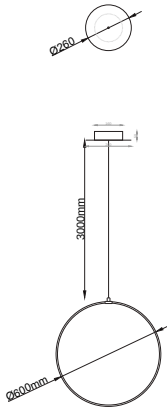


900-104

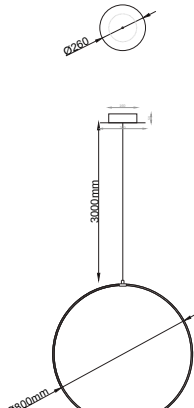


900-105

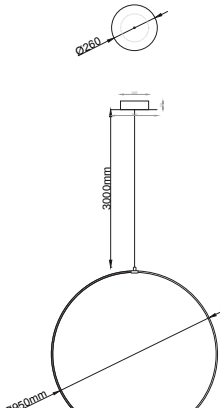

900-106

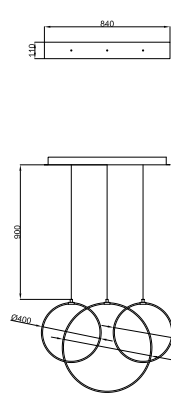

900-107

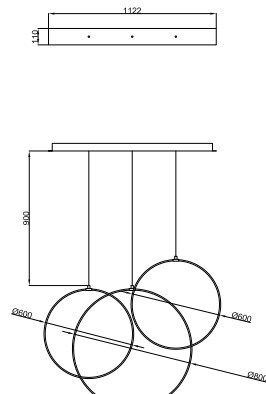





GUÍA PARA ORDENAR

900-108
900-109

 Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Ringo x9

Especificaciones Técnicas


Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Acero con acabado cromado,
difusor de acrílico blanco
Descripción de la luz: Difusa
Color
Cromo con difusor blanco

Dimensiones
900-108
9 Aros de 200 mm cada uno
Base: 600 x 600 mm
Caída Máxima: 1500 mm (regulable)
Peso: 7.04 KG
900-109
9 Aros de 400 mm cada uno


Base: 600 x 600 mm
Caída Máxima: 1500 mm (regulable)
Peso: 8.58 kg

Lámpara
LED integrado
900-108
54W / 3024 lm./ 3000K
900-109
60W / 4200 lm. / 3000K

900-108

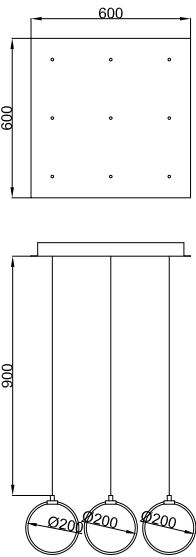

900-109

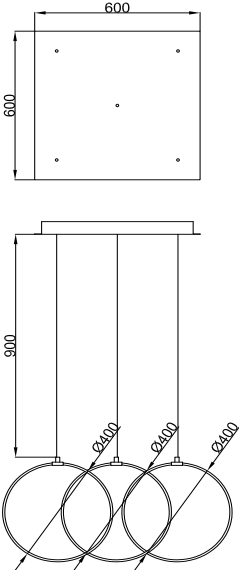



GUÍA PARA ORDENAR

900-112-1
900-112-2
900-112-3



Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Ringo horizontal

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Acero con acabado cromado, difusor de acrílico blanco
Descripción de la luz: Difusa
Color
Cromo con difusor blanco


Dimensiones
900-112-1
Base: 260 mm diam
Aro 800 mm diam
Caída Máxima: 1500 mm (regulable)
Peso: 3.40 kg
900-112-2
Base: 260 mm diam.
Aro 950 mm diam.

Caída Máxima: 1500 mm (regulable)
Peso: 4.8 kg


900-112-3
Base: 260 mm diam.
Aro 600 mm diam.
Caída Máxima: 1500 mm (regulable)
Peso: 2.7 kg

Lámpara
LED integrado
900-112-1
30W / 1680 lm./ 3000K / 127V
900-112-2
36W / 2016 lm. / 3000K / 127V
900-112-3
24W /1344 lm / 3000K

900-112-1

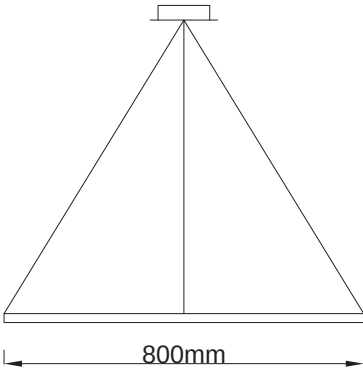

900-112-2

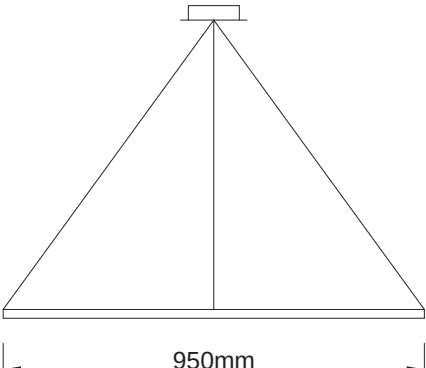



GUÍA PARA ORDENAR

900-111

 Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Ringo 95x95


Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Acero con acabado cromado,
difusor de acrílico blanco
Descripción de la luz: Difusa
Color
Cromo con difusor blanco

Dimensiones
2 aros de 950 mm entrelazados
Base: 900 x 110 mm
Caída Máxima: 1500 mm
Ángulo de los anillos y caída regulable

Peso: 5.9 kg

Lámpara
LED integrado
72W / 4032 lm / 3000K / 127V

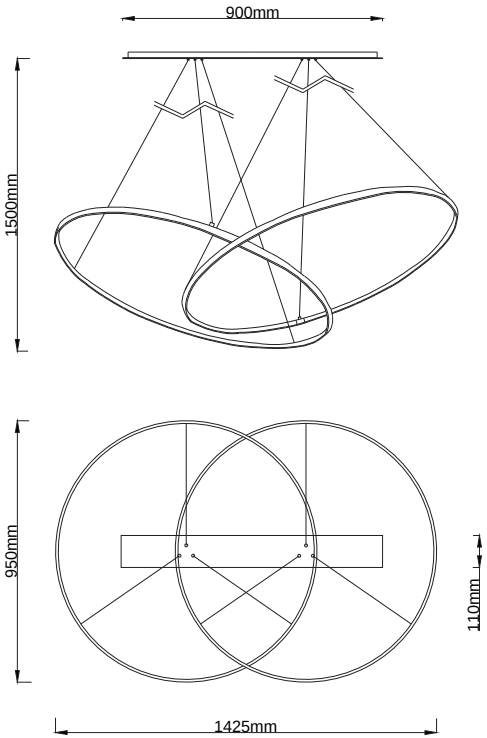



Ringo 95x95 (900-111)



GUÍA PARA ORDENAR

1000-108



IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V


Ringo Espiral


Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Cuerpo de Aluminio y pantalla de Acrílico
Descripción de la luz: Difusa
Color
C Cromo

Dimensiones
Diam. Espiral: 950 mm
Diam. Base: 260 mm
Caída máxima: 2500mm (regulable)
Peso: 4.7 kg

Lámpara
LED integrado
72W / 4800 lm / 3000K

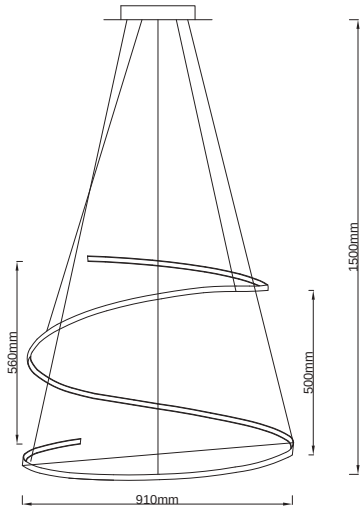

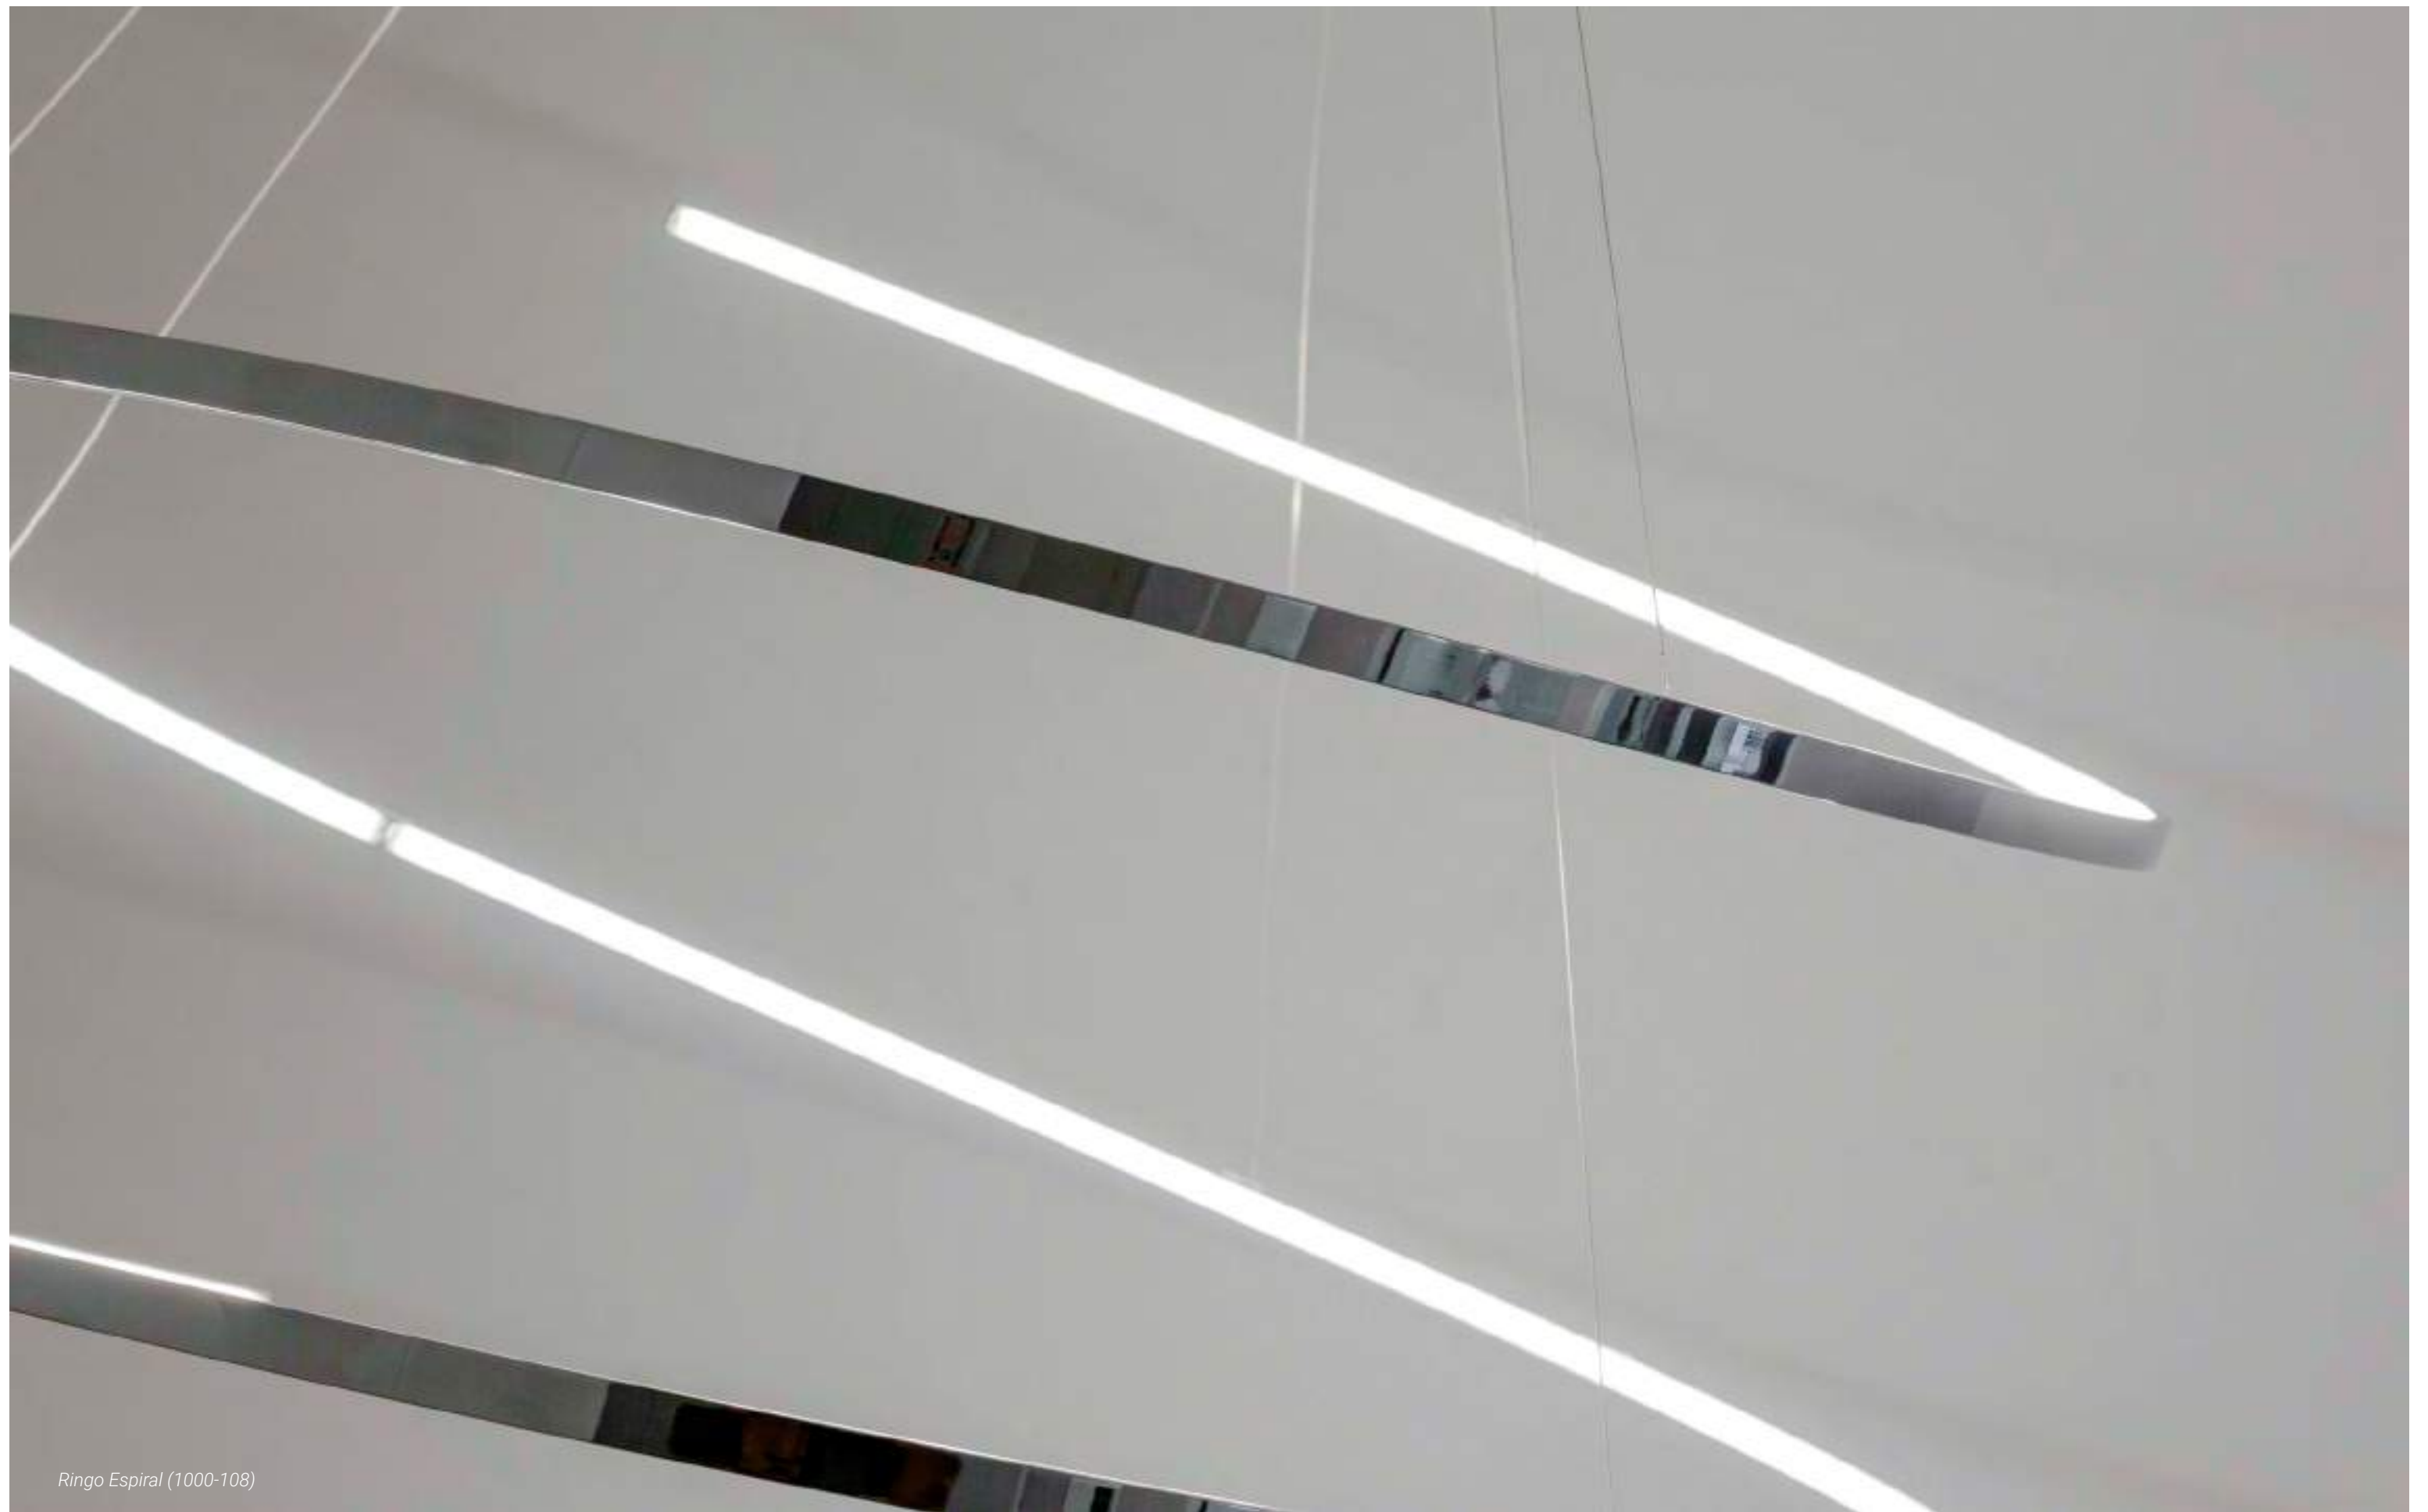

Ringo Espiral (1000-108)



GUÍA PARA ORDENAR

000-109

 Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V


Ringo Infinito

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Cuerpo de Aluminio y pantalla de Acrílico
Descripción de la luz: Difusa
Color
C Cromo

Dimensiones
Infinito 740mm x 340mm
Diam. Base: 260 mm
Caída máxima: 1500mm (regulable)
Peso: 4.8 kg

Lámpara
Tipo: LED integrado
30W / 2400 lm / 3000K

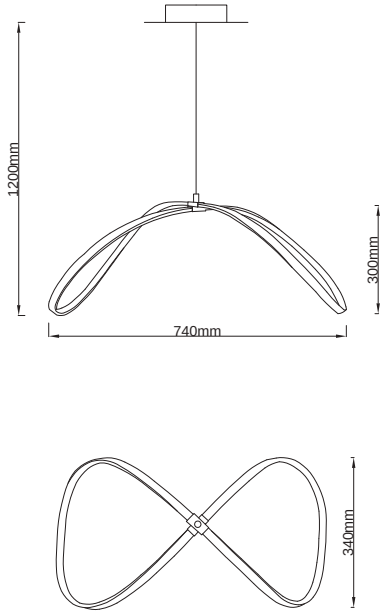





GUÍA PARA ORDENAR

1000-107



Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM

LUMINARIA DE USO INTERIOR

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR

LUMINARIA NO ATENUABLE

EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO

TENSIÓN 127 V

Ringo Cobra

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspensión

Instalación: Sobreponer

Materiales: Cuerpo de Aluminio y pantalla de
Acrílico

Descripción de la luz: Difusa

Color

C Cromo

Dimensiones

Cobra: 510 mm x 460 mm

Diam. Base: 260 mm


Caída máxima: 1500mm (regulable)

Peso: 4.1 Kg

Lámpara

LED integrado

48W / 3480 lm / 3000K

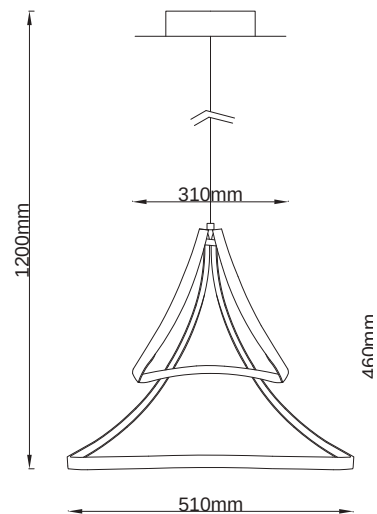





GUÍA PARA ORDENAR

1000-202-C
1000-202-G

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V


Ringo Cobra Plafón

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Plafón
Instalación: Sobreponer
Materiales: Cuerpo de Aluminio y
pantalla de acrílico
Descripción de la luz: Difusa
Color
C Cromo

Dimensiones
1000-202-C
Cobra: 340mm x 330mm
Altura: 210mm
Peso: 1.5 kg
1000-202-G
Cobra:
Altura:
Peso: 2.9 kg

Lámpara
LED integrado
1000-202-C
18W / 1440 lm / 3000K
1000-202-G
30W / 2400 lm / 3000K

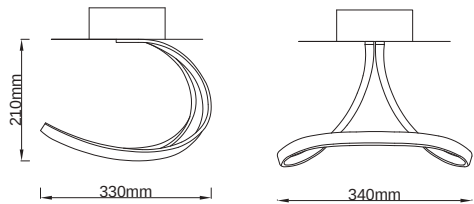



GUÍA PARA ORDENAR

- 900-113-21-O
- 900-113-40-O
- 900-113-60-O
- 900-113-100-O
- 900-113-21-C
- 900-113-40-C
- 900-113-60-C
- 900-113-100-C



Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Lungo

Especificaciones Técnicas


Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Acero Inoxidable con difusor de acrílico
Descripción de la luz: Difusa y tenue
Color
C Cromo / O Cobre

Dimensiones
Bastones (para todas las versiones)
Combinación de bastones de largo: 300mm, 600 mm., 1200 mm. y 2000 mm / 25mm diam.
900-113-21
Base: 660 x 660 mm
Caída máxima: 2500mm (regulable)
Peso: 16.5 kg


900-113-40
Base: 800 x 800 mm
Caída máxima: 2500mm (regulable)
Peso: 30.5 kg
900-113-60
Base: 915 x 915 mm
Caída máxima: 2500mm (regulable)
Peso: 44.5 kg

Lámpara
LED integrado
900-113-21: 21 x 1.8 W / 2142 lm. / 2700K
900-113-40: 40 x 1.8W / 4080 lm. / 2700K
900-113-60: 60 x 1.8W / 6120 lm. / 2700K


900-113-21

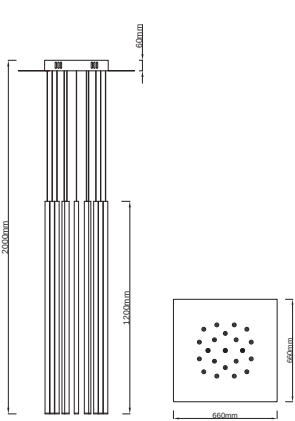


900-113-40

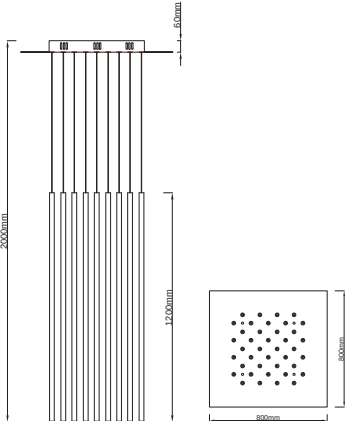


900-113-60

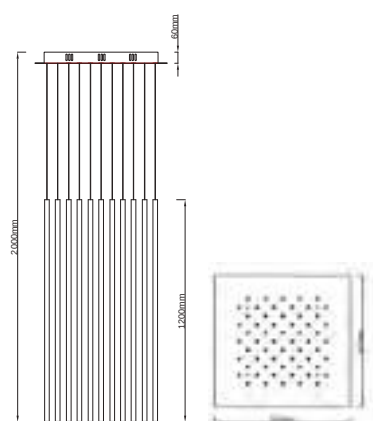

900-113-100

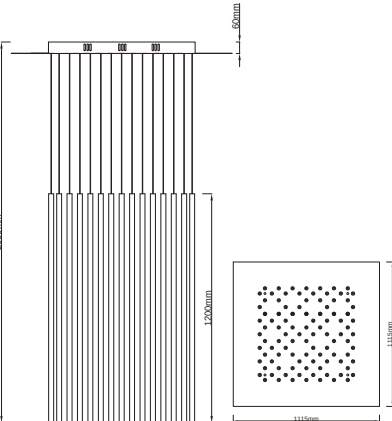

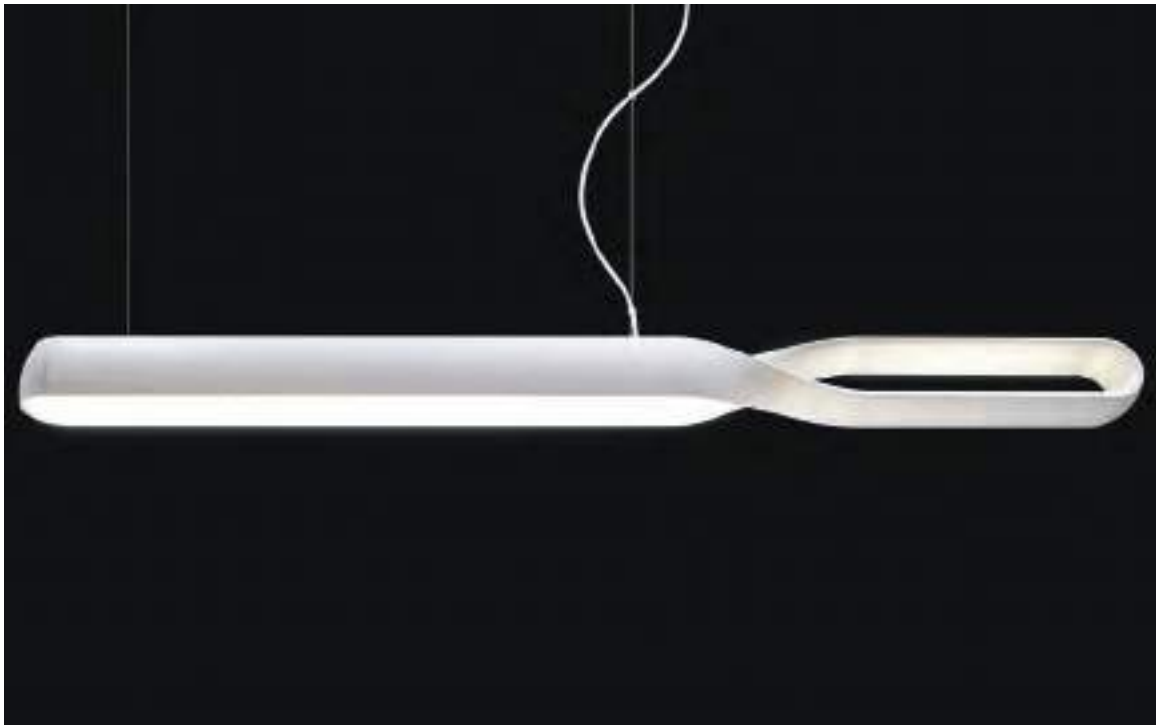

GUÍA PARA ORDENAR

NR14-P

IP20 NOM RETILAP IRAM

LUMINARIA DE USO INTERIOR

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR

EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO

TENSIÓN 110 - 240 V

Infinito Qisdesign

Aplicación: Suspend

Instalación: Sobreponer

Materiales: Aluminio y policarbonato

Descripción de Luz: Directa

Encendido: Encendido en 3 pasos y sensor
de movimiento

Color

Aluminio

Dimensiones

Largo: 1500mm

Ancho: 90mm

Alto: 90mm


Caída Máxima: 2000mm


Peso:


Lámpara

LED integrado

36W / 3000K + Cambio de Color RGB

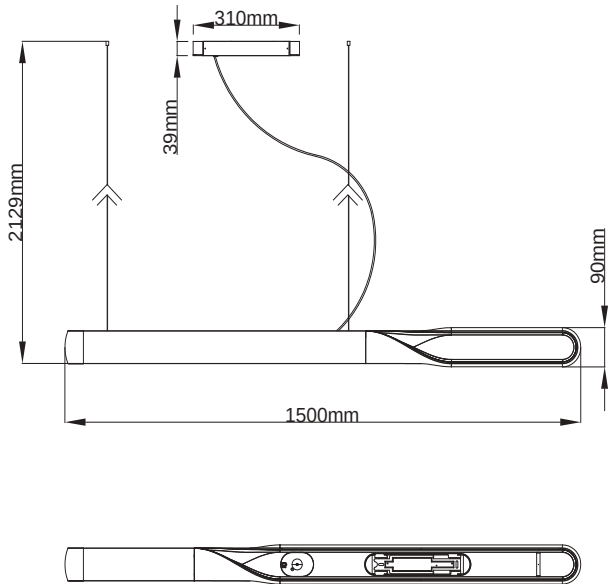

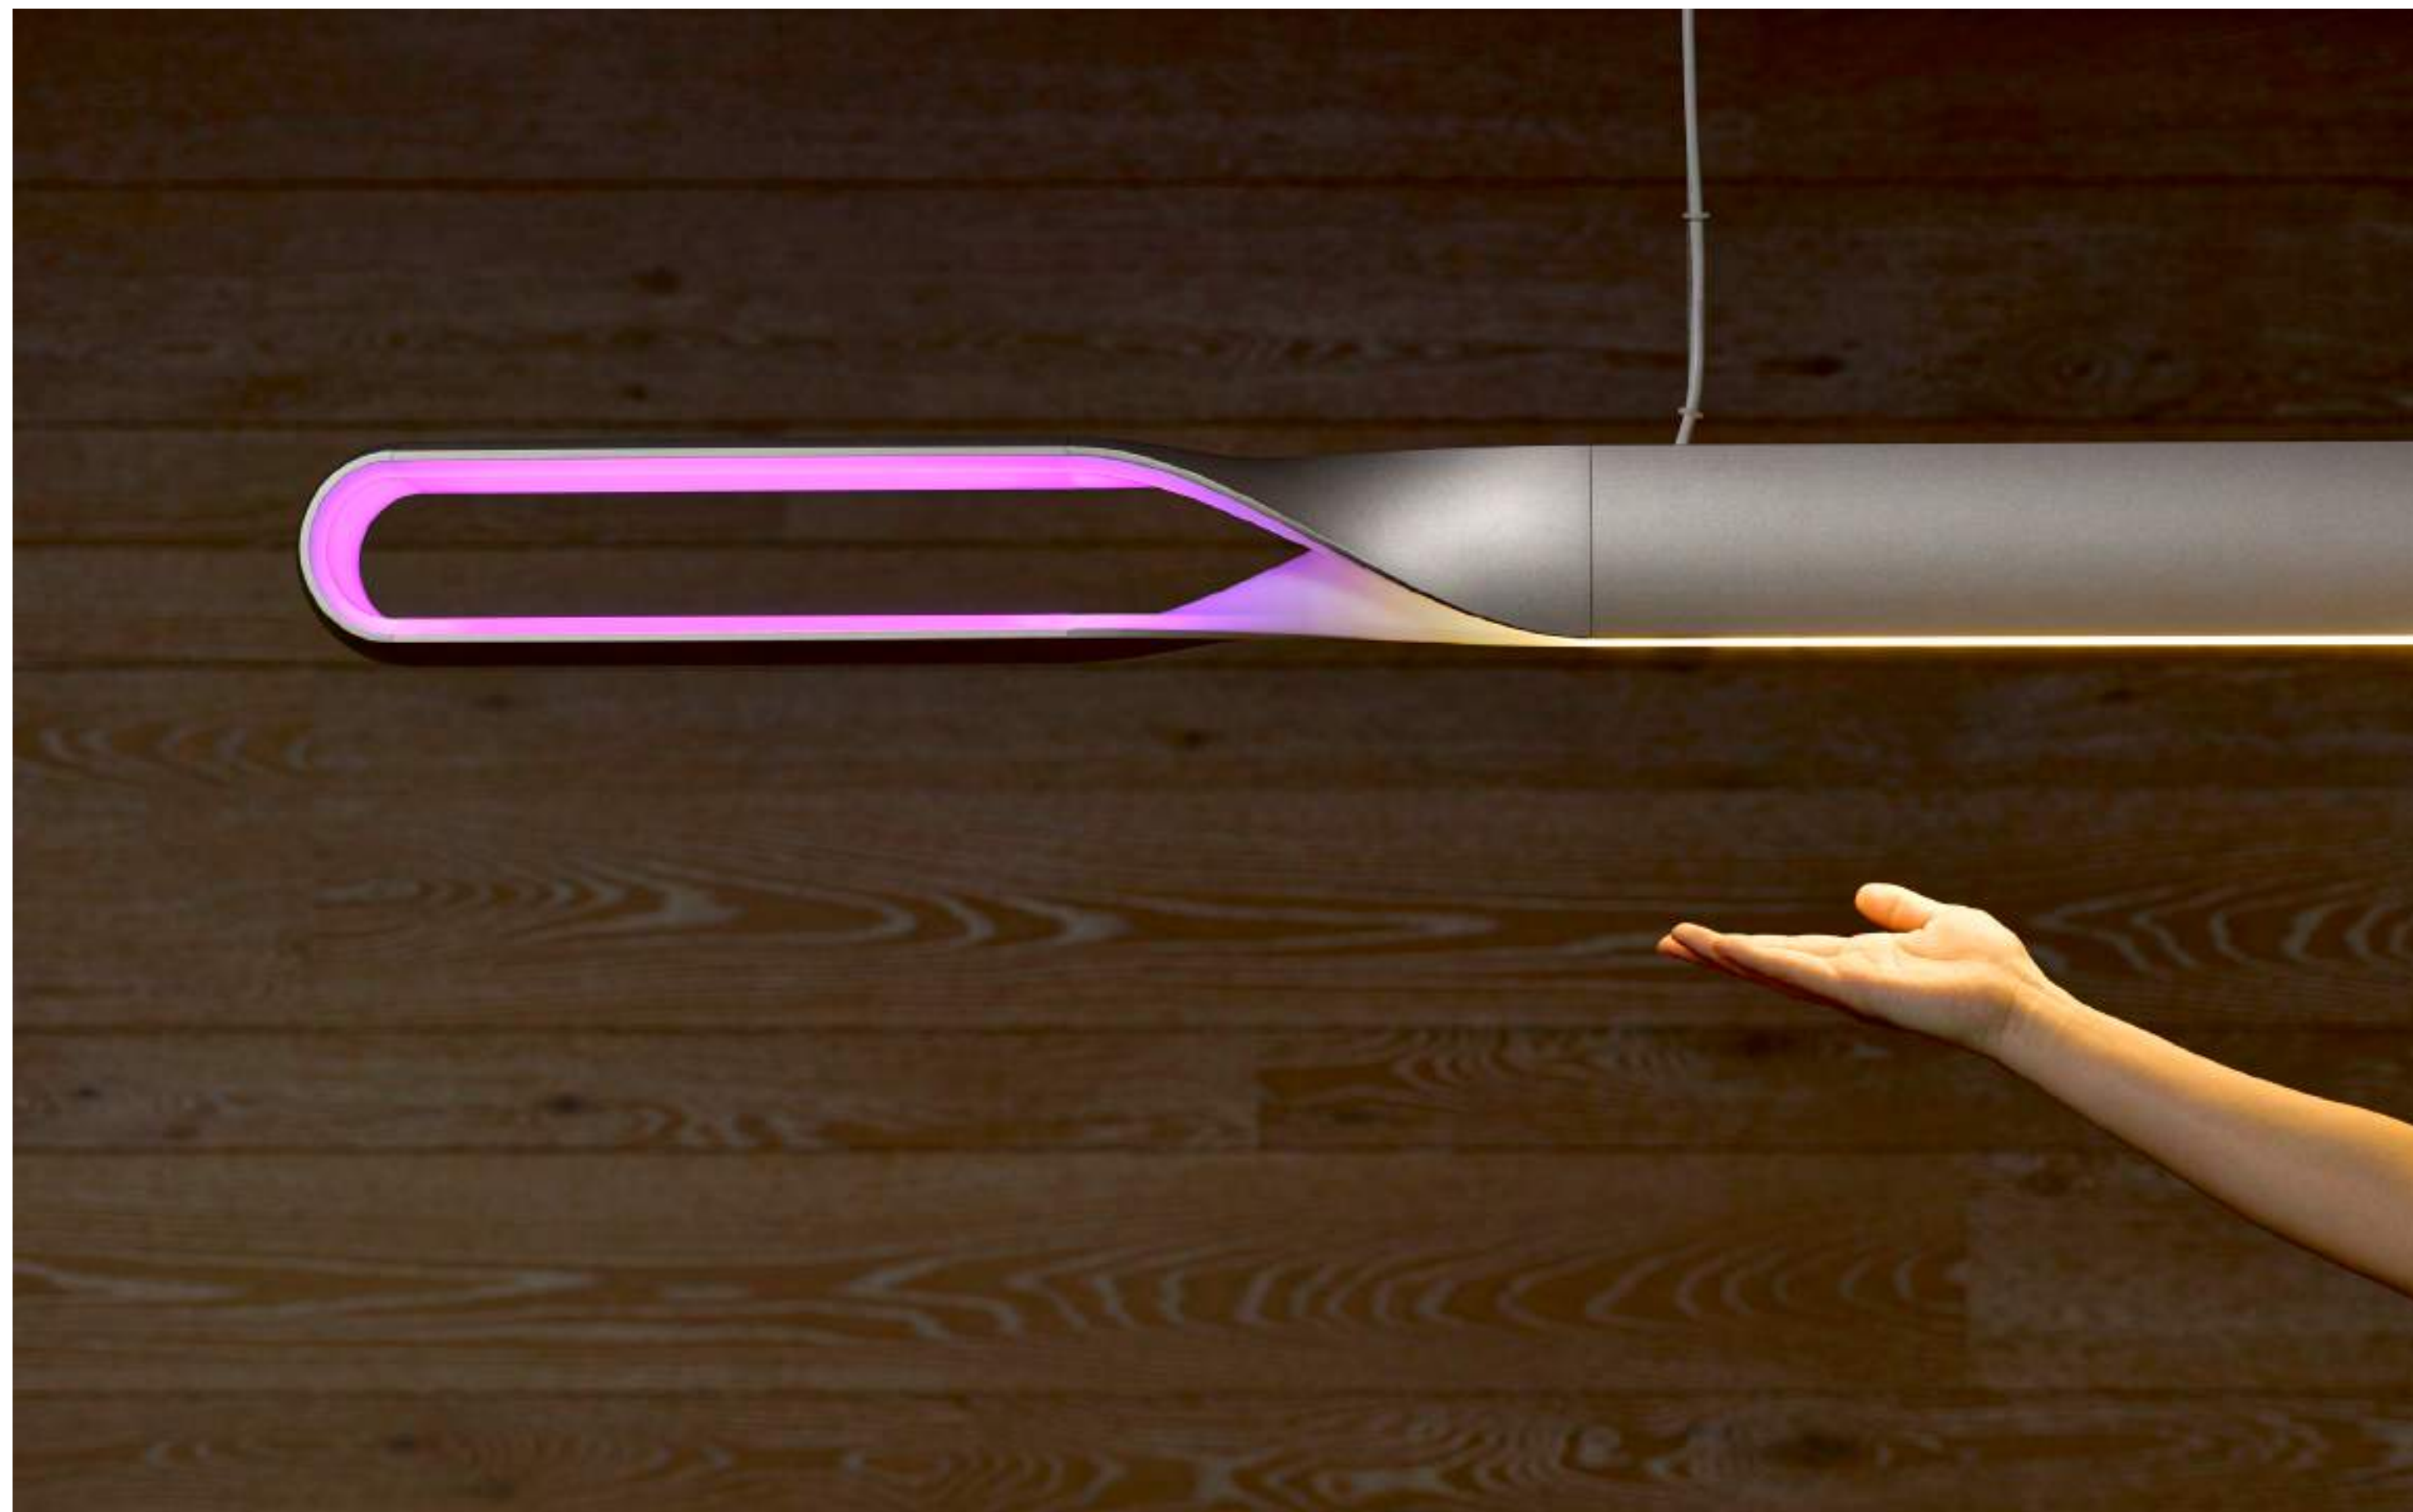

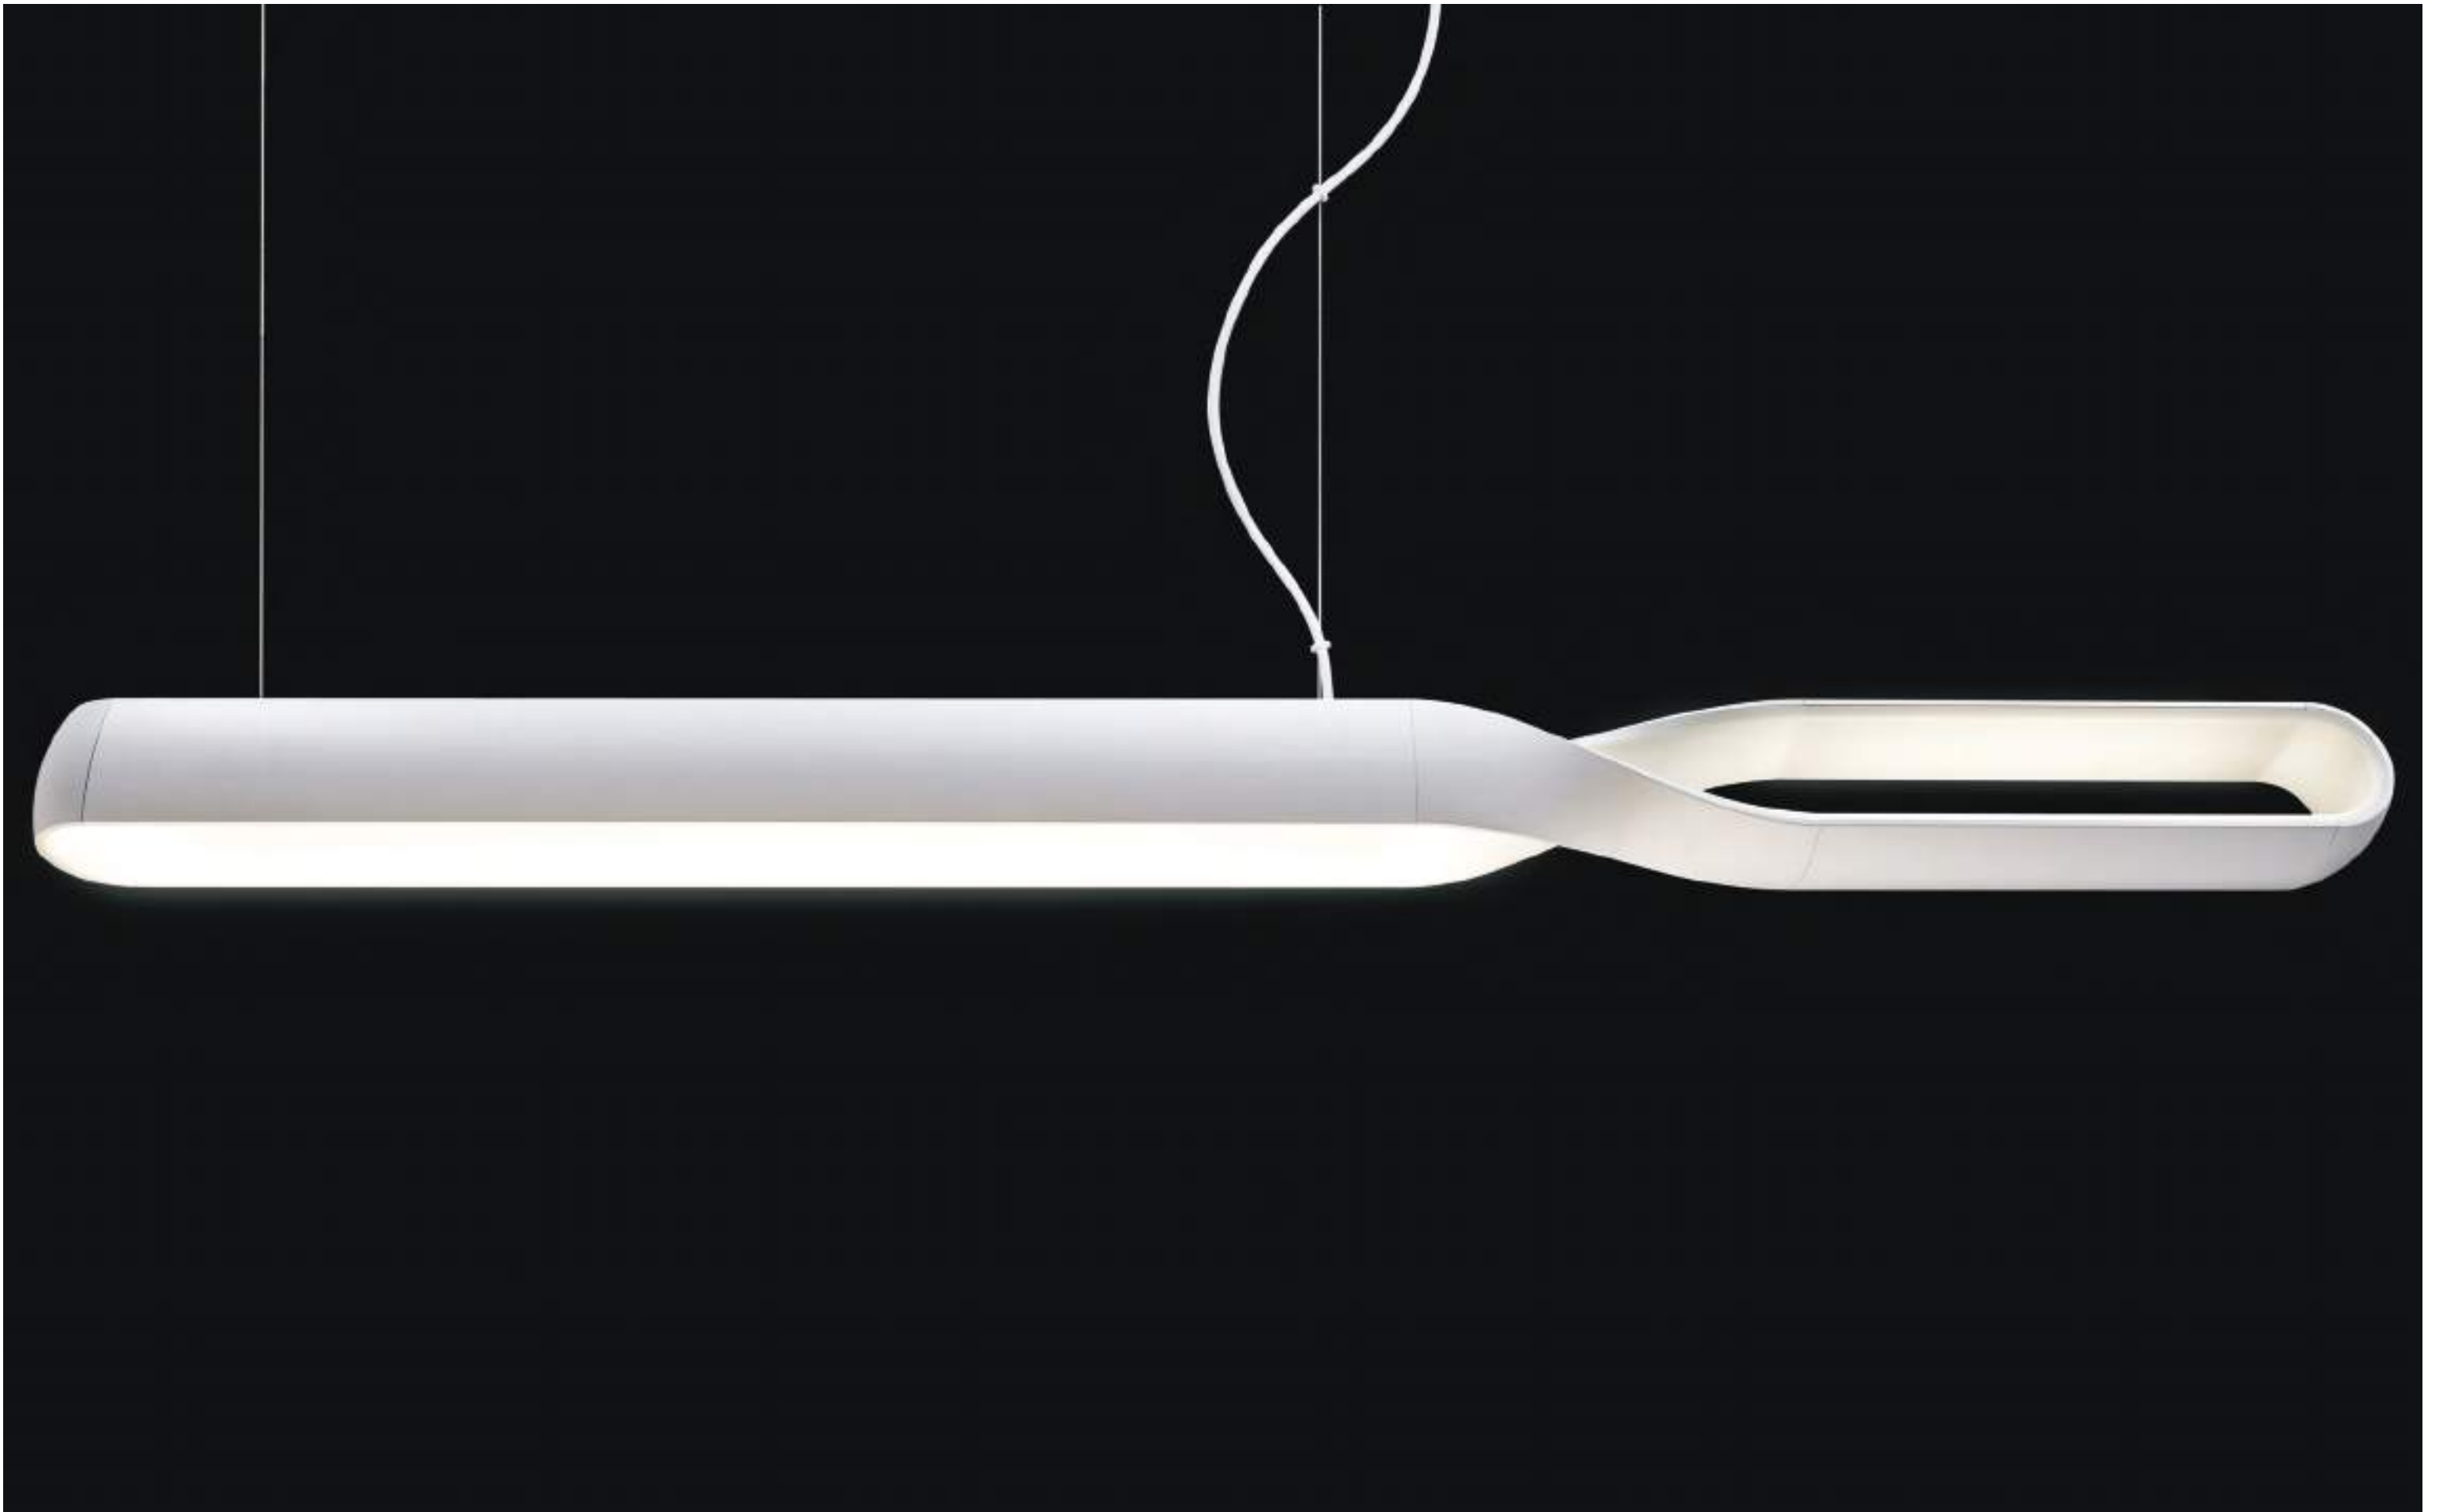



Aura

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspend

Materiales: Acero

Descripción de la luz: Indirecta. Sombras definidas en plafón

Colores

CB Cromo / BB Blanco / NB Negro / WO Madera / O Cobre

Medidas

700-101-S

Diam.: 250 mm

Alto: 73 mm

Caída Máxima: 1200 mm

700-101

Diam.: 370 mm

Alto: 110 mm

Caída Máxima: 1200 mm

700-102

Diam.: 370 mm

Alto: 110 mm

Caída Máxima: 1200 mm

700-103-S

Largo x Ancho: 550 x 740 mm

Alto: 210 mm

Caída Máxima: 1200 mm

Peso: 4.8 kg

700-104-S

Largo x Ancho: 950 x 700 mm

Alto: 250 mm

Caída Máxima: 1200 mm

Peso: 6.65

700-105-S

Alto x Ancho: 1230 x 820 mm

Alto: 250 mm

Caída Máxima: 1200 mm

Peso: 8.4 kg

700-103

Largo x Ancho: 990 x 1150 mm

Alto: 350 mm

Caída Máxima: 1200 mm

Peso: 15 kg

700-104

Largo x Ancho: 1550 x 1110 mm

Alto: 350 mm

Caída Máxima: 1200 mm

Peso: 24.4 kg

700-105

Largo x Ancho: 2130 x 1560 mm

Alto: 350 mm

Caída Máxima: 1200 mm

Peso: 35.8

Lámpara

LED integrado

700-101-S: 10W / 800 lm / 3000K

700-101: 18W / 1120 lm / 3000K

700-102: 25W / 1720 lm / 3000K

700-103-S: 42W / 3040 lm / 3000K

700-104-S: 68W / 4960 lm / 3000K


700-105-S: 104W / 7680 lm / 3000K

700-103: 68W / 4560 lm / 3000K


700-104: 111W / 7400 lm / 3000K

700-105: 172W / 11360 lm / 3000K


700-101-S




700-101





700-102





700-103





700-104





700-105





700-103-S



700-104-S



700-105-S



GUÍA PARA ORDENAR

700-101-S-CB	700-103-BB	700-104-S-NB
700-101-CB	700-103-S-BB	700-105-NB
700-102-CB	700-104-BB	700-105-S-NB
700-103-CB	700-104-S-BB	700-103-WO
700-103-S-CB	700-105-BB	700-104-WO
700-104-CB	700-105-S-BB	700-105-WO
700-104-S-CB	700-101-S-NB	
700-105-CB	700-101-NB	
700-105-S-CB	700-102-NB	
700-101-S-BB	700-103-NB	
700-101-BB	700-103-S-NB	
700-102-BB	700-104-NB	



Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V



*Instalación especial para Palacio de Bellas Artes
Proyecto Birot · A Light Planner
México DF*





GUÍA PARA ORDENAR

800-103-C
800-103-O
800-103-G



Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM

LUMINARIA DE USO INTERIOR

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR

LUMINARIA NO ATENUABLE

EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO

TENSIÓN 127 V

Odeon

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspensión

Instalación: Sobreponer

Descripción de la Luz: Indirecta

Colores

G Gun Metal / C Cromo / O Cobre

Dimensiones

Altura: 260 mm

Diámetro: 300 mm


Caída Máxima: 1200 mm

Peso: 5.2 kg

Lámpara

LED integrado

10W / 800 lm / 3000K

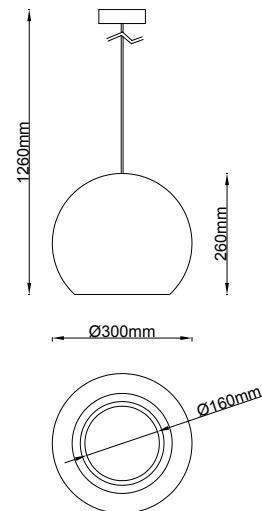



GUÍA PARA ORDENAR

700-107
700-108


3D Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V


Annel

Especificaciones Técnicas	Lámpara LED integrado
Aplicación: Suspendido	700-107 23W / 2130 lm / 3000K
Instalación: Sobreponer	700-108 30W / 2500 lm / 3000K
Materiales: Aluminio y acrílico	
Descripción de la luz: Difusa	
Color Blanco	
Dimensiones	
700-107	
Diam. 606 mm	
Caída máxima 900mm (Regulable)	
Peso: 5.8 kg	
700-108	
Diam. 810 mm	
Caída máxima 900mm (Regulable)	
Peso: 7 kg	

700-107

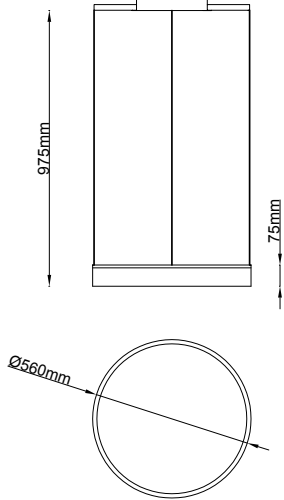

700-108

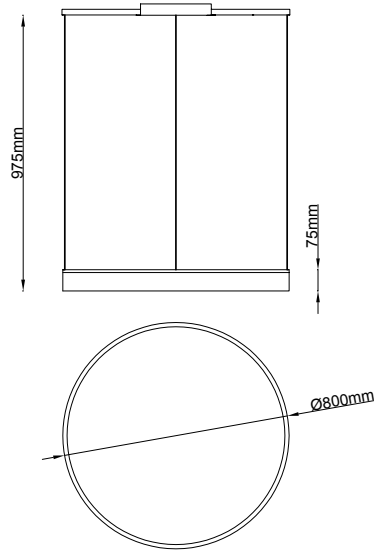



GUÍA PARA ORDENAR

700-108-3
700-108-5




Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V


Annel Combinado

Especificaciones Técnicas	700-108-5
Aplicación: Suspendido	Diámetro total: 810 mm
Instalación: Sobreponer	Caída máxima: 3500mm
Materiales: Aluminio y acrílico	Peso: 27.6 kg
Descripción de la luz: Difusa	Alturas y Ángulos de cada aro regulable en forma independiente.
Color	Lámpara
Blanco	LED integrado
Dimensiones	700-108-3
700-108-3	70W / 6120 lm / 3000K
Diámetro total: 810 mm	700-108-5
Caída máxima: 1500mm	110W / 9740 lm / 3000K
Peso: 13.1 kg	

700-108-3



700-108-5

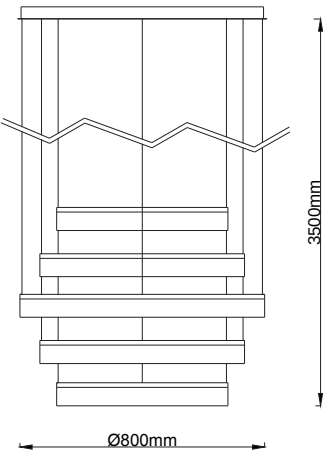







GUÍA PARA ORDENAR

700-109
700-110
700-202-C
700-202-M
700-202-G

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Claro

Especificaciones Técnicas

700-109 / 700-110
Aplicación: Suspendido



700-202-C /M /G
Aplicación: Plafón

Instalación: Sobreponer
Descripción de la luz: Difusa
Materiales: Aluminio y Acrílico
Color
Blanco

Dimensiones
700-109
Diámetro: 720mm
Caída Máxima: 1500mm
Peso: 12.4 kg
700-110
Diámetro: 820mm
Caída Máxima: 1500mm
Peso: 15 kg
700-202-C
Diámetro 350mm

Altura: 40mm
Peso: 2.7 kg
700-202-M
Diámetro 450mm
Altura: 40mm
Peso: 4.4 kg
700-202-G
Diámetro 550mm
Altura: 40mm
Peso: 6 kg

Lámpara
LED integrado
700-202-C
30W / 1270 lm / 3000K
700-202-M
35W / 1470 lm / 3000K
700-202-G
47W / 1974 lm / 3000K
700-109
64W / 2540 lm / 3000K
700-110
75W / 2960 lm / 3000K

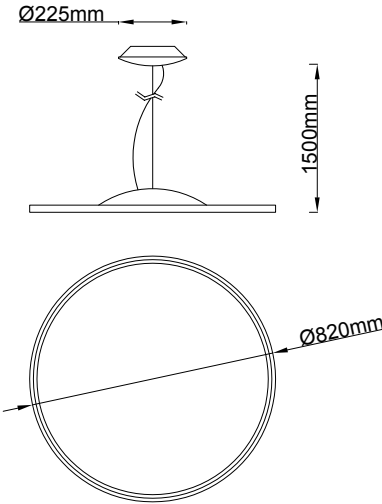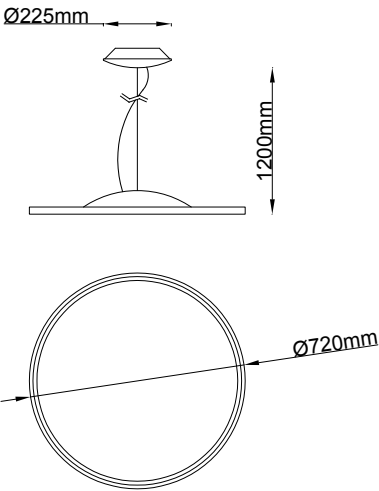

*Biblioteca Vasconcelos.
México DF*





GUÍA PARA ORDENAR
600-109-LED-C-B
600-109-LED-M-B
600-109-LED-G-B
600-109-LED-C-C
600-109-LED-M-C
600-109-LED-G-C

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LUMINARIA NO ATENUABLE
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Senza P

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspende
Instalación: Sobreponer
Materiales: Aluminio y Vidrio
Descripción de la luz: Difusa
Colores
B Blanco / C Cromo / G Gun Metal


Dimensiones
600-109-C
Diam.: 330mm
Alto: 110mm
Peso: 3.05 kg

Caída Máxima: 1200mm
600-109-M
Diam.: 450mm
Alto: 110mm
Peso: 4.52 kg
Caída Máxima: 1200mm
600-109-G
Diam.: 530mm
Alto: 110mm
Peso: 6.3 kg
Caída Máxima: 1200mm


Lámpara
LED integrado
600-109-LED-C

11W / 334 lm / 3000K
600-109-LED-M
17W / 514 lm / 3000K
600-109-LED-G
27W / 820 lm / 3000K


600-109-C



600-109-M

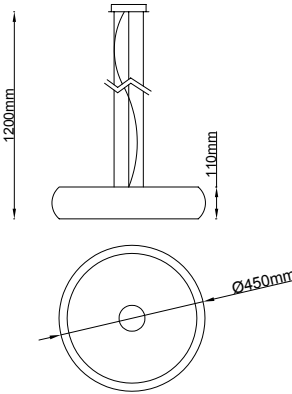

600-109-G

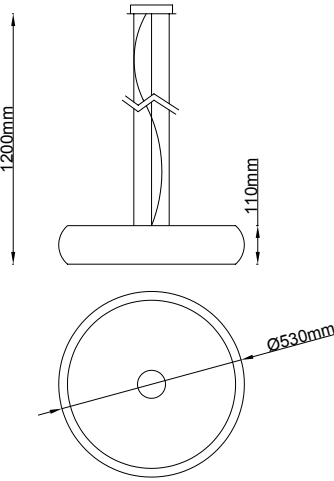



GUÍA PARA ORDENAR
(sin lámpara)
600-203-LED-C-B
600-203-LED-M-B
600-203-LED-G-B
600-203-LED-C-C
600-203-LED-M-C
600-203-LED-G-C

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LUMINARIA NO ATENUABLE
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Senza Plafón

Especificaciones Técnicas


Aplicación: Plafón
Instalación: Sobreponer
Materiales: Aluminio y vidrio.
Descripción de la luz: Difusa

Colores:
B Blanco / C Cromo / G GunW Metal

Dimensiones:
Alto: 110mm
Diámetro:
600-203-C
Diam.: 330mm
Peso: 2.5 kg


600-203-M
Diam.: 450mm
Peso: 3.96 kg
600-203-G
Diam.: 530mm
Peso: 5.78 kg

Lámpara:
LED integrado
600-203-LED-C
11W / 334 lm / 3000K
600-203-LED-M
17W / 514 lm / 3000K
600-203-LED-G
27W / 820 lm / 3000K

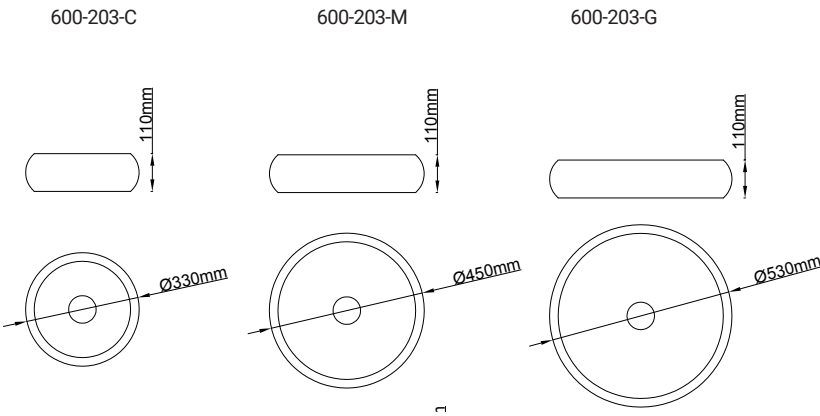




GUÍA PARA ORDENAR (sin lámpara)	
300-107-1-C	300-107-9-N-LED
300-107-3-C	300-107-16-N-LED
300-107-9-C	300-107-1-B-LED
300-107-16-C	300-107-3-B-LED
300-107-1-N	300-107-9-B-LED
300-107-3-N	300-107-16-B-LED
300-107-9-N	(con lámpara HUE)
300-107-16-N	300-107-1-C-HUE
300-107-1-B	300-107-3-C-HUE
300-107-3-B	300-107-9-C-HUE
300-107-9-B	300-107-16-C-HUE
300-107-16-B	300-107-1-N-HUE
(con lámpara GU10LED)	300-107-3-N-HUE
300-107-1-C-LED	300-107-9-N-HUE
300-107-3-C-LED	300-107-16-N-HUE
300-107-9-C-LED	300-107-1-B-HUE
300-107-16-C-LED	300-107-3-B-HUE
300-107-1-N-LED	300-107-9-B-HUE
300-107-3-N-LED	300-107-16-B-HUE



IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Canne

Especificaciones Técnicas	300-107-9 Base: 450 x 450 mm Bastón: 630mm (largo) Peso: 18.18 kg
Aplicación: Suspensión	300-107-16 Base: 600 x 600 mm Bastón: 630mm (largo) Peso: 32.72 kg Caída máxima: 1200mm (regulable)
Materiales: Cuerpo de hierro, base de acero inoxidable.	Lámpara
Instalación: Sobreponer	LED integrado
Descripción de la Luz: Downlight	300-107-1 : 1 x 6W
Colores (bastón)	300-107-3 : 3 x 6W
N Negro / B Blanco / C Cromo	300-107-9 : 9 x 6W
	300-107-16 : 16 x 6W
Dimensiones	
300-107-1	
Base: 150 x 150 mm	
Bastón: 630mm (largo)	
Peso: 1.84 kg	
300-107-3	
Base: 200 x 200 mm	
Bastón: 630mm (largo)	
Peso: 5.38 kg	

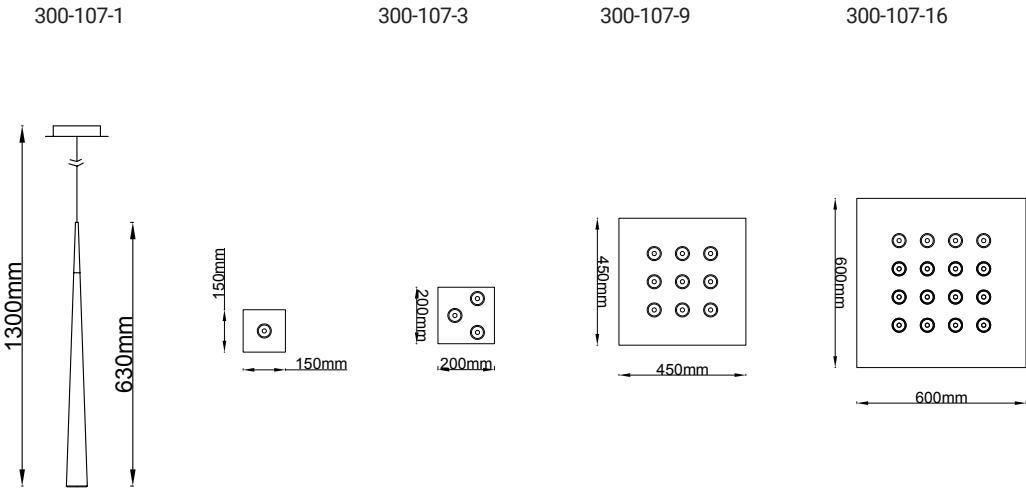

Opciones de lámpara





Lámpara Philips GU10 LED
6W (Equivalente 50W)
Blanco Cálido - Atenuable
300 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 423418



Lámpara Philips HUE
6.5W (Equivalente 50W)
16 millones de colores y blancos
300 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 432856



Instalación personalizada para residencia.
Canne 50 luces en 5 niveles. Proyecto Birot · A Light Planner
Guadalajara, Jalisco.

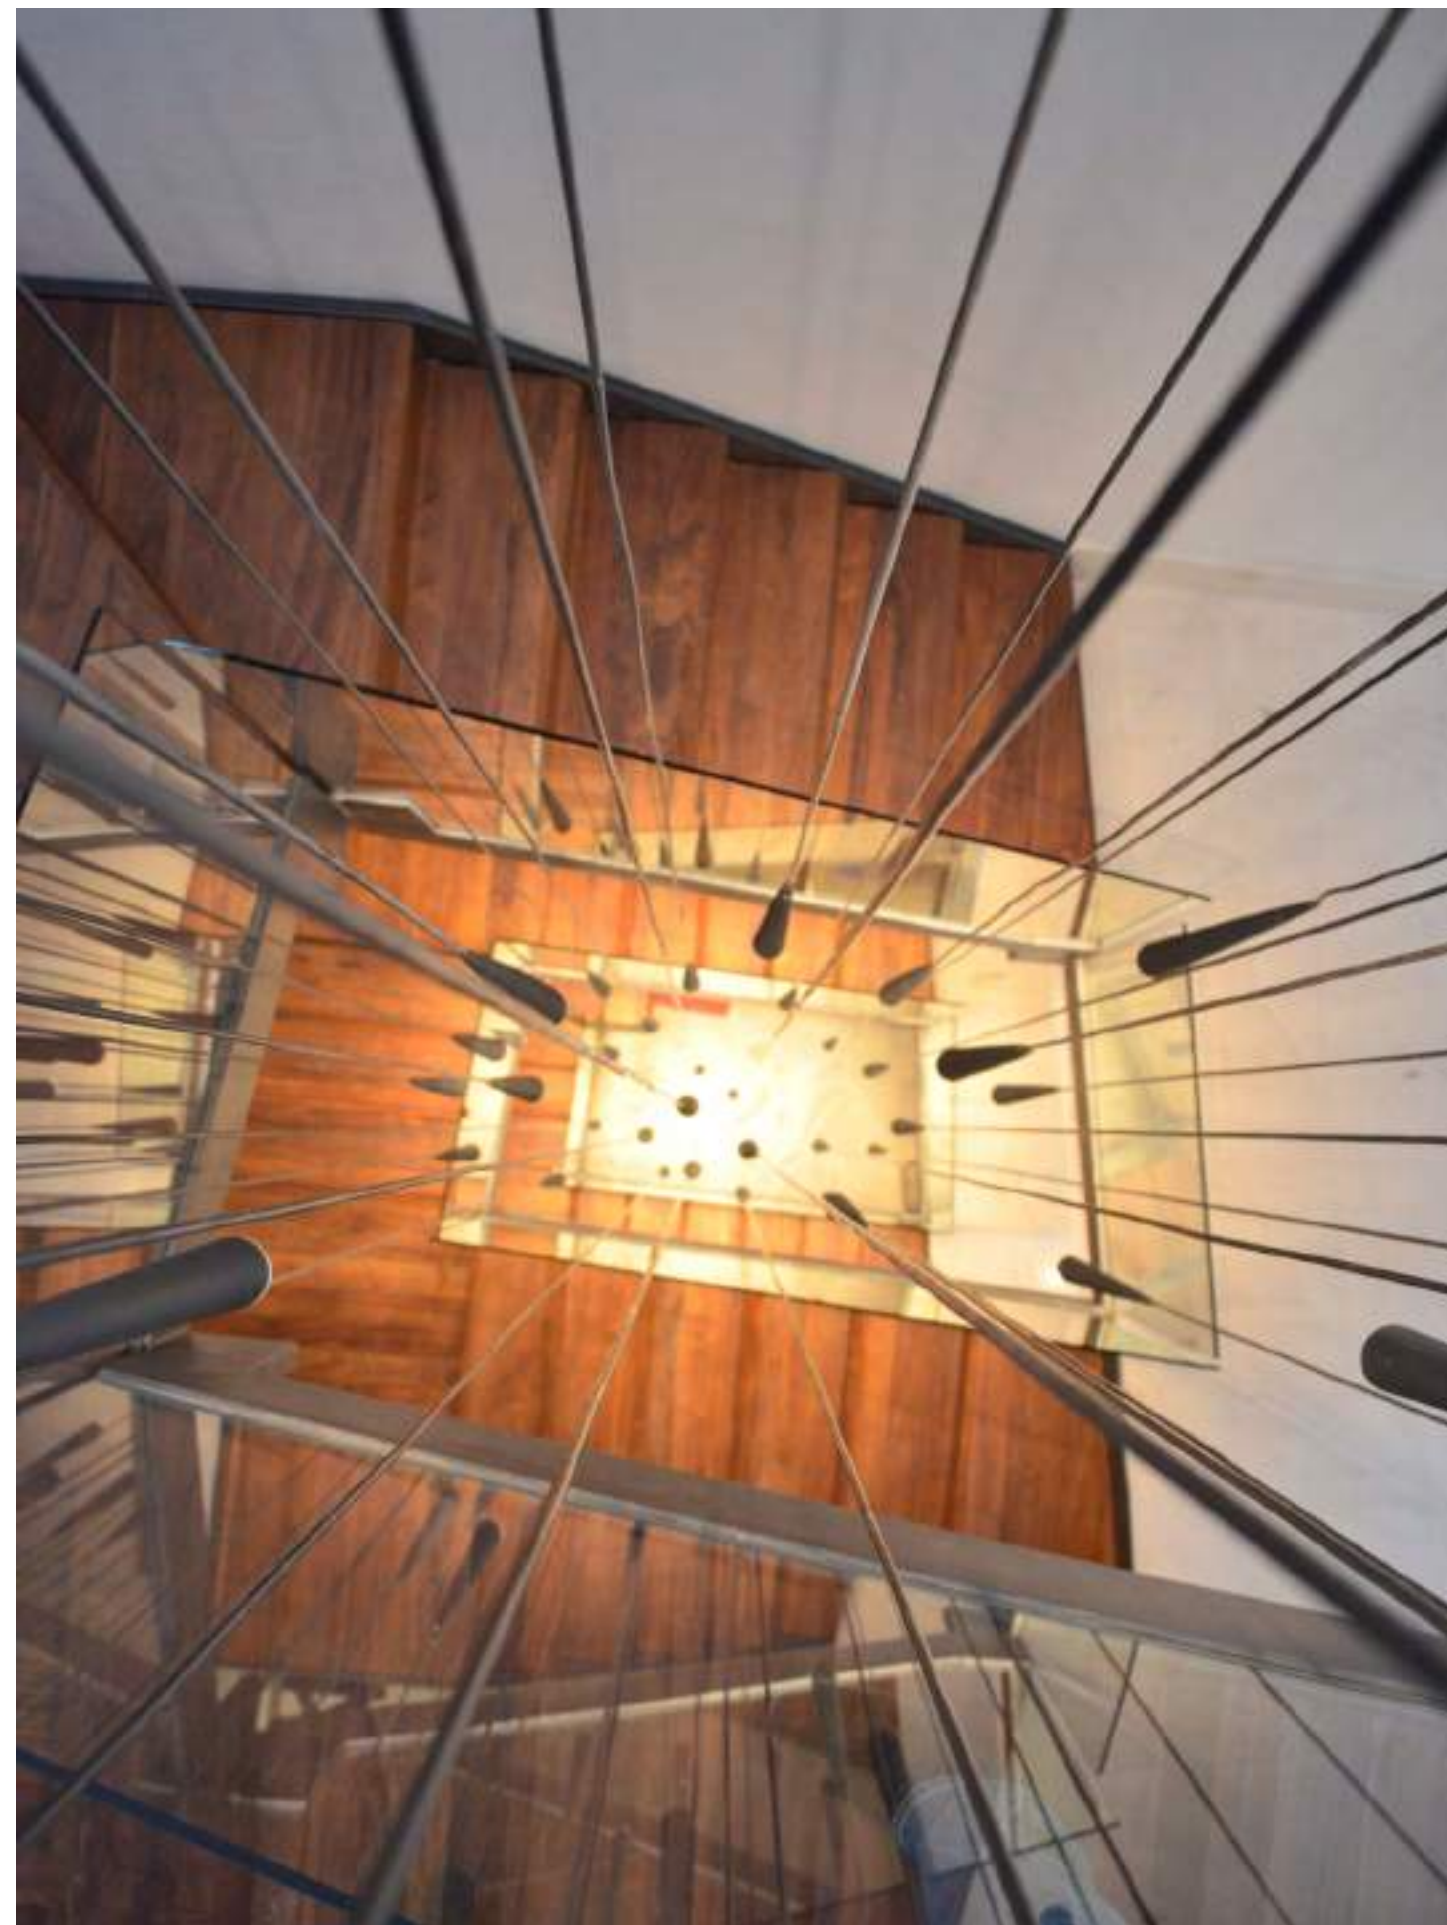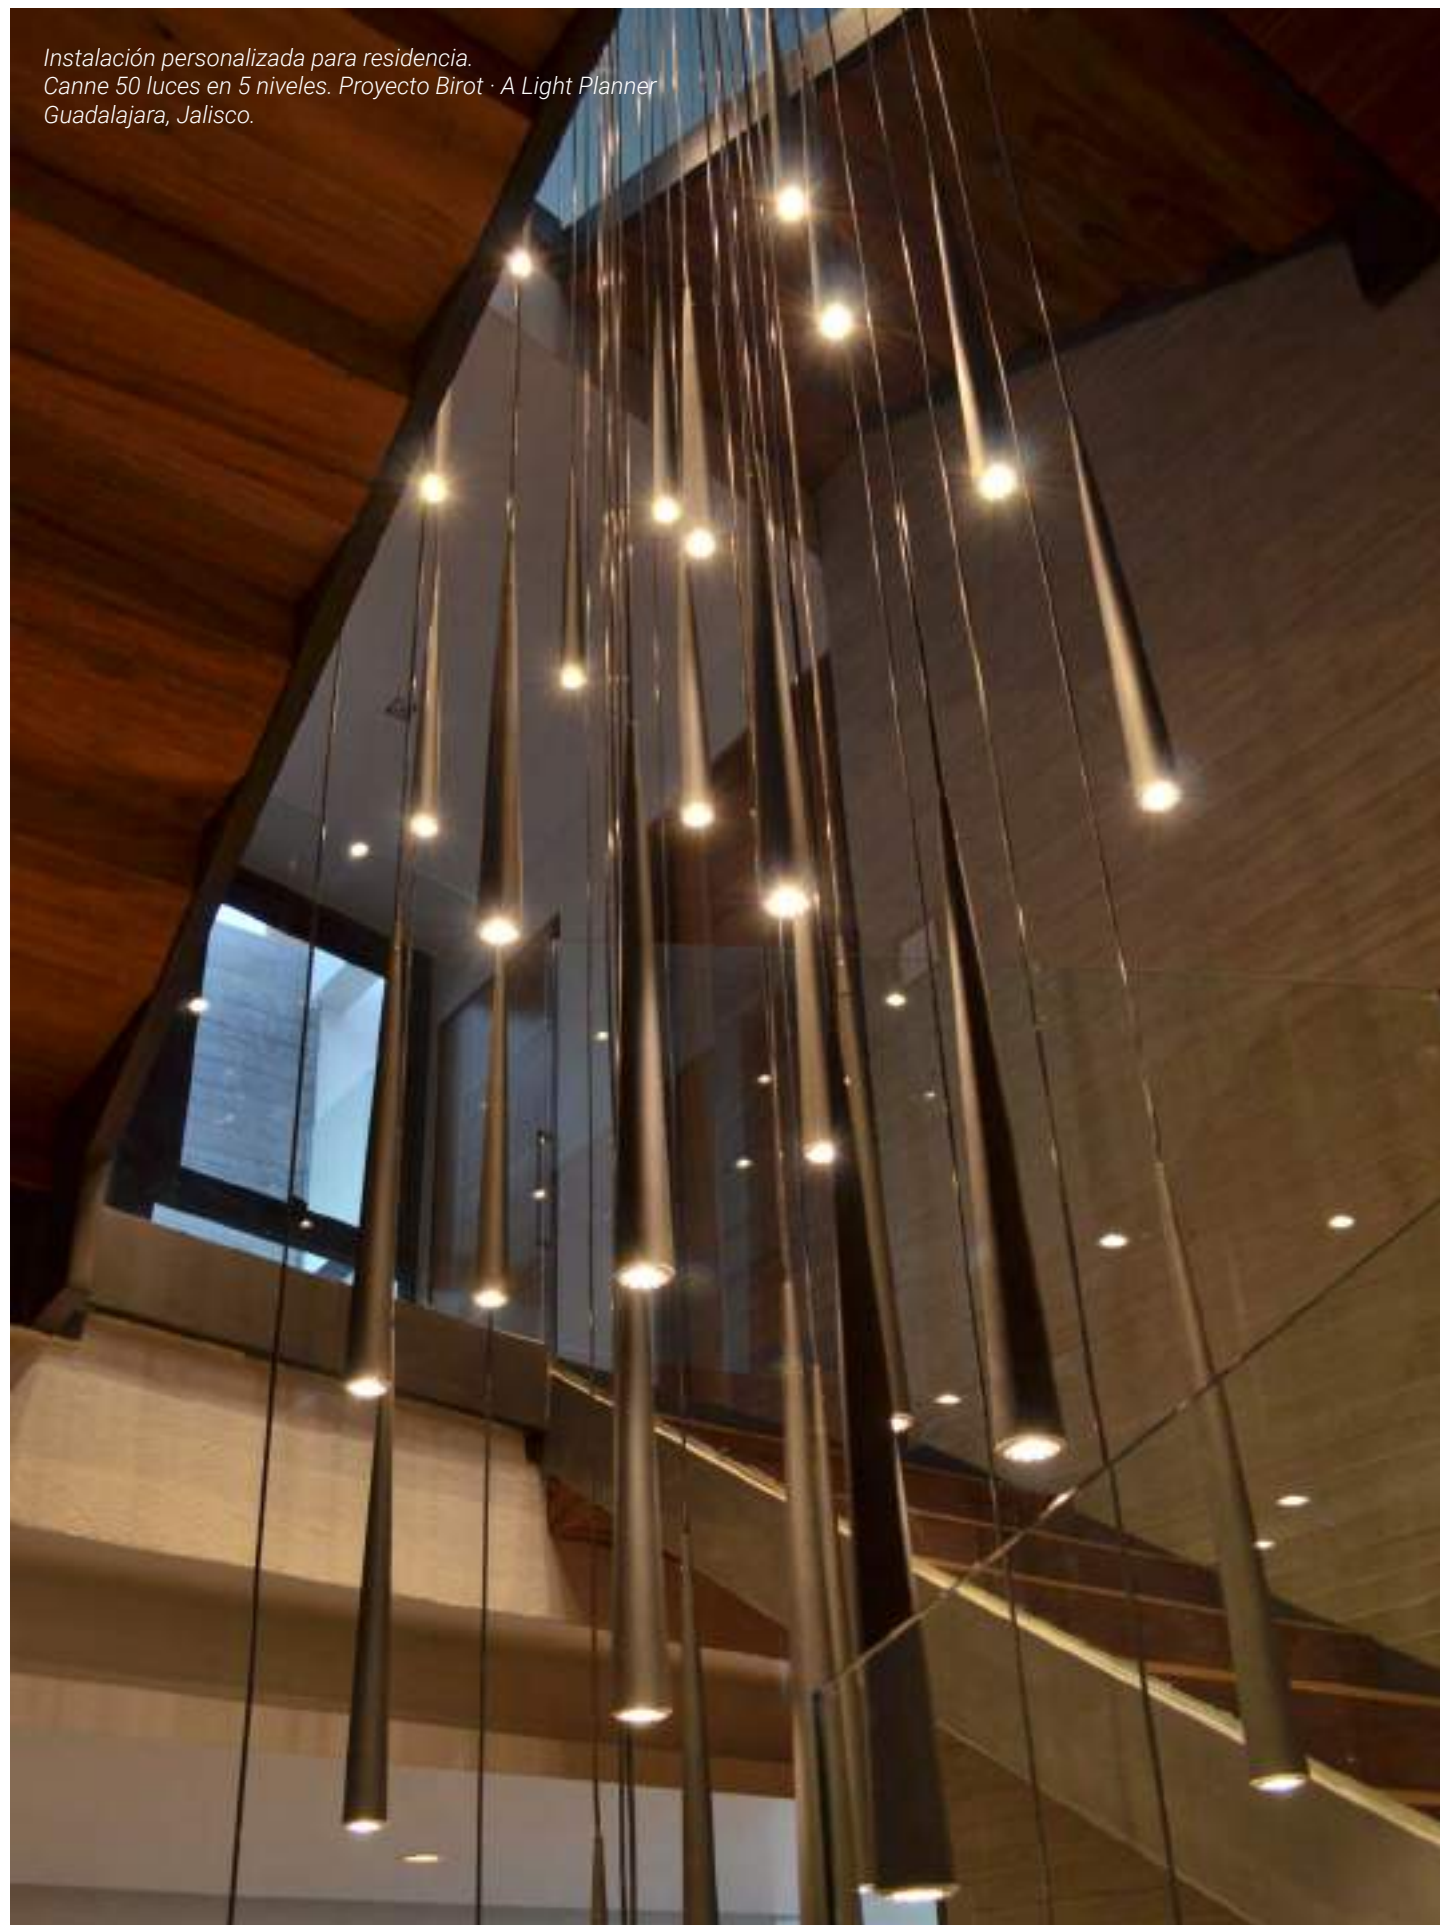



GUÍA PARA ORDENAR
(sin lámpara)
800-108-B
800-108-N
800-108-G
(con lámpara Sultan)
800-108-B-S
800-108-N-S
800-108-G-S
(con lámpara HUE)
800-108-B-HUE
800-108-N-HUE
800-108-G-HUE



IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V



Tamburo


Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Aluminio
Descripción de la luz: Difusa

Colores
B Blanco / G Gris / N Negro

Dimensiones
Altura: 460 mm
Diámetro: 400 mm
Caída Máxima: 1150 mm (ajustable)
Peso: 4.4 kg

Lámpara (no incluida)
3 x LED Retrofit
Socket: E26

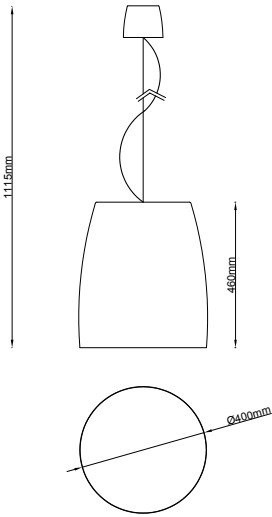

Opciones de lámpara



Lámpara Philips Sultan
11W (Equivalente 60W)
Blanco Cálido - Atenuable
830 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 423491
PHILIPS

Lámpara Philips HUE
8.5W (Equivalente 50W)
16 millones de colores y blancos
600 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 426361







GUÍA PARA ORDENAR
(sin lámpara)
800-108-B
800-108-N
800-108-G
(con lámpara Sultan)
800-108-B-S
800-108-N-S
800-108-G-S
(con lámpara HUE)
800-108-B-HUE
800-108-N-HUE
800-108-G-HUE



IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V



Duomo

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspende
Instalación: Sobreponer
Materiales: Aluminio
Descripción de la luz: Downlight


Colores

G Gris / N Negro / B Blanco

Dimensiones

Alto: 450mm
Diámetro: 550mm
Caída Máxima: 1200mm
Peso: 5.6 kg

Lámpara (no incluida)
3 x LED Retrofit
Socket: E26

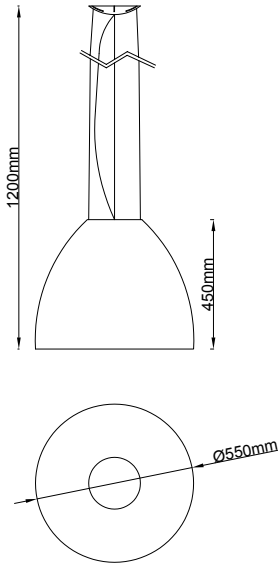


Opciones de lámpara



Lámpara Philips Sultan
11W (Equivalente 60W)
Blanco Cálido - Atenuable
830 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 423491
PHILIPS

Lámpara Philips HUE
8.5W (Equivalente 50W)
16 millones de colores y blancos
600 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 426361



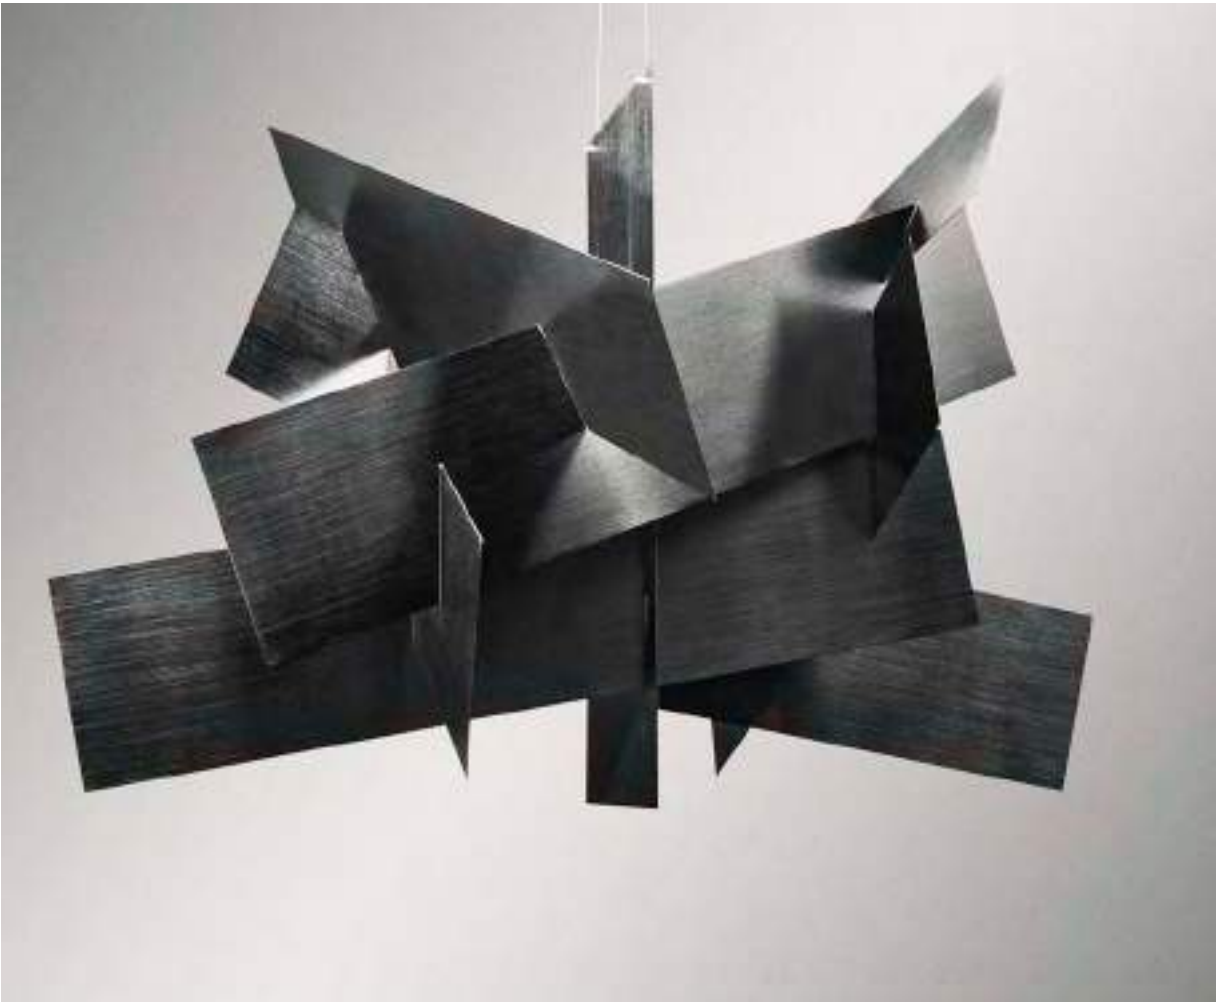

GUÍA PARA ORDENAR
(sin lámpara)
300-102-A
300-102-N
300-102-C
300-102-XL-A
300-102-XL-N
300-102-XL-C
(con lámpara Prince)
300-102-A-P
300-102-N-P
300-102-C-P
300-102-XL-A-P
300-102-XL-N-P
300-102-XL-C-P
(con lámpara HUE)
300-102-A-HUE
300-102-N-HUE
300-102-C-HUE
300-102-XL-A-HUE
300-102-XL-N-HUE
300-102-XL-C-HUE

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V



Filo

Especificaciones
Técnicas


Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Aluminio
Descripción de la luz: Difusa
Sombras definidas
Colores
N Negro / A Aluminio / C Cromo

Dimensiones
300-102
Alto pantalla: 580 mm
Diámetro: 900 mm
Caída máxima: 1200 mm
Peso: 4.1 kg
300-102-XL
Alto pantalla: 850 mm


Diámetro: 1050 mm
Caída máxima: 1200 mm
Peso: 5.78 kg

Lámpara (no incluida)
1x LED Retrofit
Socket: E26

300-102

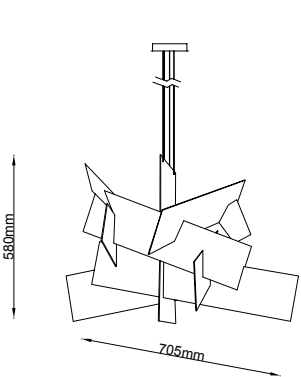

300-102-XL

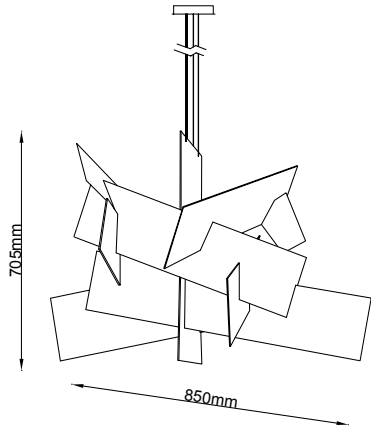

Opciones de lámpara



Lámpara Philips Prince
22W (Equivalente 100W)
Blanco Cálido - Atenuable
1680 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 423525



Lámpara Philips HUE
8.5W (Equivalente 50W)
16 millones de colores y blancos
600 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 426361



Proyecto Birot · A Light Planner
Guadalajara, Jalisco.





- GUÍA PARA ORDENAR
(sin lámpara)
500-102-B
500-102-N
500-102-G
500-102-XL-B
500-102-XL-N
500-102-XL-G
(con lámpara Prince)
500-102-B-S
500-102-N-S
500-102-G-S
500-102-XL-B-S
500-102-XL-N-S
500-102-XL-G-S
(con lámpara HUE)
500-102-B-HUE
500-102-N-HUE
500-102-G-HUE
500-102-XL-B-HUE
500-102-XL-N-HUE
500-102-XL-G-HUE

Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V



Senza

Especificaciones Técnicas


Aplicación: Suspensión
Materiales: Aluminio y bóveda de acrílico
Instalación: Sobreponer
Descripción de la Luz: Difusa
Colores
N Negro / B Blanco / G Gris

Dimensiones
500-102
Diámetro: 590 mm
Altura campana: 390 mm
Caída Máxima: 1200 mm (ajustable)
Peso: 7.62 kg


500-102-XL
Altura: 540 mm
Diámetro: 885 mm
Caída Máxima: 1200 mm (ajustable)

Lámpara (no incluida)
LED Retrofit
Base: E26
500-102
11W x 4
500-102-XL
11W x 5

500-102

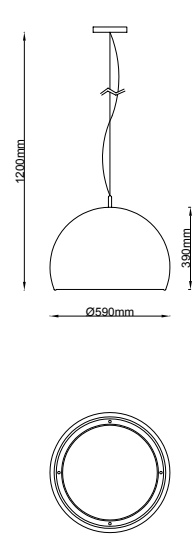

500-102-XL

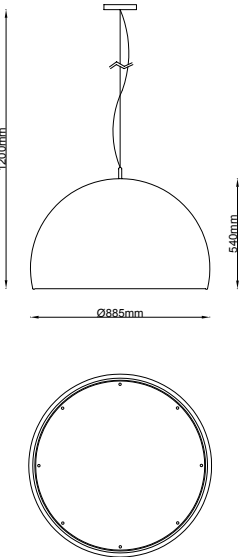

Opciones de lámpara:



Lámpara Philips Sultan
11W (Equivalente 60W)
Blanco Cálido - Atenuable
830 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 423491

Lámpara Philips HUE
8.5W (Equivalente 50W)
16 millones de colores y blancos
600 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 426361





GUÍA PARA ORDENAR
(sin lámpara)
600-101-C
600-101-M
600-101-G
600-101-L
(con lámpara GU10 LED)
600-101-C-LED
600-101-M-LED
600-101-G-LED
600-101-L-LED
(con lámpara HUE)
600-101-C-HUE
600-101-M-HUE
600-101-G-HUE
600-101-L-HUE

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V



Hydra

Especificaciones Técnicas


Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Cristal con acabado tornasolado
Descripción de la luz: Difusa. Brillos y destellos de luz abundante.
Color
Cristal Tornasolado

Medidas
600-101-C
Diámetro base: 500 mm
Diámetro corona: 800 mm
Peso: 12.5 kg
600-101-M
Diámetro base: 800 mm
Diámetro corona: 1000 mm
Peso: 22.40 kg


600-101-G
Diámetro base: 1000 mm
Diámetro corona: 1500 mm
Peso: 32.6 kg
600-101-L
Base: 1340 x 200 mm
Corona: 1500 x 300 mm
Caída máxima: 1500 mm
Peso: 23.6 kg

Lámpara
LED Retrofit
Bulbo: MR16
Base: GU 10
600-101-C: 5 x 6W
600-101-M: 7 x 6W
600-101-G: 10 x 6W
600-101-L: 7 x 6W


600-101-C




600-101-M



600-101-G



600-101-L



Lámpara Philips GU10 LED
6W (Equivalente 50W)
Blanco Cálido - Atenuable
300 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 423418



Lámpara Philips HUE
6.5W (Equivalente 50W)
16 millones de colores y blancos
300 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 432856







GUÍA PARA ORDENAR
(sin lámpara)
200-105
(con lámpara GU10 LED)
200-105-LED
(con lámpara HUE)
200-105-HUE

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V



Bulles


Especificaciones Técnicas

Aplicación: Plafón
Instalación: Sobreponer
Materiales: Base de chapa de acero cromada burbujas de vidrio soplado
Descripción de la luz: Downlight

Color
Combinación de burbujas cromadas y transparentes

Dimensiones
Diámetro base: 500mm
Caída máxima: 750mm
Peso: 6.4 kg

Lámpara (no incluida)
LED Retrofit
Bulbo: MR16
Base: GX5.3
Potencia: 50W x 4

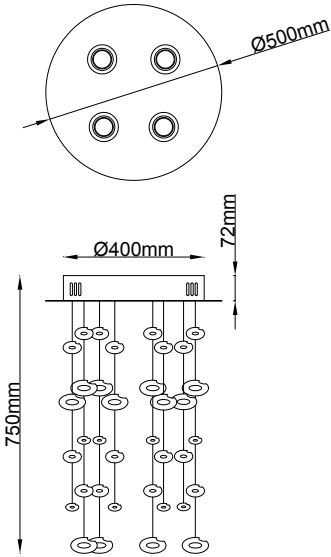

Opciones de lámpara



Lámpara Philips GU10 LED
6W (Equivalente 50W)
Blanco Cálido - Atenuable
300 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 423418



Lámpara Philips HUE
6.5W (Equivalente 50W)
16 millones de colores y blancos
300 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 432856





GUÍA PARA ORDENAR
(sin lámpara)
200-105-XL
200-105-XXL
(con lámpara GU10 LED)
200-105-XL-LED
200-105-XXL-LED

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V



Bulles XL

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Plafón
Instalación: Sobreponer
Materiales: Base de chapa de acero cromada burbujas de vidrio soplado
Descripción de la luz: Downlight

Color
Combinación de burbujas cromadas y transparentes


Dimensiones
200-105-XL
Diámetro base: 900mm

Caída máxima: 1050mm
Peso: 13.8 kg
200-105-XXL
Diámetro base: 900mm
Caída máxima: 2000mm
Peso: 15 kg


Lámpara
LED Retrofit
Bulbo: R111
Base: G53
Potencia: 15W x 5

Luminario con posibilidad de largo, dimensiones y formatos especiales bajo pedido

200-105-XL

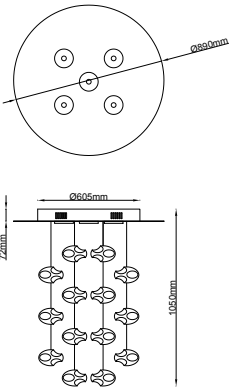

200-105-XXL

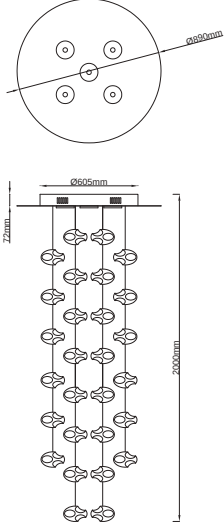

Opciones de lámpara



Lámpara Philips R111
15W (Equivalente 75W)
Blanco Cálido - Atenuable
830 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 259044
PHILIPS



GUÍA PARA ORDENAR
(sin lámpara)
500-103-C
500-103-M
500-103-G
(con lámpara PAR30 LED)
500-103-C-PAR-LED
500-103-M-PAR-LED
500-103-G-PAR-LED
(con lámpara PAR30 HUE)
500-103-C-PAR-HUE
500-103-M-PAR-HUE
500-103-G-PAR-HUE
(con lámpara E26 LED)
500-103-C-LED
500-103-M-LED
500-103-G-LED
(con lámpara E26 HUE)
500-103-C-HUE
500-103-M-HUE
500-103-G-HUE

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Palla


Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspensión
Materiales: Vidrio, housing de lámpara en aluminio
Instalación: Sobreponer
Descripción de la Luz: Downlight
Color
Cromo

Dimensiones
500-103-C
Diam.: 250 mm
Caída máxima: 1600mm (ajustable)
Peso: 2.32 kg

500-103-M
Diam.: 350mm
Caída máxima: 1600mm (ajustable)
Peso: 4.16 kg
500-103-G
Diam.: 420mm
Caída máxima: 1600mm (ajustable)
Peso: 5.58 kg

Lámpara
LED Retrofit
Bulbo: PAR30s
Base: E26
Potencia: 1x 13W

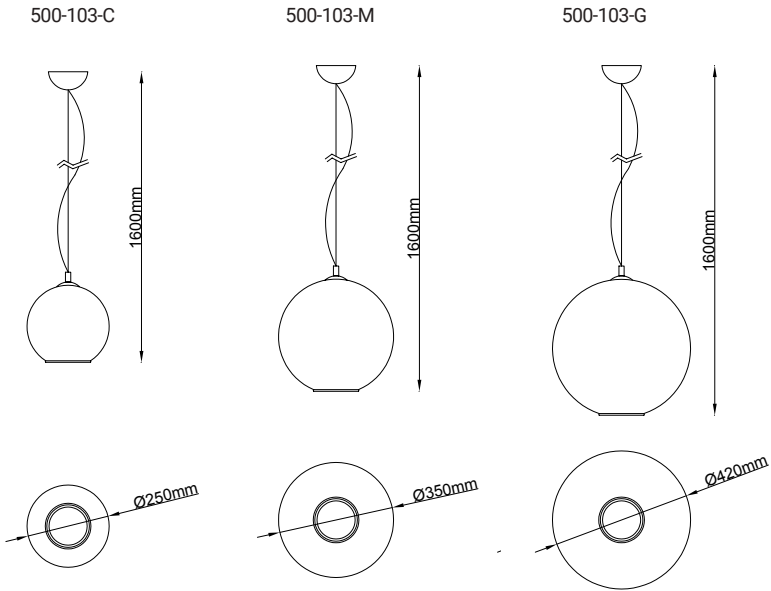

Opciones de lámpara



Lámpara Philips Sultan
11W (Equivalente 60W)
Blanco Cálido - Atenuable
830 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 423491



Lámpara Philips HUE
8.5W (Equivalente 50W)
16 millones de colores y blancos
600 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 426361



Lámpara Philips PAR30sLED
13W (Equivalente 75W)
Blanco Cálido - Atenuable
720 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 423442




Lámpara Philips HUE
8W (Equivalente 50W)
16 millones de colores y blancos
630 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 432286






GUÍA PARA ORDENAR
(sin lámpara)
600-201-C
600-201-M
600-201-G
(con lámpara LED B12)
600-201-C-LED
(con lámpara Sultan LED)
600-201-M-S
600-201-M-S
(con lámpara HUE)
600-201-M-HUE
600-201-G-HUE

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V



Plafón Tecla

Especificaciones Técnicas	Diámetro: 350 mm Peso: 3.4 kg 600-201-G
Aplicación: Plafón	Altura: 230 mm
Instalación: Sobreponer	Diámetro: 450 mm
Materiales: Vidrio	Peso: 5.7 kg
Descripción de la luz: Difusa	
Colores	
B Blanco / F Escamado	
Dimensiones	Lámpara
600-201-C	LED Retrofit
Altura: 130 mm	Base: E26
Diámetro: 250 mm	600-201-C
Peso: 2.2 kg	Bulbo: B12
600-201-M	3.5 W x 2
Altura: 200 mm	600-201-M
	11 W x 3
	600-201-G
	11W x 3

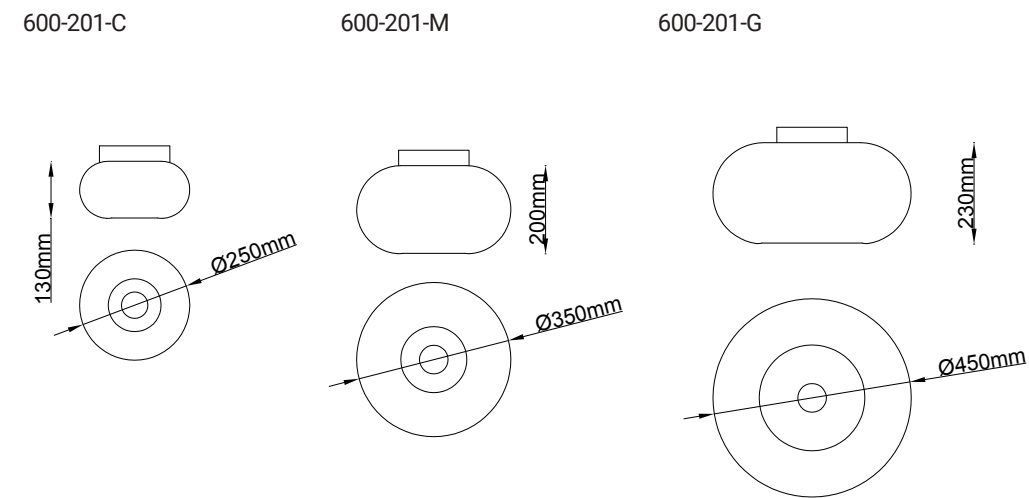

Opciones de lámpara



Lámpara Philips B12
3.5W (Equivalente 25W)
Blanco Cálido - Atenuable
200 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 427773



Lámpara Philips Sultan
11W (Equivalente 60W)
Blanco Cálido - Atenuable
830 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 423491



Lámpara Philips HUE
8.5W (Equivalente 50W)
16 millones de colores y blancos
600 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 426361





GUÍA PARA ORDENAR

200-102-XL-LED

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LUMINARIA NO ATENUABLE
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Galaxie


Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Acero inoxidable y esferas de vidrio cromado
Descripción de la luz: Difusa

Colores
Cromo

Dimensiones
Diámetro: 1400 mm
Caída máxima: 1360mm
Peso: 8.82 kg

Lámpara
LED integrado
40 W / 3000K

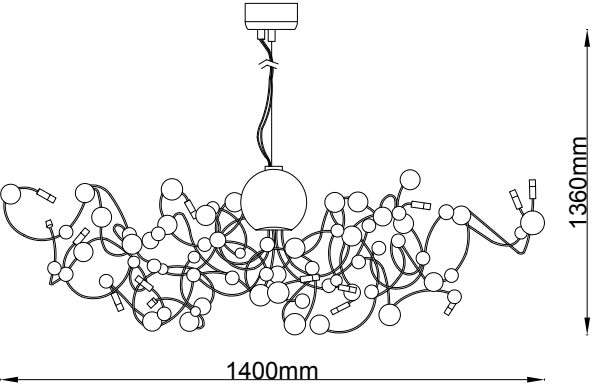



GUÍA PARA ORDENAR
(sin lámpara y sin driver)
BR-P32220
BR-P32230
BR-P32240
BR-P32240-C
BR-P32520
BR-P32530
BR-P32540
BR-P32540-C
(con lámpara y driver)
BR-P32220-LED
BR-P32230-LED
BR-P32240-LED
BR-P32240-C-LED
BR-P32520-LED
BR-P32530-LED
BR-P32540-LED
BR-P32540-C-LED

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Plafón
Instalación: Sobreponer
Materiales: Madera y acero.
Descripción de la luz: Downlight dirigible.
Colores
Blanco

Versiones MR16
Dimensiones
BR-P32220 600 mm x 360 mm
BR-P32230 700 mm x 400 mm
BR-P32240 800 mm x 400 mm
BR-P32240-C 500 mm x 500 mm
Alto: 250 mm



Lámpara
Tipo: LED Retrofit
Bulbo: MR16
Base: GU5.3
Potencia: 10W (cada uno)
Cantidad
BR-P32220 2
BR-P32230 3

BR-P32240 4
BR-P32240-C 4 (cuadrado)



Versiones R111
Dimensiones
BR-P32520 720 mm x 410 mm
BR-P32530 880 mm x 460 mm
BR-P32540 1000 mm x 460 mm
BR-P32540-C 600 mm x 600 mm
Alto: 250 mm

Lámpara
Tipo: LED Retrofit
Bulbo: R111
Base: G53
Potencia: 15W (cada uno)
Cantidad
BR-P32520 2
BR-P32530 3
BR-P32540 4
BR-P32540-C 4 (cuadrado)
Tensión: 12V



BR-P32240-C





BR-P32240-C





BR-P32240-C





BR-P32240-C





BR-P32240-C





BR-P32240-C



BR-P32240-C



BR-P32240-C



Opciones de lámpara



Lámpara Philips MR16
10W (Equivalente 50W)
Blanco Cálido - Atenuable
480 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 420166



Lámpara Philips R111
15W (Equivalente 75W)
Blanco Cálido - Atenuable
830 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 259044





- GUÍA PARA ORDENAR
(sin lámpara y sin driver)
BR-N32210
BR-N32220
BR-N32230
BR-N32510
BR-N32520
BR-N32530
- (con lámpara y driver)
BR-N32210-LED
BR-N32220-LED
BR-N32230-LED
BR-N32510-LED
BR-N32520-LED
BR-N32530-LED

Especificaciones Técnicas


Aplicación: Multidownlight
Instalación: EMPotrado
Materiales: Acero y aluminio
Descripción de la luz: Downlight dirigible.
Colores
Negro

Versiones MR16
Dimensiones (hueco)
BR-N32210 110 mm x 110 mm
BR-N32220 110 mm x 203 mm
BR-N32230 110 mm x 302 mm
Alto: máximo 180 mm / mínimo 130 mm

Lámpara
Tipo: LED Retrofit
Bulbo: MR16
Base: GU5.3
Potencia: 10W (cada uno)
Cantidad
BR-N32210 1
BR-N32220 2
BR-N32230 3

Versiones R111
Dimensiones (hueco)
BR-N32520 163 mm x 163 mm
BR-P32530 163 mm x 460 mm
BR-P32540 163 mm x 460 mm
Alto: máximo 195 mm / mínimo 135 mm

Lámpara (no incluida)
Tipo: LED Retrofit
Bulbo: R111
Base: G53
Potencia: 15W
Cantidad
BR-N32510 1
BR-N32520 2
BR-N32530 3
Tensión: 12V

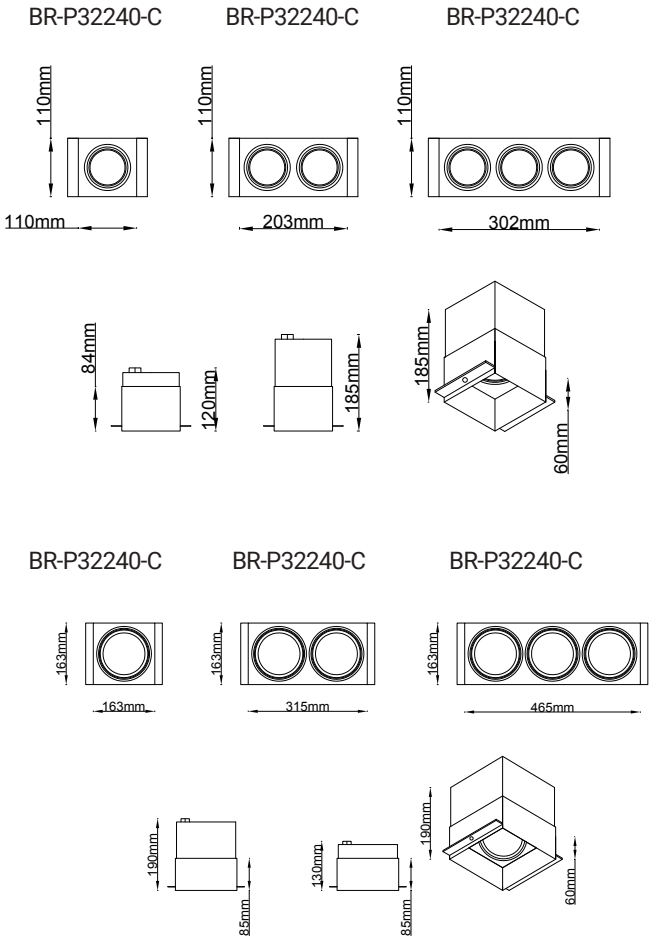

Opciones de lámpara



Lámpara Philips MR16
10W (Equivalente 50W)
Blanco Cálido - Atenuable
480 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 420166



Lámpara Philips R111
15W (Equivalente 75W)
Blanco Cálido - Atenuable
830 lúmenes
25,000 horas de vida
Clave 259044





GUÍA PARA ORDENAR

900-201

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LUMINARIA NO ATENUABLE
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V


Cedra

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Pared
Instalación: Sobreponer
Materiales: Aluminio
Descripción de la luz:
Indirecta backlight
Color
Blanco

Dimensiones
Ancho: 300 mm
Altura: 57 mm
Profundidad: 220 mm
Peso: 1.5 kg

Lámpara
LED integrado
9W / 650 lúmenes / 2700 K

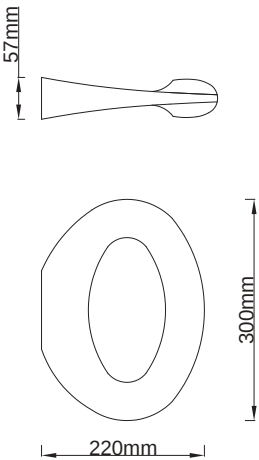



GUÍA PARA ORDENAR

900-202

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LUMINARIA NO ATENUABLE
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V


Back

Especificaciones
Técnicas

Aplicación: Pared
Instalación: Sobreponer
Materiales: Aluminio
Descripción de la luz:
Indirecta backlight
Color
Blanco

Dimensiones
Ancho: 300 mm
Altura: 57 mm
Profundidad: 220 mm
Peso: 2.4 kg

Lámpara
LED integrado
8 W / 370 lm / 2700 K

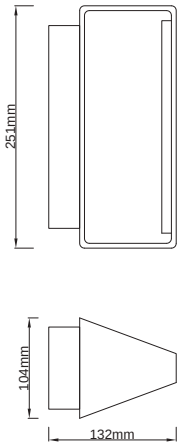



GUÍA PARA ORDENAR

900-203-B
900-203-G


IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LUMINARIA NO ATENUABLE
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Travers

Especificaciones
Técnicas

Aplicación: Pared
Instalación: Sobreponer
Materiales: Aluminio
Descripción de la luz:
Indirecta backlight
Colores
B Blanco G Gris

Dimensiones
Ancho: 67 mm
Altura: 110 mm
Profundidad: 90 mm
Peso: 0.54 kg

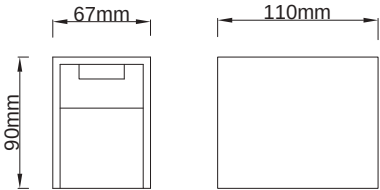

Lámpara
LED integrado
3 W / 151 lm / 2700 K






GUÍA PARA ORDENAR

500-207-C-LED
500-207-M-LED
500-207-G-LED

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LUMINARIA NO ATENUABLE
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V

Cúbico

Especificaciones Técnicas	Altura: 32 mm Profundidad: 100mm Peso: 0.8 kg 600-207- G
Aplicación: Pared	Ancho: 250 mm
Instalación: Sobreponer	Altura: 35 mm
Materiales: Aluminio	Profundidad: 120mm
Descripción de la luz:	Peso: 1.3 kg
Indirecta uplight	
Colores	
Blanco	
Dimensiones	Lámpara
600-207- C	LED integrado
Ancho: 130 mm	Potencia:
Altura: 30 mm	600-207-C
Profundidad: 80mm	4.5W / 800 lm / 2700K
Peso: 0.5 kg	600-207-M
600-207- M	9W / 1600 lm / 2700K
Ancho: 180 mm	600-207-G
	11W / 2100 lm / 2700K

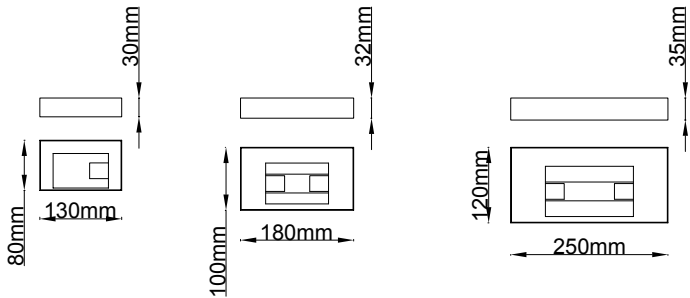



GUÍA PARA ORDENAR

300-211-LED

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LUMINARIA NO ATENUABLE
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V


Crala

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Pared
Instalación: Sobreponer
Materiales: Aluminio inyectado
Descripción de la luz: Indirecta uplight
Color
Blanco

Dimensiones
Ancho: 350 mm
Altura: 40 mm
Profundidad: 210mm
Peso: 2.3 kg

Lámpara
LED Integrado
16W / 1450 lúmenes / 2700K

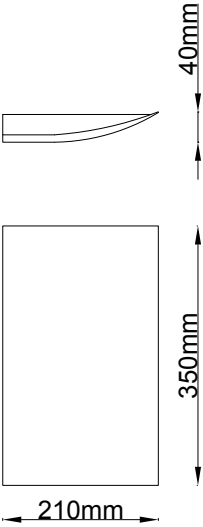



ABACO

Inspirada por la ligereza, esta luminaria está compuesta por elementos simples y limpios, como si estuviese hecha de papel doblado. Sus formas principales mantienen la identidad sin mezclarse unas con otras y unidas por el movimiento de sus juntas.



reddot award 2014
winner

RAAT



DDC-65130

Aplicación: Spot
Instalación: Riel
Materiales: Aluminio inyectado y difusor de acrílico blanco
Descripción de la luz: Difusa

Color
B Blanco N Negro G Gris

Dimensiones
Diámetro pantalla: 200 mm
Altura total: 227 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 27 W
Flujo Luminoso: 2399 lms.
Ángulo de Apertura: 90D
Temperatura de color: 3000K
Tensión: 127 / 240 V

Luminaria con opción de Blancos Dinámicos.



DD-20670.01

Aplicación: Downlight
Instalación: Empotrar
Materiales: Aluminio inyectado y difusor de acrílico blanco
Descripción de la luz: Difusa

Color
B Blanco N Negro G Gris

Dimensiones
Diámetro pantalla: 200 mm
Altura total: 40 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 27 W
Flujo Luminoso: 2399 lms.
Ángulo de Apertura: 90D
Temperatura de color: 3000K
Tensión: 127 / 240 V

Luminaria con opción de Blancos Dinámicos.



DDC-65130-02

Aplicación: Pared
Instalación: Sobreponer
Materiales: Aluminio inyectado y difusor de acrílico blanco
Descripción de la luz: Difusa

Color
B Blanco N Negro G Gris

Dimensiones
Diámetro pantalla: 200 mm
Altura total: 227 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 27 W
Flujo Luminoso: 2399 lms.
Ángulo de Apertura: 90D
Temperatura de color: 3000K
Tensión: 127 / 240 V

Luminaria con opción de Blancos Dinámicos.



DD-20670.02


Aplicación: Downlight
Instalación: Sobreponer
Materiales: Aluminio inyectado y difusor de acrílico blanco
Descripción de la luz: Difusa

Color
B Blanco N Negro G Gris

Dimensiones
Diámetro pantalla: 200 mm
Altura total: 82 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 27 W
Flujo Luminoso: 2399 lms.
Ángulo de Apertura: 90D
Temperatura de color: 3000K
Tensión: 127 / 240 V

Luminaria con opción de Blancos Dinámicos.

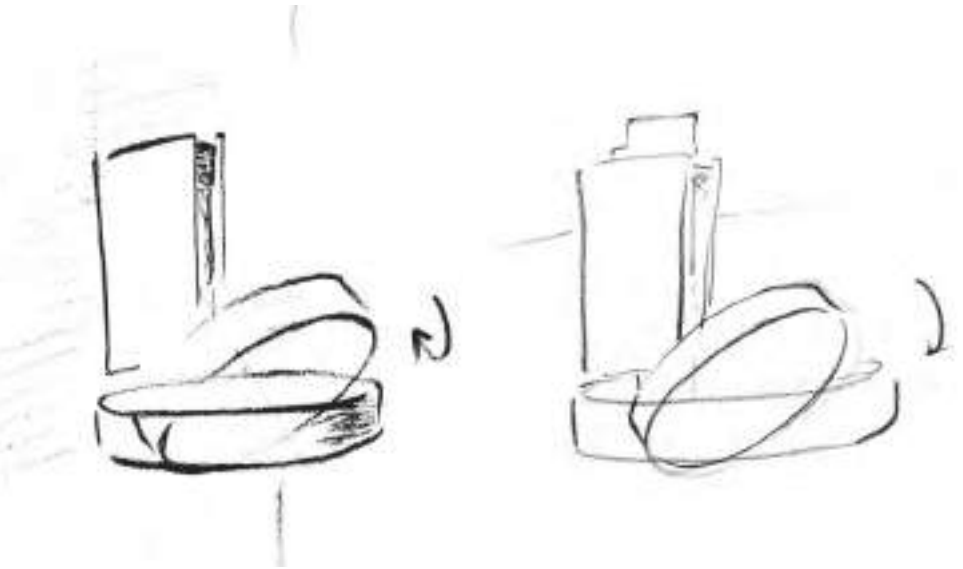

DD-20660

Aplicación: Downlight
Instalación: Empotrar
Materiales: Aluminio inyectado y difusor de acrílico blanco
Descripción de la luz: Difusa

Color
B Blanco N Negro G Gris

Dimensiones
Diámetro pantalla: 120 mm
Altura total: 40 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 15 W
Flujo Luminoso: 929 lms.
Ángulo de Apertura: 90D
Temperatura de color: 3000K
Tensión: 127 / 240 V



DP-51160.01 / .02

Aplicación: Suspendido
Instalación: DP-51160.01 Sobreponer
DP-51160.02 Empotrar
Materiales: Aluminio inyectado y difusor de acrílico blanco
Descripción de la luz: Difusa

Color
B Blanco N Negro G Gris

Dimensiones
Diámetro pantalla: 120 mm
Altura total: 40 mm
Caída Máxima: 1200 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 15 W
Flujo Luminoso: 929 lms.
Ángulo de Apertura: 90D
Temperatura de color: 3000K
Tensión: 127 / 240 V



DP-51170.01 / .02

Aplicación: Suspendido
Instalación: DP-51170.01 Sobreponer
DP-51170.02 Empotrar
Materiales: Aluminio inyectado y difusor de acrílico blanco
Descripción de la luz: Difusa

Color
B Blanco N Negro G Gris

Dimensiones
Diámetro pantalla: 200 mm
Altura total: 40 mm
Caída Máxima: 1200 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 27 W
Flujo Luminoso: 2399 lms.
Ángulo de Apertura: 90D
Temperatura de color: 3000K
Tensión: 127 / 240 V



DP-51160.03

Aplicación: Suspendido
Instalación: Sobreponer
Materiales: Aluminio inyectado y difusor de acrílico blanco
Descripción de la luz: Difusa


Color
B Blanco N Negro G Gris

Dimensiones
Diámetro pantalla: 120 mm
Altura total: 40 mm
Caída Máxima: 1200 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 2 x 15 W
Flujo Luminoso: 1858 lms.
Ángulo de Apertura: 90D
Temperatura de color: 3000K
Tensión: 127 / 240 V


Spot Abaco

DDC-65130




Pared Abaco

DDC-65130-02




Plafón Abaco 27W Empotrar

DD-20670.01




Plafón Abaco 27W Sobreponer

DD-20670.02




Plafón Abaco 15W Empotrar

DD-20660




Susp. Abaco 15W Sobreponer

DP-51160.01




Susp. Abaco 15W Empotrar

DP-51160.02




Susp. Abaco 27W Sobreponer

DP-51170.01




Susp. Abaco 27W Empotrar

DP-51170.02



Susp. Abaco 2x15W

DP-51160.03





QisDesign

Elevándose más allá de los límites tradicionales, QisDesign ofrece una experiencia sensorial única que cambia dramáticamente la relación entre el usuario y la luz, enriqueciendo y estimulando su imaginación.



COMPASSO

RP-13D

Aplicación: Mesa
Materiales: Aluminio inyectado,
Zinc y Goma siliconada.
Descripción de la luz: Task light

Color
N Negro

Dimensiones
Largo total: 798 mm
Altura total: 630.5 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 12 W
Iluminancia: 2700 lx.
Temperatura de color: 2700K
Tensión: 127 / 240 V



HATHA

RL-13D

Aplicación: Mesa
Materiales: Goma siliconada
y zinc.
Descripción de la luz: Task light

Color
N Negro

Dimensiones
Largo total: 400 mm
Altura total: 400 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 6 W
Iluminancia: 2200 lx.
Temperatura de color: 2700K
Tensión: 127 / 240 V



BE LIGHT

ZR-11D

Aplicación: Mesa
Materiales: Aluminio inyectado
Descripción de la luz: Task light

Color
N Negro P Plata

Dimensiones
Largo total: 463 mm
Altura total: 466 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 12 W
Iluminancia: 2000 lx.
Temperatura de color: 2700K
Tensión: 127 / 240 V



CORAL REEF

RF10-D

Aplicación: Mesa
Materiales: Aluminio inyectado,
zinc y policarbonato.
Descripción de la luz: Difusa

Color
P Plata

Dimensiones
Paleta: 422 mm x 493 mm
Altura total: 465 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 24 W
Temperatura de color: 2700K
Tensión: 127 / 240 V



SEAGULL

BD-10D

Aplicación: Mesa
Materiales: Aluminio inyectado
y acero inoxidable.
Descripción de la luz: Task light

Color
P Plata

Dimensiones
Largo total: 575 mm
Altura total: 630 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 14 W
Iluminancia: 1600 lx.
Temperatura de color: 2700K
Tensión: 127 / 240 V



AURELIA

JF11_D

Aplicación: Mesa
Materiales: PMMA
Descripción de la luz: 3 encen-
didos

Color
A Aqua R Rosa N Amarillo

Dimensiones
Largo total: 350 mm
Altura total: 460 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 18 W
Temperatura de color: 2700K
Tensión: 127 / 240 V



BE LIGHT
ZR11_F

Aplicación: PISO
Materiales: Aluminio inyectado.
Descripción de la luz: Task light

Color
N Negro A Aluminio

Dimensiones
Largo total: 1751 mm
Altura: 692 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 12 W
Iluminancia: 1200 lx.
Temperatura de color: 2700K
Tensión: 127 / 240 V



CORAL REEF
RF10_F

Aplicación: Piso
Materiales: Aluminio inyectado, zinc y policarbonato.
Descripción de la luz: Difusa

Color
P Plata

Dimensiones
Paletas: 422 mm x 493 mm
Altura total: 1618 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 22 W
Temperatura de color: 2700K
Tensión: 127 / 240 V



SEAGULL
BD-10F

Aplicación: Piso
Materiales: Aluminio inyectado y acero inoxidable.
Descripción de la luz: Task light

Color
P Plata

Dimensiones
Altura total: 1620 mm

Lámpara
Tipo: LED integrado
Potencia: 14 W
Iluminancia: 1600 lx.
Temperatura de color: 2700K
Tensión: 127 / 240 V

