


Easy Line Little,
tappatore semiautomatico
per tappi in sughero
e sintetici



Concepito per soddisfare le esigenze di piccole produzioni. Il tappatore non necessita di lubrificazione in quanto le parti di contatto sono in materiale autolubrificante, pertanto funzionanti "a secco". L'assenza di grassi e oli elimina i problemi di contaminazione. Le ganasce stringitappo in tecnopolimeri garantiscono scorrevolezza e assenza di ossidazione. Il tappatore è pensato per assicurare un buon risultato con le funzioni base comprese nel modello. In aggiunta può essere arricchito con funzione plus.

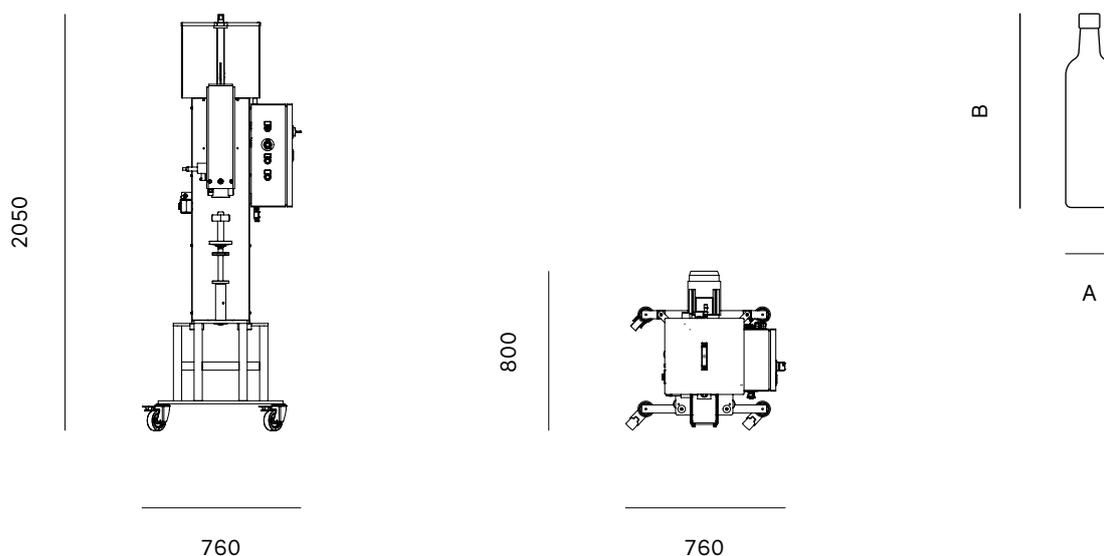

● FUNZIONI

- TAPPATURA RASO COLLO

I tappi vengono incolonnati tramite un sistema di alimentazione automatica a tramoggia. Il tappatore è dotato di un sistema di tappatura sottovuoto.

●● FUNZIONI PLUS

- SISTEMA DI INIEZIONE GAS

Tecnologia che permette di iniettare gas inerte nella bottiglia durante la tappatura per eliminare più ossigeno possibile al suo interno.

Specifiche tecniche

Peso macchina	Kg. 132 circa	
Dimensioni	cm. 760x800x2050 H circa	
Consumi	Elettricità 230V 50Hz 1.3 kW; Assorbimento max corrente 6A - Aria 150 l/min	
Produzione (*)	Fino a 600 b/h	
Formati bottiglia	A - Max 100 B - Min 230 Max 400	
Tipologie e misure tappo	Sughero e sintetici	Diametro - Min 22 Max 27 mm - Altezza - Min 35 Max 50 mm