


Sistemi professionali per

riscaldamento, raffrescamento, condizionamento,
ventilazione, deumidificazione e sanificazione



GH-2000

Riscaldatore radiante ad infrarossi

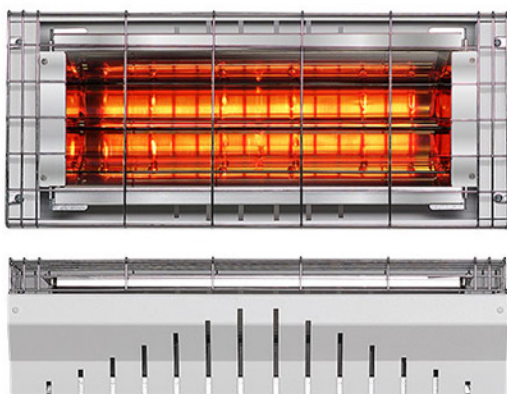

Riscaldatore speciale a raggi infrarossi dotato di lampada IRK ad onda corta. Corpo riflettore monoblocco intercambiabile. **Riflettore in alluminio "SUPERMIRROR" ad altissimo potere riflettente. Lampada IR alogena costruita su specifiche con emissione ad onda corta, cavo in Teflon e rivestimento in fibra di vetro silconica.** Diffusione simmetrica ottimizzata. Ottica standard con focale diffondente o eventuale ottica con focale concentrante. Concepito per uso interno (chiese, palestre, capannoni, tensostrutture, locali ricreativi, ecc.). Consigliato per riscaldamento discontinuo. Fornito completo di cavo elettrico, lunghezza 3 m e spina Schuko (SOLO mod. GHE). Verniciatura a polveri epossidiche goffrata/liscia (adatta all'esterno), antigraffio.

Progettato, costruito e assemblato a mano interamente in Italia.

- | Industria
- | Tensostrutture
- | Eventi
- | Locali
- | Ristoranti
- | Emergenze

 Noleggio

Vendita

 Installazione e messa in funzione

 Assistenza e riparazioni in garanzia

Ridotta emissione R.O.A.
(D.Lgs.81/08)

Omologato per installazione a 90° rispetto alla verticale (rivolto verso il piano di calpestio).

CARATTERISTICHE

Potenza nominale: 2000W

Tensione di alimentazione: 230V

Assorbimento Ampere/Fase: 8,5A

Tipo collegamento: Monofase con collegamento a terra

Grado di protezione IP24

Colore standard Bianco Ral 9010

Dimensioni (AxLxP): 180x420x215 mm

Peso: 2,5 Kg