




## GH-3000

### Riscaldatore radiante ad infrarossi

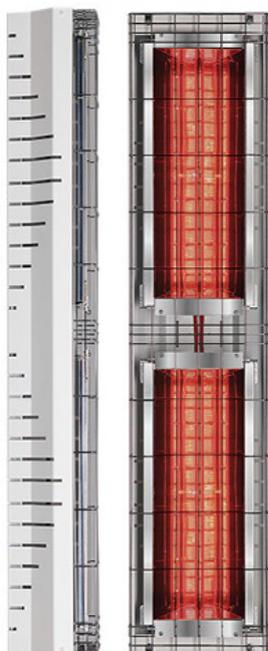

Riscaldatore speciale a raggi infrarossi  
dotato di lampada IRK ad onda corta.  
Corpo riflettore monoblocco  
intercambiabile.

**Riflettore in alluminio "SUPERMIRROR"  
ad altissimo potere riflettente.**

**Doppia lampada IR alogena costruita su  
misura e su specifiche con emissione ad  
onda corta, cavo in Teflon e rivestimento  
in fibra di vetro silionica.**

Diffusione simmetrica ottimizzata.

Ottica standard con focale diffondente o  
eventuale ottica con focale concentrante.

Fornito completo di cavo elettrico,  
lunghezza 3 m e spina Schuko (SOLO mod.  
GHE).

Verniciatura a polveri epossidiche goffrata/  
liscia (adatta all'esterno), antigraffio.

**Progettato, costruito e assemblato a  
mano interamente in Italia.**

- | Industria
- | Tensostrutture
- | Eventi
- | Locali
- | Ristoranti
- | Emergenze

Noleggio

Vendita

Installazione  
e messa in  
funzione

Assistenza e  
riparazioni in  
garanzia

**Ridotta emissione R.O.A.**  
(D.Lgs.81/08)

**Omologato per installazione a  
90° rispetto alla verticale  
(rivolto verso il piano di  
calpestio).**

#### CARATTERISTICHE

Potenza nominale: 3000W

Tensione di alimentazione: 230V - 50Hz / 400V - 50 Hz

Assorbimento Ampere/Fase: 13A

Tipo collegamento: Monofase con collegamento a terra

Grado di protezione IP24

Colore standard Bianco Ral 9010

Dimensioni (AxLxP): 830x180x116 mm

Peso: 5 Kg