



Hellberg SafetyHub

Aloita tästä

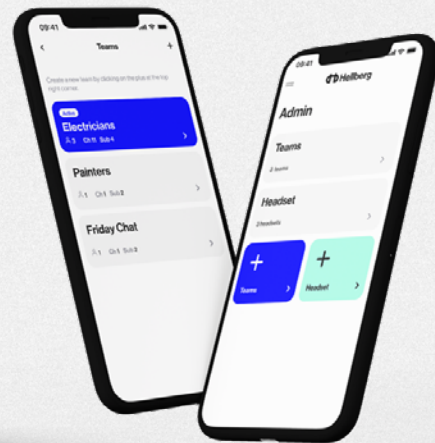

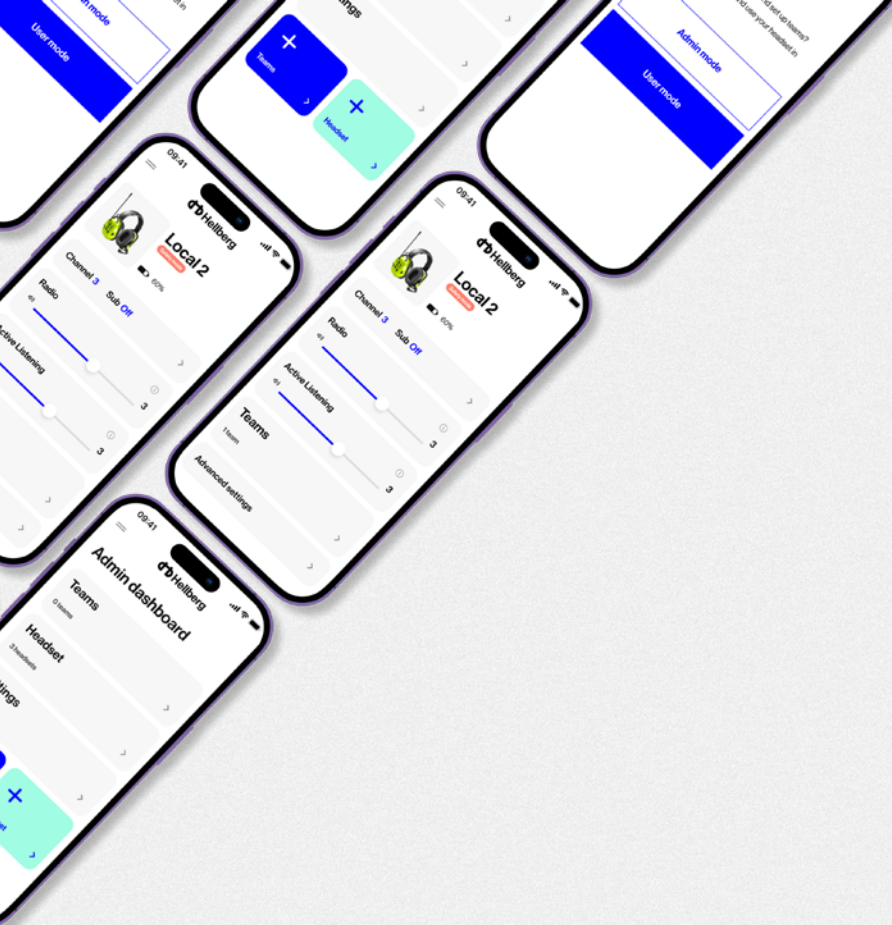


Sisältö

- 3 Johdanto
- 4 Admin vai käyttäjä? Kumpi minun kannattaa valita?
- 5 Luo yritysprofiili
- 7 Admin hallintaliittymä
- 8 Laitteiden lisääminen yritykselle
- 11 Laitteiden hallinnointi (käyttäjät)
- 12 Yksittäisten laitteiden hallinta
- 13 Tiimien hallinta
- 15 Käyttömoodi
- 16 Laitteiden parittaminen (käyttäjä)
- 18 Liity tiimiin (jos osana yritystä)
- 19 Muokkaa laitteen asetuksia
- 20 Appin päävalikko
- 21 Ohjelmiston lataus

Johdanto

Selaa aluksi kaikki johdantonäkymät, saat niistä hyvän yleiskatsauksen toiminnoista.

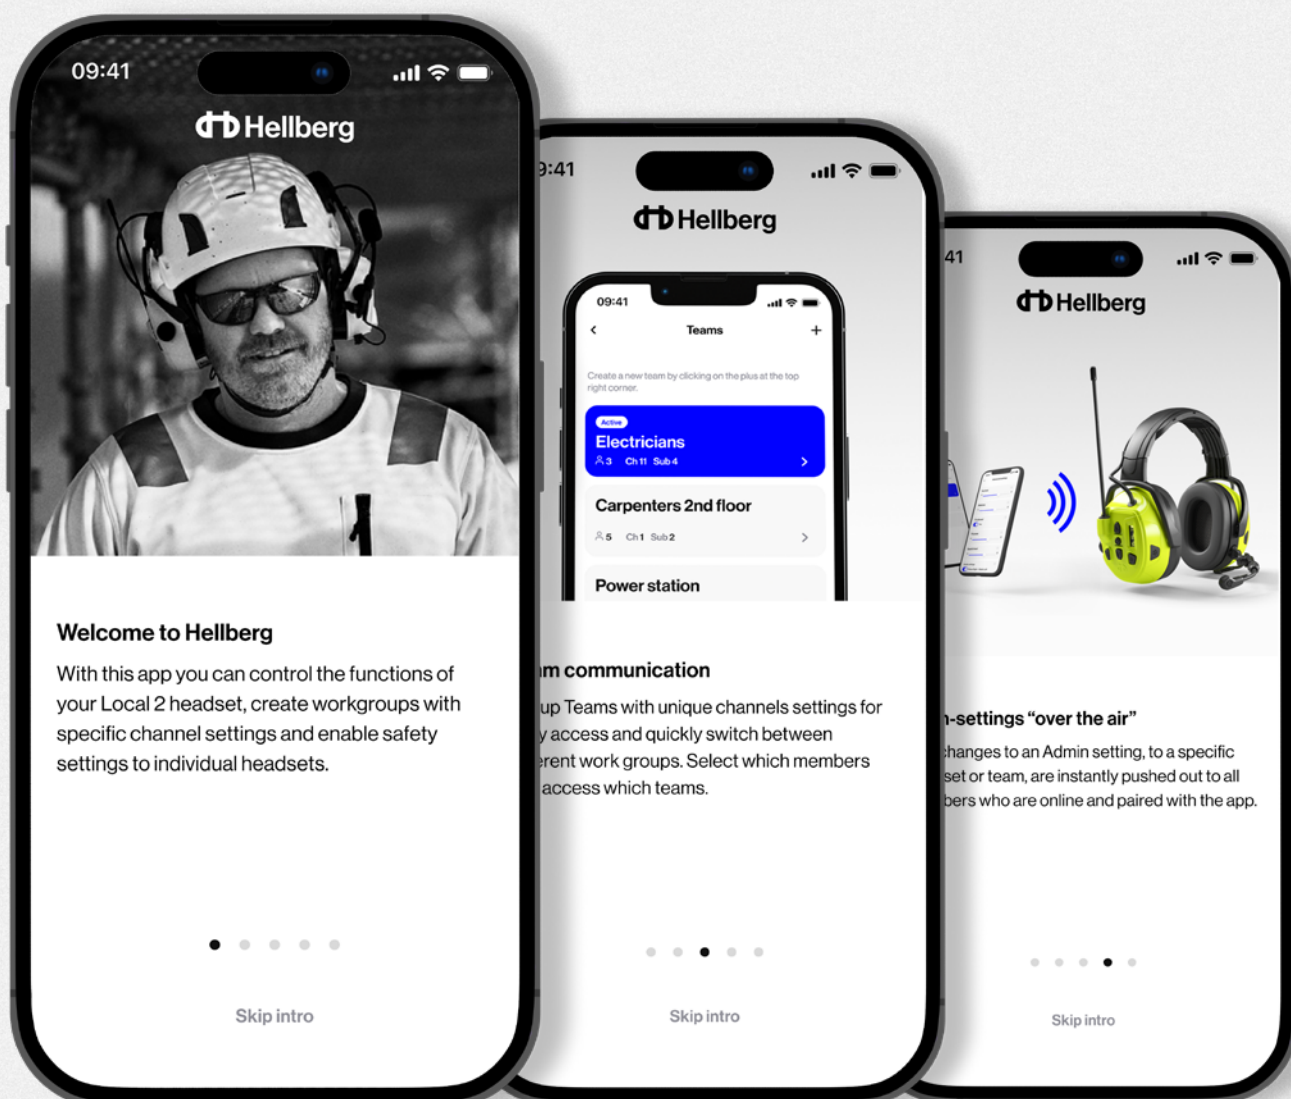


Admin vai käyttäjä? Kumpi minun kannattaa valita?

Johdannon jälkeen voit valita sinulle paremmin sopivan roolin admin tai käyttäjä.

Admin luo yritysprofiilin, mihin kaikki laitteen ja tiimit (kanava-asetukset) liitetään ja josta niitä hallinnoidaan. Admin voi halutessaan vaihtaa myös käyttäjärooliin.


Käyttäjät voivat käyttää laitteen valikoita suoraan aplikaation avulla, koskematta laitteen painikkeisiin tai LED-näyttöön.

Jos laite on liitetty yritysprofiiliin, admin voi sijoittaa laitteen tiimiin ja pakkosyöttää turvallisuusasetukset laitteeseen.

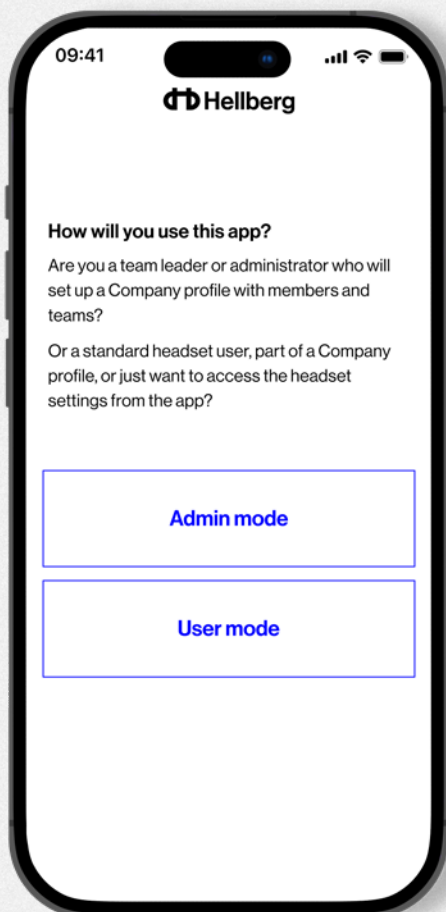


Luo yritysprofiili (osa 1)

1. Valitse “Luo yritysprofiili”, jonka jälkeen “Luo uusi yritysprofiili” yrityksen profiilin luomiseksi. Jos haluamasi profiili on jo luotu, tai sinulle on annettu käyttöoikeus toisen pääkäyttäjän toimesta valitse “Valitse valmis yritysprofiili”.
2. Anna yritysprofiilillesi nimi. Nimeä yritysprofiilisi, sen ei tarvitse olla yrityksen oikea nimi.
3. Syötä sähköpostiosoitteesi. Käytä sähköpostiosoitetta johon sinulla on pääsy.

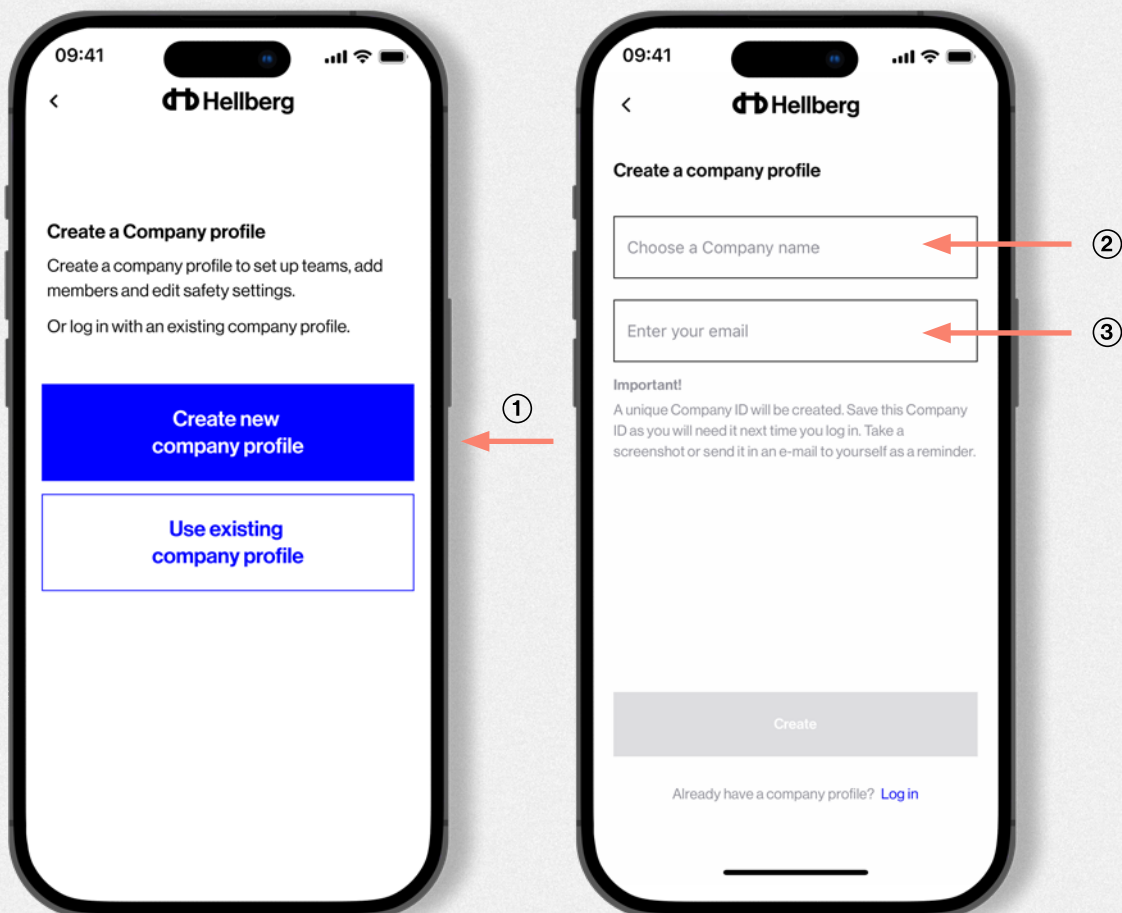


Luo yritysprofiili (osa 2)

4. Yritysprofiili on nyt luotu. Huomaa! On tärkeää tallentaa uusi yritys ID. Tarvitset sitä seuraavan kerran kun kirjaudut sisään yritysprofiiliin.
5. Valitse "Send Email with ID" jolloin yritys ID:si lähetetään automaattisesti sähköpostiisi, jolloin se on helppo tallentaa myöhempää käyttöä varten.

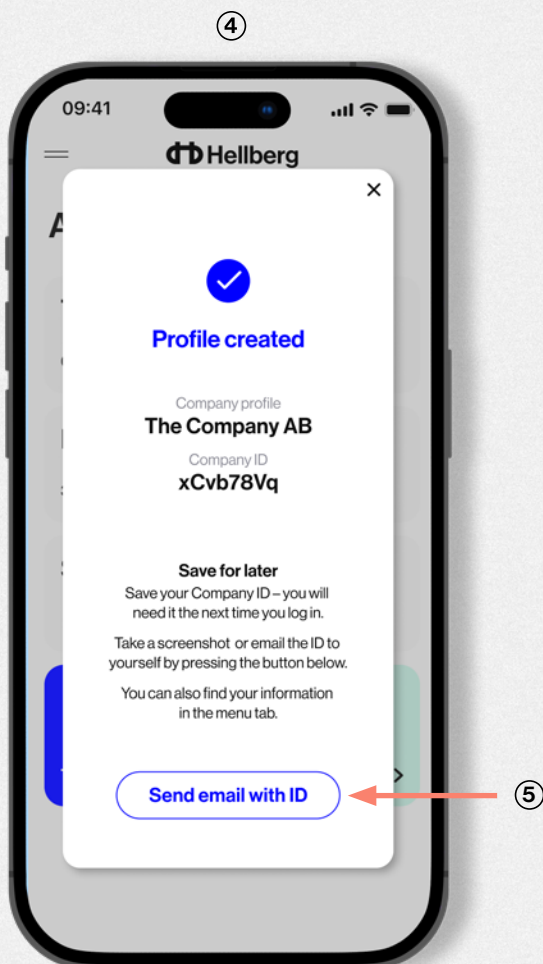


Admin hallintaliittymä

Tämä on adminin hallintaliittymä, jossa voit lisätä laitteita (käyttäjiä) yritykseesi ja rakentaa tiimejä. (Kanava-asetukset ryhmäkommunikaatiota varten.)

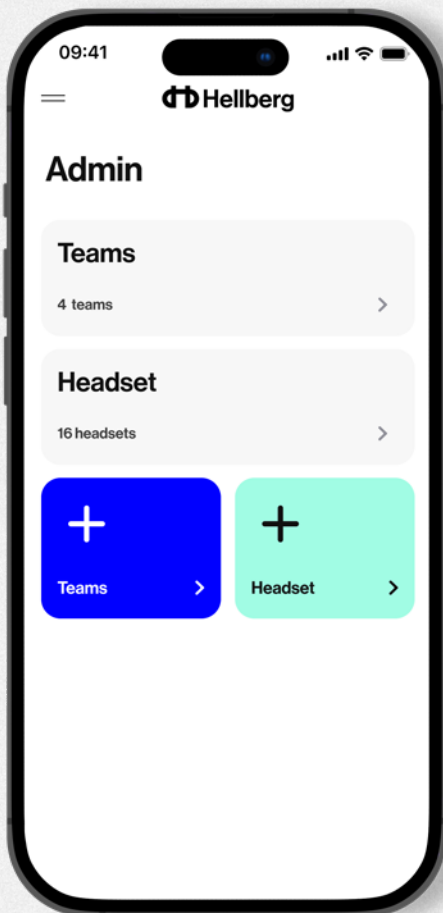


Laitteiden lisääminen yritysprofiiliin (osa 1)

1. Valitse + vihreästä laitekuvakkeesta
2. Kytke ensimmäiseen lisättävään laitteeseen virta
3. Paina laitteen menu-painiketta kunnes "Bluetooth" näkyy LED-näytöllä, paina sen jälkeen On/Off painiketta päästäksesi paritustilaan.
4. Valitse etsi laitteita aplikaatiosta.

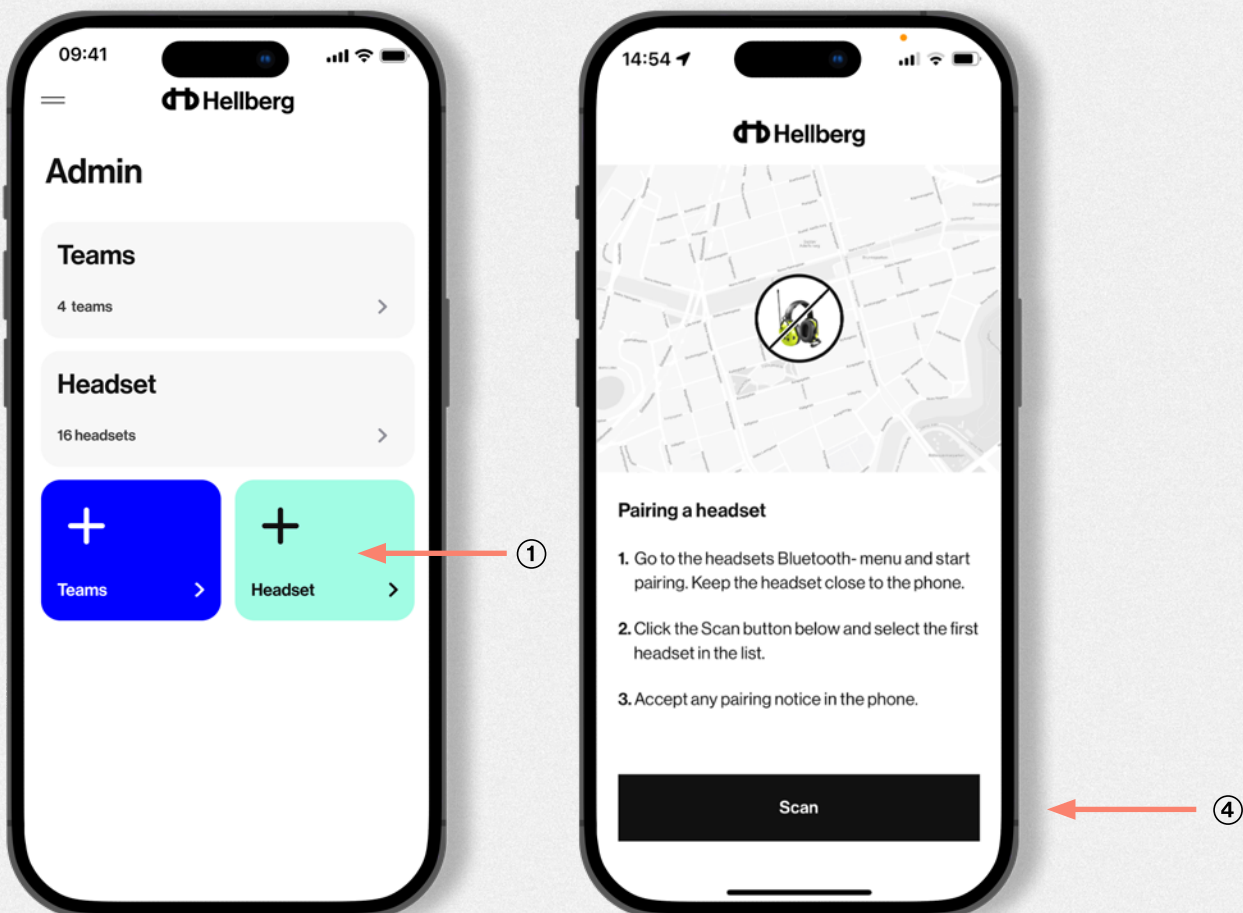



Laitteiden lisääminen yritysprofiiliin (osa 2)

5. Valitse listan ensimmäinen laite. Pidä puhelin laitteen lähellä.
6. Hyväksy laitteelta tulevat Bluetooth-parituspyynnöt.
7. Nimeä laite. Nimi voi olla mitä tahansa, esim. käyttäjän nimi tai numero. Nimi näkyy tiimien hallinnassa.

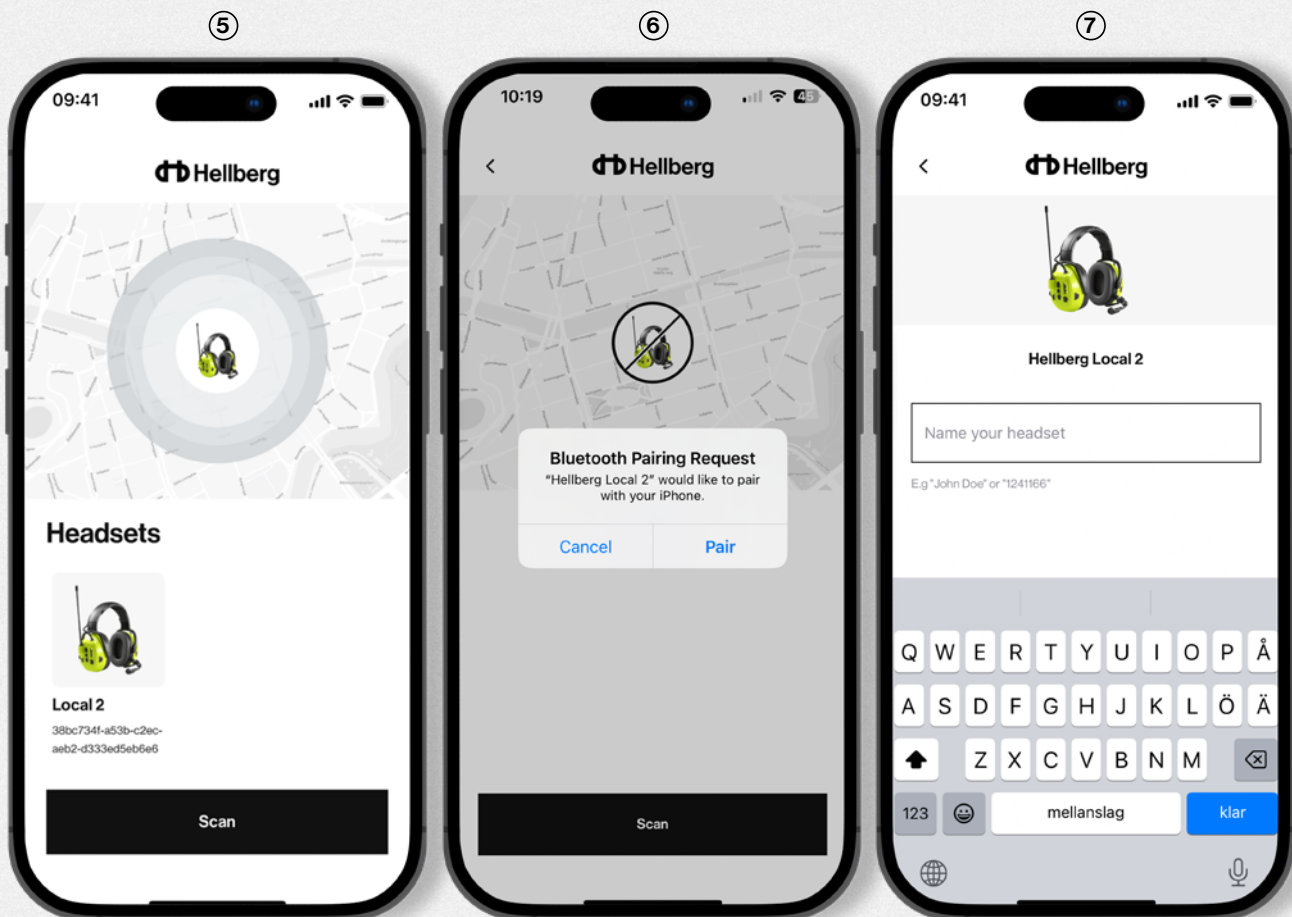

Laitteiden lisääminen yritysprofiiliin (osa 3)

8. Kun laite on nimetty ja lisätty yritysprofiiliin, se ei enää ole yhteydessä puhelimeesi ja tyhjentää paritettujen laitteiden listan.
9. Voit nyt aktivoida laitteen turvatilan tai tehdä sen myöhemmin.
10. Ongelmien ehkäisemiseksi, uutta laitetta paritettaessa, poista laite puhelimesi paritettujen laitteiden listalta. (Puhelimesi Bluetooth-asetuksissa.)

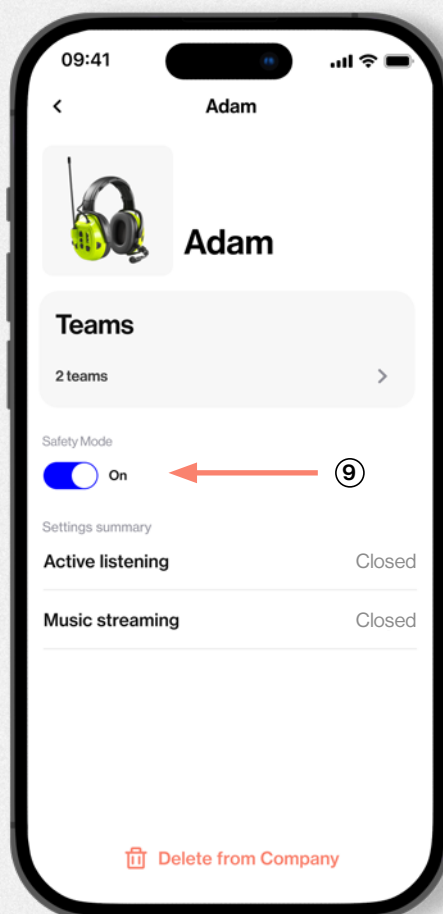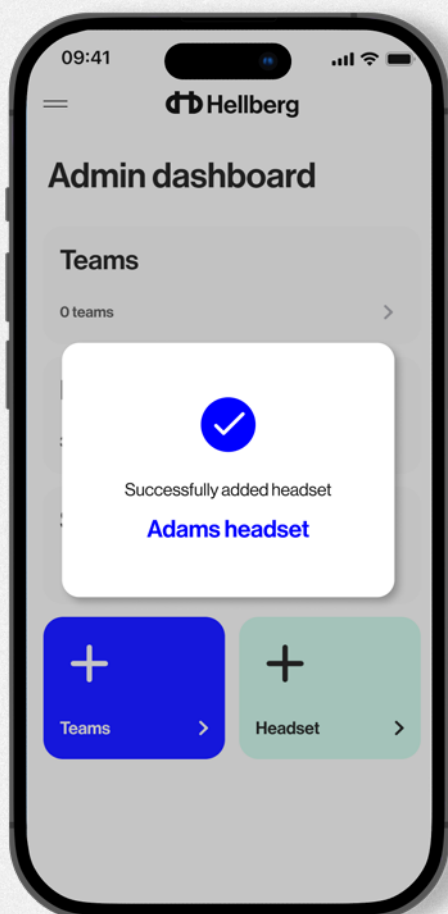


Laitteiden hallinnointi (käyttäjät)

Kaikki lisätyt laitteet löytyvät Laitteet-valikosta.

Valitse laite listalta muokataksesi sen tiimi- ja turvallisuusasetuksia.

Jos haluat poistaa laitteen (käyttäjän), pyyhkäise oikealle tai valitse laite ja siirrä se roskakoriin laitteen asetuksista.

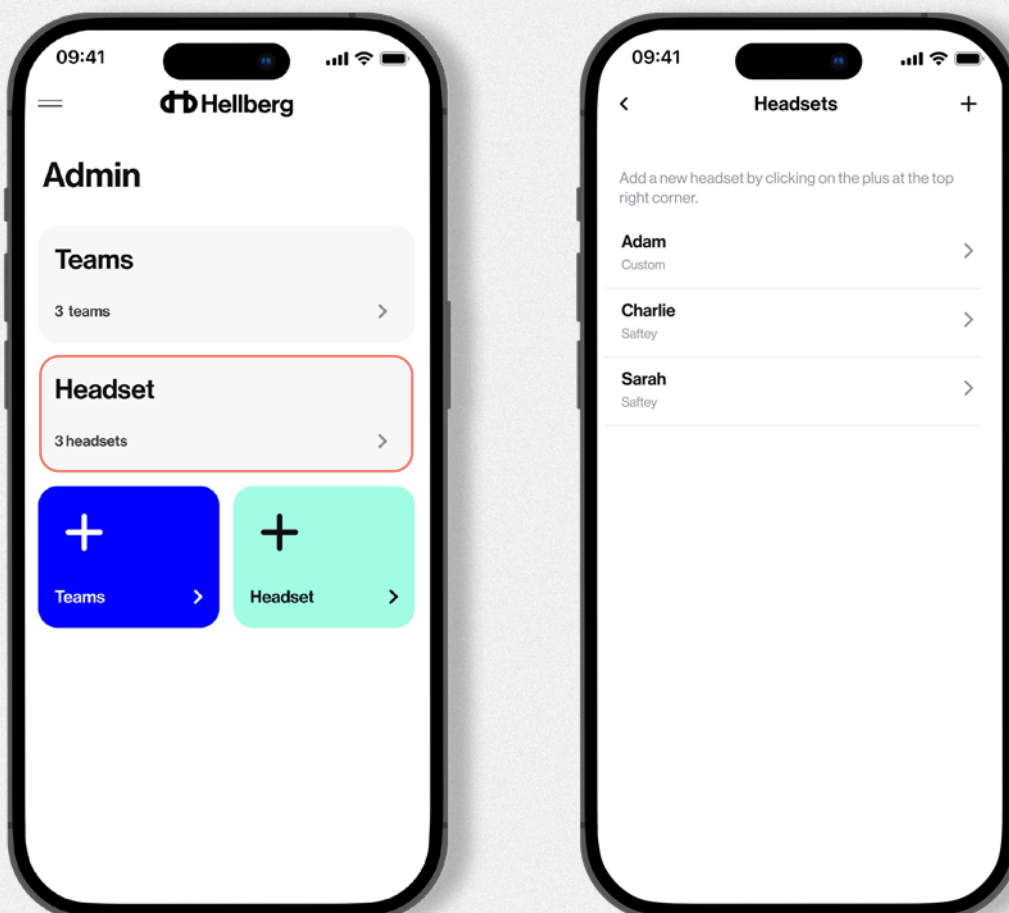

Laitteen muokkaus adminina



Tässä näkymässä voi muokata turva-asetuksia yksittäiselle laitteelle ja poistaa laitteen yritysprofiilista valitsemalla roskakorin.

1. Safety mode

Siirrä valintakytkin "ON" -asentoon jos haluat estää musiikin suoratoiston (A2DP Bluetoothin kautta) ja estää aktiivisen kuuntelun laittamisen pois päältä.

2. Teams valikko

Täältä voit valita mihin tiimiin käyttäjä kuuluu. Lisää tai poista oikean yläkulman kynäpainikkeella.

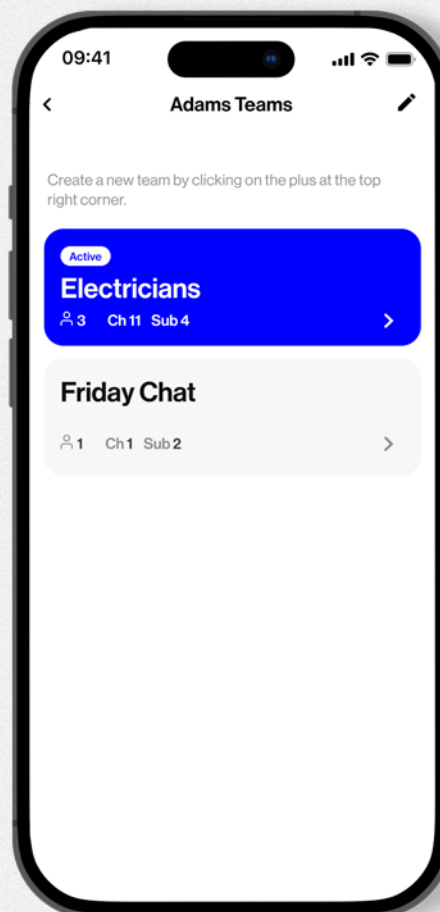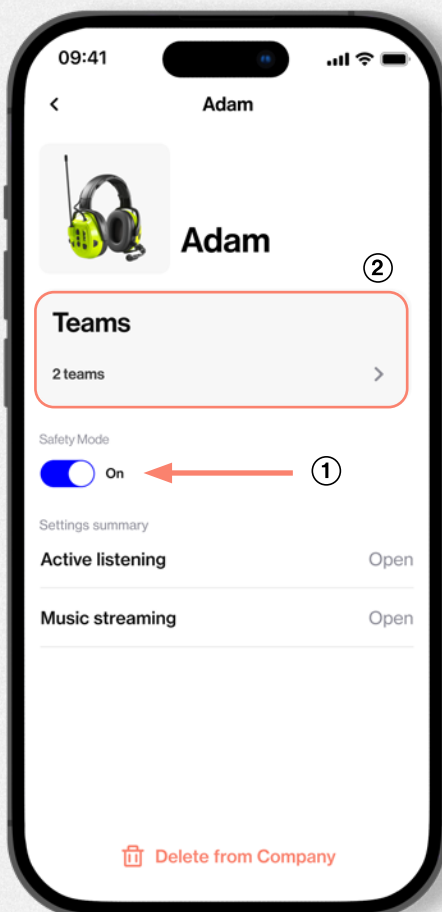


Tiimien asettaminen (osa 1)

Tiimi on helppokäyttöinen kanavan esiasetus. Useiden tiimien käyttö mahdollistaa käyttäjän nopean vaihdon eri kanavien asetusten välillä, ilman että asetuksia tarvitsee tehdä manuaalisesti.

Käyttäjä vain valitsee tiimin johon haluaa liittyä ja laitteen kanava-asetukset päivittyvät.

1. Valitse + sinisestä Teams painikkeesta
2. Valitse kanava ja alikanava

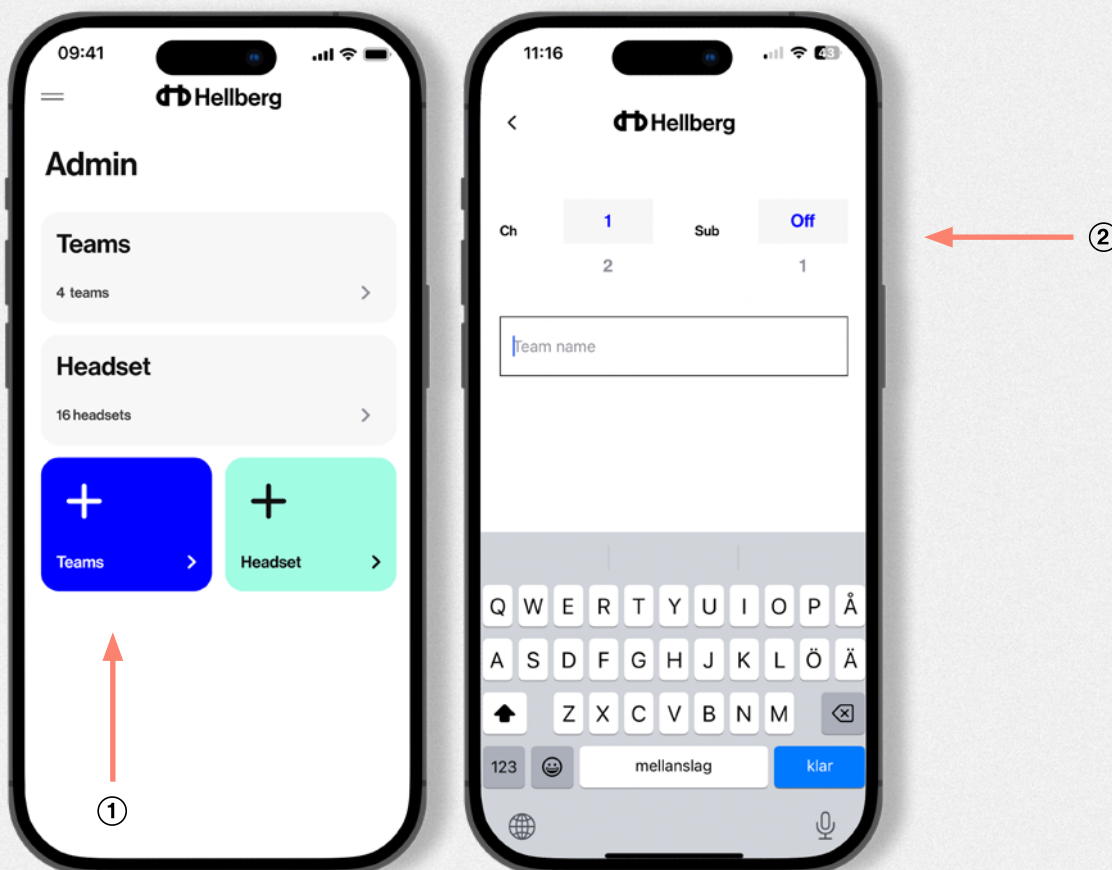


Tiimien asettaminen (osa 2)

3. Anna tiimille nimi

4. Valitse tiimiin kuuluvat käyttäjät

5. Valitse "Luo tiimi"

Tiimin asetukset siirtyvät valituille laitteille internetin yli.
Voi muokata ja asettaa uusia asetuksia koska tahansa.

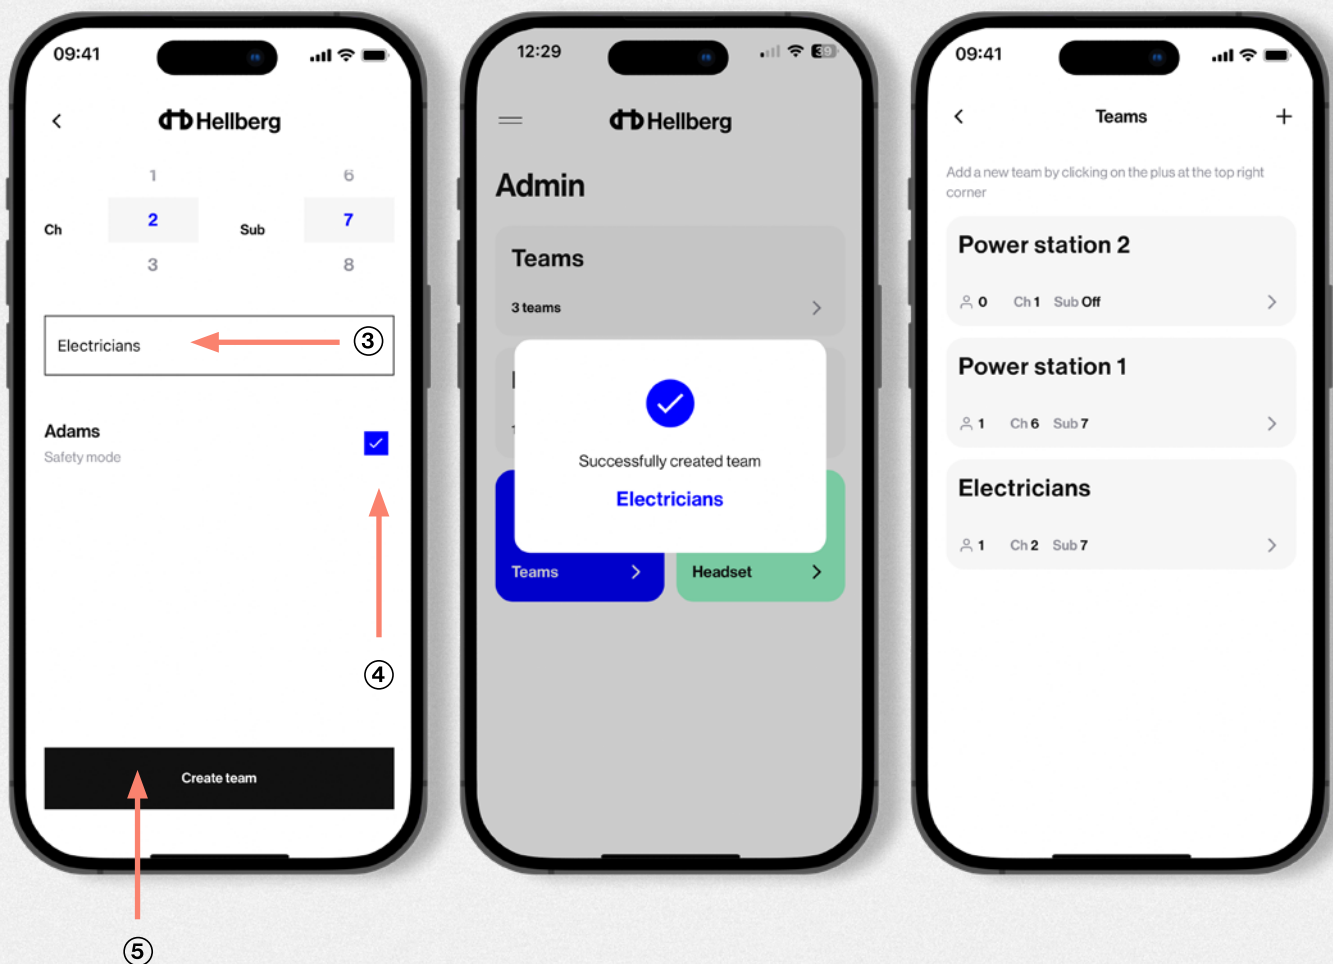


User mode

Käyttäjät voivat käyttää laitteen valikoita suoraan aplikaation avulla, koskematta laitteen painikkeisiin tai LED-näyttöön.


Jos laite on lisätty yritysprofiliin admin voi ajaa laitteelle tiimit ja turva-asetukset.

Valitse "User mode" aloittaaksesi.

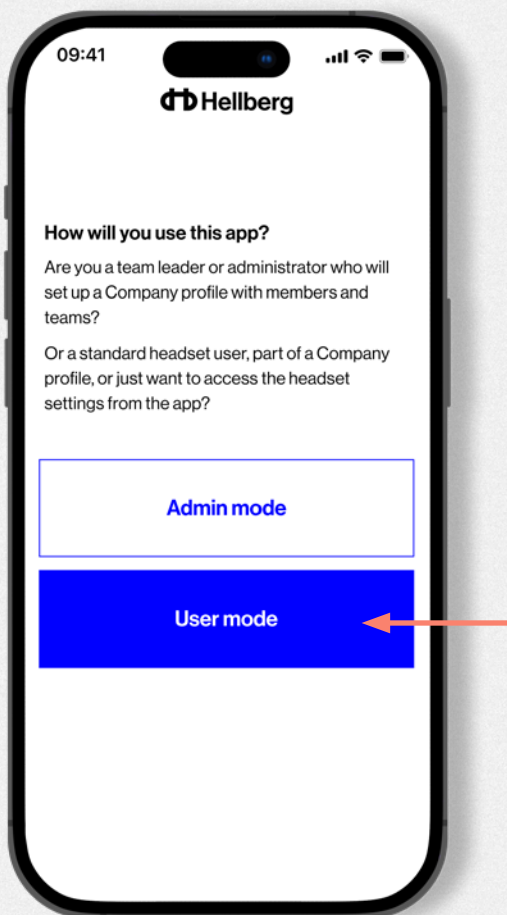


Laitteen parittaminen käyttäjänä (osa 1)

1. Kytke laitteen virta
2. Paina laitteen menu-painiketta kunnes "Bluetooth" näkyy LED-näytöllä, paina sen jälkeen On/Off painiketta päästäksesi paritustilaan.
3. Valitse "Scan" painike aplikaatiosta ja valitse ensimmäinen laite joka näkyy listalla. Pidä puhelin lähellä laitetta.
4. Hyväksy Bluetooth- paritusilmoitukset laitteesta.

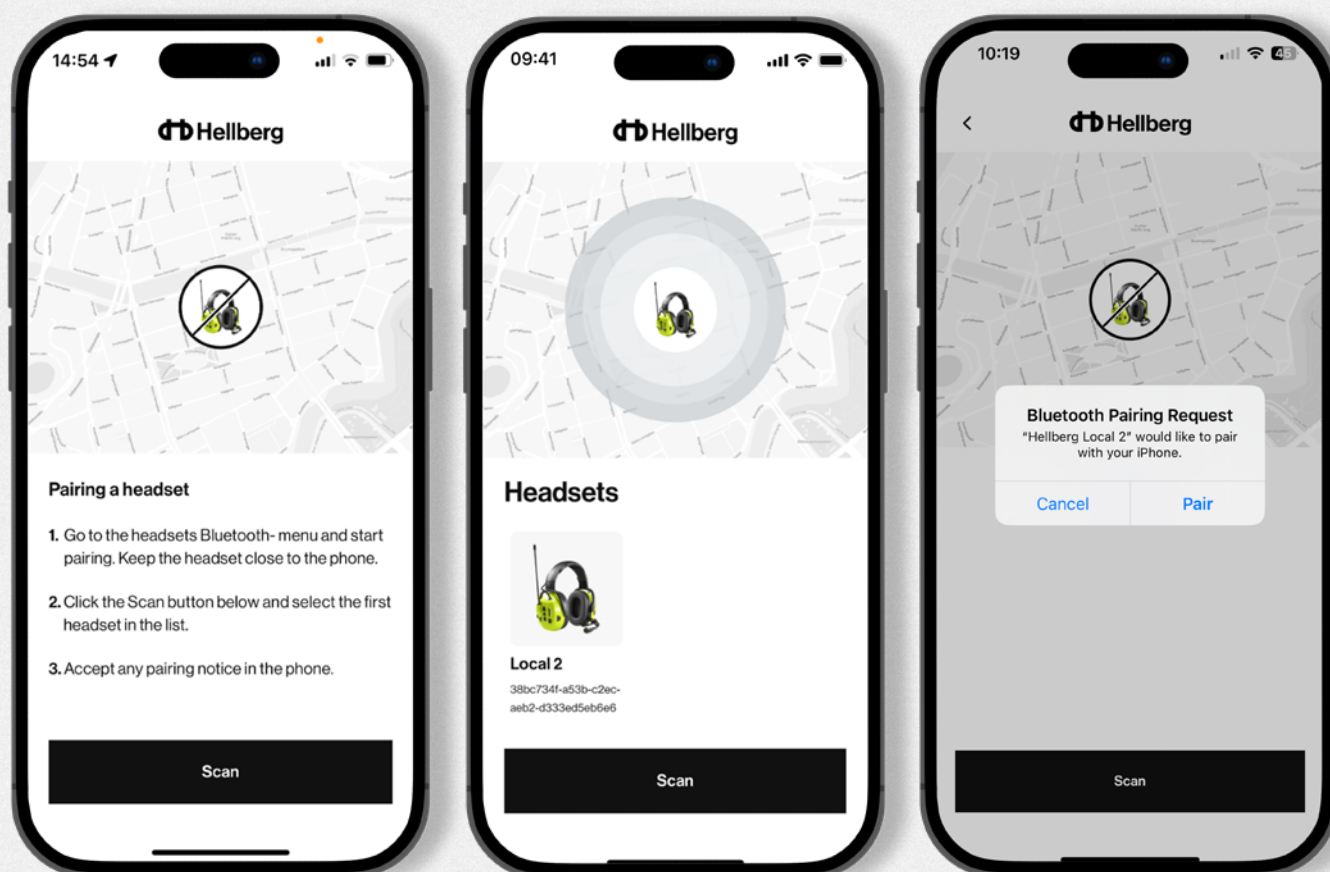


Laitteen parittaminen käyttäjänä (osa 2)

5. Olet nyt laitteen hallintapaneelissa. Jos laitteesi on lisätty yritysprofiiliin näet laitteesi nimen ja turva-asetuksen, jos se on aktivoituna. Jos et kuulu yritysprofiiliin laitteen nimenä näkyy "Hellberg Local 2".
6. (iPhone käyttäjät) Voidaksesi suoratoistaa musiikkia ja puhua puheluita, valitse puhelimestasi Bluetooth-laitteiden pariliitoslista ja sieltä "Hellberg Local 2", aktivoi Bluetooth Classic -protokolla.

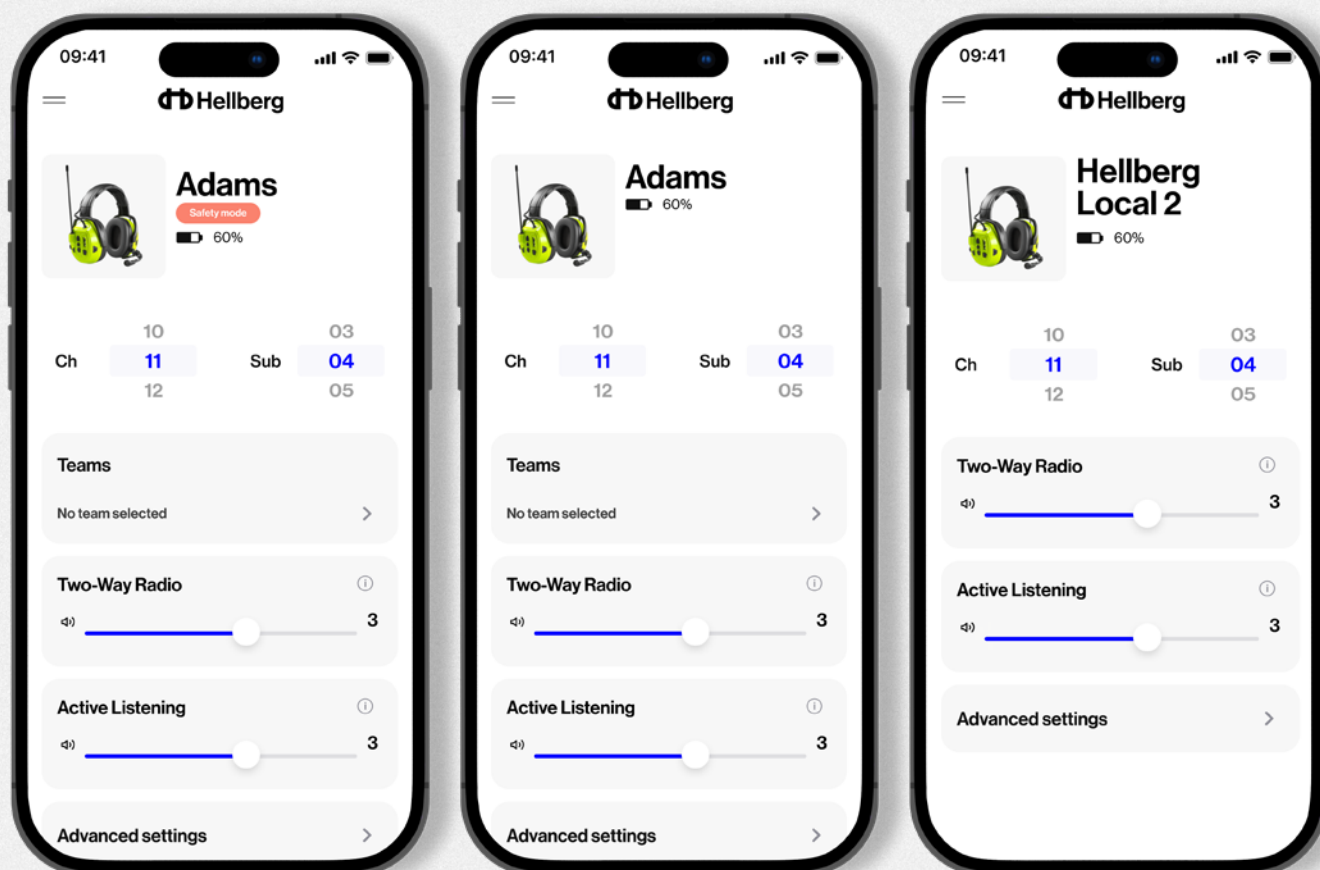

Liity tiimiin (osana yritystä)

1. Valitse Teams -valikko, nähdäksesi valittavana olevat tiimit.
2. Valitse tiimi
3. Tiimin kanava-asetukset päivittyvät laitteelle.

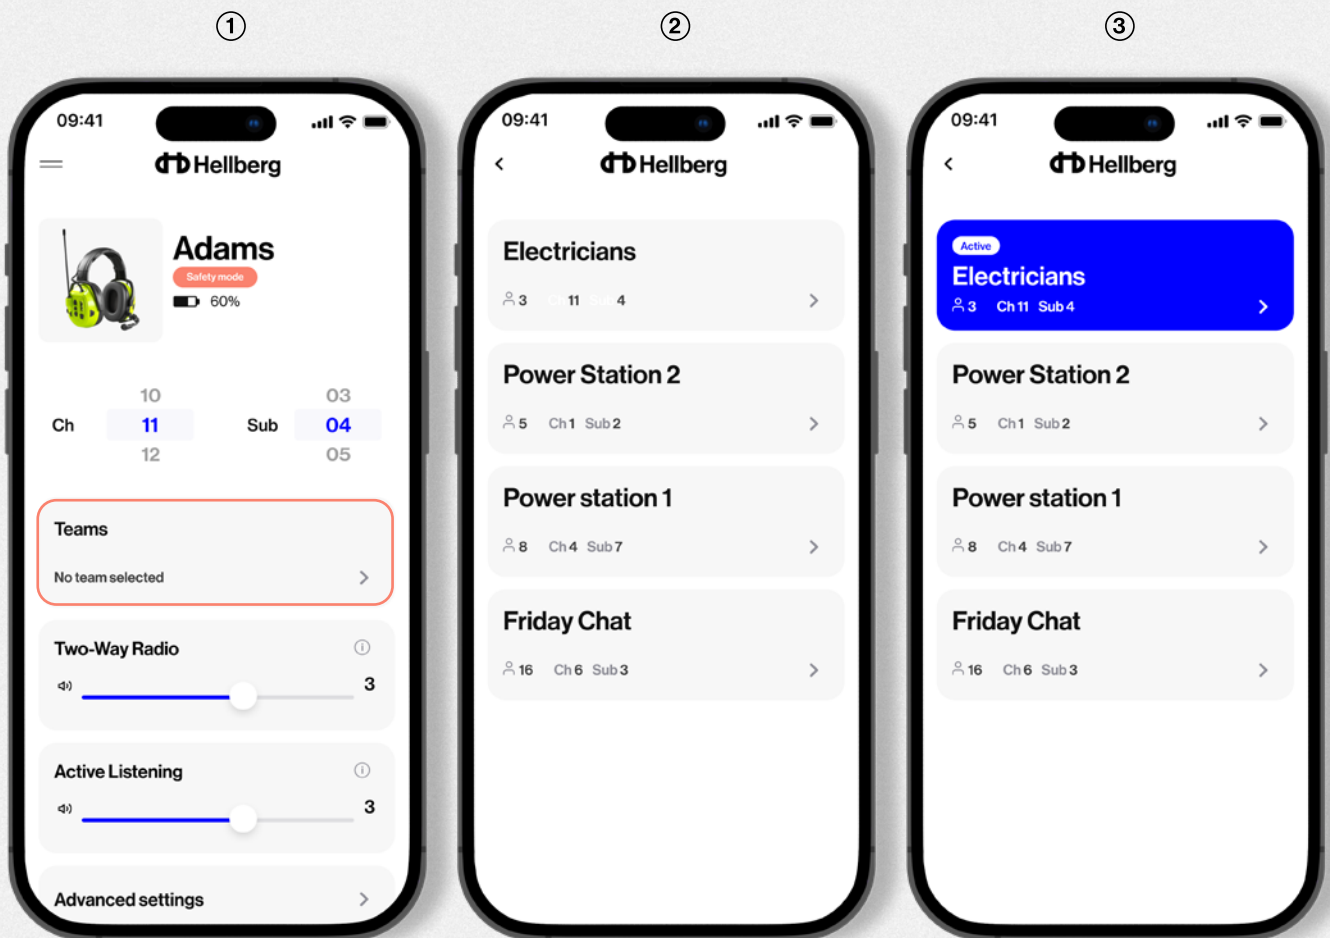

Muokkaa ja säädä laitteen asetuksia


Voit muokata ja säätää kaikkia asetuksia laitteessa applikaation laitteen hallintapaneelista.

Selaa valitetaksesi kanavan ja alikanavan. (Jos olet osa tiimiä, tämä poistaa tiimivalinnan).

Äänenvoimakkuuden säätö kaksisuuntaiseen radioon ja aktiiviseen kuunteluun löytyvät tästä valikosta. Jos laitteessa on turva-asetus aktivoituna, et voi kytkeä aktiivista kuuntelua pois päältä.

Valitse "Advanced settings" -valikko lisäasetuksia varten.

Klikkaa (i) saaksesi esiin lyhyen esittelyn toiminnosta.

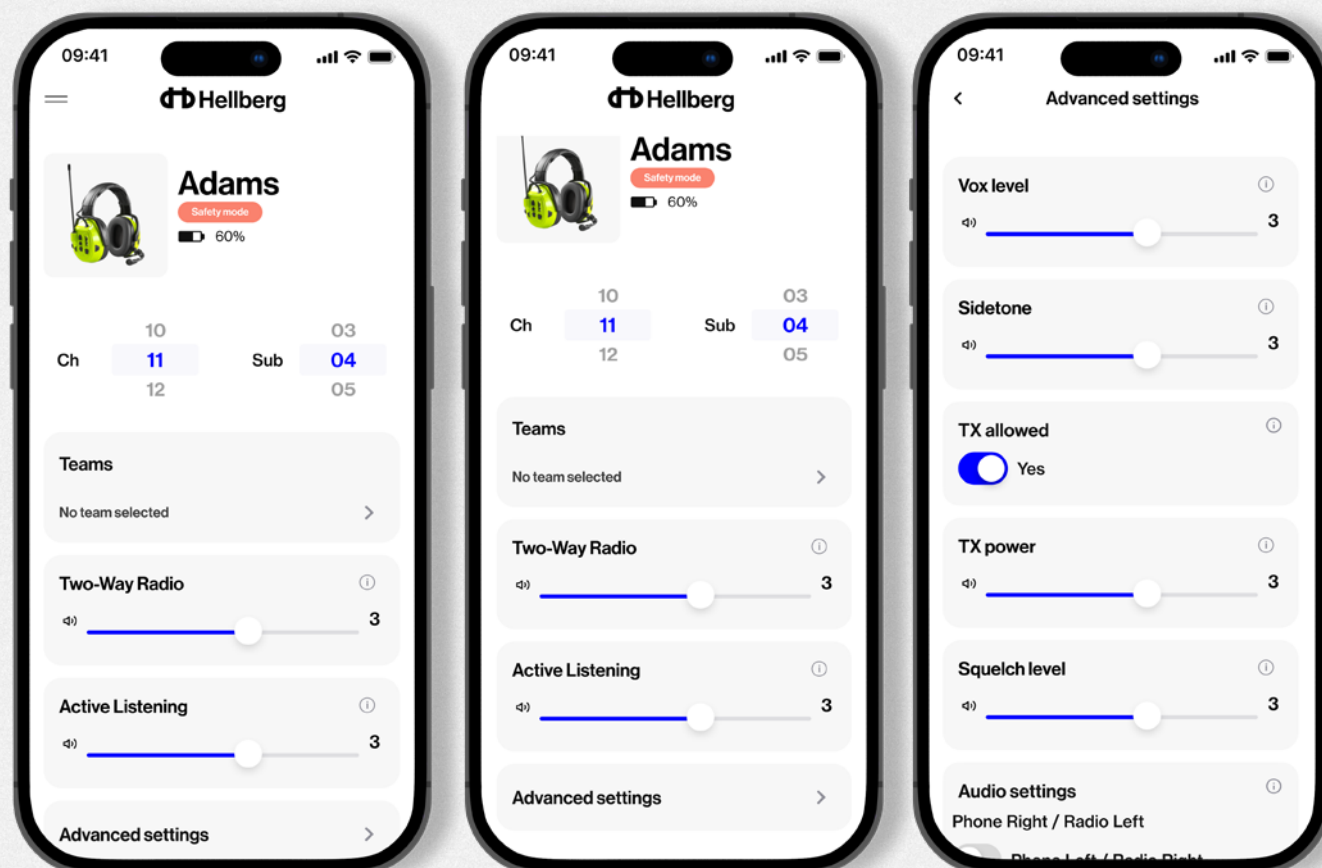


Aplikaation päävalikko

Päävalikosta pääset admin- ja laitehallintapaneeleihin. Jos olet käyttäjätilassa päästäksesi Admin tilaan kysytään yritys ID.

Jos olet kirjautunut sisään adminina näet yritysprofiilin. Voit myös vaihtaa yrityksen nimeä ja sähköpostia.

Lisätieto-valikosta löydät yhteystiedot, UKK:t ja tuoteoppaat.

Ohjelmistopäivitys -kohdasta voit ladata laitteellesi uusimman ohjelmiston.

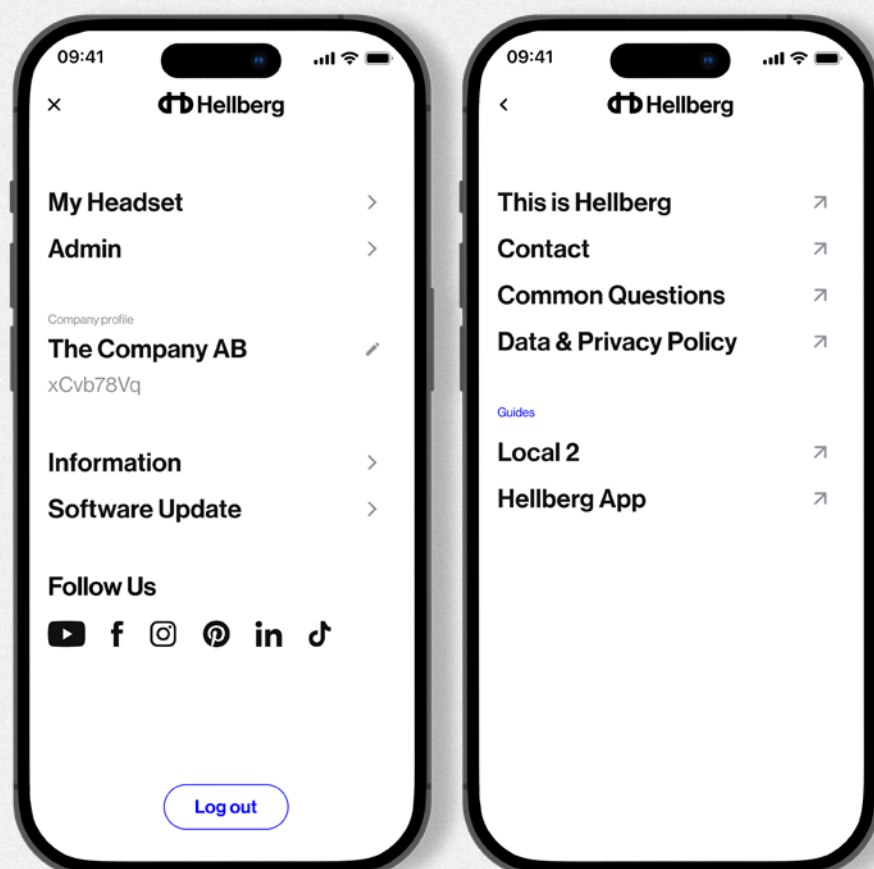


Lataa uusi ohjelmistopäivitys.

Täältä voit päivittää laitteesi uusimmalla ohjelmistoversiolla.

1. Valitse "Start" siirtääksesi uusimman päivityksen laitteellesi.
2. Kun siirto on valmis "Update" -painike ilmestyy näkyviin, jonka klikkaaminen aloittaa prosessin. Kesto jopa 1 tunti.

Laitteen akun varaustason tulee olla vähintään 50%, jotta päivitys voidaan tehdä. Pidä puhelin laitteen lähellä koko päivityksen ajan.

Laitte käynnistyy uudelleen useita kertoja päivityksen aikana. Kun laitteen LED-näyttö palaa normaalisti päivitys on valmis ja voit jatkaa laitteen käyttöä.

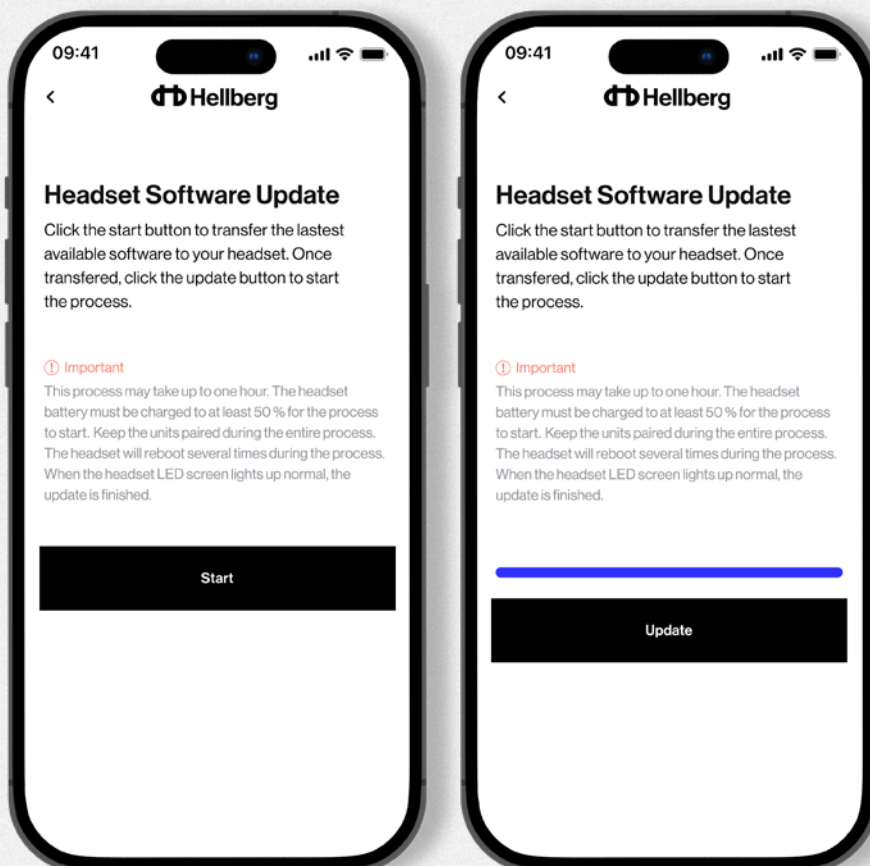



Hellberg Safety AB
www.hellbergsafety.fi

