



Hellberg SafetyHub

Kom i gang

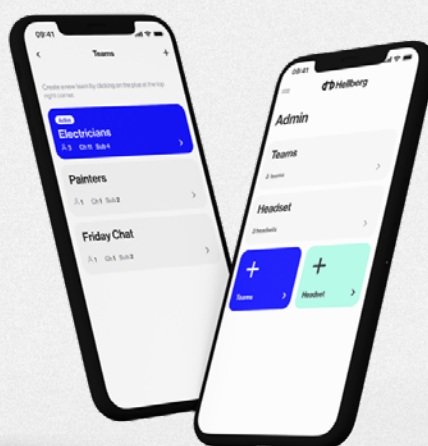

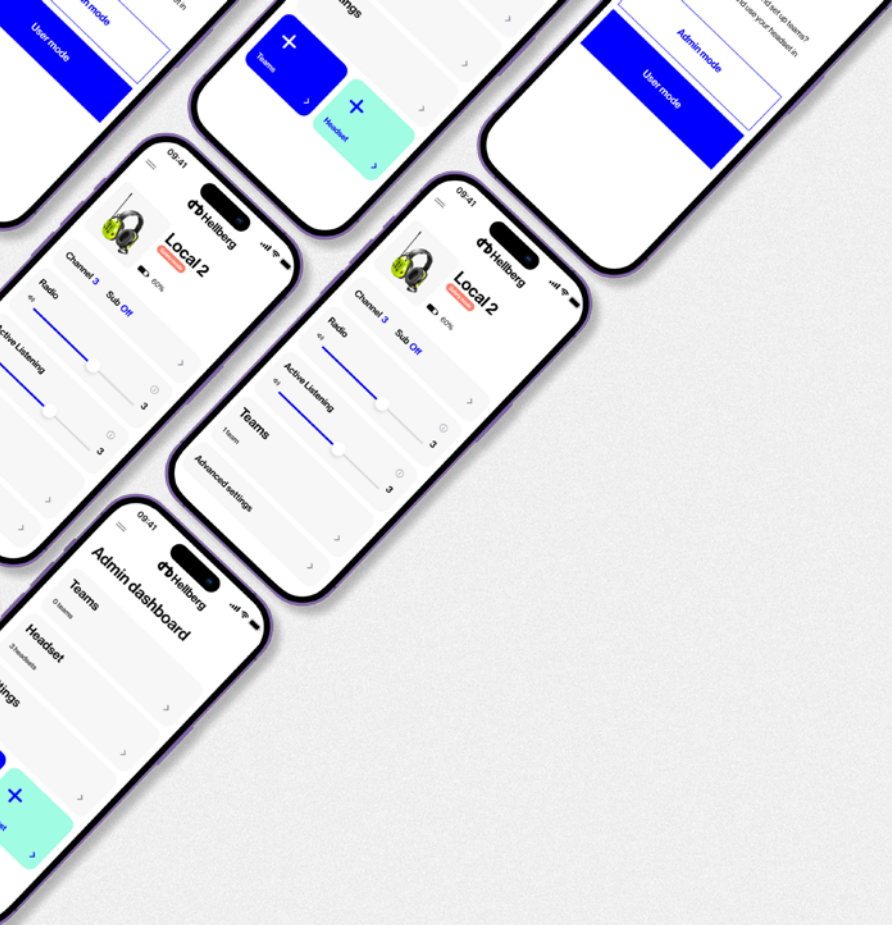


Innhold

- 3 Introduksjon
- 4 Administrator- eller brukermodus – hvilken bør jeg velge?
- 5 Opprett en bedriftsprofil
- 7 Admin kontrollpanel
- 8 Legge til hørselvern til en bedrift
- 11 Administrere hørselvern (brukere)
- 12 Rediger individuelle hørselvernsinnstillinger
- 13 Skape Teams
- 15 Brukermodus
- 16 Koble til et hørselvern som bruker
- 18 Bli med i et team (hvis en del av en bedrift)
- 19 Rediger og juster hørselvernsinnstillingene
- 20 Appens hovedmeny
- 21 Last ned programvaren

Introduksjon

Start med å lese gjennom introduksjonssidene. De vil gi deg en oversikt over funksjonene som er tilgjengelige.

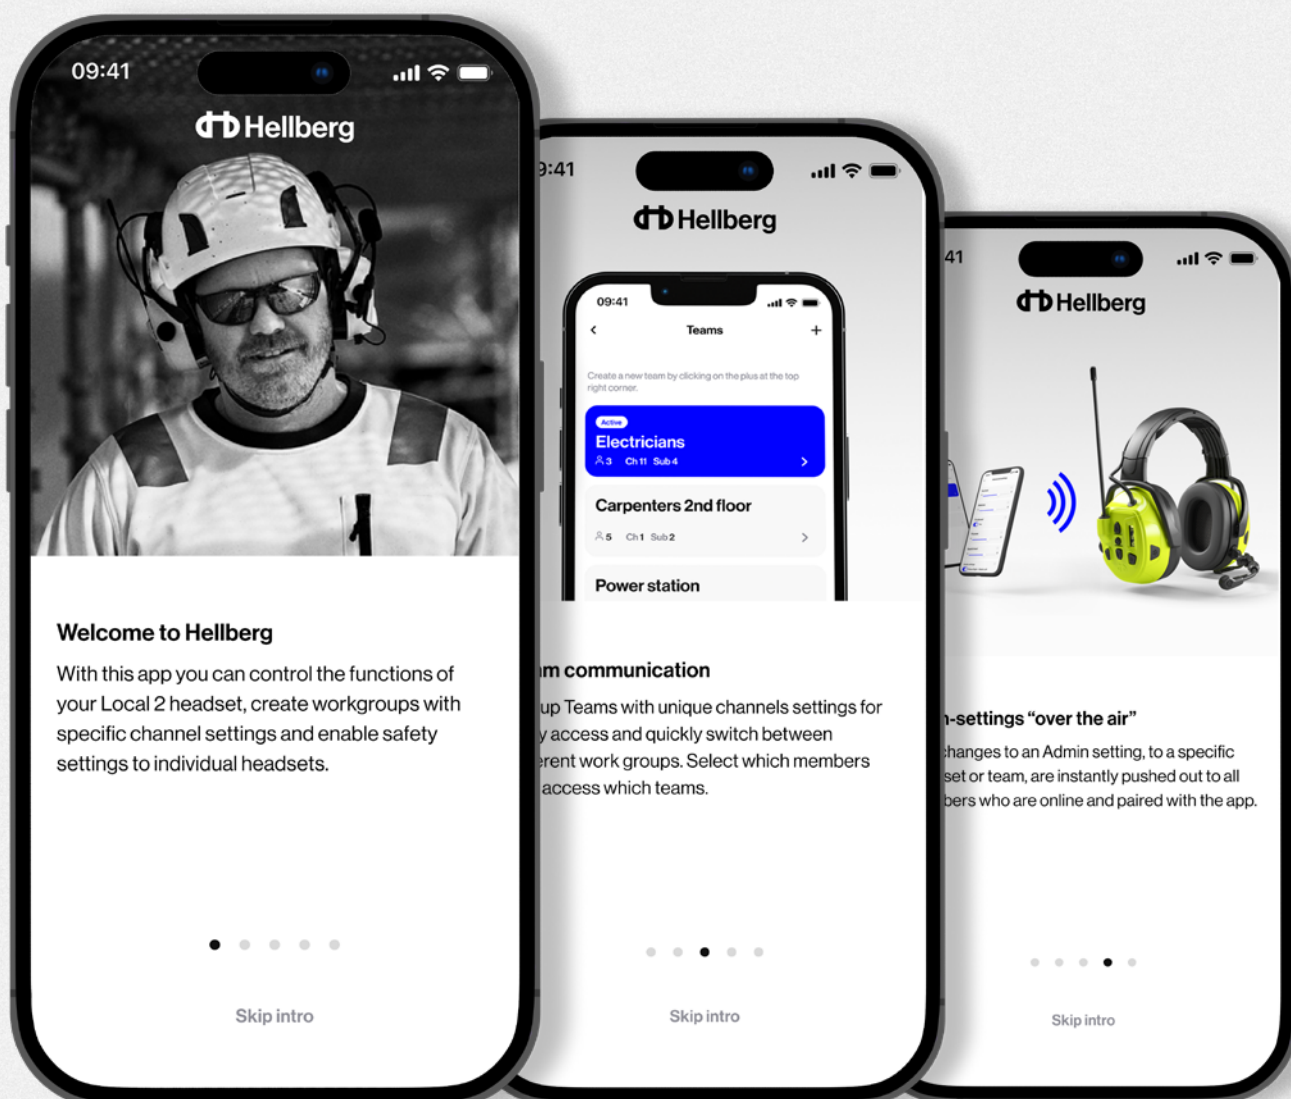


Admin- eller User mode – hvilken skal jeg velge?

Etter introduksjonen må du bestemme om du skal være administrator eller bruker og velge det som passer dine behov best.

En administrator oppretter en bedriftsprofil der alle hørselvern og Teams (kanalinnstillinger) legges til og administreres. En administrator kan også få tilgang til brukermodusen.


Brukere vil kunne få tilgang til hørselvernets menyinnstillinger fra appen, uten å måtte betjene den via hørselvernets knapper og LED-skjerm.

Hvis hørselvernet er lagt til i en firmaprofil, vil administratoren kunne “sende ut” Teams- og sikkerhetsinnstillinger til hørselvernet.

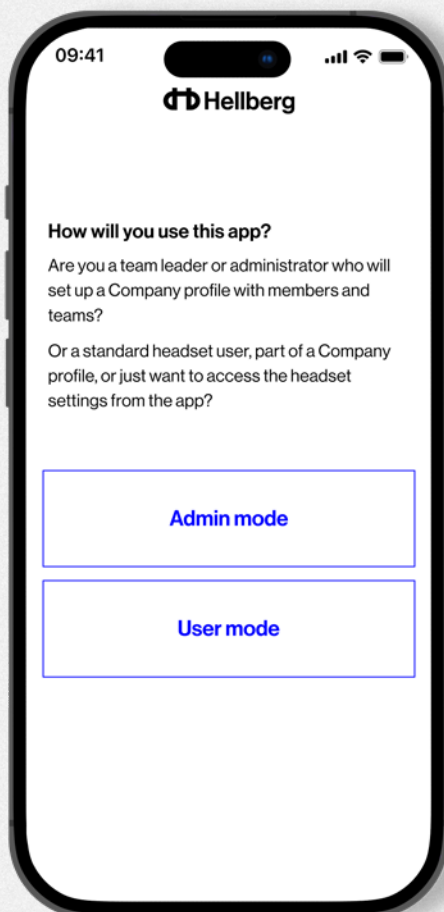


Opprett en bedriftsprofil (del 1)

1. Velg "Create new company profile" for å begynne å sette opp firmaet ditt.
2. Hvis du allerede har opprettet en profil eller har fått tilgang av en annen administrator, velg "Use existing company profile". Velg et navn for bedriftsprofilen din. Det trenger ikke være ditt virkelige firmanavn.
3. Skriv inn e-postadressen din. Det er viktig at du oppgir en e-post-adresse du har tilgang til.

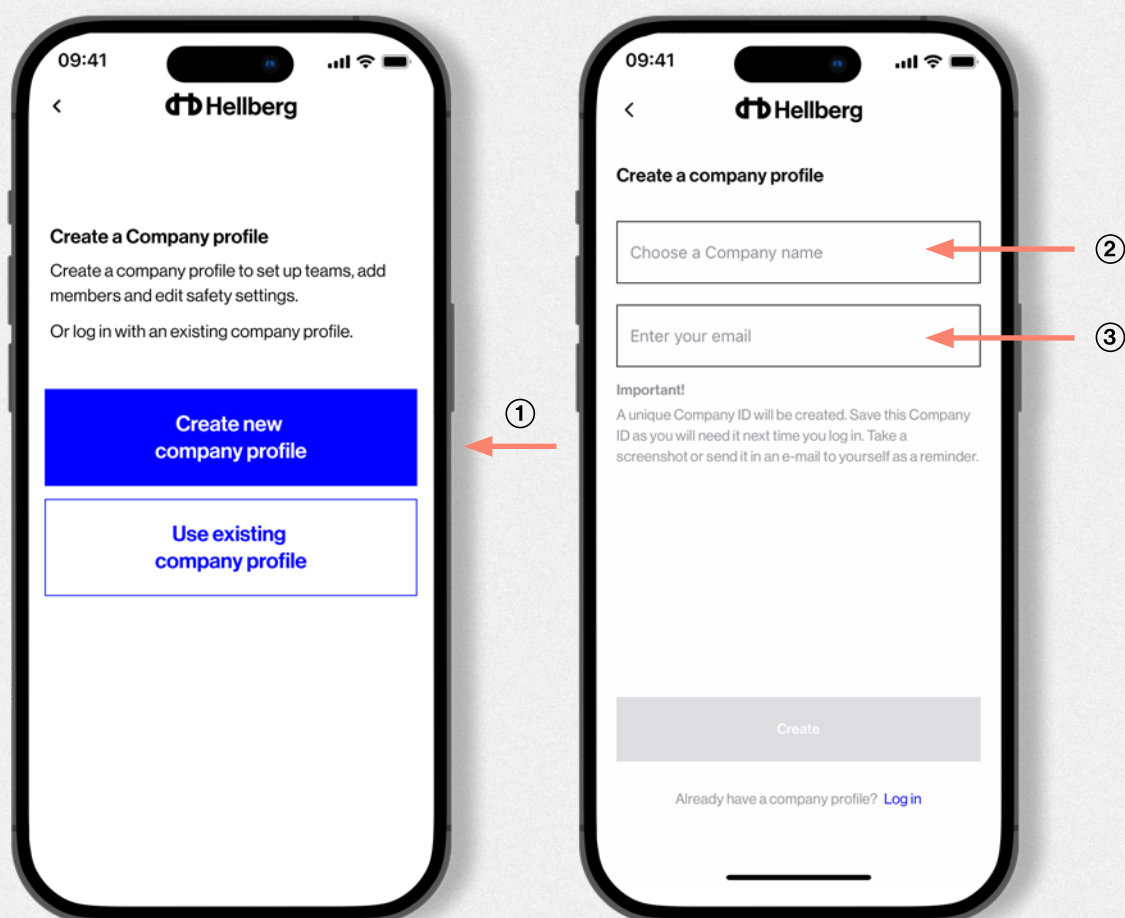


Opprett en bedriftsprofil (del 2)

4. Bedriftsprofilen er nå opprettet. **Merk!** Det er viktig at du lagrer din nye bedrift-ID. Du trenger den neste gang du logger på bedriftsprofilen din.
5. Klikk på "Send Email with ID" for å åpne e-postappen din med firma-ID lagt til e-posten. En rask måte å lagre og få tilgang til bedrift-ID.

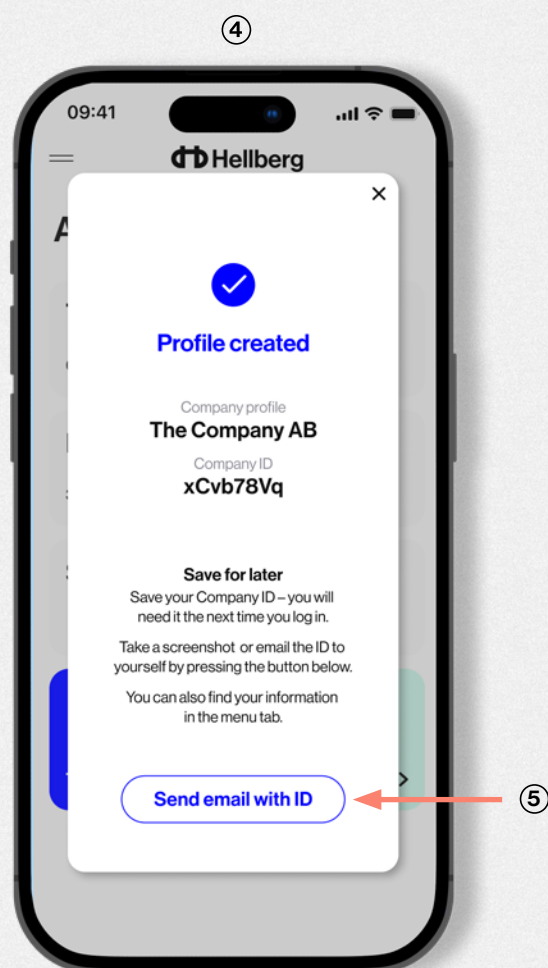


Admin kontrollpanel

Dette er administrasjonspanelet hvor du vil kunne legge til hørselvern (brukere) til bedriften din og sette opp Teams (kanalinnstillinger for gruppekommunikasjon).

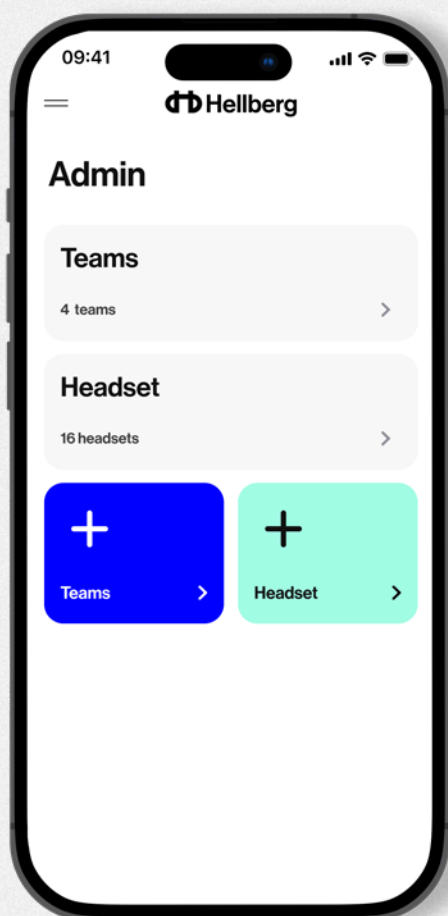


Legg til hørselvern til en bedrift (del 1)

1. Klikk på + på den grønne knappen på hørselvernet.
2. Slå på det første hørselvernet som skal legges til.
3. Trykk på hørselvernets menyknapp > til du ser "Bluetooth" i lysdioden, trykk deretter på On/Off-knappen for å velge og trykk på > to enter pairing mode.
4. Klikk på Scan-knappen i appen.

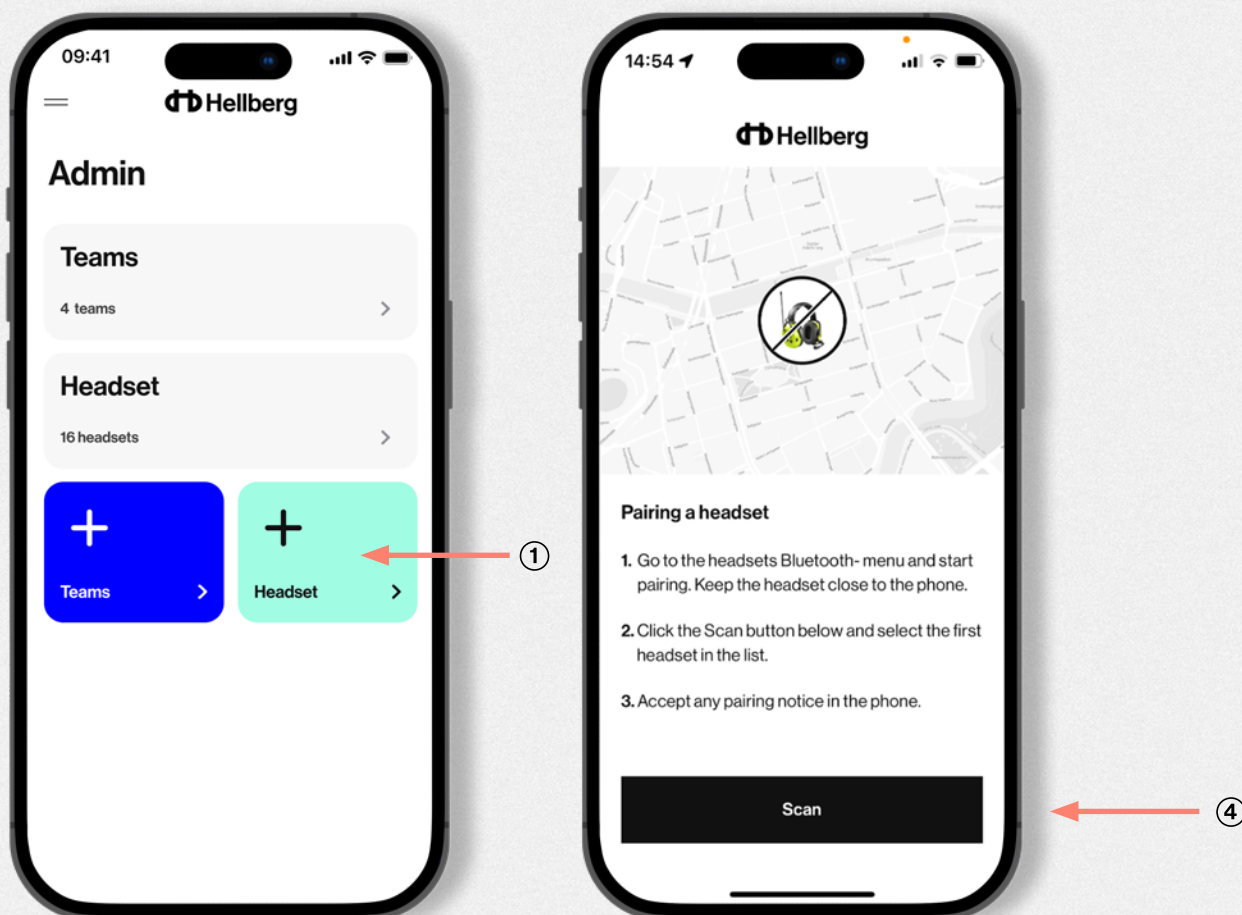


Legg til hørselvern til en bedrift (del 2)

5. Velg det første hørselvernet som vises i listen din. Hold telefonen nær hørselvernet.
5. Godta alle meldinger om Bluetooth-paring fra hørselvernet.
5. Gi hørselsvernet et navn. Det kan være hva som helst, et nummer eller navnet på brukeren. Navnet vil bli brukt når du setter opp Teams, så velg med omhu.

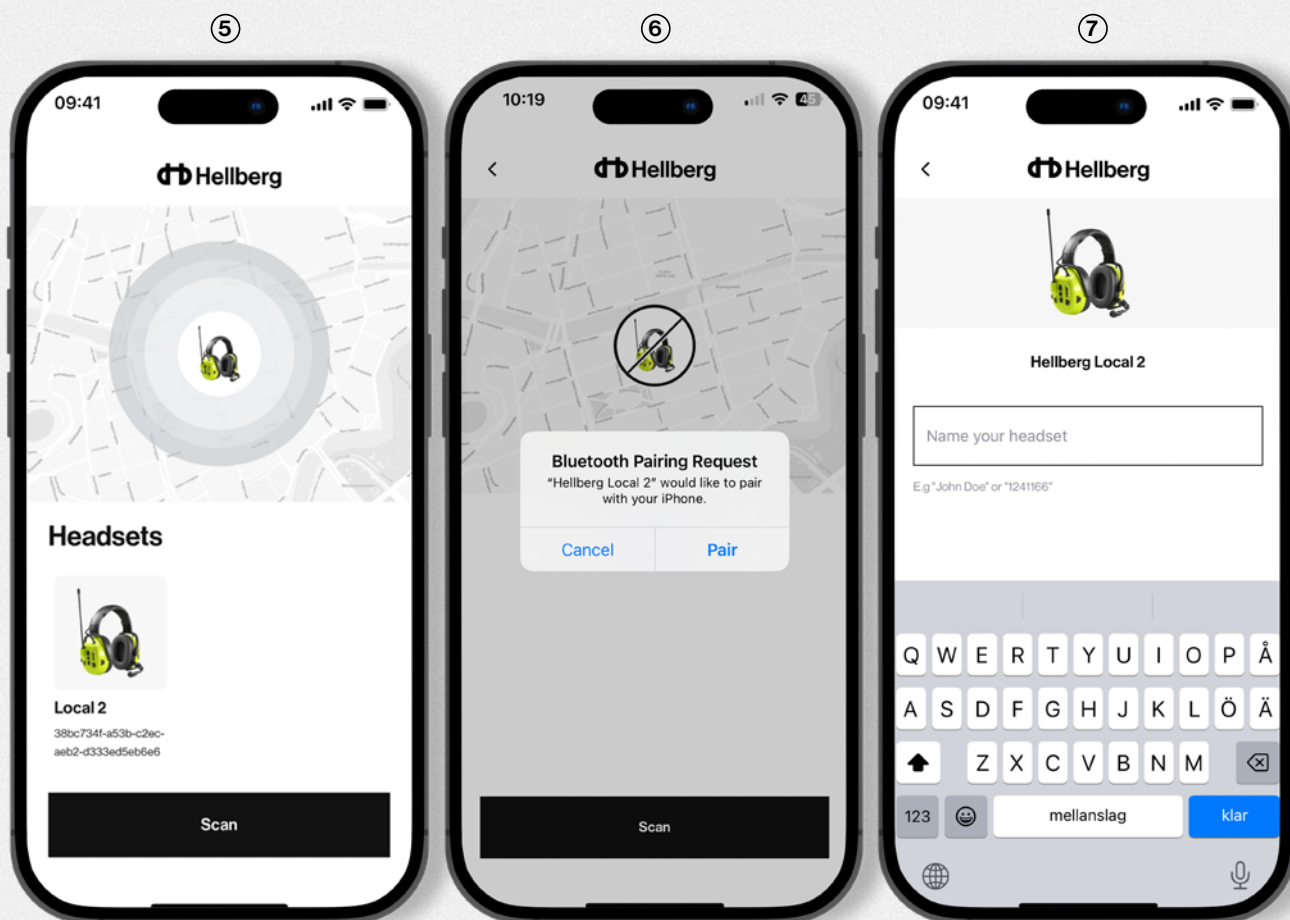

Legg til hørselvern til en bedrift (del 3)

8. Når hørselsvernet er navngitt og lagt til bedriften, kobles det fra telefonen og tømmer listen over sammenkoblede enheter.
9. Du får nå muligheten til å aktivere sikkerhetsmodus i hørselvernet. Du kan gjøre dette nå eller på et senere tidspunkt.
10. For å eliminere eventuelle problemer når du legger til neste hørselvern, må du slette hørselvernet fra telefonens sammenkoblede enheter (i telefonens Bluetooth-innstillinger).

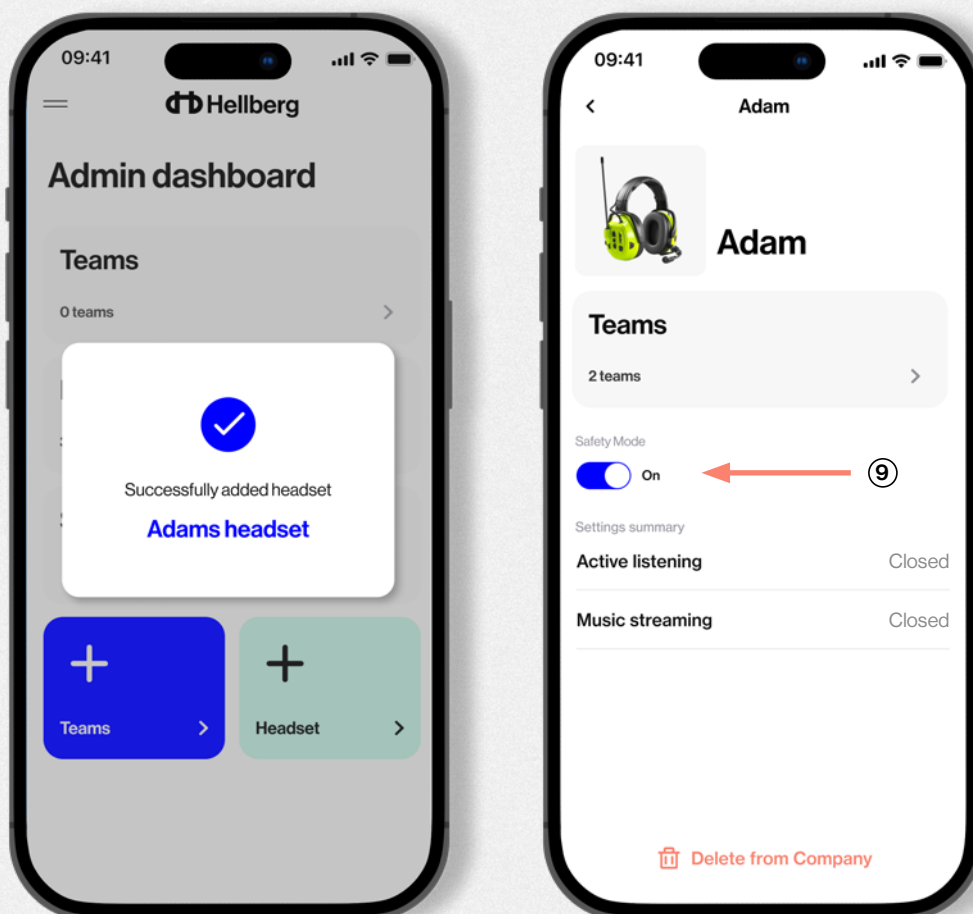


Administrere hørselvern (brukere)

Alle hørselvern som er lagt til er oppført under hørselvern-menyen.

Velg et hørselvern fra listen for å redigere dets individuelle Teams- og sikkerhetsinnstillinger.

For å slette et hørselvern (bruker), sveip til høyre eller klikk på hørselvernets navn for å angi innstillingene og klikk på søppelbøtta for å slette.

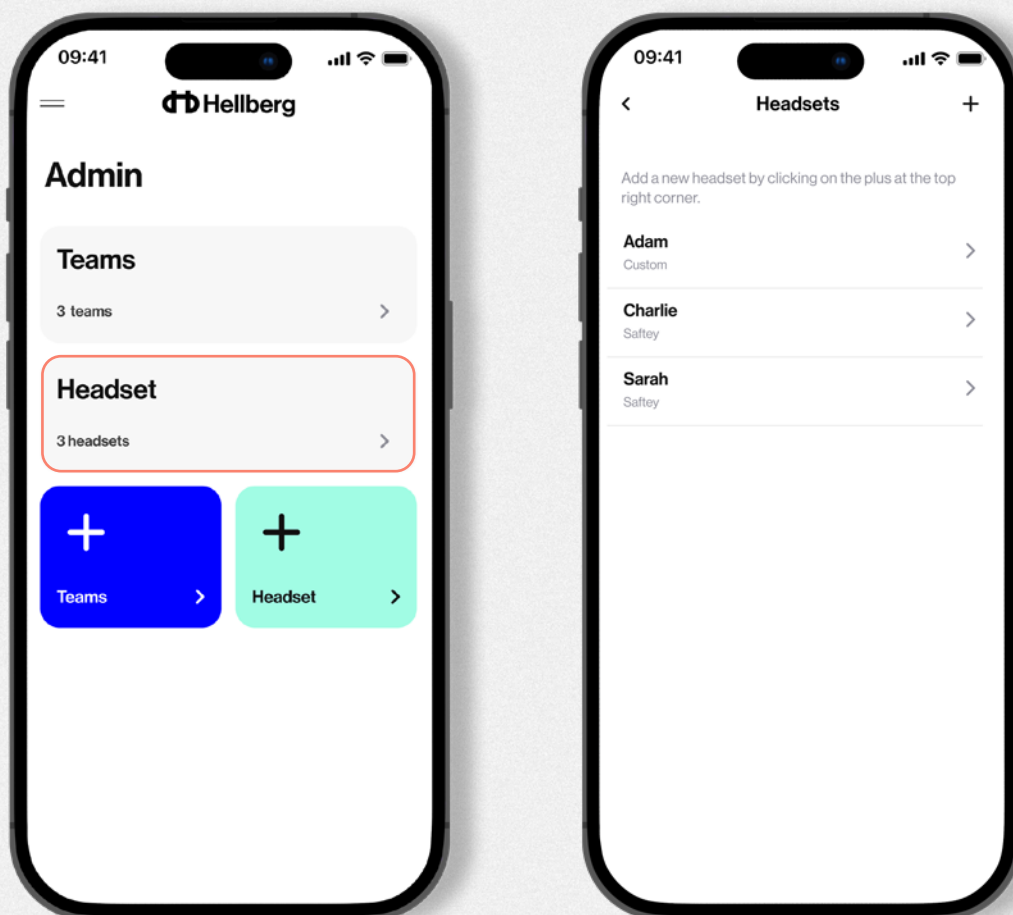

Redigere hørselvernsinnstillinger som administrator



I denne visningen kan du redigere sikkerhetsinnstillinger for et enkelt hørselvern, og slette hørselvernet fra bedriften ved å klikke på søppelbøtta.

1. Safety mode

Sveip bryteren ON for å deaktivere musikkstrømming (via A2DP Bluetooth) samt forhindre at aktiv lytting-funksjonen slås av.

2. Teams menu

Herfra velger du hvilke Teams brukeren skal ha tilgang til. Legg til eller fjern grupper ved å klikke på pennen øverst til høyre.

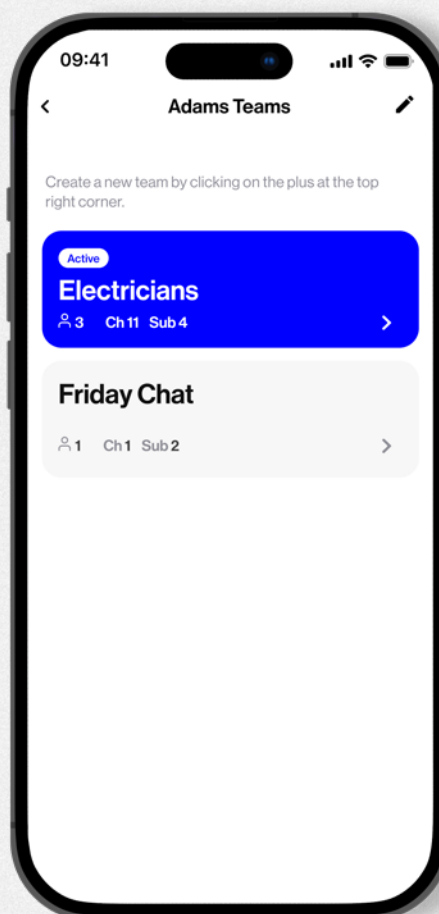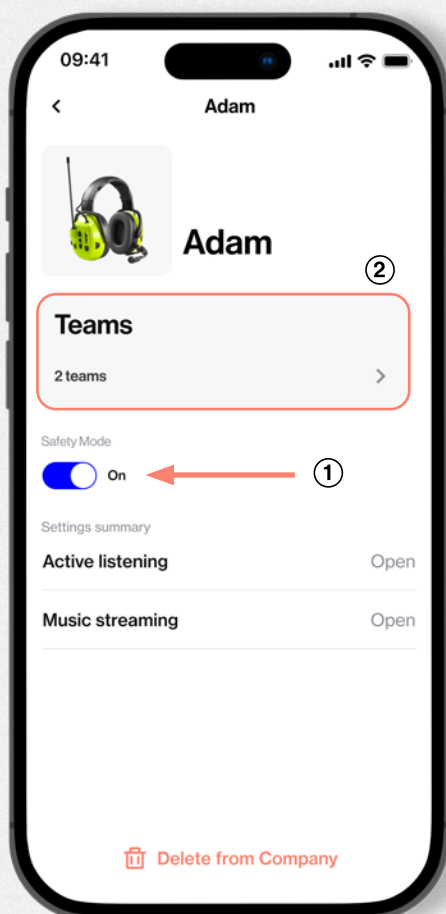


Sette opp Teams (del 1)

Et "Team" er en lett tilgjengelig og forhåndsinnstilt kanal. Ved å ha flere Teams, lar en bruker raskt bytte mellom forskjellige kanalinnstillinger uten å måtte bytte kanal og underkanal manuelt på hørselvernet.

Brukeren velger ganske enkelt hvilket Team som en skal være med i, og kanalinnstillingene oppdateres i hørselvernet.


1. Klikk på + i den blå Teams-knappen.
2. Velg en kanal og underkanal.

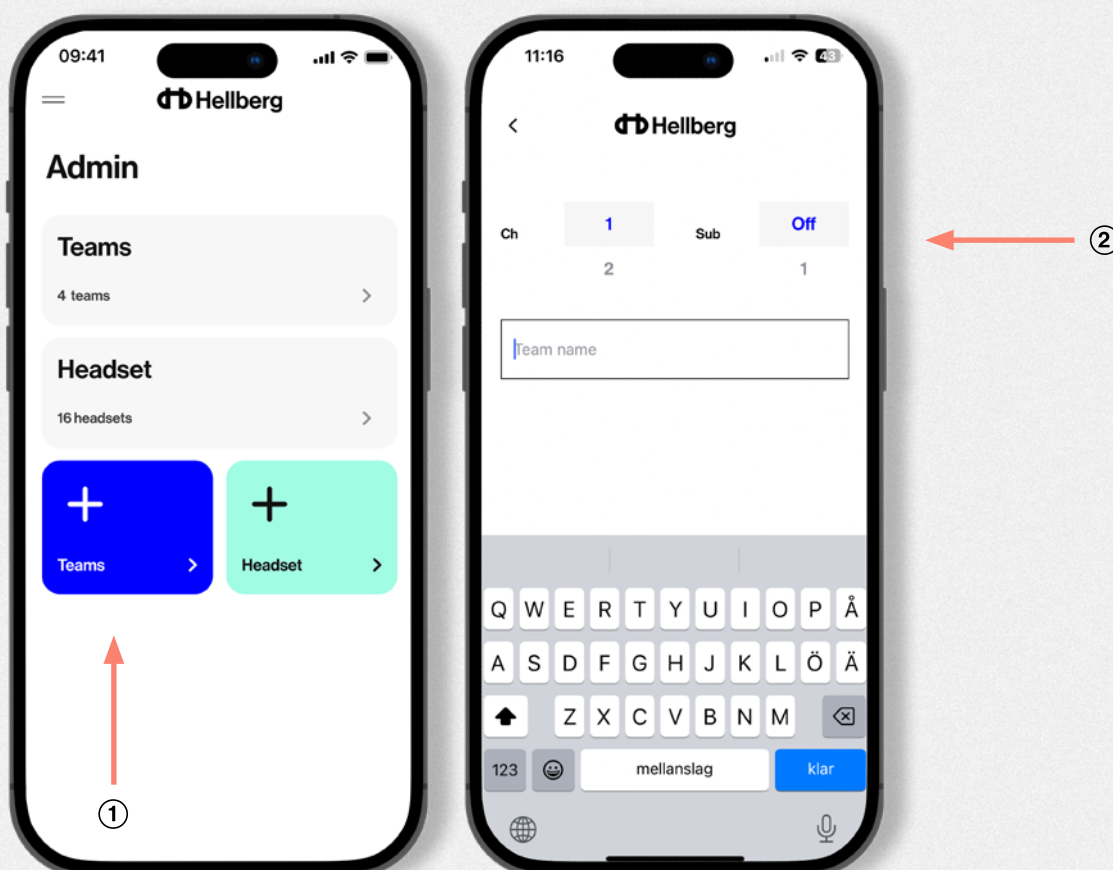

Sette opp Teams (del 2)

3. Gi teamet et navn.
4. Velg hvilke brukere som skal ha tilgang til teamet.
5. Klikk på knappen "Create team".

Innstillingene "sendes ut" over internett til de valgte brukerne. Rediger og send ut nye innstillinger når som helst.

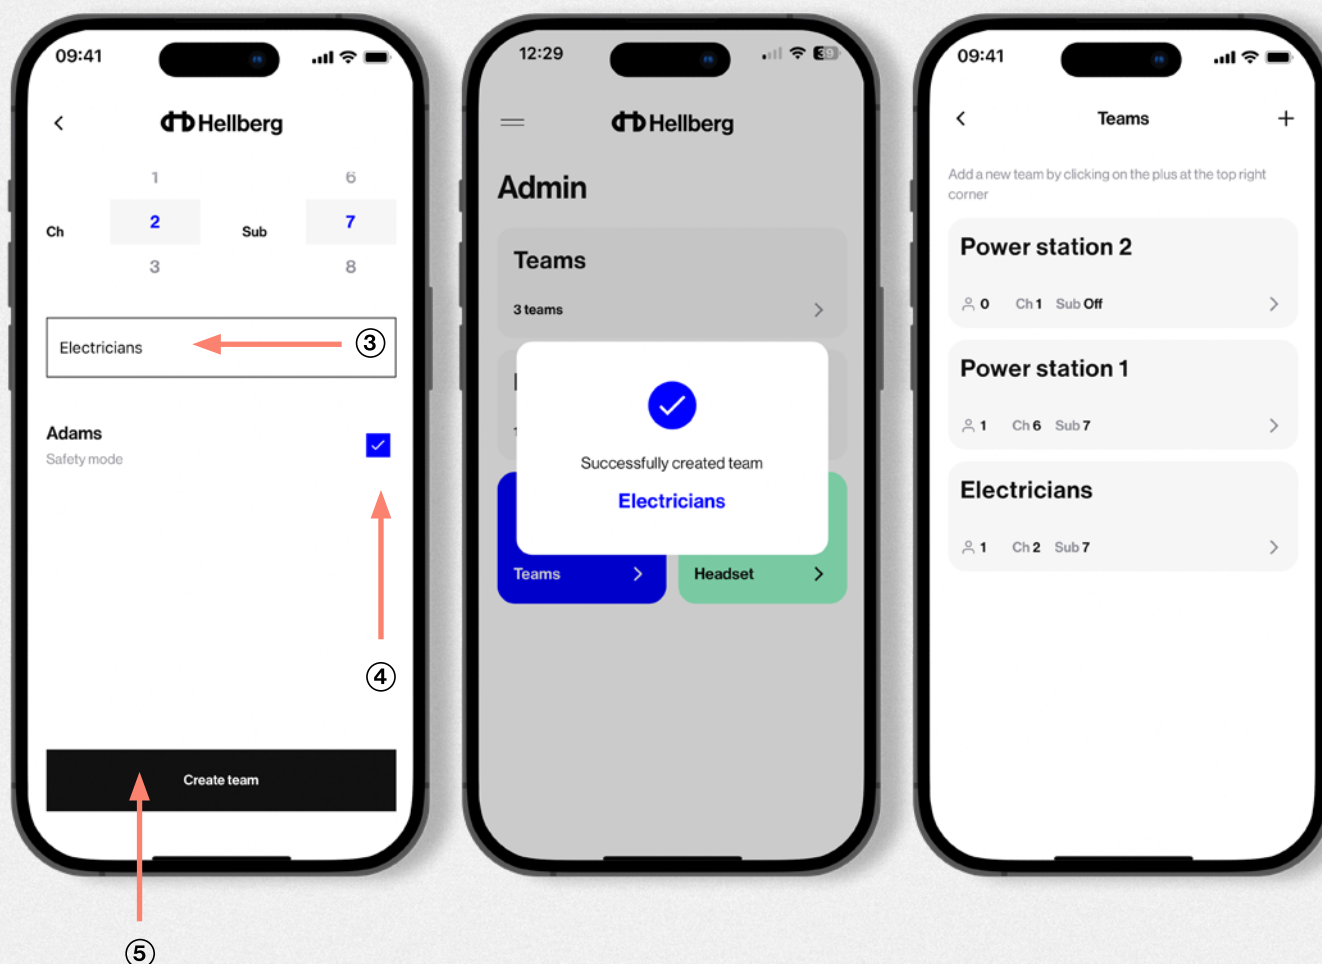


User mode

En bruker vil kunne få tilgang til hørselvernets menyinnstillinger fra appen, uten å måtte betjene den via hørselvernets knapper og LED-skjerm.


Hvis hørselvernet er lagt til i en firmaprofil, vil administratoren kunne "sende ut" Teams- og sikkerhetsinnstillinger til hørselvernet.

Velg "User mode"-knappen for å begynne.

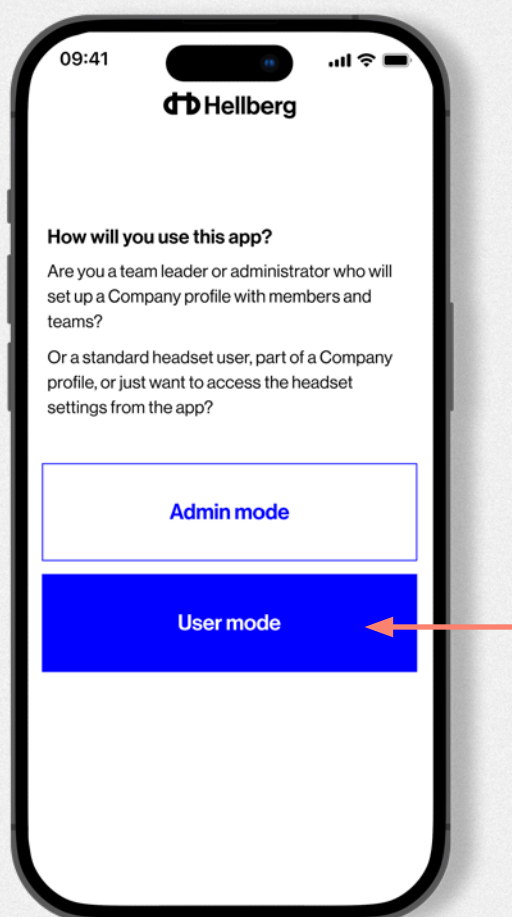


Koble til et hørselvern som bruker (del 1)

1. Slå på hørselvernet.
2. Trykk på menyknappen til hørselvernet > til du ser "Bluetooth" i LED-skjermen, trykk deretter på On/Off-knappen for å velge, og trykk på > for å gå inn i paringsmodus.
3. Klikk på Scan-knappen i appen og velg det første hørselvernet som vises i listen din. Hold telefonen nær hørselvernet.
4. Godta eventuelle Bluetooth-paringsmeldinger fra hørselvernet.

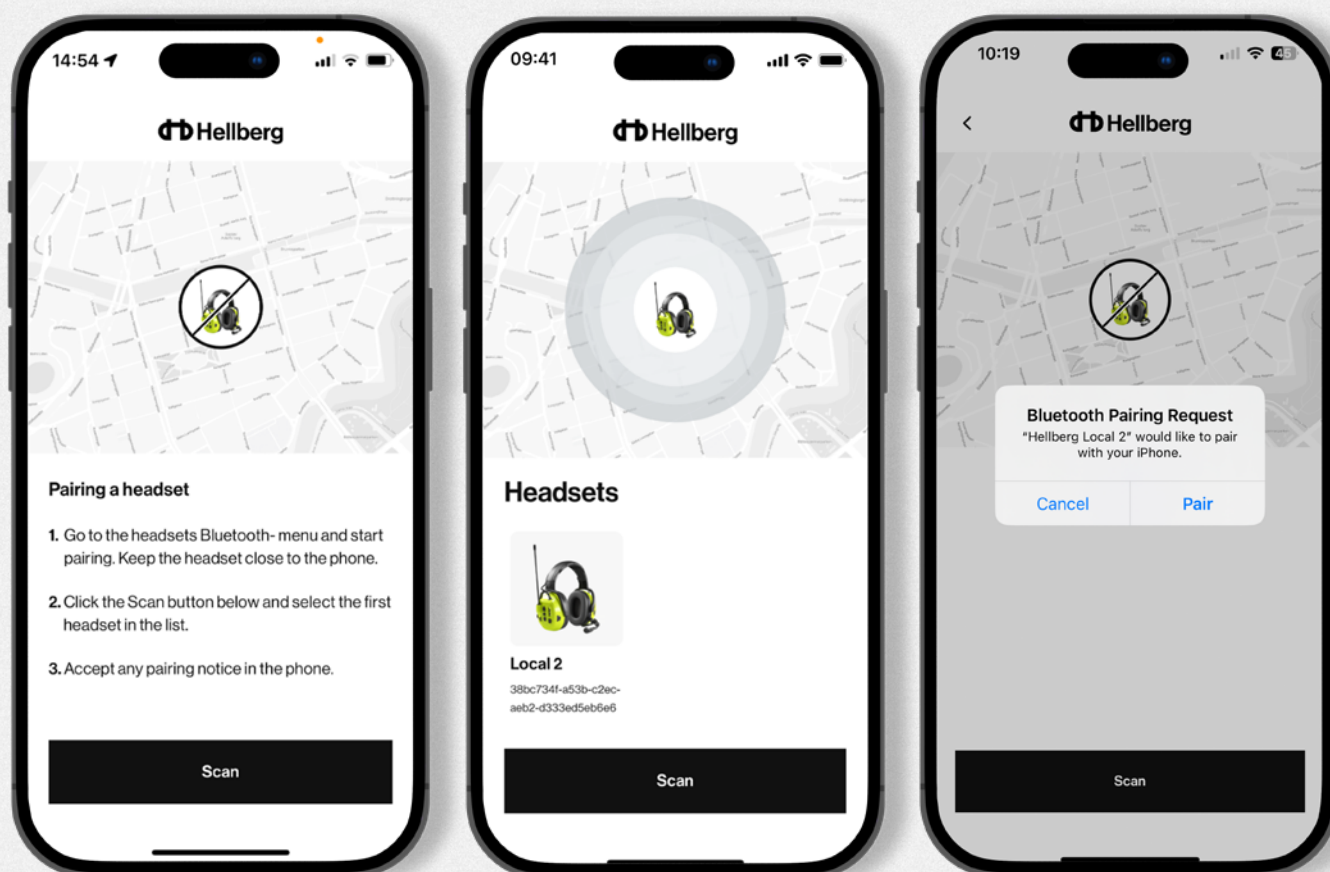


Koble til et hørselvern som bruker (del 1)

5. Du er nå i hørselvernets kontrollpanel. Hvis hørselvernet ditt har blitt lagt til en bedrift, vil det vise hørselvernets navn og om sikkerhetsmodus er aktivert. Hvis du ikke er en del av en bedrift vil det vise "Hellberg Local 2" som hørselvernsnavn.
6. (Kun for iPhone-brukere) For å kunne streame musikk og foreta telefonsamtaler, må du finne "Bluetooth Paired Devices List" i telefonen og velge "Hellberg Local 2" for å aktivere "Bluetooth® Classic"-protokollen.

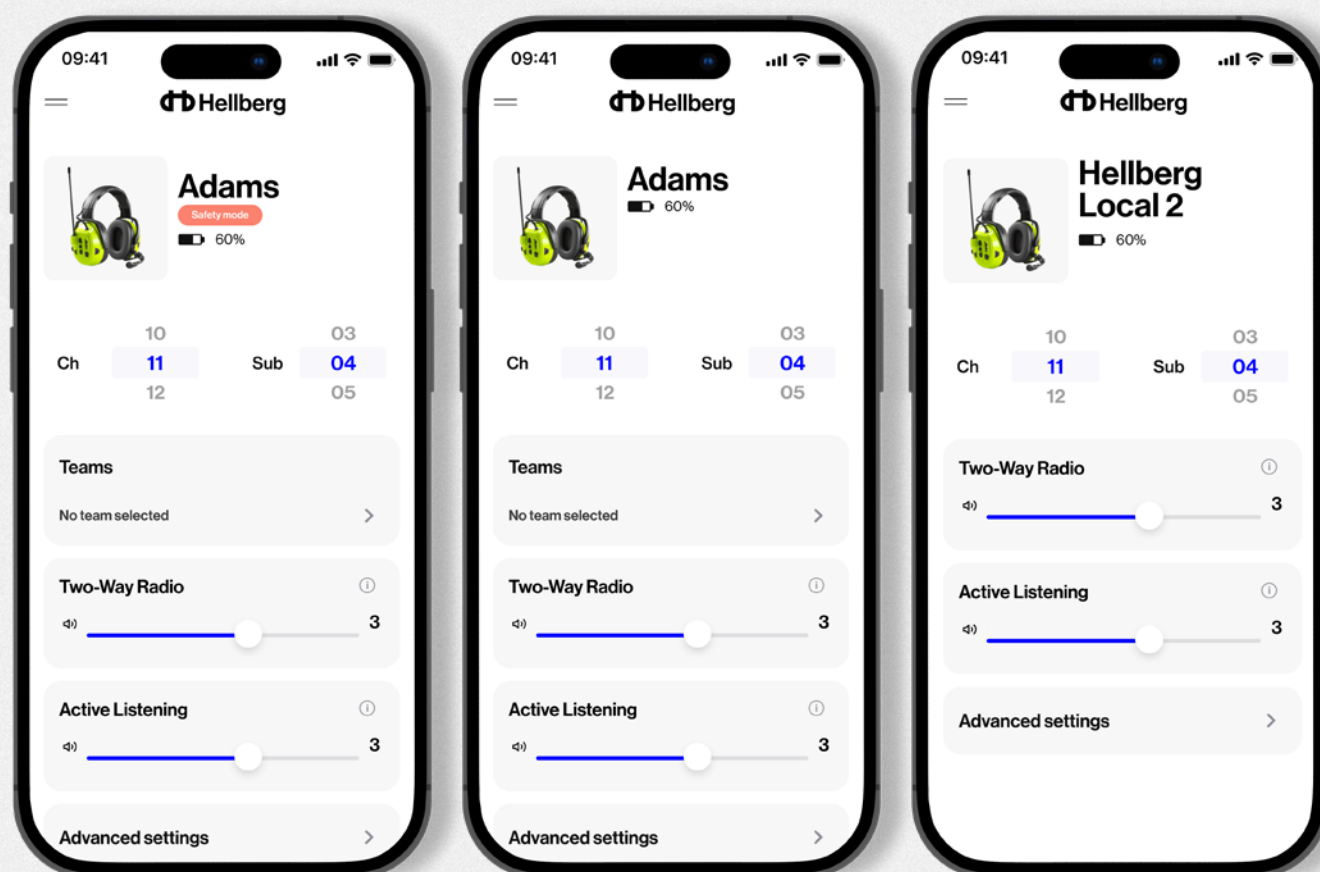

Bli med i et team (hvis en del av en bedrift)

1. Velg Teams-menyen for å se listen over tilgjengelige team
2. Velg et team
3. Teamets kanalinnstillinger oppdateres i hørselvernet

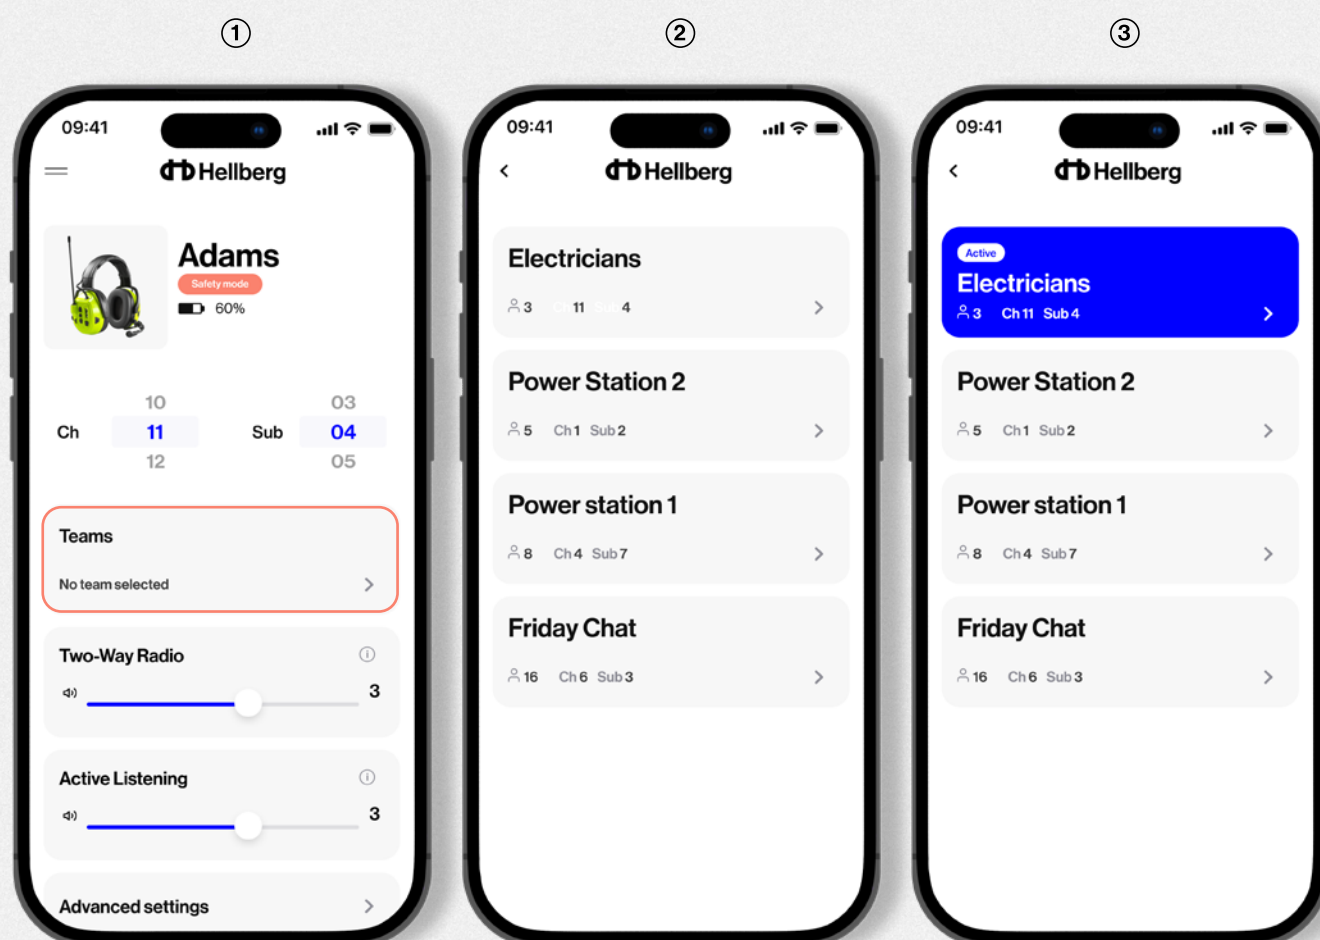

Rediger og juster hørselvernstillingene


Du kan redigere og justere alle tilgjengelige innstillinger i hørselverns-menyen direkte fra appenes Headset Dashboard.

Scroll for å velge kanal og underkanal (hvis du har blitt med i et team, vil endring av dette deaktivere lagvalget).

Voluminnstillinger for toveisradioen og aktiv lytting er tilgjengelig i denne visningen. Hvis du har "sikkerhetsmodus" aktivert, vil du ikke kunne slå av funksjonen for aktiv lytting.

Velg "Advanced settings"-menyen for å utforske enda flere innstillinger.

Klikk på (i) for en kort introduksjon til hver funksjon.

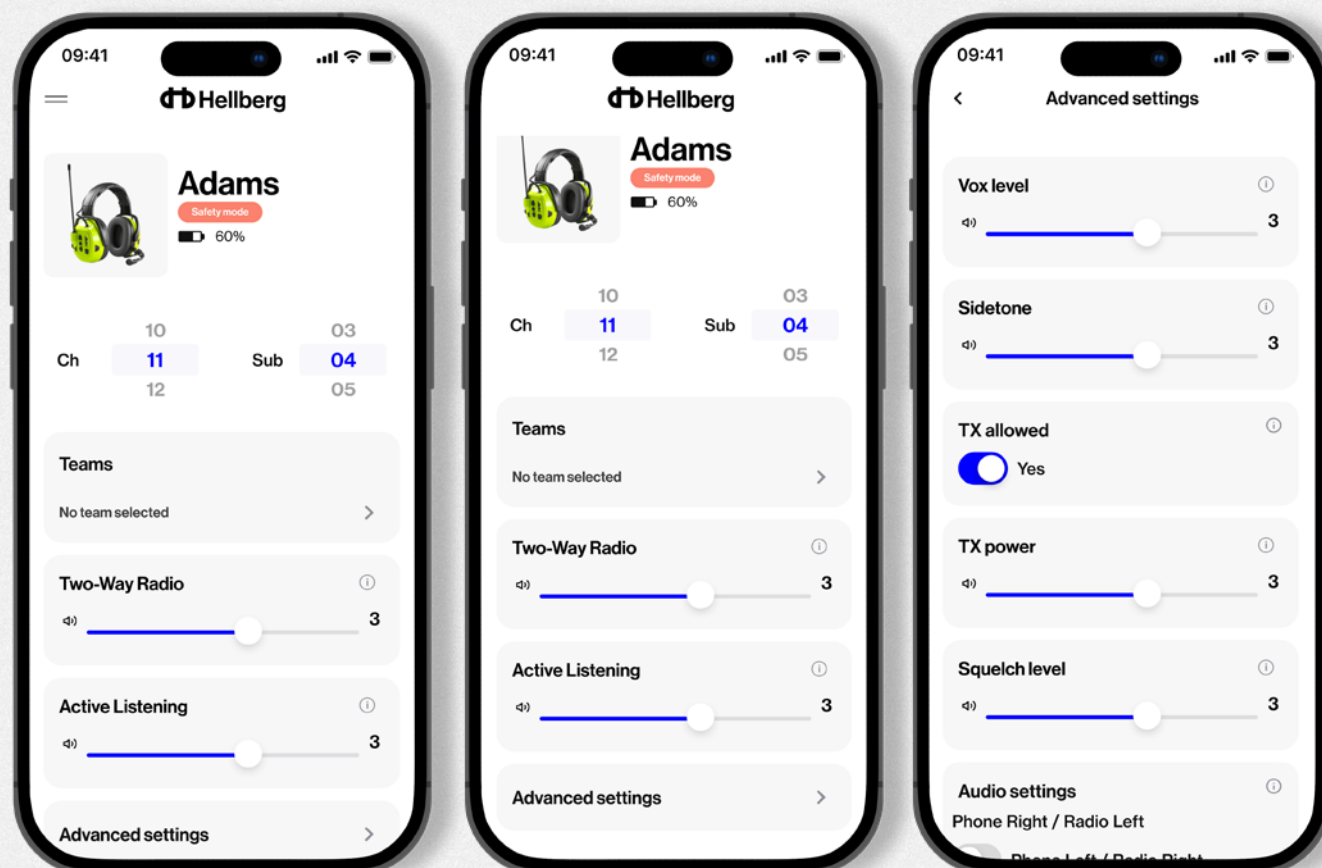


Appens hovedmeny

Fra hovedmenyen til appen får du tilgang til administrasjons- og hørselvernets kontrollpanel. Hvis du bruker appen i brukermodus, vil et klikk på Admin be deg om å angi en bedrift-ID.

Hvis du er logget inn som administrator, vil du se bedriftsprofilen din. Du kan også endre firmanavn og e-post.

Informasjonsmenyen inneholder kontaktinformasjon, vanlige spørsmål og produktguider.

Programvareoppdatering lar deg laste ned den nyeste tilgjengelige programvaren for hørselvernet.

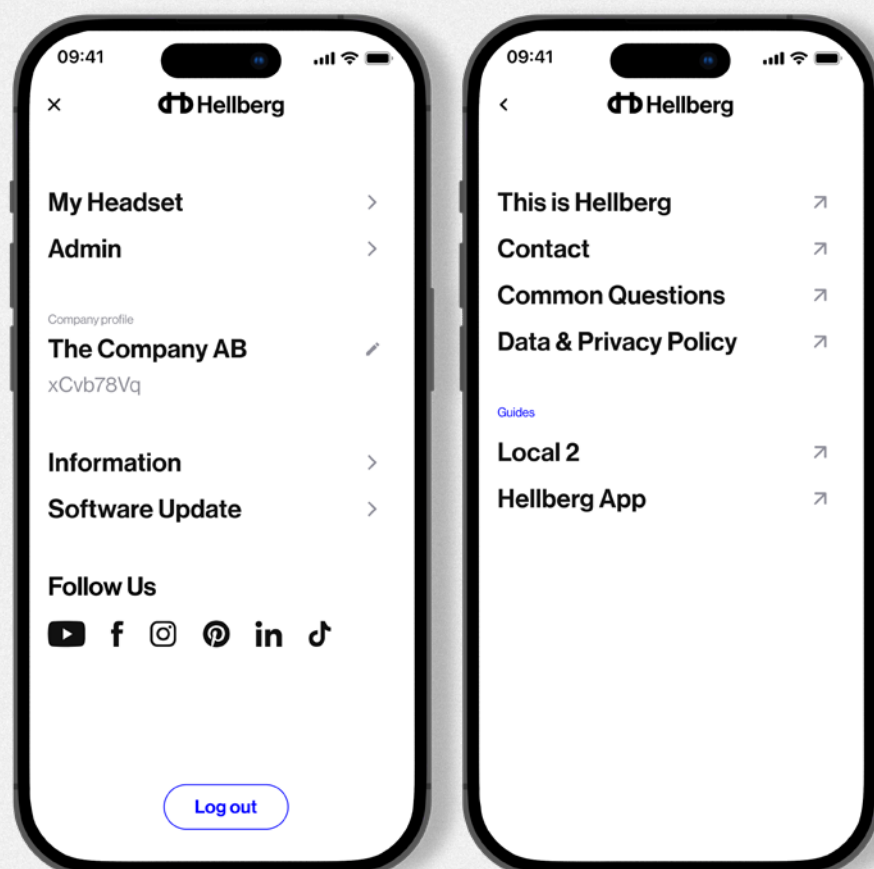


Last ned den nyeste programvaren for hørselvern

Herfra kan du oppdatere hørselvernet med den nyeste tilgjengelige programvaren.

1. Klikk på "Start"-knappen for å overføre programvaren fra appen til hørselvernet.
2. Når den er overført, vil en "Update"-knapp vises. Klikk på denne for å starte prosessen, som kan ta opptil en time.

Hørselvernets batteri må være ladet til minst 50 % for at prosessen skal starte. Hold hørselvernet og telefonen sammenkoblet under hele prosessen.

Hørselvernet vil starte på nytt flere ganger i løpet av prosessen. Når hørselvernets LED-skjerm lyser normalt, er oppdateringen fullført, og du kan fortsette å bruke hørselvernet.

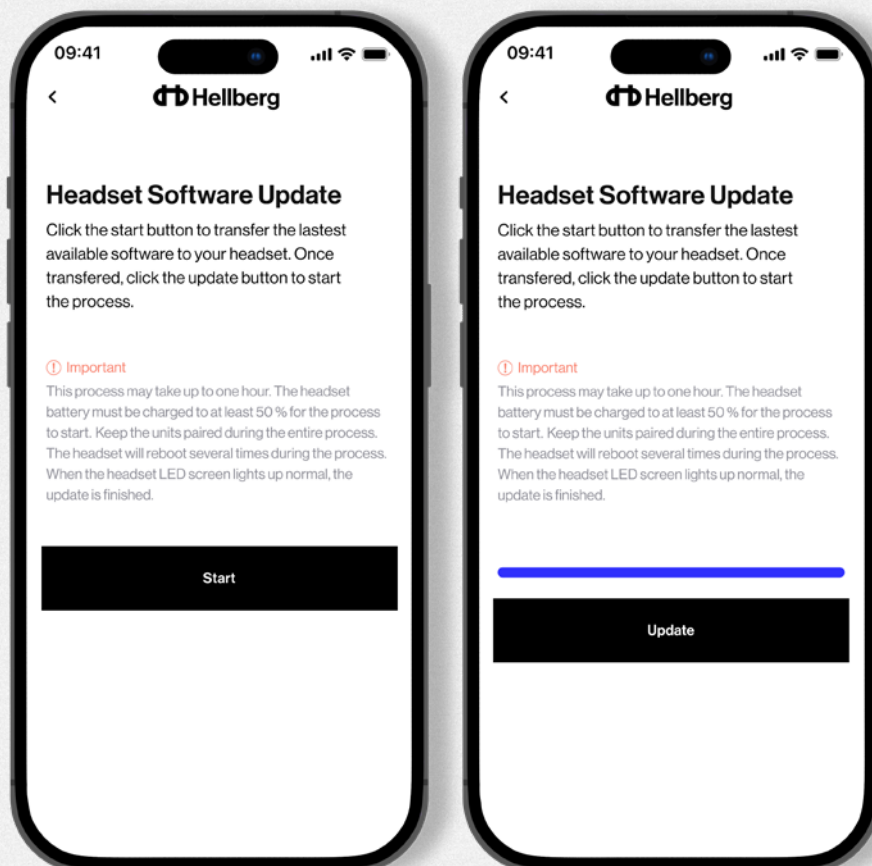



Hellberg Safety AB
post@hellbergsafety.no
hellbergsafety.no

