


## LAMIERE GRECATE ZINCATE PER SOLAI EGB 210 - H 55

I valori delle portate in grassetto tengono conto di una freccia  $\leq 1/2001$ .  
Carico max uniformemente distribuito in Kg/m<sup>2</sup> per resistenza  $\sigma = 1450$  Kg/cm<sup>2</sup>.  
I carichi più elevati non prevedono limitazioni di freccia.

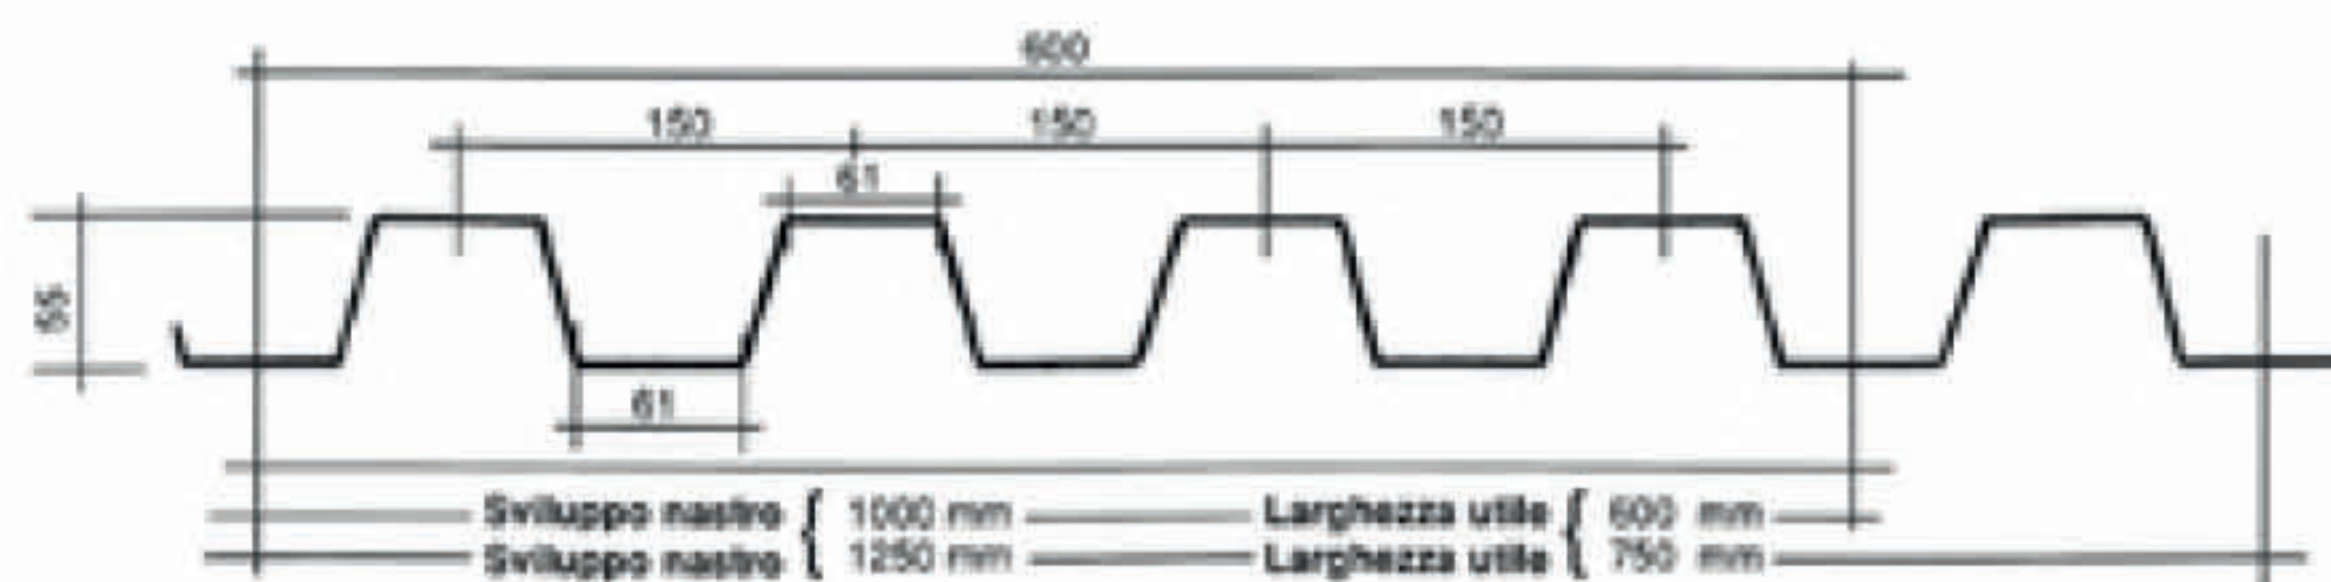

spessore mm	peso kg/m <sup>2</sup>	peso kg/mt larg. 600	peso kg/mt larg. 750	J cm <sup>4</sup> /m	W cm <sup>3</sup> /m
0,6	7,85	4,71	5,88	42,19	12,2
0,7	9,16	5,49	6,86	51,28	15,15
0,8	10,47	6,28	7,85	60,67	18,28
1	13,08	7,85	9,81	79,92	25,01
1,2	15,7	9,42	11,77	98,39	32,19
1,5	19,62	11,77	14,71	122,4	42,67

▲▲  
condizioni di appoggio

spessore mm	distanza fra gli appoggi in metri							
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
0,6	629	354	226	157	116	88	70	57
0,7	781	439	281	195	143	110	87	70
0,8	942	530	339	236	173	133	105	85
1,0	1289	725	464	322	237	181	143	116
1,2	1660	934	597	415	305	233	184	149
1,5	2200	1237	792	550	404	309	244	198
freccia cm	0,48	0,85	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50

▲▲▲▲  
condizioni di appoggio

spessore mm	distanza fra gli appoggi in metri							
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
0,6	786	442	283	197	144	111	87	71
0,7	976	549	351	244	179	137	108	88
0,8	1178	663	424	295	216	166	131	106
1,0	1612	907	580	403	296	227	179	145
1,2	2074	1167	747	519	381	292	230	187
1,5	2750	1547	990	687	505	387	306	247
freccia cm	0,36	0,64	1,00	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50

### SEDE LEGALE E MAGAZZINO

Via Tosco Romagnola Sud, 39  
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571 / 541064  
0571 / 541017  
Fax 0571 / 541035  
Email info@pacipaolosiderurgica.it  
clienti@pacipaolosiderurgica.it  
amministrazione@pacipaolosiderurgica.it

### FILIALE MONTELUPO

Via del Piano, 99-101  
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

### FILIALE DI CERRETO GUIDI

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia  
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 586528  
Fax 0571 / 586380  
Email stabbia@pacipaolosiderurgica.it

### FILIALE DI FIGLINE VALDARNO


Via G. Brodolini, 20 - Loc. Agaccioni  
50063, Figline e Incisa Valdarno (FI)

Tel 055 / 9155319  
Fax 055 / 9154400  
Email valdarno@pacipaolosiderurgica.it



## LAMIERE GRECATE ZINCATE PER SOLAI EGB 1200

I valori delle portate in grassetto tengono conto di una freccia  $\leq 1/200L$   
Carico max uniformemente distribuito in Kg/m<sup>2</sup>  
per resistenza  $\sigma = 1450$  Kg/cm<sup>2</sup>.  
I carichi più elevati non prevedono limitazioni di freccia.

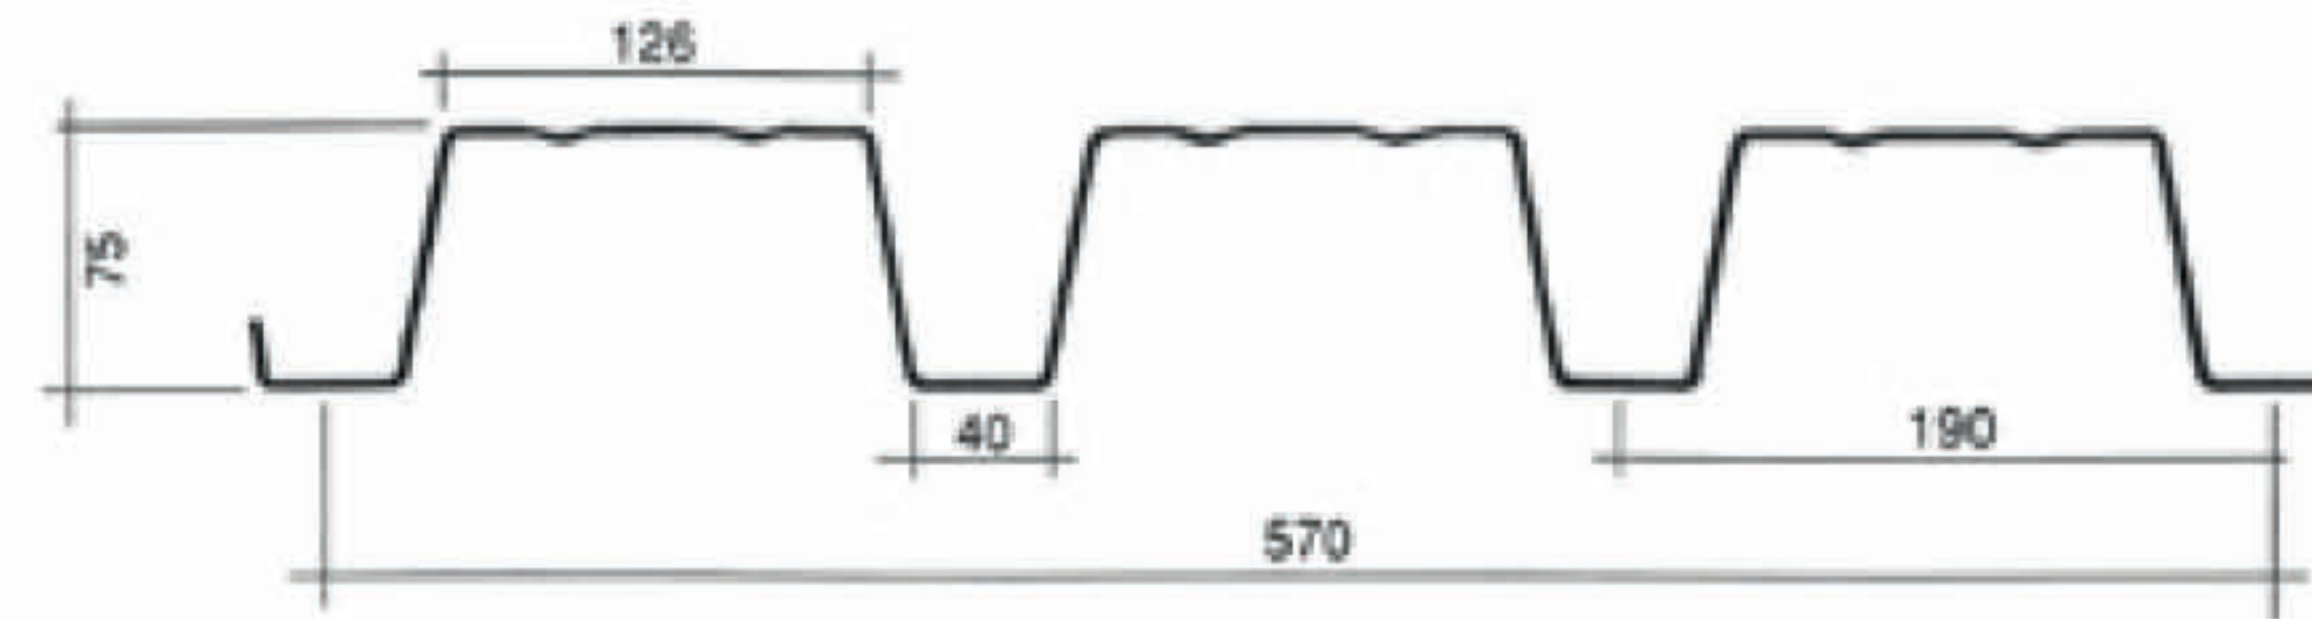

spessore mm	peso kg/m <sup>2</sup>	peso kg/mt larg. 570	J cm <sup>4</sup> /m	W cm <sup>3</sup> /m
0,6	8,26	4,71	65,18	15,28
0,7	9,64	5,40	80,03	18,98
0,8	11,02	6,28	94,71	22,96
1	13,77	7,85	126,23	31,79
1,2	16,53	9,42	159,47	39,68
1,5	20,66	11,77	207,06	50,92

▲▲  
condizioni di appoggio

spessore mm	distanza fra gli appoggi in metri								
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
0,6	788	443	284	197	145	111	88	71	49
0,7	979	550	352	245	180	138	109	88	61
0,8	1184	666	426	296	217	166	132	107	74
1,0	1639	922	590	410	301	230	182	148	102
1,2	2046	1151	736	511	376	288	227	184	128
1,5	2625	1477	945	656	482	369	292	236	164
freccia cm	0,39	0,70	1,09	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	3,00

▲▲▲▲  
condizioni di appoggio

spessore mm	distanza fra gli appoggi in metri								
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
0,6	985	554	354	246	181	138	109	89	62
0,7	1223	688	440	306	225	172	136	110	76
0,8	1480	832	533	370	272	208	164	133	92
1,0	2049	1152	738	512	376	288	228	184	128
1,2	2557	1438	921	639	470	360	284	230	160
1,5	3282	1846	1181	820	603	461	365	295	205
freccia cm	0,29	0,52	0,82	1,18	1,60	2,00	2,25	2,50	3,00

### SEDE LEGALE E MAGAZZINO

Via Tosco Romagnola Sud, 39  
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571 / 541064  
0571 / 541017  
Fax 0571 / 541035  
Email info@pacipaolosiderurgica.it  
clienti@pacipaolosiderurgica.it  
amministrazione@pacipaolosiderurgica.it

### FILIALE MONTELUPO

Via del Piano, 99-101  
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

### FILIALE DI CERRETO GUIDI

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia  
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 586528  
Fax 0571 / 586380  
Email stabbia@pacipaolosiderurgica.it

### FILIALE DI FIGLINE VALDARNO

Via G. Brodolini, 20 - Loc. Agaccioni  
50063, Figline e Incisa Valdarno (FI)


Tel 055 / 9155319  
Fax 055 / 9154400  
Email valdarno@pacipaolosiderurgica.it



## LAMIERE GRECATE ZINCATE PER SOLAI

### EGB 1001 - H 95

I valori delle portate in grassetto tengono conto di una freccia  $\leq 1/200L$ .  
Carico max uniformemente distribuito in Kg/m<sup>2</sup> per resistenza  $\sigma = 1450$  Kg/cm<sup>2</sup>.  
I carichi più elevati non prevedono limitazioni di freccia.

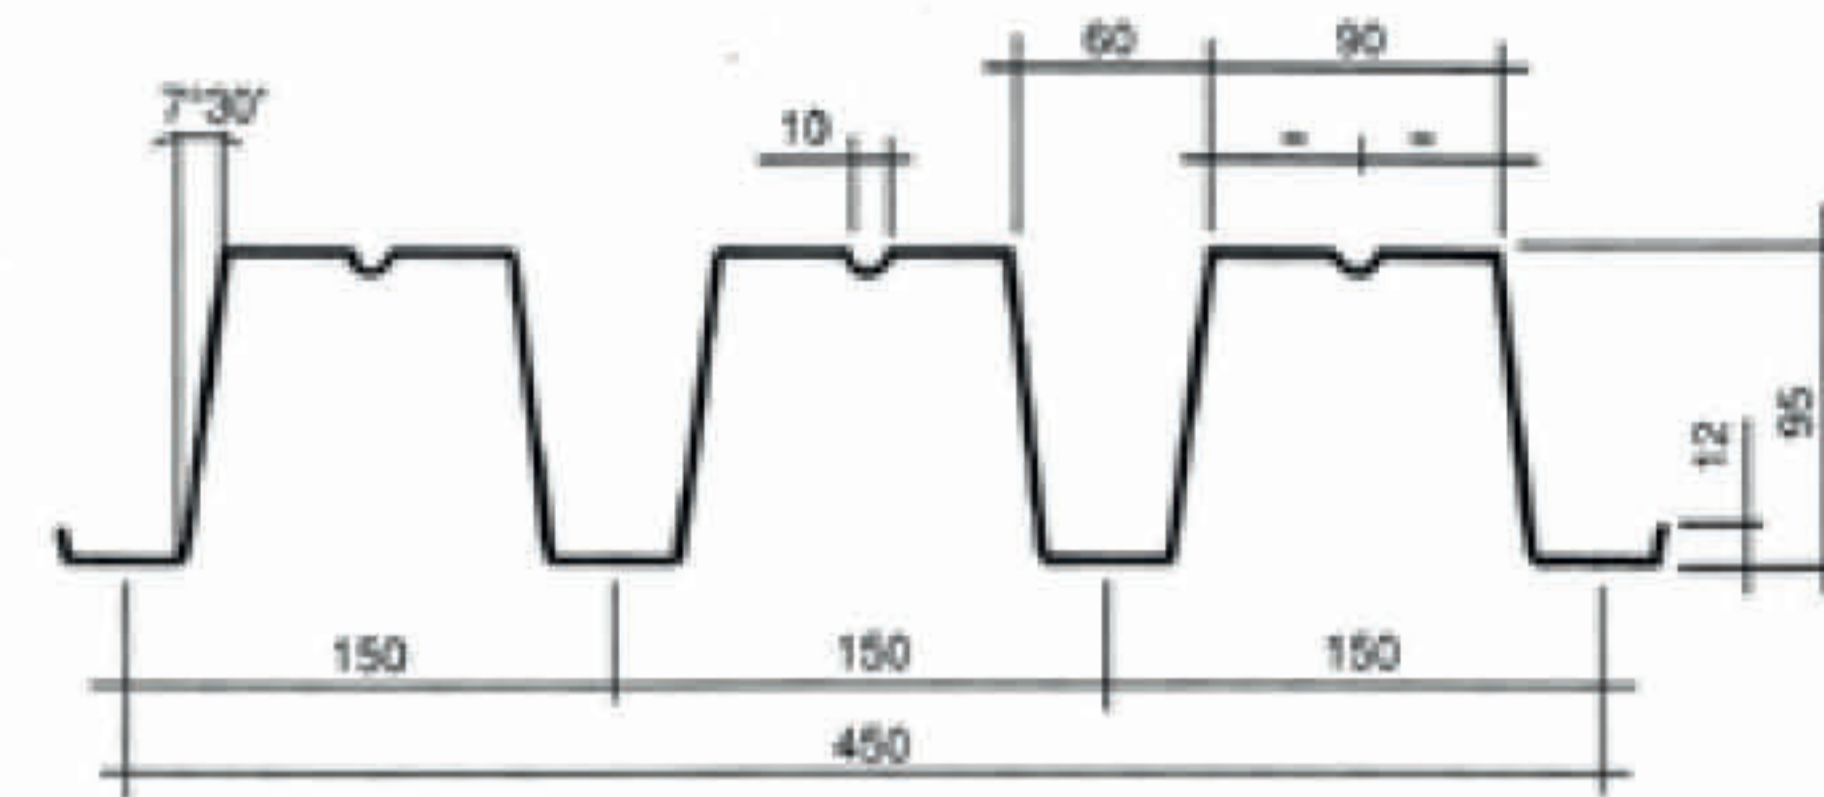

spessore mm	peso kg/m <sup>2</sup>	peso kg/mt larg. 450	J cm <sup>4</sup> /m	W cm <sup>3</sup> /m
0,6	10,47	4,71	138,83	26,47
0,7	12,21	5,49	168,85	32,56
0,8	13,95	6,28	199,20	39,08
1	17,44	7,85	262,76	53,04
1,2	20,93	9,42	329,60	65,04
1,5	26,17	11,77	432,60	83,42

condizioni di appoggio

spessore mm	distanza fra gli appoggi in metri								
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
0,6	341	251	192	152	123	102	85	73	63
0,7	420	308	<b>175</b>	<b>123</b>	90	67	52	41	33
0,8	504	370	<b>212</b>	<b>149</b>	109	82	63	50	40
1,0	684	502	<b>251</b>	<b>176</b>	129	97	74	58	47
1,2	838	616	<b>283</b>	<b>203</b>	170	127	98	77	62
1,5	1075	790	<b>331</b>	<b>233</b>	246	203	171	146	126
freccia cm	1,27	1,75	<b>494</b>	<b>331</b>	302	249	210	179	154
			<b>415</b>	<b>292</b>	213	160	123	97	77
			<b>545</b>	<b>383</b>	279	210	162	127	102

condizioni di appoggio

spessore mm	distanza fra gli appoggi in metri								
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
0,6	426	313	240	190	154	127	107	91	78
0,7	525	385	295	233	<b>149</b>	<b>112</b>	<b>86</b>	<b>68</b>	<b>54</b>
0,8	630	463	354	280	189	156	131	112	96
1,0	855	628	481	380	<b>181</b>	<b>136</b>	<b>105</b>	<b>83</b>	<b>66</b>
1,2	1048	770	589	466	227	187	157	134	116
1,5	1344	987	756	597	<b>214</b>	<b>161</b>	<b>124</b>	<b>97</b>	<b>78</b>
freccia cm	0,95	1,30	<b>283</b>	<b>212</b>	308	254	214	182	157
			<b>354</b>	<b>266</b>	<b>283</b>	<b>212</b>	<b>163</b>	<b>129</b>	<b>103</b>
			<b>465</b>	<b>350</b>	377	312	262	223	192
			<b>465</b>	<b>350</b>	<b>354</b>	<b>266</b>	<b>205</b>	<b>161</b>	<b>129</b>
			<b>465</b>	<b>350</b>	484	400	336	286	247

#### SEDE LEGALE E MAGAZZINO

Via Tosco Romagnola Sud, 39  
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571 / 541064  
0571 / 541017  
Fax 0571 / 541035  
Email info@pacipaolosiderurgica.it  
clienti@pacipaolosiderurgica.it  
amministrazione@pacipaolosiderurgica.it

#### FILIALE MONTELUPO

Via del Piano, 99-101  
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

#### FILIALE DI CERRETO GUIDI

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia  
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 586528  
Fax 0571 / 586380  
Email stabbia@pacipaolosiderurgica.it


#### FILIALE DI FIGLINE VALDARNO

Via G. Brodolini, 20 - Loc. Agaccioni  
50063, Figline e Incisa Valdarno (FI)

Tel 055 / 9155319  
Fax 055 / 9154400  
Email valdarno@pacipaolosiderurgica.it




## LAMIERE GRECATE ZINCATE COLLABORANTI PER SOLAI EGB 210/C H55

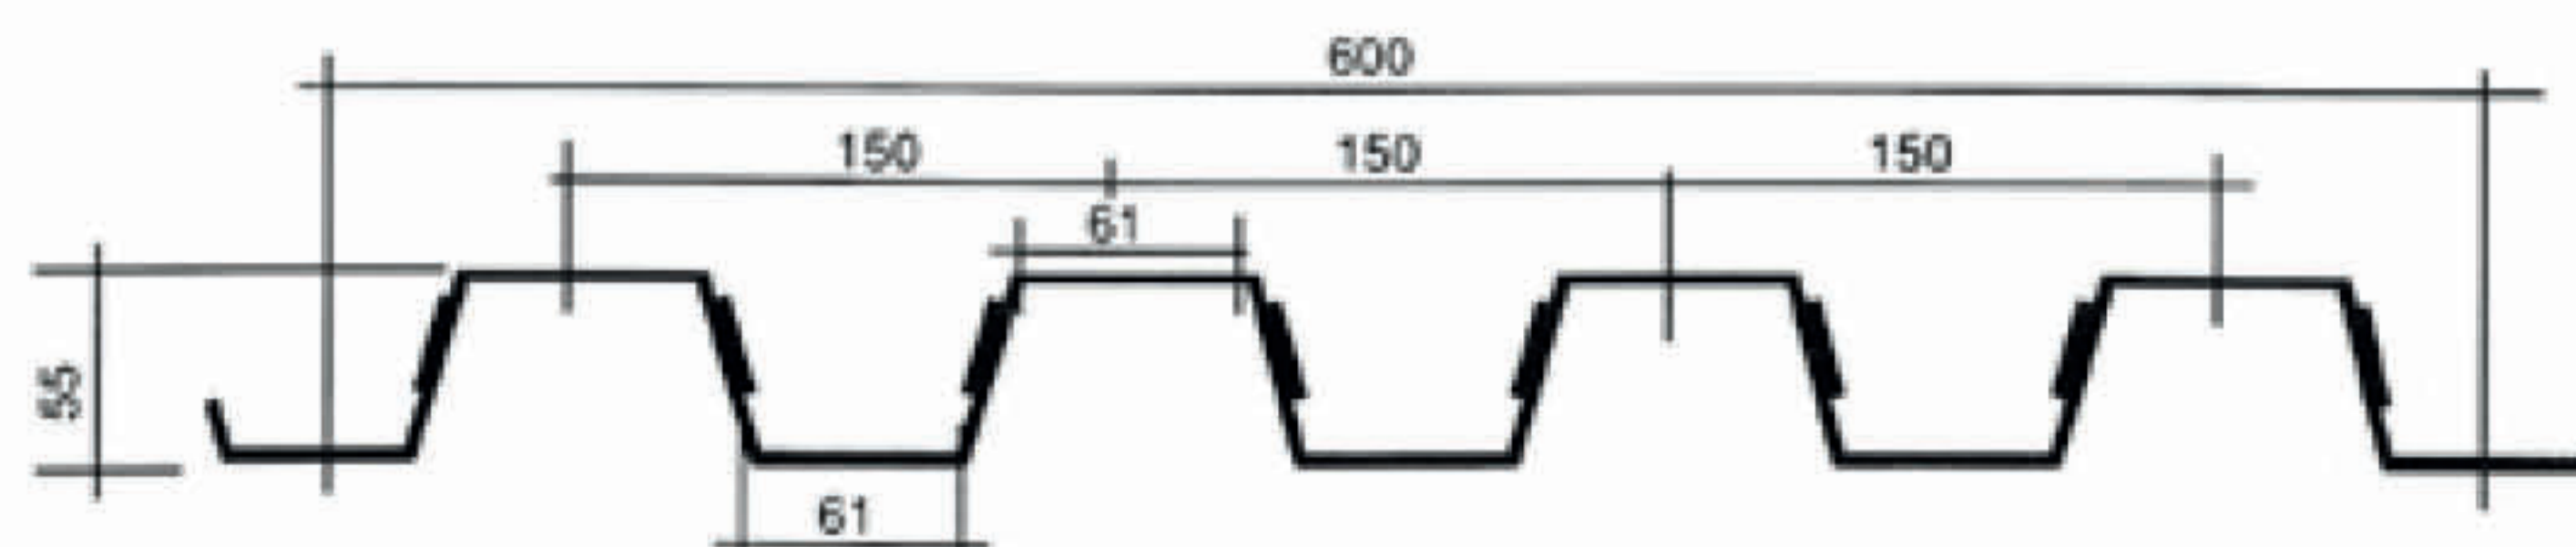

spessore mm	peso kg/m <sup>2</sup>	peso kg/mt larg. 600	peso kg/mt larg. 750
0,6	7,85	4,71	5,88
0,7	9,16	5,49	6,86
0,8	10,47	6,28	7,85
1	13,08	7,85	9,81
1,2	15,70	9,42	11,77

h soletta cm	spessore mm	condizioni di appoggio											
		sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kg/m <sup>2</sup>						condizioni di appoggio					
luce massima tra gli appoggi in metri													
10	0,7	3,01	2,82	2,66	2,53	2,41	2,22	3,46	3,18	2,96	2,78	2,62	2,38
10	0,8	3,22	3,02	2,84	2,70	2,57	2,37	3,69	3,39	3,15	2,96	2,80	2,54
10	1,0	3,60	3,39	3,17	3,01	2,87	2,63	4,12	3,78	3,51	3,29	3,11	2,82
10	1,2	3,95	3,70	3,48	3,30	3,15	2,83	4,53	4,15	3,86	3,62	3,42	3,83

## EGB 1200/C H75

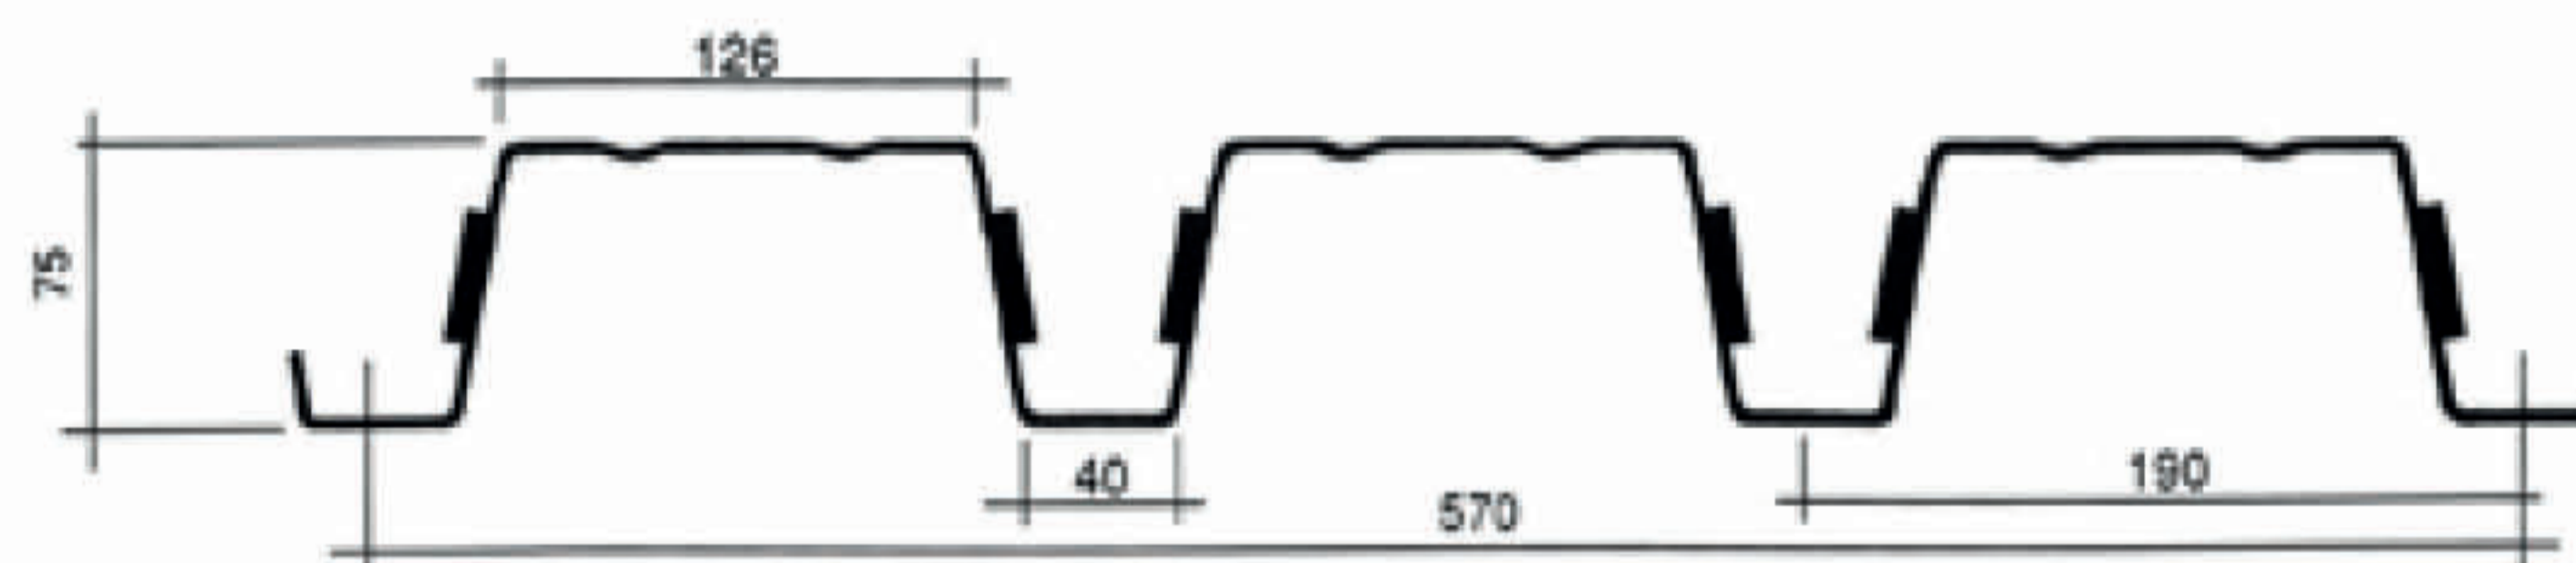

spessore mm	peso kg/m <sup>2</sup>	peso kg/mt larg. 570
0,7	9,64	5,49
0,8	11,02	6,28
1,0	13,77	7,85
1,2	16,53	9,42
1,5	20,66	11,77

h soletta cm	spessore mm	condizioni di appoggio											
		sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kg/m <sup>2</sup>						condizioni di appoggio					
luce massima tra gli appoggi in metri													
12	0,7	3,12	2,90	2,72	2,56	2,44	2,23	3,55	3,23	2,98	2,79	2,62	2,37
12	0,8	3,35	3,10	2,90	2,74	2,60	2,37	3,80	3,45	3,18	2,97	2,79	2,52
12	1,0	3,76	3,47	3,24	3,06	2,90	2,64	4,25	3,85	3,55	3,31	3,11	2,80
12	1,2	4,13	3,81	3,55	3,34	3,16	2,88	4,66	4,21	3,87	3,60	3,38	3,04

### SEDE LEGALE E MAGAZZINO

Via Tosco Romagnola Sud, 39  
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571 / 541064  
0571 / 541017  
Fax 0571 / 541035  
Email info@pacipaolosiderurgica.it  
clienti@pacipaolosiderurgica.it  
amministrazione@pacipaolosiderurgica.it

### FILIALE MONTELUPO

Via del Piano, 99-101  
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

### FILIALE DI CERRETO GUIDI

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia  
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 586528  
Fax 0571 / 586380  
Email stabbia@pacipaolosiderurgica.it

### FILIALE DI FIGLINE VALDARNO

Via G.Brodolini, 20 - Loc. Agaccioni  
50063, Figline e Incisa Valdarno (FI)

Tel 055 / 9155319  
Fax 055 / 9154400  
Email valdarno@pacipaolosiderurgica.it