

GIACCHE DALLE LINEE SPORTIVE ED ELEGANTI

ALTRE SCHEDE OPERATIVE

SCHEDE OPERATIVA

Spencer [GI1e]


1e

Sketch di tendenza




Plat


DAVANTI

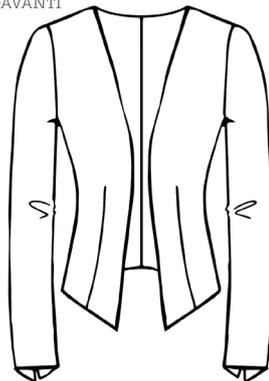

DIETRO

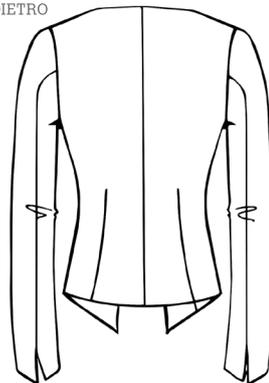

Rappresentazione dei volumi

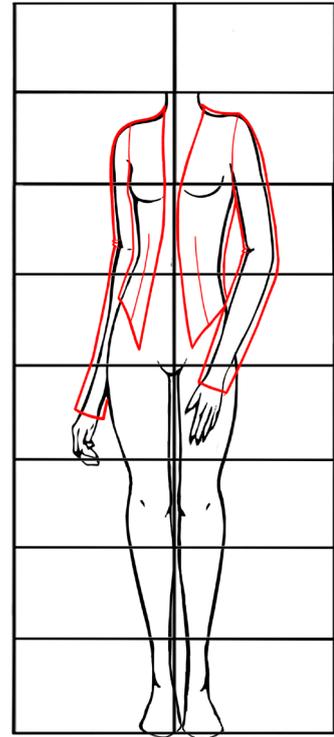

Valore della vestibilità: v.v. +1°
(valore indicativo; la vestibilità va di volta in volta messa in relazione al tessuto scelto)

Misure


Tg. 42
Statura: 168 cm
Unità Antropometrica (UA): statura 168 : 8 = 21 cm
Semicirconferenza torace: 42 cm
Semicirconferenza seno: 45 cm
Semicirconferenza vita: 34 cm
Semicirconferenza bacino: 47 cm
Lunghezza capo: 55 cm

Descrizione tecnica

Spencer di linea aderente con lunghezza sotto la vita.
Davanti solo accostato; centro che termina con punta pronunciata a coda di rondine.
Ripresa del seno ruotata nella ripresa della vita.
Manica in due pezzi, più lunga del normale, aperta sulla cucitura e terminante con punta che imita il davanti.
Dietro con cucitura al centro e riprese in vita.
Profonda scollatura a V.

Tecnica di costruzione: tracciato del dietro

Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato il tracciato del dietro della giacca base (scheda operativa 1, modulo 4) o dopo averlo prelevato dall'archivio digitale, si procede accorciandolo in modo tale da ottenere una lunghezza di 55 cm.

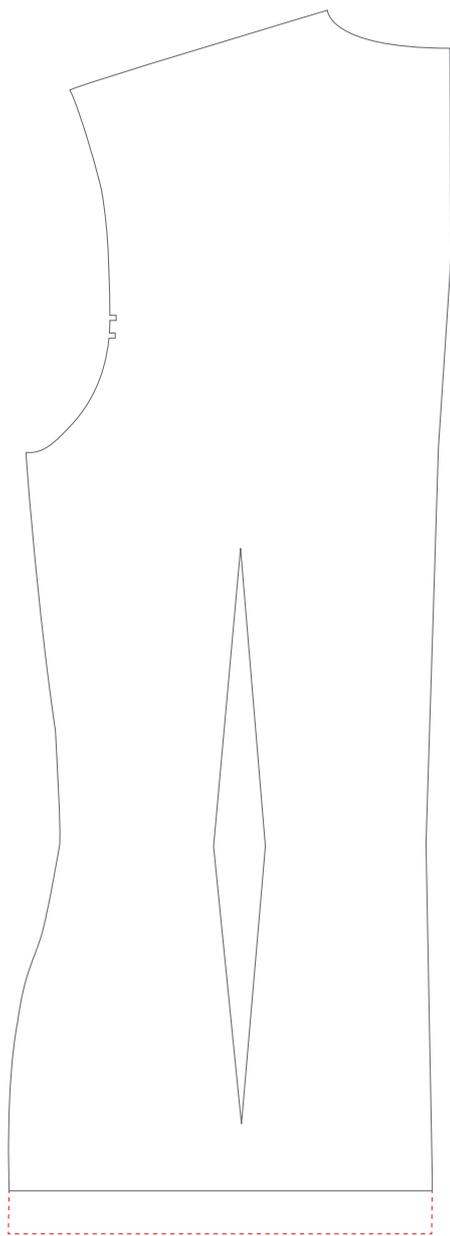

Mappa di trasformazione del dietro




Sagoma del dietro

Tecnica di costruzione: trasformazione del davanti

Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato il tracciato del davanti della giacca base (scheda operativa 1, modulo 4) o dopo averlo prelevato dall'archivio digitale, si procede apportando ad esso le seguenti **trasformazioni**:

- si accorcia la lunghezza del capo della stessa entità del dietro;
- si produce una punta a coda di rondine sul centro davanti;
- si effettua una profonda scollatura;
- si chiude la ripresa del seno con conseguente apertura della ripresa in vita;
- si predispone una piccola ripresa che dalla punta del seno arriva sul livello del torace, per togliere l'eccedenza che, di solito, una scollatura a punta provoca poiché il tessuto, in quella zona, diventa sbieco;
- si chiude la ripresa sulla scollatura, in questo modo si apre maggiormente la ripresa della vita;
- si compensa e si lima la linea dello scollo per ottenere una forma leggermente arcuata.

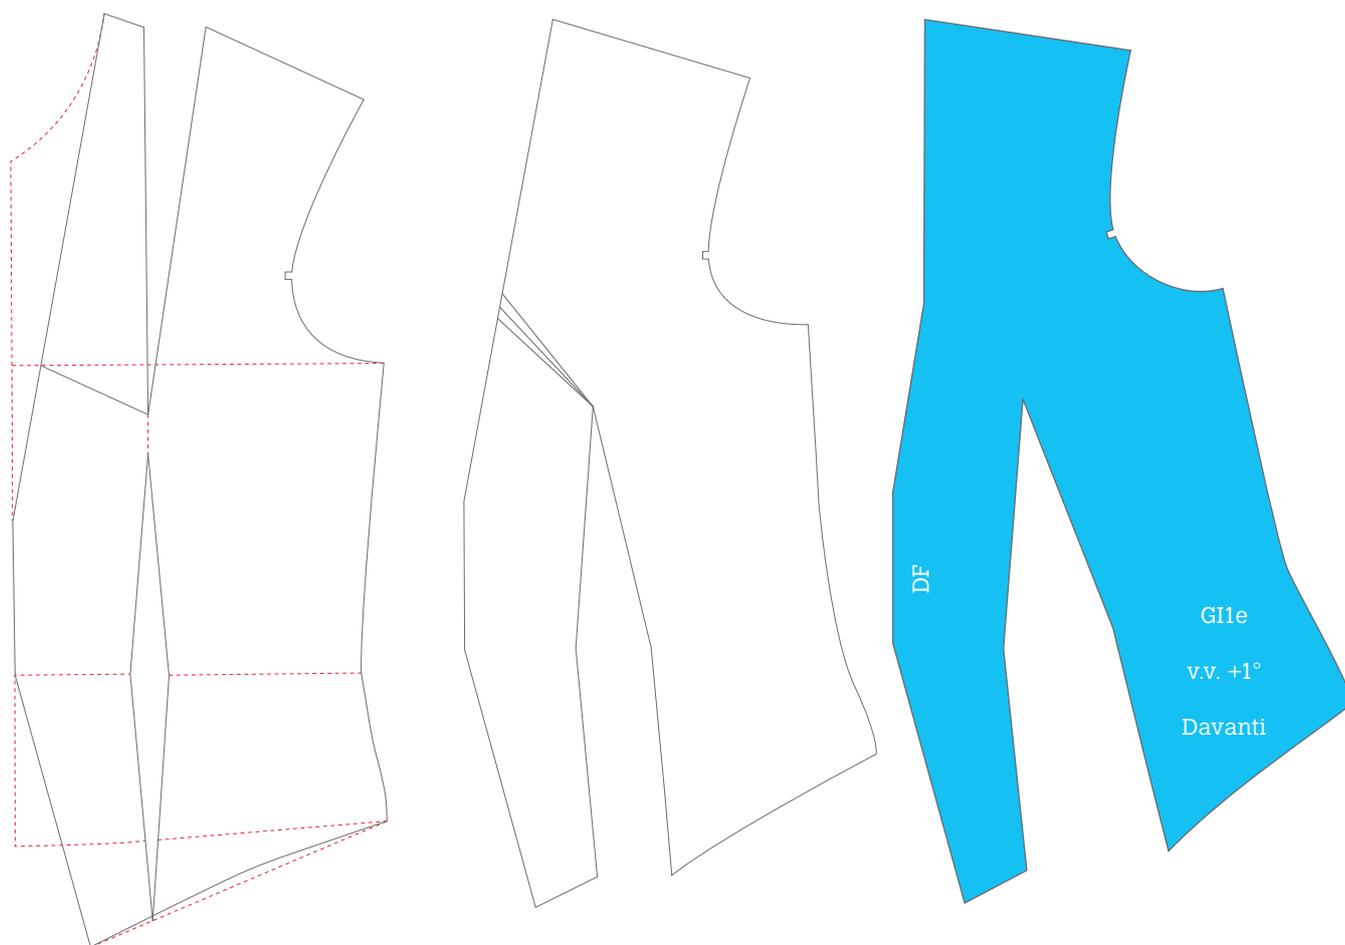




Mappa di trasformazione
del davanti

Chiusura della ripresa del seno
con conseguente apertura
della ripresa in vita

Sagoma del davanti


SCHEMA OPERATIVA

Giacchino elegante [GI1f]

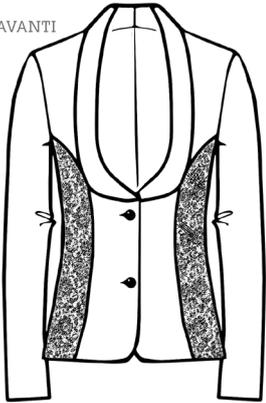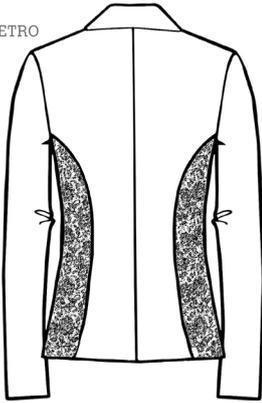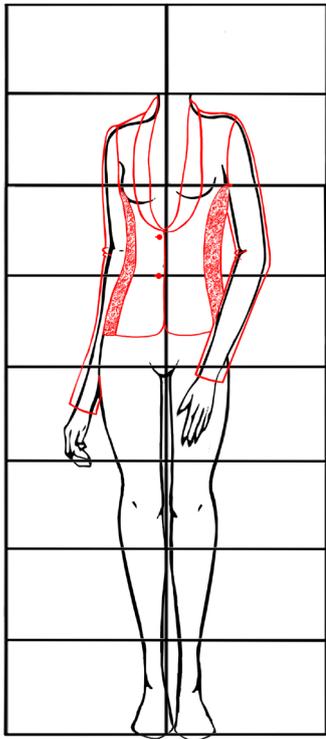Sketch di tendenza	Plat	Rappresentazione dei volumi
	<p data-bbox="646 398 699 425">Plat</p> <p data-bbox="683 495 756 515">DAVANTI</p>  <p data-bbox="683 927 740 947">DIETRO</p> 	<p data-bbox="1038 398 1426 425">Rappresentazione dei volumi</p>  <p data-bbox="1038 1216 1426 1328">Valore della vestibilità: v.v. +1°/+2° (valore indicativo; la vestibilità va di volta in volta messa in relazione al tessuto scelto)</p> <p data-bbox="646 1350 735 1377">Misure</p> <p data-bbox="646 1397 1289 1648">Tg. 42 Statura: 168 cm Unità Antropometrica (UA): statura 168 : 8 = 21 cm Semicirconferenza torace: 42 cm Semicirconferenza seno: 45 cm Semicirconferenza vita: 34 cm Semicirconferenza bacino: 47 cm Lunghezza capo: 52 cm</p> <p data-bbox="646 1671 906 1697">Descrizione tecnica</p> <p data-bbox="646 1718 1417 1942">Giacchino corto, di linea aderente ed elegante, realizzato in tessuto elasticizzato e pizzo ai fianchetti. Davanti con fianchetto arrotondato, monopetto a due bottoni e fondo stonato. Dietro con cucitura centrale e fianchetti arrotondati. Manica lunga e liscia. Colletto sciallato, con profonda scollatura tipo Madonna.</p>

Tecnica di costruzione: tracciato del dietro

Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato il tracciato del dietro della giacca base (scheda operativa 1, modulo 4) o dopo averlo prelevato dall'archivio digitale, si procede accorciandolo in modo tale da ottenere una lunghezza di 52 cm.

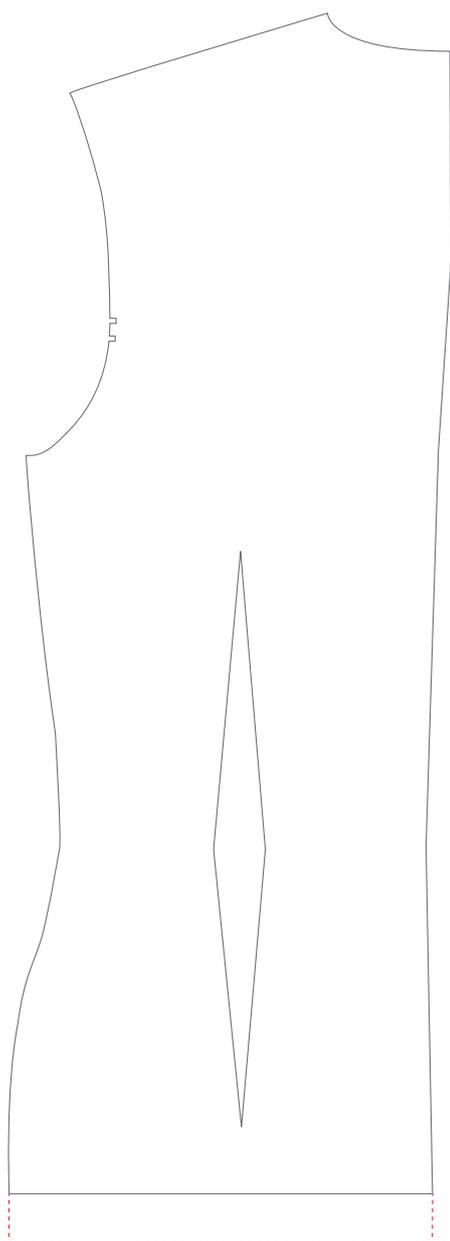

Mappa di trasformazione del dietro




Sagoma del dietro

Tecnica di costruzione: trasformazione del davanti

Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato il tracciato del davanti della giacca base (scheda operativa 1, modulo 4) o dopo averlo prelevato dall'archivio digitale, si procede apportando ad esso le seguenti **trasformazioni**:

- si accorcia la lunghezza del capo della stessa entità del dietro;
- si effettua una profonda e arcuata scollatura;
- si costruisce il colletto sciallato con profonda scollatura a Madonna seguendo il particolare standard COs3 di pag. 394;
- si delinea la rotondità del fondo sul centro davanti;
- si delinea il motivo di fianchetto che parte sopra la tacca del giro manica, si congiunge col punto del seno e con la ripresa in vita.

Il giacchino può essere sfoderato o foderato; se è sfoderato si devono realizzare delle paramonture ampie, specialmente sul dietro, mentre se è foderato le paramonture risultano essere più modeste.

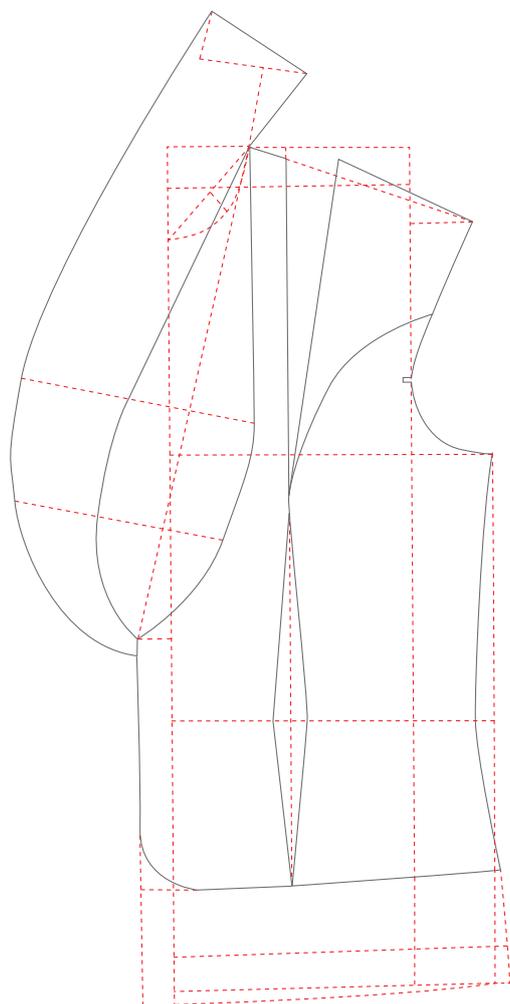


Mappa di trasformazione del davanti



Sagome del davanti ancora in due pezzi

Sagoma del davanti dopo la fusione delle due parti

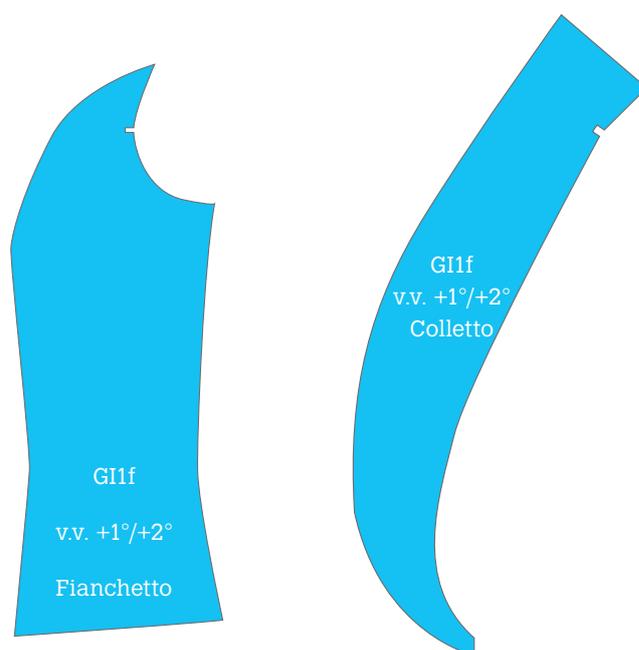


Sagoma del fianchetto

Sagoma del colletto

SCHEMA OPERATIVA

Giacca lunga leggermente a trapezio [GI1g]


Sketch di tendenza

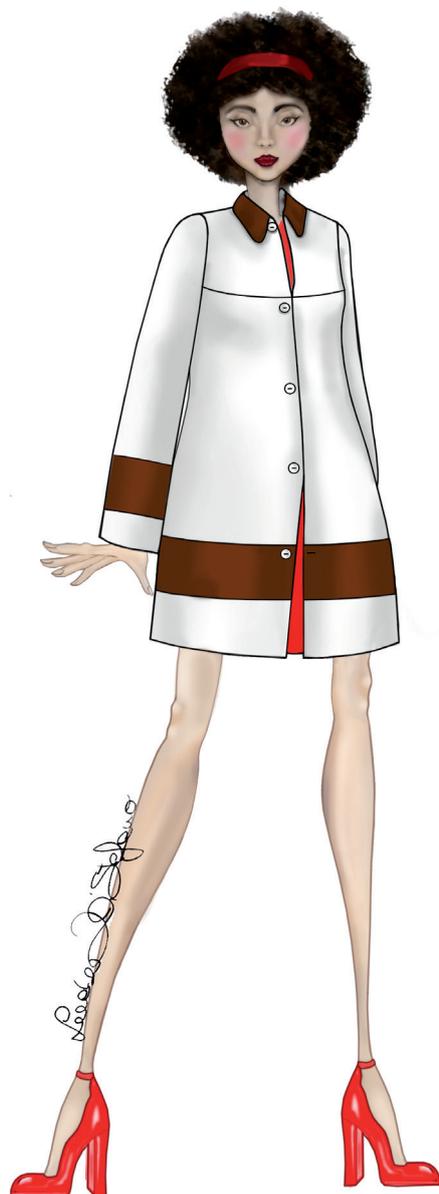

Plat



Rappresentazione dei volumi

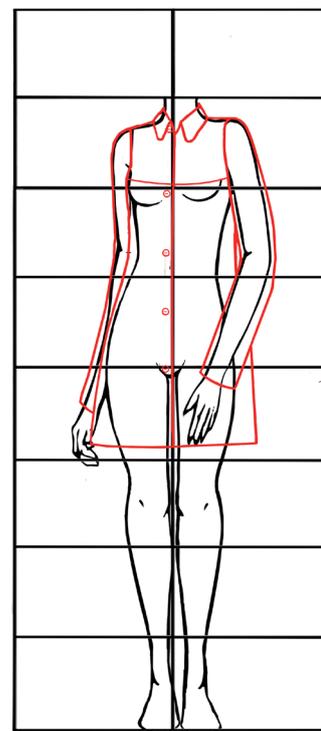

Valore della vestibilità: v.v. +5°
(valore indicativo; la vestibilità va di volta in volta messa in relazione al tessuto scelto)

Misure

Tg. 42
Statura: 168 cm
Unità Antropometrica (UA): statura 168 : 8 = 21 cm
Semicirconferenza torace: 42 cm
Semicirconferenza seno: 45 cm
Semicirconferenza bacino: 47 cm
Lunghezza capo: 84 cm

Descrizione tecnica

Giacca lunga sfoderata, di linea morbida, leggermente a trapezio, e con lunghezza sopra al ginocchio.
Davanti e dietro con carré arrotondato a taglio vivo sovrapposto al resto dell'indumento, fondo a taglio vivo.
Allacciato a monopetto con 5 bottoni.
Manica a giro e lunga con taglio vivo sul fondo.
Colletto montante (COs4).
Una striscia a colore contrastante può essere applicata o inserita sul fondo del capo e delle maniche (facoltativa); in tal caso, anche il colletto riprende lo stesso colore.

Tecnica di costruzione: tracciato del dietro

Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato il tracciato del dietro del corpino base a sacco (scheda operativa 1, modulo 3) o dopo averlo prelevato dall'archivio digitale, adeguandolo con v.v. +5°, si fissano i punti A (scollo, centro dietro), G (livello ascellare, fianco) ed L1 (fine spalla).

La lunghezza totale della giacca lunga leggermente a trapezio è di 4 UA (84 cm) ed è determinata dai punti E, al centro dietro, e P, sul fianco.


Si procede apportando ad esso le seguenti **trasformazioni**.

A A1 **Altezza carré sul centro dietro.** Dal punto A si scende sul segmento AE di 14 cm (misura indicativa) e si fissa il punto A1.


L1 L2 **Altezza carré sul giromanica.** Dal punto L1 si scende sulla linea del giromanica di 7 cm (misura indicativa) e si fissa il punto L2.

Si uniscono con linea sinuosa i punti A1 ed L2.


A2 Si individua il punto medio della linea A1-L2 e si fissa il punto A2.

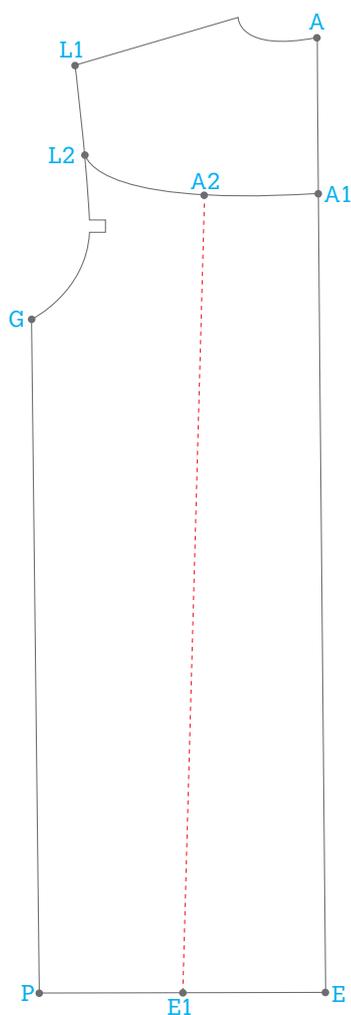

Mappa del dietro della giacca lunga leggermente a trapezio

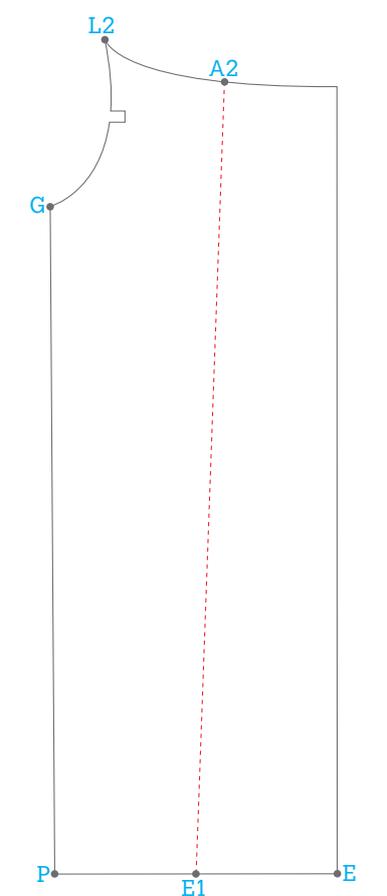

Parte inferiore del dietro con linea di trasformazione

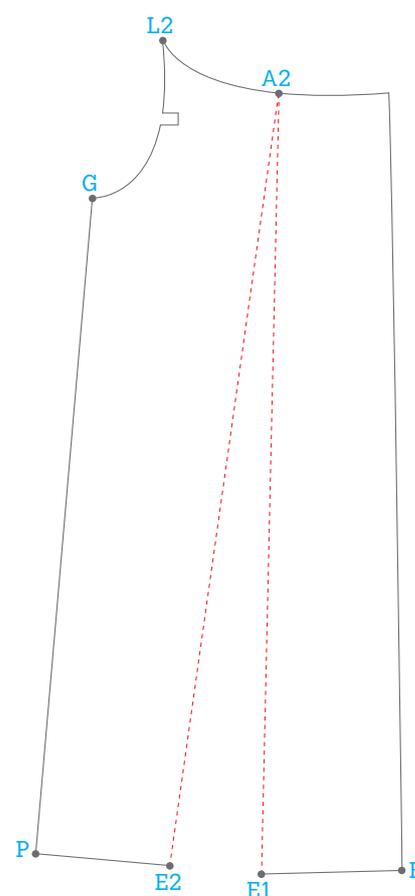


Seconda trasformazione per ottenere la rotazione

- E1 Si individua il punto medio del segmento EP e si fissa il punto E1.
 Si uniscono i punti A2 ed E1.
 Si separa la parte inferiore del dietro dal carré.
 Si taglia il cartamodello lungo il segmento A2-E1.
 Si procede facendo perno nel punto A2 e ruotando, in senso orario, di 8 cm circa la parte di cartamodello delimitata dalle lettere P, G, L2, A2 ed E1, dando origine ad una media svasatura nel fondo.
- E2 Si fissa il punto E2 sulla svasatura della lunghezza della giacca lunga leggermente a trapezio.
 Si uniscono i punti E1 ed E2.
 Si inseriscono le varie scritte sulle sagome come indicato.



Sagoma del carré dietro

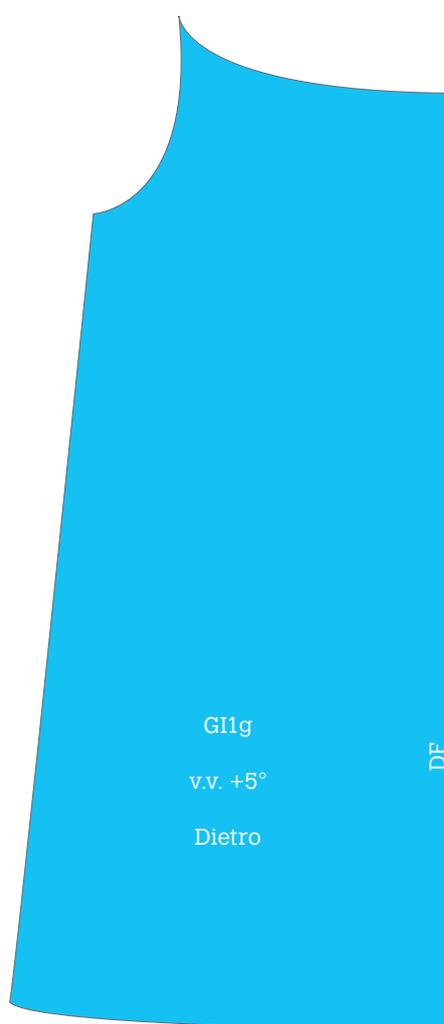

Sagoma del dietro dopo rotazione e raccordo delle linee del fondo

Tecnica di costruzione: tracciato del davanti

Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato il tracciato del davanti del corpino base a sacco (scheda operativa 1, modulo 3) o dopo averlo prelevato dall'archivio digitale, adeguandolo con v.v. +5°, si fissano i punti F (profondità scollo, centro davanti), G (livello ascellare, fianco) ed L1 (fine spalla).

La lunghezza totale della giacca lunga leggermente a trapezio è di 4 UA (84 cm) ed è determinata dai punti E, al centro davanti, e P, sul fianco.

Si procede apportando ad esso le seguenti **trasformazioni**.

F F1 **Sormonto esterno.** Dal punto F si prolunga la linea dello scollo e si fissa il punto F1 a 1,5 cm.

Si riporta l'allacciatura girata su se stessa eseguendo i passaggi previsti nel particolare standard AL1 di pag. 381.

F F2 **Altezza carré sul centro davanti.** Dal punto F si scende sul segmento EF di 14 cm (misura indicativa) e si fissa il punto F2.

L1 L2 **Altezza carré sul giromanica.** Dal punto L1 si scende lungo la linea del giromanica di 10 cm (misura indicativa) e si fissa il punto L2.

Si uniscono con linea sinuosa i punti F2 ed L2, avendo l'accortezza di effettuare un primo tratto in prossimità del centro davanti ad angolo retto, per evitare che il carré sormontato effettui delle punte.

Si prosegue la linea F2-L2 fino ad incontrare la linea del centro davanti (comprensiva del sormonto esterno e interno).

F3 Si individua il punto medio della linea F2-L2 e si fissa il punto F3.

E1 Si individua il punto medio del segmento EP e si fissa il punto E1.

Si uniscono i punti E1 ed F3.

Si separa la parte inferiore da quella superiore.

Si taglia il cartamodello lungo il segmento E1-F3.

Si procede facendo perno nel punto F3 e ruotando, in senso antiorario, di 8 cm circa la parte di cartamodello delimitata dalle lettere F3, L2, G, P ed E1, dando origine ad una media svasatura nel fondo.

E2 Si fissa il punto E2 sulla svasatura della lunghezza della giacca lunga leggermente a trapezio.

Si uniscono i punti E1 ed E2.


Si inseriscono le varie scritte sulle sagome come indicato.

Tecnica di costruzione: tracciato della manica


Per la costruzione del tracciato della manica attenersi alla metodologia prevista nella scheda operativa del corpino base a sacco (scheda operativa 1, modulo 3).

Tecnica di costruzione: tracciato del colletto montante (COs4)


Per la costruzione del tracciato del colletto montante si veda il particolare standard COs4 di pag. 395.

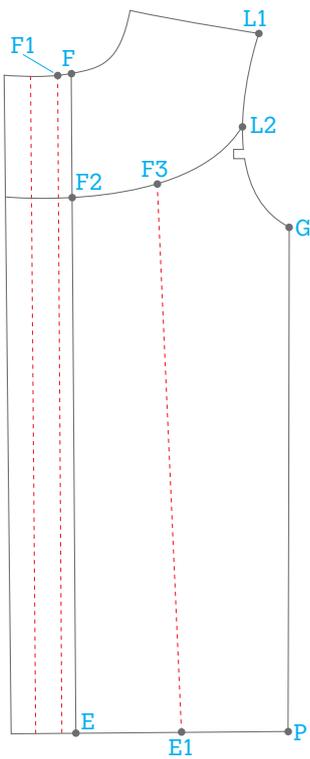

Mapa del davanti della giacca lunga leggermente a trapezio

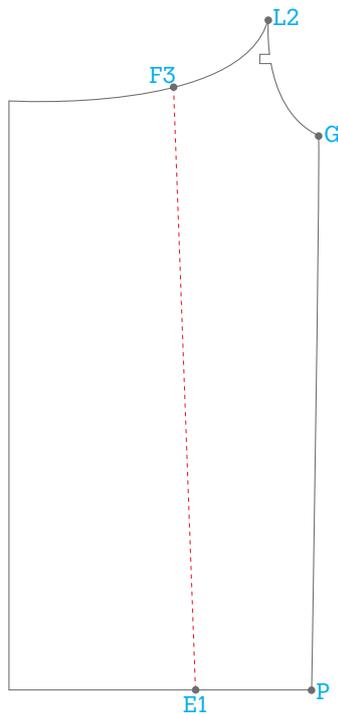

Parte inferiore del davanti con linea di trasformazione

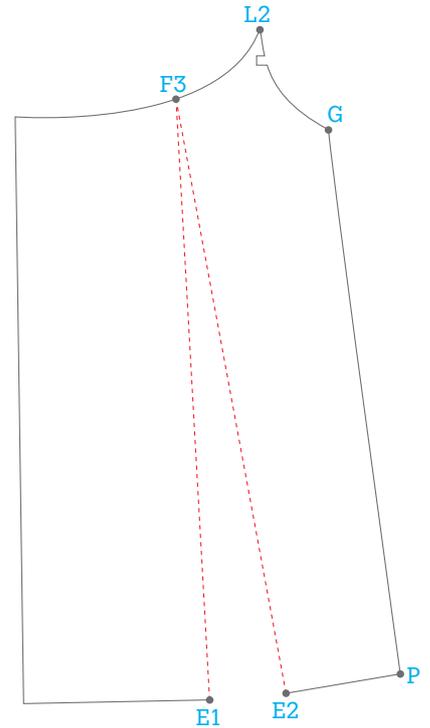

Seconda trasformazione per ottenere la rotazione



Sagoma del carré davanti





Sagoma del davanti dopo rotazione e raccordo delle linee del fondo


Industrializzazione della giacca lunga leggermente a trapezio (G1e)

Prima di procedere con l'industrializzazione della giacca lunga leggermente a trapezio, si effettua il controllo della lunghezza del fianco e la sinuosità del fondo, procedendo in questo modo:

- si uniscono i fianchi del davanti e del dietro;
- si controlla la loro lunghezza;
- si controlla la sinuosità del fondo.

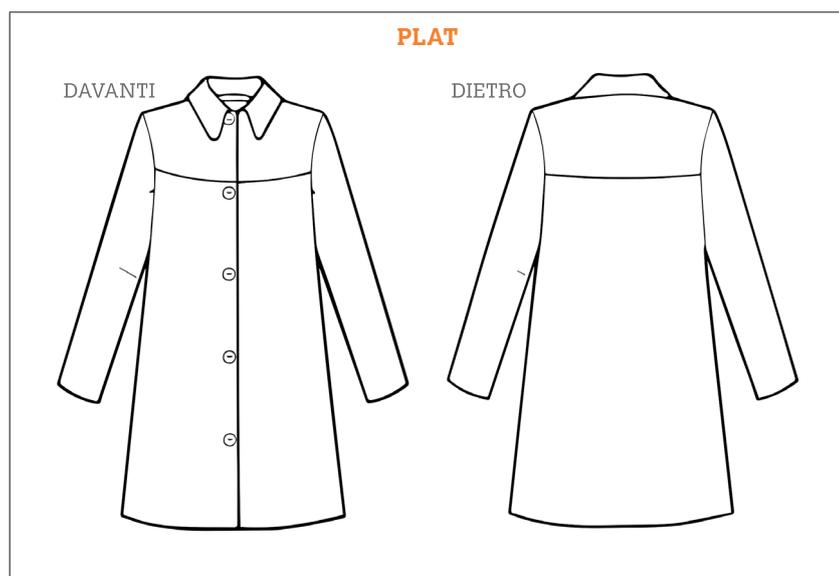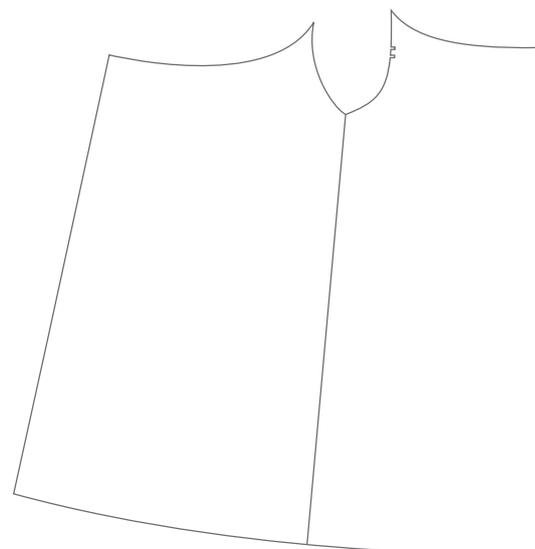

SAGOME INDUSTRIALIZZATE DELLA GIACCA LUNGA LEGGERMENTE A TRAPEZIO

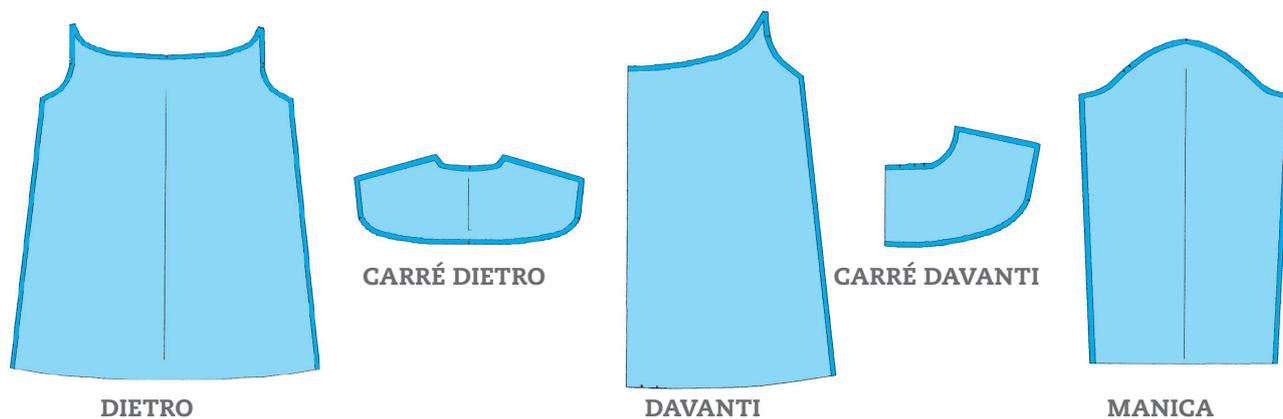

- Si ricopiano le sagome del davanti, del carré davanti e della manica.
- Si ricopiano in doppio o a specchio le sagome del dietro e del carré dietro.
- Si inseriscono i relativi diritto filo.
- Si aggiunge 1 cm di cucitura lungo tutto il perimetro della sagoma del carré dietro.
- Si aggiunge 1 cm di cucitura al taglio del carré, ai giromanica e ai fianchi della sagoma del dietro e del davanti.
- Si aggiunge 1 cm di cucitura al girocollo, alla spalla, al giromanica e al taglio del carré della sagoma del carré davanti.
- Si aggiunge 1 cm di cucitura sulla cupola e sui lati della sagoma della manica.
- Si riportano le tacche come mostrato in figura.
- Si preleva dall'archivio il tessuto e il rinforzo del colletto COs4.
- Si controlla la lunghezza dello scollo con quella del colletto.
- Si adegua la punta del colletto allo sketch.