



**HARVIA**

Sauna & Spa

Let's sauna.

# SÄHKÖKIUKAAT

SÄHKÖKIUKAAT | OHJAUSKESKUKSET | KIUKAIDEN LISÄVARUSTEET

SUOMI





Let's sauna.

# SISÄLLYS

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| VASTUULLISUUS                           | 4  |
| SÄHKÖKIUKAAT                            | 6  |
| Valitse kiuas lölymieltymyksiesi mukaan | 6  |
| Spirit                                  | 8  |
| Legend                                  | 12 |
| Cilindro                                | 16 |
| Glow corner                             | 21 |
| Forte                                   | 23 |
| Virta                                   | 24 |
| The Wall                                | 26 |
| Top Steel                               | 28 |
| Sähköari                                | 29 |
| Moderna                                 | 29 |
| Delta                                   | 30 |
| Vega Compact                            | 31 |
| Vega                                    | 31 |
| KIUKAAN OHJAUS                          | 32 |
| OHJAUSKESKUKSET                         | 34 |
| LISÄVARUSTEET                           | 38 |
| Kiuaskivet                              | 40 |
| Koristekivet                            | 40 |
| SAUNATARVIKKEET                         | 42 |
| TEKNISET TIEDOT                         | 44 |



# TERVEYTTÄ LÄMMÖLLÄ

#healingwithheat



## Sauna tekee hyvää sydämelle

Kun saunot 2-3 kertaa viikossa pienennät sydän- ja verisuonitautien riskiä yli 20 % verrattuna kerran viikossa saunoviin. Riskit voivat vähentyä jopa 65 % saunoessasi vielä useammin.

Laukkanen, Khan, Zaccardi & Laukkanen 2015



## Saunominen parantaa unen laatua

Tiesitkö, että saunominen lisää syvän unen määrää ja vähentää valveilla oloa merkittävästi? Tässä yksi hyvä syy saunoa jo tänään.

Putkonen & Elomaa 1976



## Saunominen on verrattavissa liikuntasuoritukseen

Saunan lämpö tekee elimistöllesi samaa kuin liikunta. Sydän pumpppaa enemmän verta ja pintaverisuonet laajenevat. Saunan tuoma lämpöhoito tarjoaa näin liikunnan hyötyjä myös niille, joille liikunta on vaikeaa tai mahdotonta.

Brunt, Howard, Francisco, Ely, Minston 2016



## Saunominen vähentää muistisairauksien riskiä

Tiesitkö, että saunomisella voit hidastaa tai jopa estää sairastumista muistisairauksiin? Kaksi saunomiskertaa viikossa vähentää dementia riskiä viidenneksellä niihin, jotka saunovat vain kerran viikossa. 4-7 kertaa viikossa saunovien riski sairastua muistisairauksiin on peräti yli 60 % pienempi.

Laukkanen, Kunutsor, Kauhanen & Laukkanen 2016



## Saunan lämpö hellii ihoa

Saunominen parantaa ihon aineenvaihduntaa, kun pintaverisuonet laajenevat ja kuljettavat enemmän verta saunomisen aikana. Iho voi hyvin, säilyttää kosteuden ja pysyy näin kimmoisampana.

Viinikka 2020



## Saunominen hoitaa lihaksia

Saunassa on hyvä rentouttaa rasittuneita lihaksia liikuntasuorituksen jälkeen, mutta saunominen ennen liikuntasuoritusta ehkäisee lihasten kipeytymistä ja lisää niiden liikkuvuutta harjoituksen jälkeen.

Khamwong, Paungmali, Pirunsan & Joseph 2015



# VASTUULLISUUS



Vastuullisuus on olennainen ja näkyvä osa Harvian toimintaa. Se näkyy yhtiön missiossa ja visiossa sekä arvoissa ja on myös yhtiölle tärkeä erottautumis- ja kilpailutekijä. Harvia suunnittelee ja valmistaa tuotteensa vastuullisesti, luontoa ja ihmisiä kunnioittaen. Harvia on kantanut vastuun toiminnastaan ja tuotteistaan jo vuodesta 1950 lähtien.

Globaalin sauna- ja spa-alan markkinajohtajana Harvia haluaa toimia alan edelläkävijänä ja tarjota terveyttä ja hyvinvointia edistäviä, vastuullisempia saunaelämyksiä. Saunan lämpö edistää pitkää ja hyvää elämää. Tavoitteemme on viedä kestävä kehitys eteenpäin toimialallamme. Olemme sitoutuneet toiminnassamme hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä sekä jatkuvasti kehittämään sauna & spa-elämysten vastuullisuutta yhdessä turvallisen ja lämpimän työyhteisön, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.



## Lämmitä saunaa energiaa säästäen



Tiesitkö, että muutamalla pienellä keinolla pystyt nauttimaan sähkökiukaan tuomasta lämmöstä energiatavalliseen?

Poimi alta vinkit talteen ja ota ne käyttöön, kun nautit seuraavan kerran lämmön tuomista terveysvaikutuksista saunassa.

- 1** Pidä huolta kiukaasta ja vaihda kiuaskivet tasisin väliajoin. Kiuaskivet kannattaa asettaa uudelleen kiukaaseen vuoden välein.
- 2** Lämmitä saunaa riittävän pitkään ja mene saunaan heti, kun se on valmis. Näin et aiheuta turhia energiakuluja.
- 3** Vältä ovien ja ikkunoiden turhaa availua etenkin talvella, sillä silloin saunasta poistuu suuri määrä lämpöä nopeasti.
- 4** Sulje saunan kuivatusventtiili saunomisen ajaksi, mikäli sellainen saunasta löytyy.
- 5** Kun lopetat saunomisen, pyri varmistamaan, että kiukaassa riittää lämpöä kuivattamaan saunan rakenteet.

Saunan lämmityksessä tuotettu lämpö jää useasti rakennuksen sisälle, jolloin se saadaan hyödynnettyä tehokkaasti, jos käytössäsi on ilmanvaihdon talteenotto tai poistoilmalämpöpumppu. Tällöin suurin osa lämmöstä jää hyötykäyttöön muun rakennuksen lämmitykseen.



# SÄHKÖKIUKAAT



## Valitse kiuas lölymieltymyksiesi mukaan

Pidätkö kovista ja kuumista löylyistä, ovatko kosteat ja pehmeät lölyt enemmän mieleesi vai kenties näiden yhdistelmä? Löylytaulukon avulla löydät omaan käyttöösi sopivan kiukaan, muistathan huomioida kiuasta valittaessa myös saunan koon.

### Pehmeät lölyt

Suuren kivimassan omaavat kiukaat ovat oikea ratkaisu, jos kaipaat pehmeitä löylyjä. Saunan lämpötila pysyy maltillisena ja suuri kivimassa takaa kosteat ja riittoiset lölyt.

### Kipakat lölyt

Kuumien ja kipakoiden löylyjen ystäville suosittelemme sähkökiukaita, joissa kivimäärä on pienempi kuin pilarimallin kiukaissa. Sauna lämpenee nopeasti kuumaksi ja tunnet lölyt ihollasi jokaisella heitolla.

### Kosteet lölyt

Combi-kiukaat ovat sähkökiukaan ja höyrytimen yhdistelmä, joka pitää saunan lämmön miellyttävänä. Combi-kiukaat sopivat erinomaisesti pehmeiden ja kosteiden löylyjen sekä tuoksujen tuomasta tunnelmasta nauttiville saunojille.

Pehmeän löylyn omaavat kiukaat tunnistat tästä symbolista



Kipakan löylyn omaavat kiukaat tunnistat tästä symbolista



Kostean löylyn omaavat kiukaat tunnistat tästä symbolista



## Neljä kiuasvaihtoehtoa sähkölämmitteiseen saunaan



### Seinäkiukaat

Harvian seinälle kiinnitettävät sähkökiusmallit sopivat erinomaisesti pieniin saunoihin, joissa kiukaan ei haluta vievän paljoa tilaa. Kiuas kiinnitetään nimensä mukaisesti seinään.

Katso Spirit, The Wall



### Pilarikiukaat

Pilarikiukaat soveltuvat erinomaisesti perhesaunoihin sekä pilarikiukaan tehosta riippuen myös yhteisösaunoihin. Pilarikiukaiden suuri kivimäärä tarjoaa pehmeät lölyt, jotka takaavat ainutlaatuisen saunanautinnon.

Katso Cilindro, Glow



### Lattiakiukaat

Lattiamallin kiukaat pitävät sisällään laajan kiuasvalikoiman ja niiden tehokkaimmat versiot ovat suosittuja ammattikäytössä ja suurissa saunoissa. Lattiamallin kiukaat voidaan asentaa monipuolisesti saunaan ja erityisesti laudeputuksiin.

Katso Virta



### Combi

Combi-kiukaat yhdistävät sähkökiukaan ja sisäänrakennetun höyrytimen, joita voit säätää erikseen. Combi-kiukaat mahdollistavat saunan kosteuden säädön jopa prosentin tarkkuudella.

Katso The Wall Combi, Virta Combi

| Kiuas        | Löyly | Saunan koko | <div>Kiukaan tehon valinnassa huomioitavaa:<ul style="list-style-type: none"><li>Aloita kiukaan tehon valinta mittaamalla saunasi kuutiotilavuus.</li><li>Jokaista eristämätöntä neliometriä kohti lisätään saunan tilavuuteen 1,2 kuutiota.</li><li>Mikäli saunan sisäpinta on eristämätöntä hirttä, kerro kuutiotilavuus 1,5:llä</li><li>Kätevän saunalaskurin löydät osoitteesta <a href="http://www.harvia.fi">www.harvia.fi</a></li></ul></div> |
|--------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delta        |       | 2-5 m³      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vega Compact |       | 2-5 m³      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Moderna      |       | 3-12 m³     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sähkökäri    |       | 3-12 m³     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vega         |       | 3-14 m³     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The Wall     |       | 3-14 m³     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Top Steel    |       | 3-14 m³     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spirit       |       | 5-14 m³     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Glow         |       | 6-14 m³     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Forte        |       | 5-15 m³     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cilindro     |       | 5-18 m³     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Virta        |       | 5-18 m³     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Legend       |       | 6-18 m³     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





## Spirit

Korkealaatuinen Suomessa suunniteltu ja valmistettu Harvia Spirit -design-kiuas on Harvian taidonnäyte, jossa korostuu erinomaisen saunomiskokemuksen lisäksi turvallisuus ja energiatehokkuus. Nimensä mukaisesti Harvia Spirit on saunasi löylyn henki, joka takaa pehmeät ja nautinnolliset löylyt. Voit kätevästi ohjata kiuasta myös etänä MyHarvia-mobiilisovelluksella.







PEHMEÄT  
LÖYLYT



SUURI  
KIVIMÄÄRÄ



TURVALLINEN JA  
HELPPO KÄYTTÄÄ



PIENI  
TILANTARVE



LUONNONLÄHEINEN  
DESIGN



VALMISTETTU  
SUOMESSA



ENERGIAATEHOKAS  
- LYHYT LÄMPENEMISAIKA



## Spirit XW

- Tyylikäs, kompakti seinään asennettava design-kiuas
- Helppo ja turvallinen käyttää
- XW-mallin mukana tulevan ohjauskeskukusen voi asentaa saunan lauteiden alle
- XW-malli sisältää kaiken mitä tarvitset kiukaan WiFi-ohjaukseen
- Suositellaan pyöreiden kiuaskivien käyttöä



1. Ainutlaatuinen ilmanvaihtokanavisto kiukaan takaosassa ohjaa viileää ilmaa kiukaan alaosaan kiukaan yläosaan ja estää saunan seinärakenteita kuumentumasta liikaa, samalla voimistaen ilmavirtausta saunassa.
2. Vastustunneli kivitilassa tehostaa kuuman ilman kiertoa kiukaan läpi nopeuttaen saunan lämpiämistä ja tasoittaen saunan lämpötilaa. Vastustunnelin sisällä olevat vastukset kuumentavat tunnelin läpi menevän ilman tulikuumaaksi.
3. Kiukaan etuosassa oleva lämmönsäteilysuoja antaa suojaa saunalle ja saunojille sekä toimii löylynohjaimena, ohjaten löylystä muodostuvan höyryn paremmin kiukaan yläosaan.



| Kiuas         | Tuotenumero | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa | Teho kW | Saunan koko m³ | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskivä kg |
|---------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|----------|--------------|
| Spirit SP60XW | HSP604MXW   | seinämalli            | xw                 | 6,0     | 5-8            | 385 x 334 x 687           | 11       | 60           |
| Spirit SP90XW | HSP904MXW   | seinämalli            | xw                 | 9,0     | 8-14           | 365 x 295 x 505           | 12       | 60           |

## Lisävarusteet



Upotuskaulus  
HSP1



Suojakaide  
SP3



Pyöristetyt kiuaskivet  
R-991



# Legend

– tarinoita löylystä

Harvian Legend-sähkökiuas jatkaa suomalaisen saunomis-perinteen ja järkähtämättömän Harvia-laadun tarinaa nyt uudessa koossa! Kompakti Legend-sähkökiuas tuo aidon pehmeät löylyt saataville perhesaunoihin.

Legendin rustiikinomainen teräskehikko pitää sisällään mahtavan kivimäärän, josta lähtee aidon pehmeät löylyt. Pajamestarin yksityiskohdilla täydennetty jyhkeä kokonaisuus vangitsee saunojaan katseen. Pilari-mainen suurella kivimäärällä varustettu musta Legend -sähkökiuas soveltuu näyttävästi myös laudeupo-tuksiin. Tee saunastasi yhtenäisen kokonaisuus kattavalla Legend-valikoimalla.

Valitse jyrävä Legend – siitä alkaa sinun legendaarinen saunatarinasi.







Legend XW

- Korkean Harvia Legend XW -pilarikiukaan suuri kivimassa takaa pehmeät lölyt perhesaunoihin
- Legend-sähkökiuas soveltuu erityisesti lauteisiin upotettavaksi
- Kiukaan digitaalinen ja moderni WiFi-ohjaus varmistaa täydellisen lölynautinnon
- Legend XW -malli on etäohjattavissa MyHarvia mobiiliasovelluksen avulla
- Uudistunut Harvian vastustunneliratkaisu, jossa vastukset ovat erotettu kivitilassa omaan tilaan, takaa lyhyen lämpenemisajan ja tasaisen saunan lämmön



| Kiuas               | Tuotenumero | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa | Teho kW | Saunan koko m² | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskiviä kg |
|---------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
| Legend PO70XW WiFi  | HPO704XW    | lattiamalli           | xw                 | 6,8     | 6-10           | 325 x 325 x 1080          | 18,5     | 100           |
| Legend PO110XW WiFi | HPO1104XW   | lattiamalli           | xw                 | 10,8    | 9-18           | 325 x 325 x 1080          | 18,5     | 100           |

Viimeistele saunasi sisustus Legend-lisävarusteilla

Harvia Legend -sähkökiukaan ulkonäön viimeistelee yhteensopivat Legend-lisävarusteet. Kattavasta valikoimasta löydät kiukaan suojaseinät, suojakaiteet ja upotuskaulus, jotka tuovat saunaasi näyttävyyden lisäksi lisäturvaa.



Lisävarusteet



Upotuskaulus HP02



Suojakaide HP03



Valaistu suojakaide HP03L



Lisäkoroke HPC20



Turvakytin SFE-D350



Suojaseinä HP011



## Cilindro

Harvia Cilindro -mallin pilarikiukaat ovat tyylikkäitä sähkökiukaita moneen käyttötärpeeseen. Kiukaan koko ja massiivinen kivimäärä on optimoitu tarjoamaan pehmeät, mutta silti voimakkaat löylyt erikokoisiin saunoihin.

Kiukaan pilarimalli tuo vapauden saunan suunnitteluun. Kiuas on helppo upottaa lauteisiin tai sijoittaa näyttävästi lasiseinän eteen. Cilindro-kiukaissa yhdistyy laatu sekä komea ulkonäkö. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiiltävä ulkopinta tuo näyttävyyttä jokaiseen saunaan.








### Cilindro PC66

- Korkea ja kapea Cilindro PC66 -malli on suunniteltu erityisesti nurkka-asennuksiin ja se onkin erinomainen vaihtoehto seinäkiinnitteiselle kiukaalle
- Toimitukseen sisältyy teräksinen suojaseinä, joka pienentää huomattavasti suojaetäisyyksiä. Voit itse valita, tahdotko kiinnittää kiukaaseen suojaseinän vai jättää kivipinnan paljaaksi
- Selkeät käyttökytkimet kiukaan etuosassa

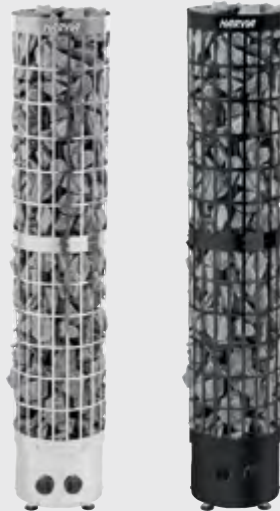

Cilindro Steel      Cilindro Black Steel

| Kiuas         | Tuotenumero | Kiukaan väri | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa | Teho kW | Saunan koko m² | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskiviä kg |
|---------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
| Cilindro PC66 | HPC66400    | Steel        | lattiamalli           | <b>M</b>           | 6,6     | 5–9            | 255 x 255 x 1340          | 11       | 75            |
| Cilindro PC66 | HPC66400M   | Black Steel  | lattiamalli           | <b>M</b>           | 6,6     | 5–9            | 255 x 255 x 1340          | 11       | 75            |

### Cilindro

- Massiivisen kivimäärän omaava kiuas, joka tarjoaa nautinnollisen saunaelämyksen
- Sopii hyvin erilaisiin saunasistustuksiin ja asennuksiin
- Selkeät käyttökytkimet kiukaan etuosassa




Cilindro Steel      Cilindro Black Steel

| Kiuas         | Tuotenumero | Kiukaan väri | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa | Teho kW | Saunan koko m² | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskiviä kg |
|---------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
| Cilindro PC70 | HPC700400   | Steel        | lattiamalli           | <b>M</b>           | 6,8     | 6–10           | 320 x 320 x 930           | 10       | 80            |
| Cilindro PC70 | HPC700400M  | Black Steel  | lattiamalli           | <b>M</b>           | 6,8     | 6–10           | 320 x 320 x 930           | 10       | 80            |
| Cilindro PC90 | HPC900400   | Steel        | lattiamalli           | <b>M</b>           | 9,0     | 8–14           | 320 x 320 x 930           | 10       | 80            |
| Cilindro PC90 | HPC900400M  | Black Steel  | lattiamalli           | <b>M</b>           | 9,0     | 8–14           | 320 x 320 x 930           | 10       | 80            |

### Cilindro XE

- Massiivisen kivimäärän omaava kiuas, joka tarjoaa nautinnollisen saunaelämyksen
- Kiukaan mukana tulee monipuolinen valaistu ohjauspaneeli kosketusnäppäimillä ja digitalisilla näytöillä
- Voidaan etäkäynnistää ja on MyHarvia yhteensopiva
- Sisältää integroidut turvalaittoiminnot (ovikytkin tai kiukaan turvalaite). Turvalaitteet on helppo liittää suoraan kiukaaseen
- Näe saunan lämpötila tarkasti digitalisesta näytöstä
- Ohjauspaneeli voidaan asentaa saunan sisälle
- Xenio CX001WIFI lisävarustepaketin avulla teet XE-kiukaastasi täysin etäohjattavan

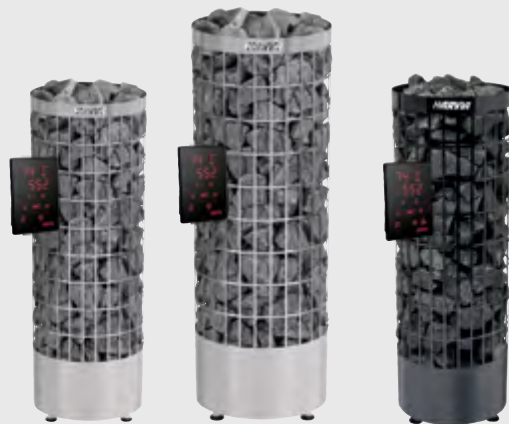

Cilindro XE Steel

Cilindro XE Black Steel

| Kiuas            | Tuotenumero | Kiukaan väri | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa | Teho kW | Saunan koko m² | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskiviä kg |
|------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
| Cilindro PC70XE  | HPC704XE    | Steel        | lattiamalli           | <b>XE</b>          | 6,8     | 6–10           | 320 x 320 x 930           | 10       | 90            |
| Cilindro PC70XE  | HPC7004MXE  | Black Steel  | lattiamalli           | <b>XE</b>          | 6,8     | 6–10           | 320 x 320 x 930           | 10       | 90            |
| Cilindro PC90XE  | HPC904XE    | Steel        | lattiamalli           | <b>XE</b>          | 9,0     | 8–14           | 320 x 320 x 930           | 10       | 90            |
| Cilindro PC90XE  | HPC9004MXE  | Black Steel  | lattiamalli           | <b>XE</b>          | 9,0     | 8–14           | 320 x 320 x 930           | 10       | 90            |
| Cilindro PC110XE | HPC1104XE   | Steel        | lattiamalli           | <b>XE</b>          | 10,8    | 9–18           | 365 x 365 x 1070          | 13       | 120           |

### Lisävarusteet

| Suojakaide         | Tuotekoodi | Valaistu suojakaide      | Tuotekoodi | Kiuas                                     |
|--------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------|
|                    | HPC10      |                          |            | Cilindro 6.6 kW                           |
|                    | HPC2       |                          | HPC2L      | Cilindro 6.8 / 9.0 kW                     |
|                    | HPC3       |                          | HPC3L      | Cilindro 6.8 / 9.0 kW                     |
|                    | HPC4       |                          | HPC4L      | Cilindro 10.8 kW                          |
| Upotuskaulus       | Tuotekoodi | Valaistu upotuskaulus    | Tuotekoodi | Kiuas                                     |
|                    | HPC2       |                          | HPC2L      | Cilindro 6.8 / 9.0 kW<br>Cilindro 10.8 kW |
| Upotuskaulus Steel | Tuotekoodi | Upotuskaulus Black Steel | Tuotekoodi | Kiuas                                     |
|                    | HPC1       |                          | HPC1M      | Cilindro 6.8 / 9.0 kW<br>Cilindro 10.8 kW |
| Suojaseinä         | Tuotekoodi | Kiukaan lisäkoroke       | Tuotekoodi | Kiuas                                     |
|                    | HPC11M     |                          | HPC20      | Cilindro 6.8 / 9.0 kW                     |





### Glow corner

Harvia Glow -pilarikiuas on muotoiltu vaativimmankin saunansisustajan tarpeet täyttäväksi. Valitse nurkkaan asennettava Glow Corner saunasisustuksesi katseenvangitsijaksi.


Glow-kiukaat tarjoavat esteettisyytensä lisäksi myös miellyttävän saunaelämyksen: suuri kivimäärä mahdollistaa pehmeät, miellyttävän kosteat löylyt. Kiukaan ulkokuori jättää reilusti kivipintaa näkyville, ja löylyjen kipakkuutta voi säädellä heittämällä vettä joko suoraan kivipilarin päälle tai kiukaan kylkeen.

- Nurkkaan asennettava pilarikiuas, joka mahtuu pieneen tilaan
- XE-mallin mukana tuleva erillinen ohjauspaneeli voidaan sijoittaa saunaan tai sen ulkopuolelle
- Ohjauspaneeli mahdollistaa monipuolisen ja mutkattoman saunan käytön
- Helppo päivittää etäohjattavaksi Xenio WiFi -lisävarustepaketin ja MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla



| Kiuas               | Tuotenumero | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa | Teho kW | Saunan koko m² | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskiviä kg |
|---------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
| Glow corner TRC70XE | HTRC704XE   | lattiamalli           | <b>XE</b>          | 6,8     | 6-10           | 330 x 330 x 1100          | 16,3     | 50            |
| Glow corner TRC90XE | HTRC904XE   | lattiamalli           | <b>XE</b>          | 9,0     | 8-14           | 330 x 330 x 1100          | 19,7     | 50            |

### Lisävarusteet







### Forte

Harvia Forte Aina Valmis –sähkökiuas on täydellinen ratkaisu niille, jotka saunovat useasti ja haluavat saunan lämpöön välittömästi. Voit unohtaa arjen kiireet ja nauttia saunan terveysvaikutuksista aina, kun haluat. Avaa vain kansi ja heitä vettä kiukaan kuumille kiville, niin pääset heti nauttimaan Forten tarjoamista monipuolista löylyistä. Forte mahdollistaa erittäin kosteat tai kuumemmat lölyt mielesi mukaan.

- Sähkökiuas, joka on aina valmiina
- Energiatehokas lämpöeristetyin kivitiilan ja älykkään ohjauksen ansiosta
- Sauna lämpenee luukun avauksella ja löylyn heitolla
- Kiukaan toimintoja ohjataan erillisellä saunaan asennettavalla ohjauspaneelilla
- Lapsiystävällinen ja erittäin turvallinen kiuas. Ulkopinta on viileä ja turvallinen koskea
- Kiuas sammuu automaattisesti, mikäli luukku unohtuu auki
- Kivitiilan lämpötilan säätö mahdollista saunoessa ja kun kiuas on valmiustilassa



| Kiuas      | Tuotenumero | Kiukaan väri | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa      | Teho kW | Saunan koko m² | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskiviä kg |
|------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
| Forte AFB6 | HAFB600400S | Steel        | lattiamalli           | erillinen ohjauspaneeli | 6,0     | 7–12           | 500 x 535 x 830           | 30       | 100           |
| Forte AFB6 | HAFB600400M | Musta        | lattiamalli           | erillinen ohjauspaneeli | 6,0     | 7–12           | 500 x 535 x 830           | 30       | 100           |
| Forte AFB9 | HAFB900400S | Steel        | lattiamalli           | erillinen ohjauspaneeli | 9,0     | 10–15          | 500 x 535 x 830           | 30       | 100           |
| Forte AFB9 | HAFB900400M | Musta        | lattiamalli           | erillinen ohjauspaneeli | 9,0     | 10–15          | 500 x 535 x 830           | 30       | 100           |

### Lisävarusteet



Upotuskaulus  
HAF1





## Virta

Harvia Virta on täydellinen valinta keskikokoiseen tai suurehkoon saunaan, kun halutaan jämkää rakennetta, toiminta-varmuutta ja modernin linjakasta muotoilua. Vahvan rakenteensa ja poikkeuksellisen helpon huollettavuutensa johdosta Virta-kiukaat sopivat erinomaisesti usein ja pitkään löylyistä nauttiville. Vastuksista erotettu kivitila jatkuu alaspäin kiukaan sisäkyljissä, minkä ansiosta kiukaaseen mahtuu reilusti kiviä ja saunan esilämmitysaika pysyy riittävän lyhyenä. Tasainen ja pehmeä lämpö saunahuoneessa saavutetaan parhaalla teknologialla ja oikealla kivimäärällä.

### Virta

- Harvia Virta on jämkää kiuas, joka tarjoaa pehmeät löylyt perinteistä saunakokemusta arvostaville
- Soveltuu koti- ja yhteisösaunakäyttöön
- Kiukaasta on saatavana kolme tehoversionä, joista suuritehoisin HL110 on syvyysuunnassa 7 cm suurempi kuin HL70 ja HL90
- Kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella (ei sisälly toimitukseen)



Virta  
HL70/HL90



Virta  
HL110

| Kiuas       | Tuotenumero | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa | Teho kW | Saunan koko m³ | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskiviä kg |
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
| Virta HL70  | HL700400    | lattiamalli           | E                  | 6,8     | 5-10           | 415 x 340 x 810           | 21       | 50            |
| Virta HL90  | HL900400    | lattiamalli           | E                  | 9,0     | 8-14           | 415 x 340 x 810           | 21       | 50            |
| Virta HL110 | HL110400    | lattiamalli           | E                  | 10,8    | 9-18           | 415 x 410 x 810           | 24       | 70            |

### Virta Combi

- Virta Combi on sähkökiukaan ja höyrytimen yhdistelmä, joka tarjoaa erilaisia saunautintoja
- Soveltuu koti- ja yhteisösaunakäyttöön
- Vesisäiliön tilavuus on 5 litraa
- Kiukaassa on vuolukivikuppi löylytuoksua varten ja ruostumaton teräsritilä pussitetuille tuoksuille
- Combi-järjestelmä on luotettava ja helppokäyttöinen
- Kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella (ei sisälly toimitukseen)



Virta Combi  
HL70/HL90



Virta Combi  
HL110S/HL110SA

| Kiuas              | Tuotenumero | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa | Teho kW | Saunan koko m³ | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskiviä kg |
|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
| Virta Combi HL70S  | HL700400S   | lattiamalli           | E                  | 6,8     | 5-10           | 415 x 340 x 810           | 27       | 50            |
| Virta Combi HL90S  | HL900400S   | lattiamalli           | E                  | 9,0     | 8-14           | 415 x 340 x 810           | 27       | 50            |
| Virta Combi HL110S | HL110400S   | lattiamalli           | E                  | 10,8    | 9-18           | 415 x 410 x 810           | 29       | 70            |

### Ohjauskeskus



Xenio CX170 WIFI  
(Virta)



Xenio Combi CX110C  
(Virta Combi)

### Lisävarusteet



Upotuskaulus  
HL1M



Suojakaide  
HL3S



Suojakaide  
HL3M



Suojakaide  
HL3L



Suojakaiteen kiinnityssetti  
HL3MET





## The Wall

Harvia The Wall -sähkökiuas on kompaktin kokoinen, pieneen tilaan sopiva kiuas. Kestävärakenteisessa The Wall -kiukaassa on valaistut käyttökytkimet ja se on helppo asentaa.

Mukana toimitettava asennus-/seinäteline määrittää minimi suojaetäisyyden kiukaan ja lattian välillä. Asennustyö on vaivatonta ja nopeaa.

E-mallin kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella. Ohjauskeskuksen ansiosta The Wall E voidaan myös upottaa lauteeseen, joka tuo joustavuutta saunahuoneen suunnitteluun.

The Wall Combi-kiukaan integroitu höyrystin muodostaa ja ylläpitää tasaisen kosteuden saunassa – jopa prosentin tarkkuudella. Höyry lisää saunan lämmön miellyttävyyttä ja tekee lölyistä pehmeät ja kosteat. Kiukaan tuoksuastian voi lisätä lölytuoksua luomaan lisätunnelmaa.



## The Wall

- Helppokäyttöiset ja valaistut käyttökytkimet
- Kätisyys valittavissa asennuksen yhteydessä



The Wall  
Black Steel

The Wall  
Steel

## The Wall Combi

- Monipuolinen combi-kiuas integroidulla höyrystimellä
- Tasainen kosteus, jopa 1 % tarkkuudella
- Ohjaus erillisellä ja erikseen hankittavalla ohjauskeskuksella



The Wall Combi  
Steel

| Kiuas                | Tuotenumero | Kiukaan väri | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa | Teho kW | Saunan koko m <sup>2</sup> | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskiviä kg |
|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------------------|---------------------------|----------|---------------|
| The Wall SW45        | HSW450400   | Steel        | seinämalli            | <b>M</b>           | 4,5     | 3-6                        | 380 x 260 x 610           | 11       | 20            |
| The Wall SW45        | HSW450400M  | Black Steel  | seinämalli            | <b>M</b>           | 4,5     | 3-6                        | 380 x 260 x 610           | 11       | 20            |
| The Wall SW60        | HSW600400   | Steel        | seinämalli            | <b>M</b>           | 6,0     | 5-8                        | 430 x 260 x 610           | 12       | 20            |
| The Wall SW60        | HSW600400M  | Black Steel  | seinämalli            | <b>M</b>           | 6,0     | 5-8                        | 430 x 260 x 610           | 12       | 20            |
| The Wall SW80        | HSW800400   | Steel        | seinämalli            | <b>M</b>           | 8,0     | 7-12                       | 430 x 260 x 700           | 14       | 20            |
| The Wall SW80        | HSW800400M  | Black Steel  | seinämalli            | <b>M</b>           | 8,0     | 7-12                       | 430 x 260 x 700           | 14       | 20            |
| The Wall Combi SW45S | HSW450400S  | Steel        | seinämalli            | <b>E</b>           | 4,5     | 3-6                        | 380 x 355 x 710           | 16,8     | 20            |
| The Wall Combi SW70S | HSW700400S  | Steel        | seinämalli            | <b>E</b>           | 7,0     | 5-8                        | 380 x 355 x 710           | 16,8     | 20            |
| The Wall Combi SW90S | HSW900400S  | Steel        | seinämalli            | <b>E</b>           | 9,0     | 7-12                       | 380 x 355 x 710           | 16,8     | 20            |

## Styrenhet



Xenio Combi CX110C  
(The Wall Combi)

## Lisävarusteet



Uputuskaulus  
HSW1



Turvakytkin  
SFE220400





Sähköri

- Harvian klassinen seinämallin kiuas kiinteillä käyttökytkimillä
- Lämmitää saunan nopeasti
- Käyttökytkimet voidaan sijoittaa asennuksen yhteydessä joko eteen tai sivulle



| Kiuas         | Tuotenumero | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa | Teho kW | Saunan koko m³ | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskiviä kg |
|---------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
| Sähköri KIP60 | HBH600400   | seinämalli            | M                  | 6,0     | 5-8            | 410 x 280 x 600           | 16       | 25            |
| Sähköri KIP80 | HBH800400   | seinämalli            | M                  | 8,0     | 7-12           | 410 x 280 x 600           | 16       | 25            |

Moderna

- Seinään asennettava näyttävä Moderna XE -digitaalisella ohjauksella lämmitää saunan nopeasti kylpykuntoon ja takaa napakat lölyt
- Moderna XE -sähkökiuas on monipuolinen ominaisuuksiltaan ja se on helppo asentaa uuteen tai vanhaan saunaan
- Ei vaadi erillistä kuivaan tilaan asennettavaa ohjauskeskusta
- Kaikki liitännät, kuten ohjauspaneeli, ovitunnistin ja lämpötila-anturi liitetään suoraa kiukaaseen
- Moderna XE -malli on helppo päivittää MyHarvia yhteensopivaksi Xenio WiFi lisävarusteen avulla, jonka avulla voit ohjata saunasi toimintoja puhelimestasi



| Kiuas         | Tuotenumero | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa | Teho kW | Saunan koko m³ | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskiviä kg |
|---------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
| Moderna V45XE | HVE454XEM   | seinämalli            | XE                 | 4,5     | 3-6            | 410 x 310 x 580           | 15       | 20            |
| Moderna V60XE | HVE604XEM   | seinämalli            | XE                 | 6,0     | 5-8            | 410 x 310 x 580           | 15       | 20            |
| Moderna V80XE | HVE804XEM   | seinämalli            | XE                 | 8,0     | 7-12           | 410 x 310 x 580           | 15       | 20            |

Top Steel

- Perinteinen seinälle asennettava kiuas, jossa hinta ja laatu kohtaavat saunojaa lämmittävällä tavalla
- Lämmitää saunan nopeasti
- Käyttökytkimet kiukaan sivulla, käsisyys vaihdettavissa



| Kiuas         | Tuotenumero | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa | Teho kW | Saunan koko m³ | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskiviä kg |
|---------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
| Top Steel M60 | HM600400BX  | seinämalli            | M                  | 6,0     | 5-8            | 410 x 290 x 650           | 16       | 25            |
| Top Steel M80 | HM800400BX  | seinämalli            | M                  | 8,0     | 7-12           | 410 x 290 x 650           | 16       | 25            |

Lisävarusteet



Upotuskaulus HSW1



Xenio WIFI MyHarvia CX001WIFI (Moderna)





## Vega Compact

- Pieni ja kompakti seinämallin kiuas
- Voidaan asentaa matalalle, jolloin lämpöä jakautuu myös alalauteille
- Käyttökytkimet sijoitettu kiukaan yläosaan



| Kiuas             | Tuotenumero | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa | Teho kW | Saunan koko m² | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskiviä kg |
|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
| Vega Compact BC23 | HCB230400S  | seinämalli            | M                  | 2,3     | 1,3-2,5        | 365 x 295 x 505           | 7        | 12            |
| Vega Compact BC35 | HCB350400S  | seinämalli            | M                  | 3,5     | 2-4,5          | 365 x 295 x 505           | 7        | 12            |



## Delta

- Harvia Delta on kompaktin kokoinen sähkökiuas, joka kolmionmallisen muotonsa ansiosta mahdollistaa asennuksen myös saunan nurkkaan
- Tyylikkään musta kiuas pitää sisällään reilun kivimäärän, joka antaa erinomaiset löylyt
- Kiuas on helppo asentaa sen mukana tulevaan seinätelineeseen
- Selkeät käyttökytkimet kiukaan etuosassa



| Kiuas     | Tuotenumero | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa | Teho kW | Saunan koko m² | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskiviä kg |
|-----------|-------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
| Delta D23 | HD234M      | seinämalli            | M                  | 2,3     | 1,3-2,5        | 340 x 200 x 635           | 8        | 11            |
| Delta D36 | HD364M      | seinämalli            | M                  | 3,6     | 2-4,5          | 340 x 200 x 635           | 8        | 11            |



## Vega

- Luotettava peruskiuas
- Kiukaan käyttökytkimet on sijoitettuergonomisesti kiukaan sivulle ylös
- Helppo asentaa erilliseen seinätelineeseen ja symmetrisen muodon ansiosta kätisyyden voi valita itse
- Vegan rakenne mahdollistaa kiukaan asennuksen erityisen matalalle, näin löylyä riittää hyvin myös alemmille lauteille



| Kiuas     | Tuotenumero | Kiukaan kiinnitystapa | Kiukaan ohjaustapa | Teho kW | Saunan koko m² | Mitat lev x syv x kork mm | Paino kg | Kiuaskiviä kg |
|-----------|-------------|-----------------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
| Vega BC45 | HCB450400S  | seinämalli            | M                  | 4,5     | 3-6            | 480 x 310 x 540           | 11       | 20            |
| Vega BC60 | HCB600400S  | seinämalli            | M                  | 6,0     | 5-8            | 480 x 310 x 540           | 11       | 20            |
| Vega BC80 | HCB800400S  | seinämalli            | M                  | 8,0     | 7-12           | 480 x 310 x 540           | 11       | 20            |

### Lisävarusteet



Upotuskaulus  
HD1



Suojakaide  
HD3M



# KIUKAAN OHJAUS

Kattavasta sähkökiuasvalikoimastamme voit valita käyttöösi ja saunaasi parhaiten palvelevan ohjaustavan kiukaallesi.



## XE-malli ohjauspaneelilla

Helposti asennettavan Harvian XE-mallin sähkökiuasta ja sen monipuolisia toimintoja ohjataan kiukaan mukana tulevasta Harvia Xenio -ohjauspaneelista. Ohjauspaneeli on mahdollista asentaa pintakiinnittämällä tai upottamalla esimerkiksi seinään, joka mahdollistaa kiukaan asennuksen laideupotuksiin. XE-mallin kiukaat tukevat myös etäohjausta erillisen lisävarustepaketin ja MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla.

### Ominaisuudet:

- Ohjauspaneeli voidaan asentaa saunan sisälle tai sen ulkopuolelle
- Erikseen ostettavan WiFi-lisävarustepaketin kanssa MyHarvia-yhteensopiva (CX001WiFi)
- Ohjauspaneelista voi ohjata lämpötilaa, aikaa ja valaistusta
- Ohjauspaneelissa on digitaalinen lämpötilamittari
- Ajustettu käynnistys

## XW-malli WiFi-ohjauspaneelilla

XW WiFi -sähkökiuas on kokonaisuus, joka mahdollistaa saunan ohjauksen kätevästi Xenio WiFi ohjauspaneelista tai etänä MyHarvia-mobiilisovelluksella. Pakkauksen mukana tulevat tarvikkeet (ovitunnistin, lämpötila-anturi ja Xenio WiFi -ohjauspaneeli) voit liittää helposti suoraan kiukaaseen.

### Ominaisuudet:

- WiFi-ohjauspaneeli voidaan asentaa saunan sisälle tai sen ulkopuolelle
- MyHarvian kanssa yhteensopiva
- Ohjauspaneelista voi ohjata lämpötilaa, aikaa ja valaistusta
- Ohjauspaneelissa on digitaalinen lämpötilamittari
- MyHarvia mahdollistaa monipuoliset ajastustoiminnot (ajastin ja viikkokello)



## E-malli erillisellä ohjauskeskuksella

Harvian E-mallin kiukaat ovat yhteensopivia Harvian ohjauskeskusten kanssa, jotka mahdollistavat kiukaan monipuolisen käytön tarpeidesi mukaan. Kiukaan toimintoja ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella, ominaisuudet vaihtelevat ohjauskeskuksittain. Combi- kiukaat tarvitsevat Combi-ohjauskeskuksen, jolla voit ohjata myös höyrystimen toimintoja. E-mallin kiukaat ovat helppohuoltoisia ja erinomainen vaihtoehto etenkin uudiskohteisiin. Ohjauskeskus ja kiuas myydään erikseen.

### Ominaisuudet:

- Yhteensopiva erikseen ostettavien Harvian ohjauskeskusten kanssa



## Turvallista ja helppoa saunan etäkäyttöä

Harvian WiFi-ratkaisut yhdessä MyHarvia-mobiilisovelluksen kanssa on suunniteltu helppoa ja turvallista saunan etäohjausta varten. Ratkaisun avulla voit etäkäynnistää kiukaasi ja ohjata saunasi toimintoja samalla säästäten energiaa; saunasi on valmiina silloin kun itse olet valmis. Harvia Xenio WiFi -lisävarustepaketissa turvalaitteena mukana tuleva ovi-tunnistin pitää huolen saunan etäohjauksen turvallisuudesta.

MyHarvia-mobiilisovelluksella ohjaat Harvia Xenio WiFi -ohjauspaneelin toimintoja mobiililaitteellasi mistä tahansa ja milloin tahansa.

Harvian E- ja XE-mallin sähkökiukaita on mahdollista etäohjata MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla. XE-kiukaiden etäohjaukseen tarvitset kiukaan lisäksi erillisen Harvia Xenio WiFi -lisävarustepaketin, joka sisältää Xenio WiFi -ohjauspaneelin ja kiukaan turvalaitteen. E-mallin kiukaan etäohjaus onnistuu Harvia Xenio CX170 ja Xenio Combi CX110C -ohjauskeskuksen ja Xenio WiFi -lisävarustepaketin avulla (ohjauskeskuksen tulee olla valmistettu vuonna 2020 tai sen jälkeen). Lisävarustepakettia ei tarvita uusiin Harvia Xenio CX170 WiFi ja Xenio Combi CX110C WiFi -ohjauskeskuksiin.

Lataa  
**MyHarvia**  
kokeile demo-versiota



## Manuaaliohjaus

Harvian perinteinen manuaaliohjauksella varustettu sähkökiuas tarjoaa yksinkertaisen tavan ohjata kiuasta, sen termostaattilla ja ajastimella.

### Ominaisuudet:

- Lämpötilan säätö
- Päälläoloaika 4 h (maksimi)
- Ajustettu käynnistys 8 h (maksimi)





# OHJAUSKESKUKSET

Harvian ohjauskeskukset tekevät saunomisesta – ja etenkin sen valmistelusta – todella rentouttavaa. Harvian monipuolisesta ohjauskeskusmallistosta löydät omaan tarpeeseen sopivan ohjauskeskuksen. Valikoima pitää sisällään luotettavat, yhden kiukaan käsikäyttöiset perusohjaimet sekä digitaaliset ohjaimet, joilla hallitset kaikkia saunan sähköistettyjä toimintoja – aina tuuletuksesta valaistukseen. Digitaaliset ohjauskeskukset mahdollistavat lämpötilan säädön jopa asteen tarkkuudella haluamanasi kellonaikana.

## Ohjauskeskus mahdollistaa saunan helpon päivittämisen

Monipuoliset ominaisuudet ja taloautomaatioon liittäminen mahdollistaa eri tilanteisiin sopivan käytön. Esimerkiksi etäkäynnistys ja erillisten turvalaitteiden, kuten ovikytkimien ja kiukaan turvalaitteiden liittäminen on mahdollista. Erillisen ohjauskeskuksen vaativat kiukaat ovat myös helppo vaihtaa ja yhdistää ohjauskeskukseen. Uutta saunaa suunniteltaessa on hyvä huomioida mahdollisuus ohjauskeskukselle (kaapelivedot), mikä mahdollistaa ohjauskeskuksen asentamisen ja käytön myöhemmin.

## MyHarvia-mobiilisovellus

MyHarvia-mobiilisovelluksella etäohjaat turvallisesti ja helposti saunasi toimintoja. Liitetystä laitteesta riippuen hallitset MyHarvialla saunasi kiuasta, valaistusta, ilmanvaihtoa ja höyrytintä. MyHarvia-mobiilisovellus on yhteensopiva Xenio Wifi -ohjauskeskusten kanssa. MyHarvia-mobiilisovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Playsta ja Applen App Storesta.

Lataa  
**MyHarvia**  
kokeile demo-versiota



## Xenio

Harvia Xenio -ohjauskeskus tarjoaa modernin ja hienovaraisen tyylikkään käyttöliittymän saunan sydämeen, oli se sitten perinteinen sähkökiuas, höyrystävä Combi-kiuas tai infrapunasäteilijä. Sopivan pienikokoinen, mutta selkeä kosketusohjauspaneeli voidaan pinta-asentaa lähes mihin tahansa tilaan – saunaan, pesuhuoneeseen, pukuhuoneeseen tai vaikka olohuoneeseen. Ohjauspaneelista esimerkiksi näet, milloin sauna on lämmennyt käyttökuntoon.

Harvian Xenio WiFi -ohjauskeskus yhdessä MyHarvia-mobiilisovelluksen kanssa tuo saunan toiminnot käden ulottuville. MyHarvia-mobiilisovelluksella pystyt ohjaamaan Xenio WiFi -ohjauskeskukseen liitettyjä laitteita, kuten kiuasta, valaistusta, ilmanvaihtoa sekä höyrytintä helposti ja turvallisesti etänä.



## Lisävarusteet ohjauskeskuksille



Xenio WIFI MyHarvia  
CX001WIFI  
(Moderna)



Ovikytin  
SAB00103



Lisätehoyksikkö Xeniolle  
LTY170400  
(Combi)





| OMINAISUUDET                                                             | Erillinen ohjain ja tehoyksikkö |                    |                    |                          |                           |                               |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                                                          | Xenio CX170                     | Xenio WiFi CX170XW | Xenio CX110        | Xenio Combi CX110C       | Xenio Combi WiFi CX110CXW | Xenio Combi WiFi CX110XW IPX5 | Xenio Combi WiFi CX110CXW IPX5 |
| Tuotekoodi                                                               | CX170400                        | CX1704XW           | CX110400           | CX110400C                | CX1104CXW                 | CX1104IPXW                    | CX1104CIPXW                    |
| Käyttökohde                                                              | Kotisaunat                      | Kotisaunat         | Kotisaunat         | Kotisaunat               | Kotisaunat                | Kotisaunat                    | Kotisaunat                     |
| Maksimi ohjausteho                                                       | 17 kW<br>3N- 400 V              | 17 kW<br>3N- 400 V | 11 kW<br>3N- 400 V | 11 kW<br>3N- 400 V       | 11 kW<br>3N- 400 V        | 11 kW<br>3N- 400 V            | 11 kW<br>3N- 400 V             |
| Sähkökiukaan ohjaus                                                      | X                               | X                  | X                  | X                        | X                         | X                             | X                              |
| Combi-kiukaan ohjaus                                                     |                                 |                    |                    | X                        | X                         |                               | X                              |
| Valaistuksen ohjaus                                                      | X                               | X                  | X                  | X                        | X                         | X                             | X                              |
| Tuulettimen ohjaus                                                       | X                               | X                  |                    | X                        | X                         |                               | X                              |
| Päälläoloajan säätöalue                                                  | 1-6 h /<br>0-12 h               | 1-6 h /<br>0-12 h  | 1-6 h /<br>0-12 h  | 1-6 h /<br>0-12 h        | 1-6 h /<br>0-12 h         | 1-6 h /<br>0-12 h             | 1-6 h /<br>0-12 h              |
| Lämpötilansäätö                                                          | X                               | X                  | X                  | X                        | X                         | X                             | X                              |
| Esivalinta-ajastin                                                       | 0-12 h                          | 0-12 h             | 0-12 h             | 0-12 h                   | 0-12 h                    | 0-12 h                        | 0-12 h                         |
| Ilmankosteuden säätö                                                     |                                 |                    |                    | X                        | X                         |                               | X                              |
| Muisti sähkökatkon varalle                                               | X                               | X                  | X                  | X                        | X                         | X                             | X                              |
| Näyttö                                                                   | Digitaalinen                    | Digitaalinen       | Digitaalinen       | Digitaalinen             | Digitaalinen              | Digitaalinen                  | Digitaalinen                   |
| Vikadiagnoosi                                                            | X                               | X                  | X                  | X                        | X                         | X                             | X                              |
| Digilämpömittari                                                         | X                               | X                  | X                  | X                        | X                         | X                             | X                              |
| Etäkäynnistettävissä (esim. taloautomaatio)                              | X                               | X                  |                    | X                        | X                         | X                             | X                              |
| Etähallinta (MyHarvia)                                                   | Lisävaruste<br>CX001WIFI        | X                  |                    | Lisävaruste<br>CX001WIFI | X                         | X                             | X                              |
| Viikkokello                                                              |                                 | X                  |                    | X                        |                           |                               |                                |
| Ovitunnistinohjaus                                                       | X                               | X                  |                    | X                        | X                         | X                             | X                              |
| Turvalaiteohjaus                                                         | X                               | X                  |                    | X                        | X                         | X                             | X                              |
| Lapsilukko                                                               | X                               | X                  |                    | X                        | X                         | X                             | X                              |
| Lisätehoyksikkö                                                          | LTY17                           | LTY17              |                    | LTY17C                   | LTY17C                    | LTY17                         | LTY17C                         |
| Lämpötila-anturi                                                         | X                               | X                  | X                  | X                        | X                         | X                             | X                              |
| Kosteusanturi                                                            |                                 |                    |                    | X                        | X                         | X                             | X                              |
| Kaksoisanturijärjestelmä<br>(lämpötila voidaan mitata usealla anturilla) | X                               | X                  |                    | X                        | X                         |                               | X                              |



# LISÄVARUSTEET

Kiukaiden lisätarvikkeet lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Sähkökiukaisiin on saatavilla monia turvallisuutta lisääviä lisätarvikkeita, kuten suojaseiniä, suoja-kaiteita ja upotuskauluksia. Lisätarvikkeilla lisäät käyttömukavuutta ja turvallisuutta saunaasi.

## 1. Turvakytkin

Turvakytkin asennetaan kiukaan yläpuolelle. Kytkin valvoo sähkökiukaan toimintaa aina kun kiuas on päällä. Mikäli turvalaitteen päälle putoaa jotain ylimääräistä, se katkaisee virran välittömästi ja estää kiuasta käynnistymästä.

## 2. Suojakaide

Harvian suojakaiteet lisäävät saunan turvallisuutta. Suojakaiteita on saatavilla useisiin Harvian kiuasmalleihin, joko valaistuksella tai ilman valaistusta. Valaistun suojakaiteen LED-valonauha tuo kiukaan kauniisti esille.

## 3. Suojaseinä

Kiukaan suojaseinä kiinnitetään suoraan kiukaan kylkeen. Kiukaan muotoja mukaileva seinä tekee kokonaisuudesta linjakaamman. Suojaseinä pienentää suojaetäisyyksiä, jolloin kiuas voidaan asentaa paloturvallisesti lähemmäksi saunan seinää tai lauteita. Kiuasmallista riippuen suojaseiniä voidaan kiinnittää yksi tai kaksi.

## 4. Upotuskaulus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tyylikäs upotuskaulus toimii kiukaan lämpösäteilysuojana ja mahdollistaa pienemmän laudeupotuksen. Valaistu upotuskaulus toimii lämpösäteilysuojan lisäksi saunan sisustuselementtinä ja nostaa kiukaan kauniisti esille.

## 5. Kiukaan lisäkoroke

Kiukaan lisäkorokeen avulla nostat Harvia-pilarikiukaan näyttävämmiin esille (23 cm). Kiuas on helppo asentaa tukevasti korokkeen päälle. Soveltuu erityisesti saunoihin joissa on kiukaalle laudeupotus. Yhteensopiva sähkökiukaille Harvia Legend (6,8 – 10,8 kW), Cilindro (7-9 kW), Glow (7-9) ja Cilindro Plus (7-9 kW). Leveys: 310 mm. Korkeus 230 mm. Materiaali: Ruostumaton teräs.

## 6. Ovitunnistinjärjestelmä

Ovitunnistinjärjestelmä on helppo liittää ohjauskeskukseen ja varmistaa saunan turvallinen etäkäyttö EU-standardien mukaisesti. Ovitunnistinten avulla varmistat saunan turvallisuuden ennen sähkökiukaan käynnistystä. Kytkimet asennetaan huomaamattomasti saunan oveen.



## Lisää käyttömukavutta yhteisösaunoihin

### Autodose-löylyautomaatti

Unohda kiulu ja kauha, tässä tulee löylyautomaatti. Istu tai makaa rauhassa lauteilla, vesi sihahtaa kiukaalle napin painalluksella – tuoksun kanssa tai ilman. Kylpyläsaunat hyötyvät tasaisesta ilmankosteudesta ja yksinkertaisesta löylynheittokäytännöstä.


Laite koostuu pääyksiköstä ja painikkeista. Toimittukseen sisältyy yksi (1) painike vedelle ja yksi (1) painike vesi-tuoksuseokselle. Laite toimii joko automaattisesti tietyin väliajoin tai silloin, kun painikkeita painetaan. Kun laite on automaattitilassa ja vettä syötetään painiketta painamalla, syöttövälin ajanlasku alkaa alusta.

### Design-putkisto Autodose-löylyautomaattiin

Tyylikäs ja moderni Autodose design- löylyvesiputkisto asennetaan kiukaan yläpuolelle. Huomaamaton erikoissuutin ohjaa löylyveden laajalle alueelle ja tarjoaa upean löylynautinnon.

Design-putkiston pelkistetty ulkoasu soveltuu erilaisiin saunasisustuksiin. Putkisto on myös integroitavissa saunan seinäpaneelin läpi, jolloin putkistoja ei jää näkyviin ja saunan ulkoasu säilyy siistinä.

Design-putkisto soveltuu erikokoisille kiukaille, sen etäisyys säädettävissä kiukaan koon mukaan. Design-putkisto on yhteensopiva Harvia Autodose-löylyautomaatin kanssa, mutta käytettävissä myös ilman (vaatii erillisen vedenohjauksen).

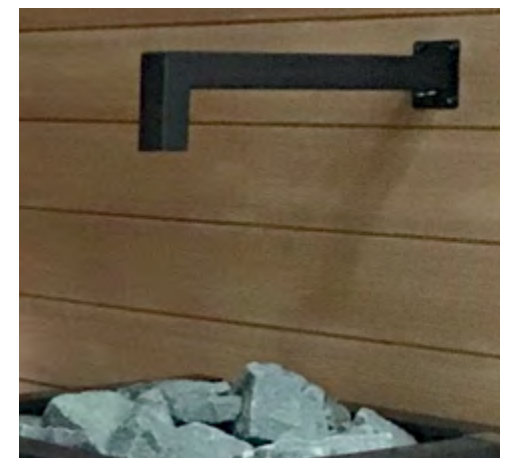



## Kiuaskivet

### Oliviinidiabaasi

Rakenteeltaan kestävä sekä ominaispanoltaan korkea oliviinidiabaasi va-  
raa ja luovuttaa lämpöä hyvin tarjoten loistavat lölyt.

- AC3000, Ø 5–10 cm, 20 kg/ltk
- AC3020, Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

### Elite Pro Heavy Duty

Laadukkaimmasta suomalaisesta oliviinidiabaasista valmistetut Elite Pro  
Heavy Duty -kiuaskivet ovat lämpökäsitelty noin 1000 asteessa, varmis-  
taen niiden pitkän käyttöiän ja tehden niistä erinomaisen kivivalinnan ak-  
tiivisessa käytössä oleviin julkiskohteisiin.

- AC3050, Ø 5–10 cm, 20 kg/ltk
- AC3055, Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

### Musta vulkaniitti

Tumma vulkaniitti on pienirakeinen tummanharmaa kiuaskivi, joka kas-  
tuessaan muuttuu mustaksi luoden uniikin ulkonäön saunakokonaisuu-  
delle.

- AC3040, Ø 5–10 cm, 20 kg/ltk
- AC3045, Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

### Pyöristetyt kiuaskivet

Pyöristetyt oliviinidiabaasi-kiuaskivet muistuttavat luonnon pyöreitä kiviä  
suurista koskista ja viimeistelevät näyttävästi kiukaan pintakerroksen. Pie-  
nen kivitiilan omaavissa sähkö- sekä puulämmitteisissä kiukaissa suosit-  
telemme pyöreiden kiuaskivien käyttämistä samaa kokoluokkaa olevien  
lohkopintaisten kiuaskivien päällä, jotka lisäävät veden höyrystymispintaa  
alempana kivitiilassa. Näin ollen vesi ei pääse valumaan suoraan kivitiilan  
lävitse. Tällä yhdistelmällä mahdollistat pehmeät lölyt ja tehokkaan läm-  
möntuotannon.

- R-991, Ø 5–10 cm, 15 kg/ltk
- R-995, Ø 10–15 cm, 20 kg/ltk

## Koristekivet

### Red Granite -koristekiviä tunnelman luontiin

Punainen graniitti on näyttävä koristekivi, jolla tuot pehmeiden löylyjen  
lisäksi lämmintä tunnelmaa saunatilaasi.

- AC5000, Ø 5–10 cm, 10 kg/ltk

### Valkoisia koristekiviä kiukaan kruunuksi

Valkoiset koristekivet tarjoavat pehmeän löylyn ja luovat raikkaan puhtaan  
viimeistelyn saunaasi.

- AC4000, Ø 5–10 cm, 10 kg/ltk



### Vuosittainen kiuaskivien uusiminen:

- pidentää kiukaan elinikää
- säästää energiaa
- pitää saunatilan siistinä
- takaa parhaan sauna- ja löylyelämyksen



# SAUNATARVIKKEET

Lisää  
saunatarvikkeita  
löydät osoitteesta  
[webshop.harvia.com](http://webshop.harvia.com)



Saunatarvikesetti, Black Steel  
SA007



Sauna- ja höyrytuoksussetti  
5x10 ml, SAC25100



Saunatuoksut 400 ml  
Eukalyptus SAC25021, Mänty SAC25023,  
Piparminttu SAC25024, Koivu SAC25022,  
Terva SAC25025




Saunatarvikesetti, Steel  
SA006



Lämpö- ja kosteusmittari  
A-210-THS



Legend lämpömittari  
SASP0104

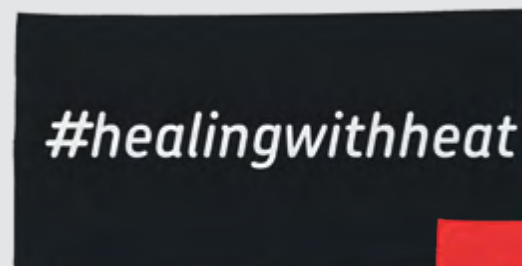

#healingwithheat pyyhe, 90x170 cm  
SAC80400



Harvia logo pyyhe,  
70x140 cm, SAC80401  
35x55 cm, SAC80402



Sauna kiulu ja kauha  
SAC10111



Legend puunkantoteline  
SASP0102



Kaiutin, bluetooth  
SAC80501, musta  
SAC80500, punainen



Legend kiulu  
SASP0100




Legend kauha  
SASP0101



Legend naulakko  
SASP0103



Sauna  
care set  
SAC25070



Kiukaan puhdistusaine  
500 ml  
SAC25041



Sauna Cleanser  
500 ml  
SAC25040



TEKNISET TIEDOT

| Kiuasmalli                   | Tuotekoodi  | Teho<br>kW | Suositeltava<br>saunan koko<br>min-max.<br>m³ | Saunan<br>korkeus<br>min. mm | Mitat<br>lev x syv x kork<br>mm | Paino<br>kg | Kiuaskiviä<br>kg | Suojaetäisyydet palaviin<br>materiaaleihin, mm |       |        |      |                      | Lisävarusteet |            |                            |             | Ohjauskeskus<br>vaaditaan |
|------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------|-------|--------|------|----------------------|---------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------------|
|                              |             |            |                                               |                              |                                 |             |                  | sivuille                                       | eteen | taakse | ylös | lattiaan             | Suojakaide    | Suojaseinä | Upotuskaulus               | Turvakytkin |                           |
| Cilindro PC66, BLACK STEEL   | HPC66400M   | 6,6        | 5–9                                           | 1900                         | 255 x 255 x 1340                | 11          | 75               | 100                                            | 100   | 30     | 540  | 50                   | HPC10/HPC10L  |            |                            |             |                           |
| Cilindro PC66, STEEL         | HPC66400    | 6,6        | 5–9                                           | 1900                         | 255 x 255 x 1340                | 11          | 75               | 100                                            | 100   | 30     | 540  | 50                   | HPC10/HPC10L  |            |                            | SFE-D350    |                           |
| Cilindro PC70, BLACK STEEL   | HPC700400M  | 6,8        | 6–10                                          | 1900                         | 320 x 320 x 930                 | 10          | 80               | 100                                            | 100   | 100    | 950  | 50                   | HPC3/HPC3L    | HPC11M     | HPC2/HPC2L/<br>HPC1/HPC1M  | SFE-D350    |                           |
| Cilindro PC70, STEEL         | HPC700400   | 6,8        | 6–10                                          | 1900                         | 320 x 320 x 930                 | 10          | 80               | 100                                            | 100   | 100    | 950  | 50                   | HPC3/HPC3L    | HPC11M     | HPC2/HPC2L/<br>HPC1/HPC1M  | SFE-D350    |                           |
| Cilindro PC90, STEEL         | HPC900400   | 9          | 8–14                                          | 1900                         | 320 x 320 x 930                 | 10          | 80               | 100                                            | 100   | 100    | 950  | 50                   | HPC3/HPC3L    | HPC11M     | HPC2/HPC2L/<br>HPC1/ HPC1M | SFE-D350    |                           |
| Cilindro PC90 BLACK STEEL    | HPC900400M  | 9          | 8–14                                          | 1900                         | 320 x 320 x 930                 | 10          | 80               | 100                                            | 100   | 100    | 950  | 50                   | HPC3/HPC3L    | HPC11M     | HPC2/HPC2L/<br>HPC1/ HPC1M | SFE-D350    |                           |
| Cilindro PC70XE, BLACK STEEL | HPC7004MXE  | 6,8        | 6–10                                          | 1900                         | 320 x 320 x 930                 | 10          | 80               | 100                                            | 100   | 100    | 950  | 50                   | HPC3/HPC3L    | HPC11M     | HPC2/HPC2L/<br>HPC1/HPC1M  | SFE-D350    |                           |
| Cilindro PC70XE, STEEL       | HPC704XE    | 6,8        | 6–10                                          | 1900                         | 320 x 320 x 930                 | 10          | 80               | 100                                            | 100   | 100    | 950  | 50                   | HPC3/HPC3L    | HPC11M     | HPC2/HPC2L/<br>HPC1/HPC1M  | SFE-D350    |                           |
| Cilindro PC90XE, BLACK STEEL | HPC9004MXE  | 9          | 8–14                                          | 1900                         | 320 x 320 x 930                 | 10          | 80               | 100                                            | 100   | 100    | 950  | 50                   | HPC3/HPC3L    | HPC11M     | HPC2/HPC2L/<br>HPC1/ HPC1M | SFE-D350    |                           |
| Cilindro PC90XE, STEEL       | HPC904XE    | 9          | 8–14                                          | 1900                         | 320 x 320 x 930                 | 10          | 80               | 100                                            | 100   | 100    | 950  | 50                   | HPC3/HPC3L    | HPC11M     | HPC2/HPC2L/<br>HPC1/ HPC1M | SFE-D350    |                           |
| Cilindro PC110XE, STEEL      | HPC1104XE   | 10,8       | 9–18                                          | 1900                         | 365 x 365 x 1070                | 13          | 120              | 100                                            | 100   | 100    | 830  | 30                   | HPC4/HPC4L    |            | HPC2/HPC2L/<br>HPC1/HPC1M  | SFE-D350    |                           |
| Delta D23                    | HD234M      | 2,3        | 1,3–2,5                                       | 1700                         | 340 x 200 x 635                 | 8           | 11               | 10                                             | 10    | 0      | 900  | 150                  | HD3M          |            | HD1                        |             |                           |
| Delta D36                    | HD364M      | 3,6        | 2–4,5                                         | 1700                         | 340 x 200 x 635                 | 8           | 11               | 10                                             | 10    | 0      | 900  | 150                  | HD3M          |            | HD1                        |             |                           |
| Forte AFB6, MUSTA            | HAFB600400M | 6          | 7–12                                          | 1900                         | 500 x 535 x 830                 | 30          | 100              | 20                                             | 20    | 30     | 1000 | 0                    |               |            | HAF1                       |             |                           |
| Forte AFB6, STEEL            | HAFB600400S | 6          | 7–12                                          | 1900                         | 500 x 535 x 830                 | 30          | 100              | 20                                             | 20    | 30     | 1000 | 0                    |               |            | HAF1                       |             |                           |
| Forte AFB9, MUSTA            | HAFB900400M | 9          | 10–15                                         | 1900                         | 500 x 535 x 830                 | 30          | 100              | 20                                             | 20    | 30     | 1000 | 0                    |               |            | HAF1                       |             |                           |
| Forte AFB9, STEEL            | HAFB900400S | 9          | 10–15                                         | 1900                         | 500 x 535 x 830                 | 30          | 100              | 20                                             | 20    | 30     | 1000 | 0                    |               |            | HAF1                       |             |                           |
| Glow corner TRC70XE          | HTRC704XE   | 6,8        | 6–10                                          | 1900                         | 330 x 330 x 1100                | 16,3        | 50               | 0                                              | 100   | 0      | 800  | 20                   | HTRC3/HTRC3L  |            | HTRC1                      |             |                           |
| Glow corner TRC90XE          | HTRC904XE   | 9          | 8–14                                          | 1900                         | 330 x 330 x 1100                | 19,7        | 50               | 0                                              | 100   | 0      | 800  | 20                   |               |            |                            |             |                           |
| Legend PO110XW               | HPO1104XW   | 11         | 9–18                                          | 1900                         | 1080 x 325 x 325                | 18,5        | 100              | 100                                            | 100   | 100    | 840  | 50 (1N-)<br>30 (3N-) |               |            |                            | SFE-D350    |                           |
| Legend PO70XW                | HPO704XW    | 6,8        | 6–10                                          | 1900                         | 1080 x 325 x 325                | 18,5        | 100              | 100                                            | 100   | 100    | 840  | 50 (1N-)<br>30 (3N-) |               |            |                            | SFE-D350    |                           |
| Moderna V45XE                | HVE454XEM   | 4,5        | 3–6                                           | 1900                         | 410 x 310 x 580                 | 15          | 20               | 35                                             | 20    | 0      | 1100 | 150                  |               |            |                            | SFE-220400  |                           |
| Moderna V60XE                | HVE604XEM   | 6          | 5–8                                           | 1900                         | 410 x 310 x 580                 | 15          | 20               | 40                                             | 30    | 0      | 1100 | 150                  |               |            |                            | SFE-220400  |                           |
| Moderna V80XE                | HVE804XEM   | 8          | 7–12                                          | 1900                         | 410 x 310 x 580                 | 15          | 20               | 70                                             | 30    | 0      | 1100 | 150                  |               |            |                            | SFE-220400  |                           |
| Spirit SP60XW                | HSP604MXW   | 6          | 5–8                                           | 1900                         | 385 x 334 x 687                 | 15          | 60               | 60                                             | 60    | 0      | 900  | 100                  | HSP3          |            | HSP1                       |             |                           |
| Spirit SP90XW                | HSP904MXW   | 9          | 8–14                                          | 1900                         | 385 x 334 x 687                 | 15          | 60               | 80                                             | 80    | 0      | 900  | 100                  | HSP3          |            | HSP1                       |             |                           |
| Sähköari KIP60               | HBH600400   | 6          | 5–8                                           | 1900                         | 410 x 280 x 600                 | 16          | 25               | 50                                             | 30    | 0      | 1100 | 150                  |               |            |                            |             |                           |
| Sähköari KIP80               | HBH800400   | 8          | 7–12                                          | 1900                         | 410 x 280 x 600                 | 16          | 25               | 100                                            | 30    | 0      | 1100 | 150                  |               |            |                            |             |                           |

Tuotteen päivitetyt tiedot tulee tarkistaa asennus- ja käyttöohjeesta ennen tuotteen käyttöönottoa



| Kiuasmalli                  | Tuotekoodi | Teho<br>kW | Suositeltava<br>saunan koko<br>min-max.<br>m³ | Saunan<br>korkeus<br>min. mm | Mitat<br>lev x syv x kork<br>mm | Paino<br>kg | Kiuaskiviä<br>kg | Suojaetäisyydet palaviin<br>materiaaleihin, mm |       |        |      |          | Lisävarusteet |            |              |             | Ohjauskeskus<br>vaaditaan |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------|-------|--------|------|----------|---------------|------------|--------------|-------------|---------------------------|
|                             |            |            |                                               |                              |                                 |             |                  | sivuille                                       | eteen | taakse | ylös | lattiaan | Suojakaide    | Suojaseinä | Upotuskaulus | Turvakytkin |                           |
| The Wall Combi SW45S, STEEL | HSW450400S | 4,5        | 5–10                                          | 1900                         | 380 x 355 x 710                 | 16          | 20               | 35                                             | 20    | 0      | 1200 | 80       |               | HSW5/HSW5L | HSW1         |             | CX110400C                 |
| The Wall Combi SW70S, STEEL | HSW700400S | 7          | 8–14                                          | 1900                         | 380 x 355 x 710                 | 16,8        | 20               | 70                                             | 20    | 0      | 1200 | 80       |               | HSW5/HSW5L | HSW1         |             | CX110400C                 |
| The Wall Combi SW90S, STEEL | HSW900400S | 9          | 9–18                                          | 1900                         | 380 x 355 x 710                 | 16,8        | 20               | 80                                             | 20    | 0      | 1200 | 80       |               | HSW5/HSW5L | HSW1         |             | CX110400C                 |
| The Wall SW45, BLACK STEEL  | HSW450400M | 4,5        | 3–6                                           | 1900                         | 430 x 260 x 610                 | 11          | 20               | 35                                             | 20    | 0      | 1200 | 80       |               | HSW5/HSW5L | HSW1         | SFE-220400  |                           |
| The Wall SW45, STEEL        | HSW450400  | 4,5        | 3–6                                           | 1900                         | 430 x 260 x 610                 | 11          | 20               | 35                                             | 20    | 0      | 1200 | 80       |               | HSW5/HSW5L | HSW1         | SFE-220400  |                           |
| The Wall SW60, BLACK STEEL  | HSW600400M | 6          | 5–8                                           | 1900                         | 430 x 260 x 610                 | 12          | 20               | 40                                             | 40    | 0      | 1200 | 80       |               | HSW5/HSW5L | HSW1         | SFE-220400  |                           |
| The Wall SW60, STEEL        | HSW600400  | 6          | 5–8                                           | 1900                         | 430 x 260 x 610                 | 12          | 20               | 40                                             | 40    | 0      | 1200 | 80       |               | HSW5/HSW5L | HSW1         | SFE-220400  |                           |
| The Wall SW80, BLACK STEEL  | HSW800400M | 8          | 7–12                                          | 1900                         | 430 x 260 x 700                 | 14          | 20               | 70                                             | 30    | 0      | 1200 | 80       |               | HSW5/HSW5L | HSW1         | SFE-220400  |                           |
| The Wall SW80, STEEL        | HSW800400  | 8          | 7–12                                          | 1900                         | 430 x 260 x 700                 | 14          | 20               | 70                                             | 30    | 0      | 1200 | 80       |               | HSW5/HSW5L | HSW1         | SFE-220400  |                           |
| Top Steel M60               | HM600400BX | 6          | 5–8                                           | 1900                         | 410 x 290 x 650                 | 16          | 20               | 50                                             | 30    | 0      | 1100 | 150      |               |            |              |             |                           |
| Top Steel M80               | HM800400BX | 8          | 7–12                                          | 1900                         | 410 x 290 x 650                 | 16          | 20               | 100                                            | 30    | 0      | 1100 | 150      |               |            |              |             |                           |
| Top Steel M90               | HM900400BX | 9          | 8–14                                          | 1900                         | 410 x 310 x 580                 | 15          | 20               | 120                                            | 40    | 0      | 1100 | 150      |               |            |              |             |                           |
| Vega BC45                   | HBC450400S | 4,5        | 3–6                                           | 1900                         | 480 x 310 x 540                 | 11          | 20               | 50                                             | 20    | 0      | 1100 | 100      |               |            |              | SFE-220400  |                           |
| Vega BC60                   | HCB600400S | 6          | 5–8                                           | 1900                         | 480 x 310 x 540                 | 11          | 20               | 50                                             | 30    | 0      | 1100 | 100      |               |            |              | SFE-220400  |                           |
| Vega BC80                   | HCB800400S | 8          | 7–12                                          | 1900                         | 480 x 310 x 540                 | 11          | 20               | 100                                            | 30    | 0      | 1100 | 100      |               |            |              | SFE-220400  |                           |
| Vega Compact BC23           | HCB230400S | 2,3        | 1,3–2,5                                       | 1700                         | 365 x 295 x 505                 | 7           | 12               | 20                                             | 10    | 0      | 900  | 80       |               |            |              |             |                           |
| Vega Compact BC35           | HCB350400S | 3,5        | 2–4,5                                         | 1700                         | 365 x 295 x 505                 | 7           | 12               | 30                                             | 10    | 0      | 900  | 80       |               |            |              |             |                           |
| Virta Combi HL110S          | HL110400S  | 10,8       | 9–18                                          | 1900                         | 415 x 485 x 810                 | 29          | 70               | 30                                             | 30    | 30     | 1100 | 0        | HL3L          |            | HL1M         | SFE-350400  | CX110400C                 |
| Virta Combi HL70S           | HL700400S  | 6,8        | 5–10                                          | 1900                         | 415 x 410 x 810                 | 27          | 50               | 30                                             | 30    | 30     | 1100 | 0        | HL3M          |            | HL1M         | SFE-350400  | CX110400C                 |
| Virta Combi HL90S           | HL900400S  | 9          | 8–14                                          | 1900                         | 415 x 410 x 810                 | 27          | 50               | 30                                             | 30    | 30     | 1100 | 0        | HL3M          |            | HL1M         | SFE-350400  | CX110400C                 |
| Virta HL110                 | HL110400   | 10,8       | 9–18                                          | 1900                         | 415 x 410 x 810                 | 24          | 70               | 30                                             | 30    | 30     | 1100 | 0        | HL3M          |            | HL1M         | SFE-350400  | CX1704XW                  |
| Virta HL70                  | HL700400   | 6,8        | 5–10                                          | 1900                         | 415 x 340 x 810                 | 21          | 50               | 30                                             | 30    | 30     | 1100 | 0        | HL3S          |            | HL1M         | SFE-350400  | CX1704XW                  |
| Virta HL90                  | HL900400   | 9          | 8–14                                          | 1900                         | 415 x 340 x 810                 | 21          | 50               | 30                                             | 30    | 30     | 1100 | 0        | HL3S          |            | HL1M         | SFE-350400  | CX1704XW                  |

Tuotteen päivitetyt tiedot tulee tarkistaa asennus- ja käyttöohjeesta ennen tuotteen käyttöönottoa



**HARVIA**

Sauna &amp; Spa

**Let's sauna.**

Tapani Harvian vuonna 1950 perustamasta kiuasvalmistajasta on kasvanut kansainvälinen sauna- ja spa-yhtiö. Meiltä saat kaiken saunaasi. Harvia-saunassa luonnon keskeiset elementit – puu, kivi ja vesi – yhdistyvät rentouttavaksi hyvän olon keitaaksi. Sauna on kokonaisvaltainen elämys, jossa voi nauttia suomalaisista saunatraditioista kumpuavasta luontaisesta hyvinvoinnista. Saunan pehmeä lämpö vaikuttaa terveyteen positiivisesti. Se esimerkiksi parantaa verenkiertoa, vähentää sydäntautien riskiä, auttaa lihaksia palautumaan, syventää unta, vähentää stressiä ja rentouttaa niin fyysisesti kuin henkisesti.



@ harviaglobal