

## GAMA REGA ESPECIALIZADA

# KIT REGA GOTA A GOTA


### Kit modular de rega gota a gota para uso doméstico

Inserida na gama Rega Especializada, o KIT DE REGA GOTA A GOTA é um sistema modular de tubos de PEBD e gotejadores tipo botão, que permite uma montagem livre à superfície, para uma irrigação localizada de vasos, canteiros, sebes, arbustos e plantações de flores e outros vegetais.



Componente	Ø <sub>int</sub> (mm)	Comprimento do rolo (m)	Quantidade	Pressão recomendada (bar)
1	16x $\frac{3}{4}$ "	15	1	
2	16	-	1	
3	4	-	1	
4	16	-	1	
5	16	-	2	
6	4	15	1	1,0
7	-	-	5	
8	4	-	5	
9	4	-	5	
10	4	-	1	
11	2	-	1	

### Exemplo de um esquema de montagem possível

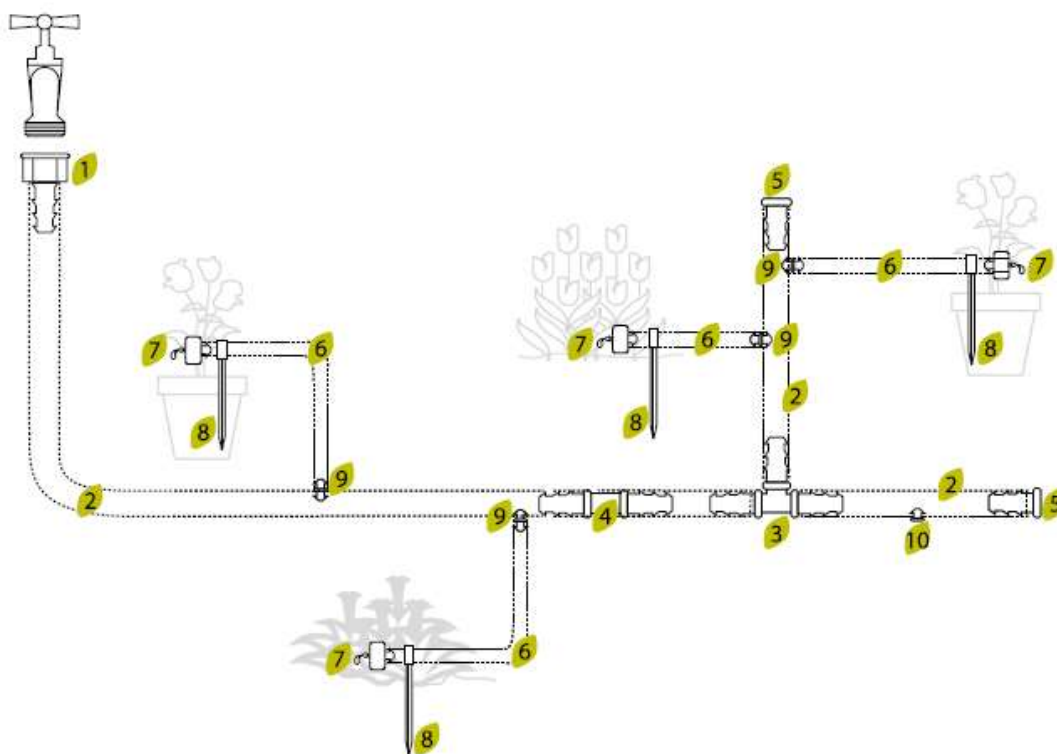

## GAMA REGA ESPECIALIZADA

# KIT REGA GOTA A GOTA

### Kit modular de rega gota a gota para uso doméstico

#### Outras características

##### Material:

Tubo PEBD - Polietileno de baixa densidade, em cor preto.

Micro tubo - Poli (cloreto de vinilo) flexível (PVC) com plastificantes livres de ftalatos aos quais são adicionados os restantes aditivos necessários para facilitar a produção no micro tubo, em cor preto. O material usado não contém chumbo, cádmio ou bário.

**Marcação:** O tubo PEBD é marcado cada 1 m / 1,5 m com o seguinte:

*FERSIL PEBD 16x1,2 mm + código de rastreabilidade Fersil*

**Nota:** Para o micro tubo e restantes acessórios a rastreabilidade é garantida pelo disco e etiqueta da embalagem em cada Kit.

#### Características do KIT DE REGA GOTA A GOTA



#### Opções



Kit com acessórios

Deve ser usado numa montagem livre à superfície, para irrigação localizada de vasos, canteiros, sebes, arbustos e plantações de flores e outros vegetais, com uma pressão recomendada de 1 bar.

#### Algumas recomendações no uso

O KIT DE REGA GOTA A GOTA deve ser utilizado com os acessórios fornecidos. Poderão ser usados outros acessórios desde que sejam compatíveis nas dimensões e montagem.

O corte do tubo PEBD e do micro tubo pode ser facilmente feito com uma faca ou tesoura.

As curvaturas do Tubo de PEBD podem ser feitas, desde que se respeite um raio de curvatura mínimo de 290 mm.

O tubo PEBD deve ser perfurado com o punção fornecido, para garantir a montagem correcta dos gotejadores ou dos insertos para micro tubo na posição pretendida.

Os suportes para micro tubo funcionam como estacas e devem ser enterradas até meio. Recomenda-se que os suportes sejam usados junto dos gotejadores que forem aplicados no micro tubo.

Uma vez montado o sistema de rega, deve-se ter cuidado para evitar calca-lo.

Para aumento da durabilidade do KIT DE REGA GOTA A GOTA, o mesmo deve ser usado dentro dos limites de pressão recomendada.

As informações e dados supõem-se exactos e seguros.

As características podem ser melhoradas em resultado de aperfeiçoamentos e avanços tecnológicos.

O nosso Departamento da Qualidade está ao dispor para qualquer esclarecimento.

**IBOTEC.**  
IBOTEC

Apartado 2037 . 3701-906 Cesar – Portugal  
Tel.: +351 256 850 130 – Fax: +351 256 850 139  
[ibotec@ibotec.pt](mailto:ibotec@ibotec.pt) – [www.ibotec.pt](http://www.ibotec.pt)