

Stage - 1/6

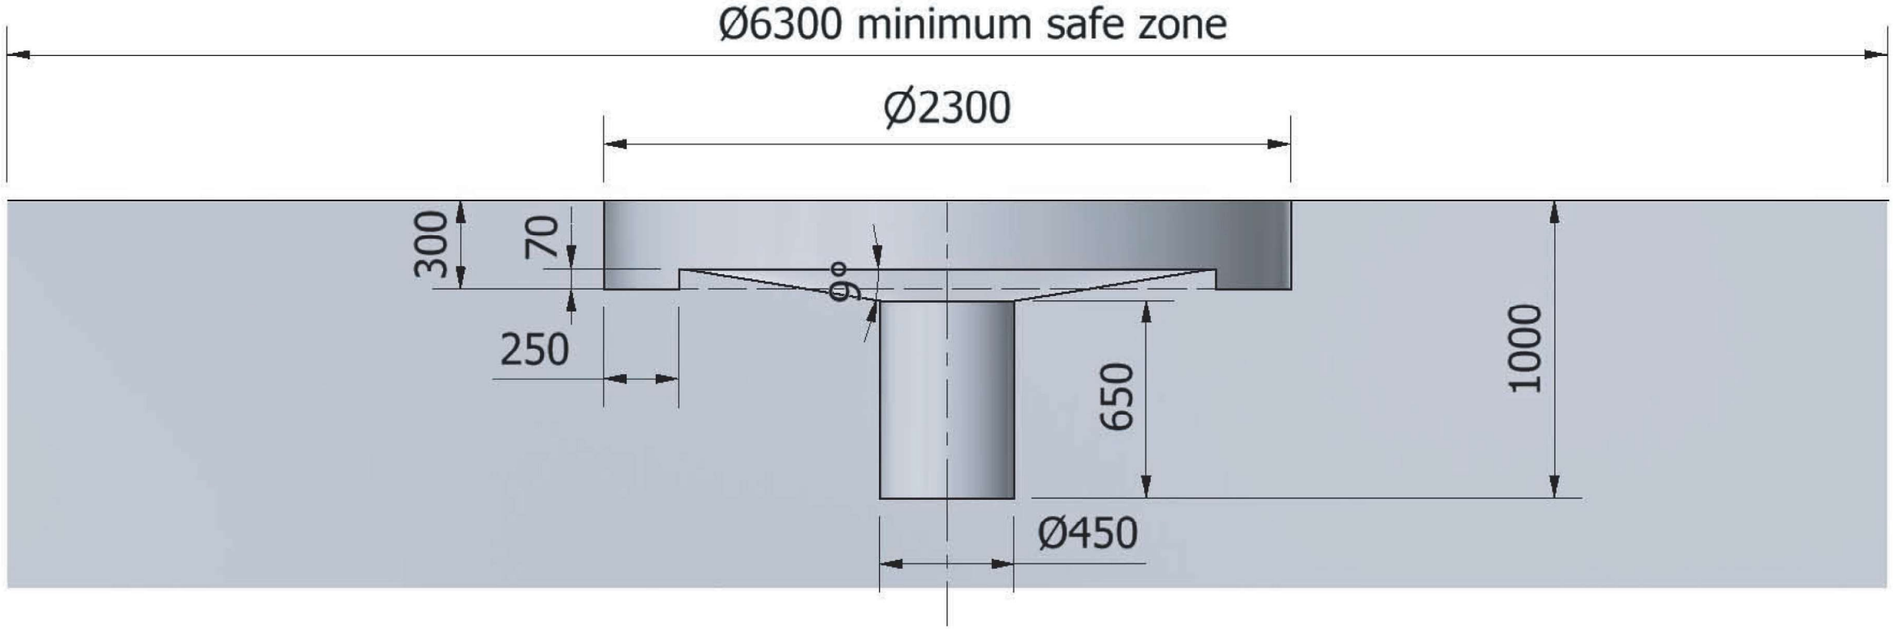



READYMADE


Verklighet för drömmar


Stage - 2/6

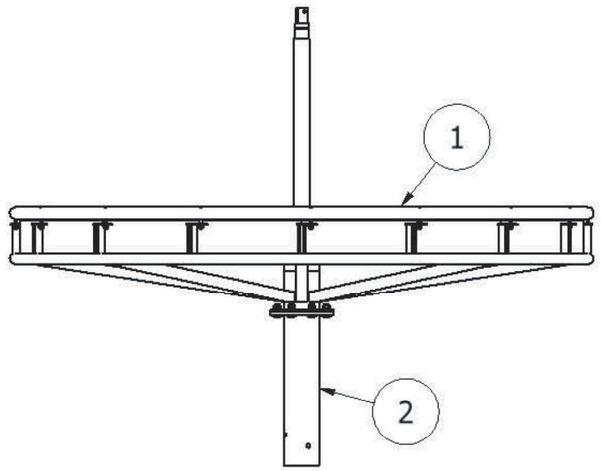

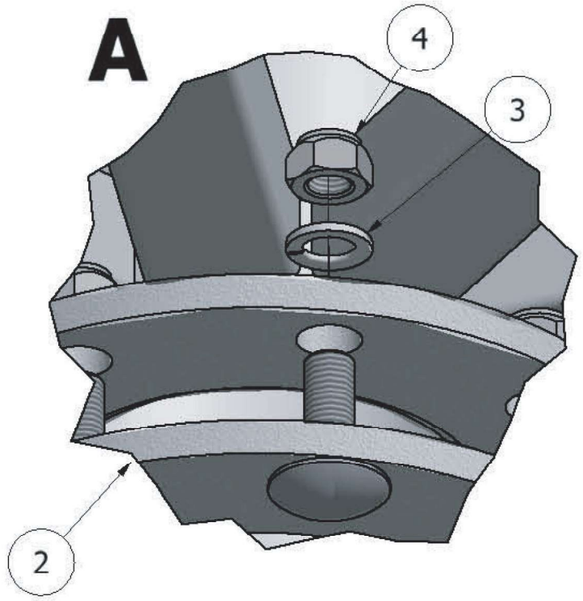

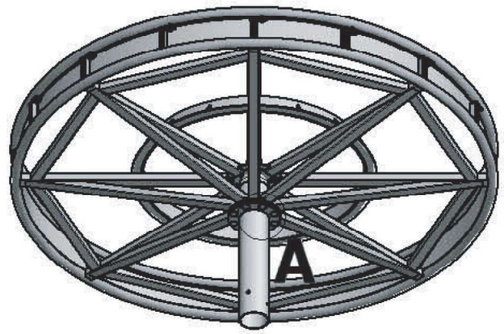

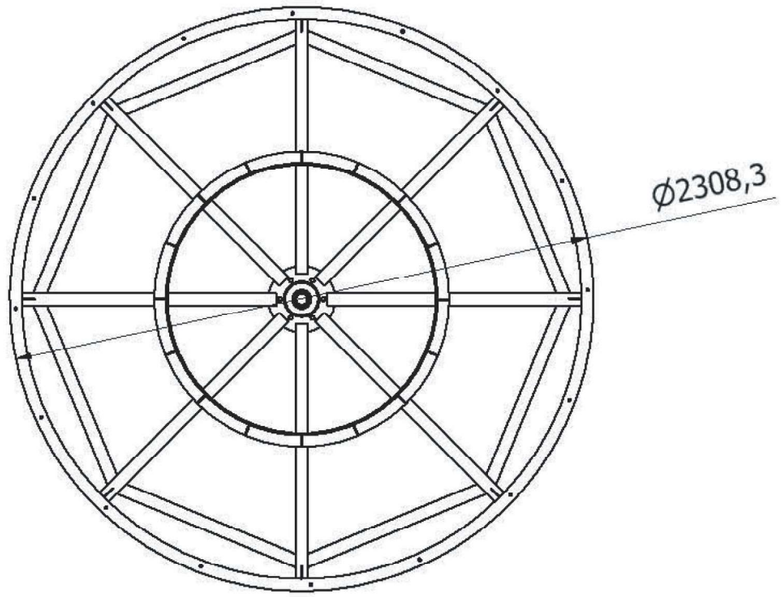

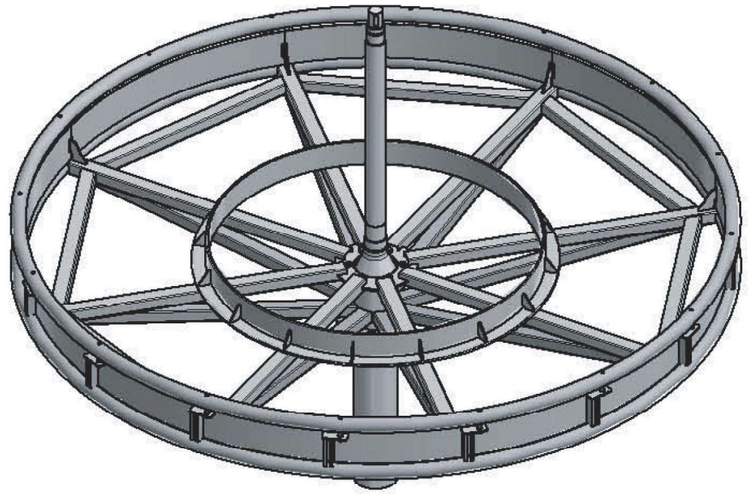


Firmly screw before setting, leveling and filling the foundation

READYMADE

Verklighet för drömmar

Stage - 3/6

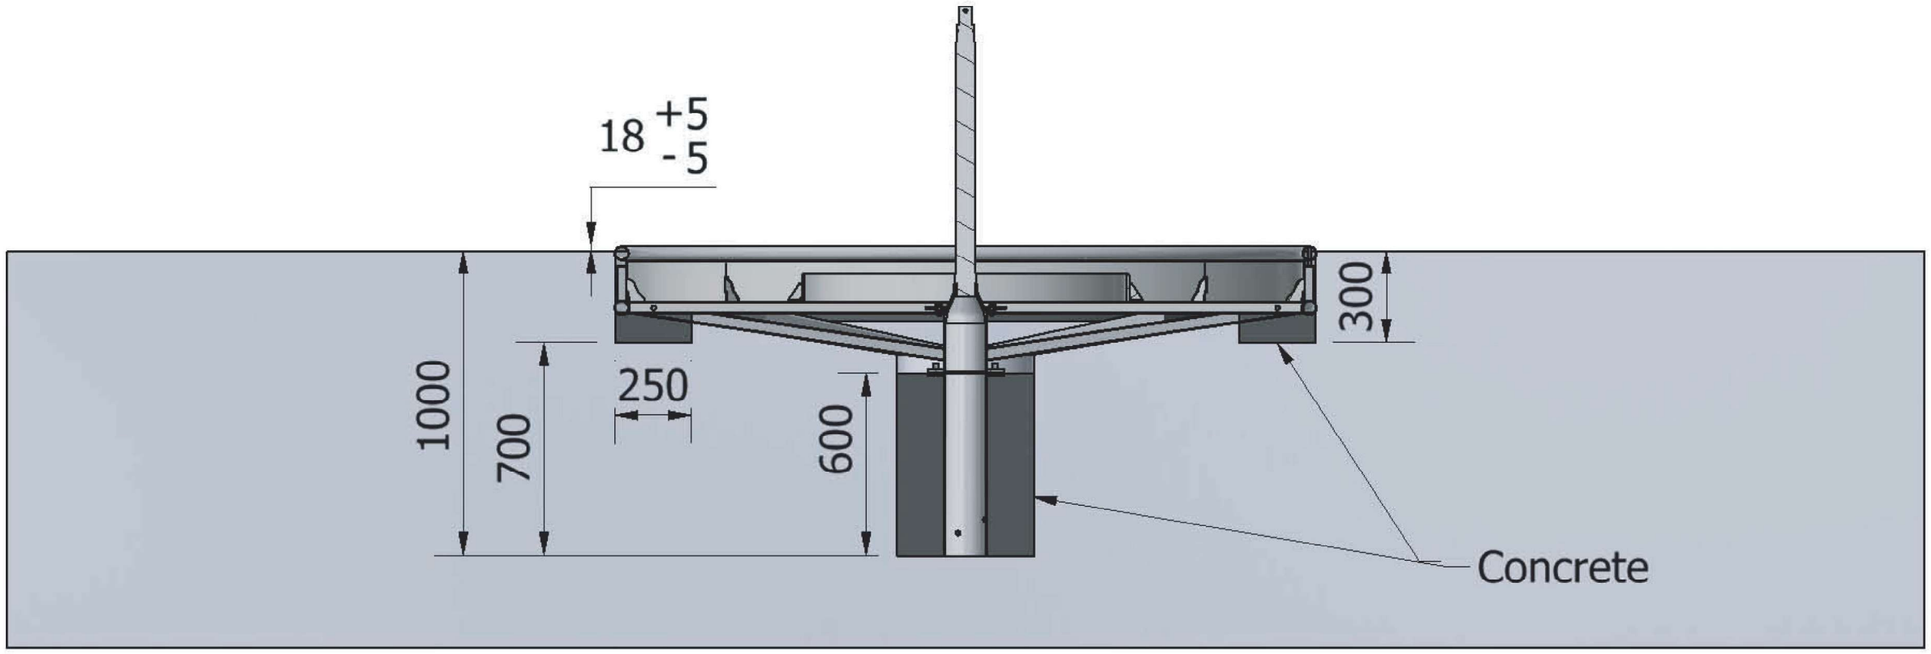


0,3m3 concrete

READYMADE

Verklighet för drömmar

Stage - 4/6

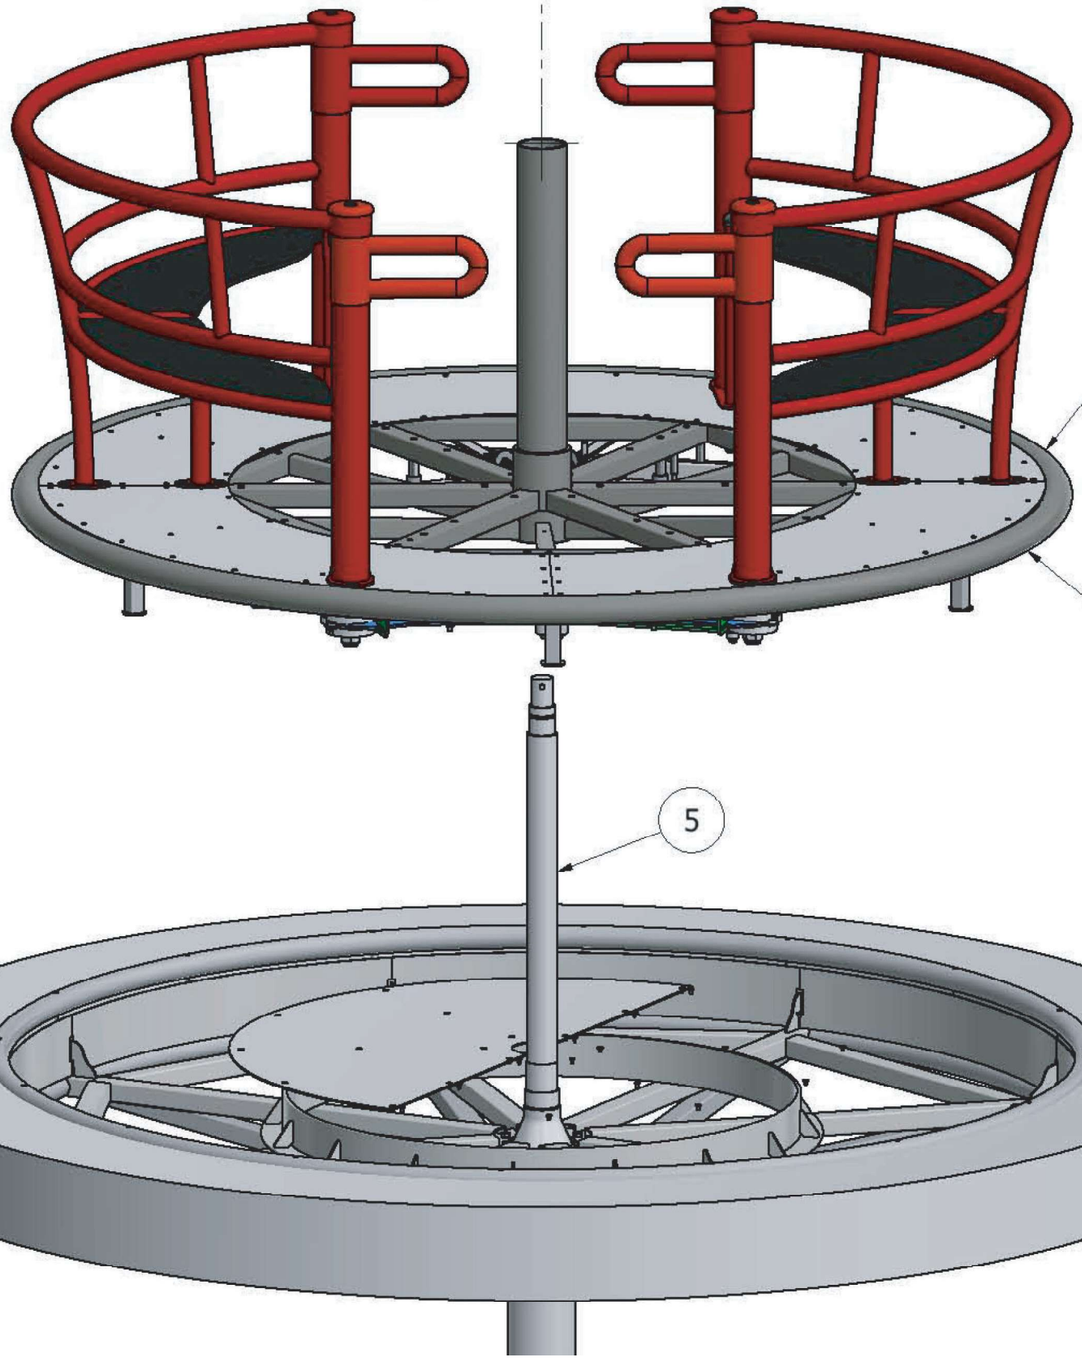

4. Push seal

3. Push Seger's ring
(look for cut on the axis)

2. Push bearing on axis


1. Put body of carousell on the axis
(Body already with bottom bearing and seal)


Grunt

READYMADE

Verklighet för drömmar

Stage - 5/6

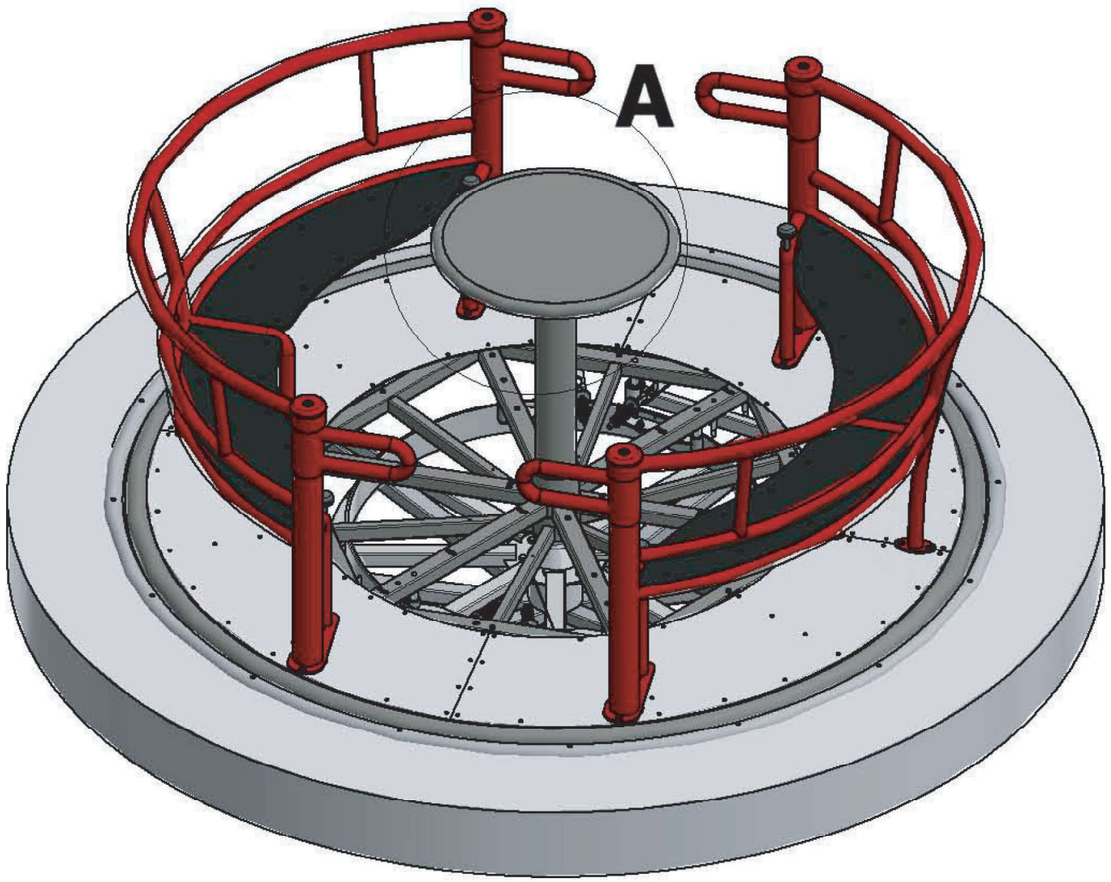


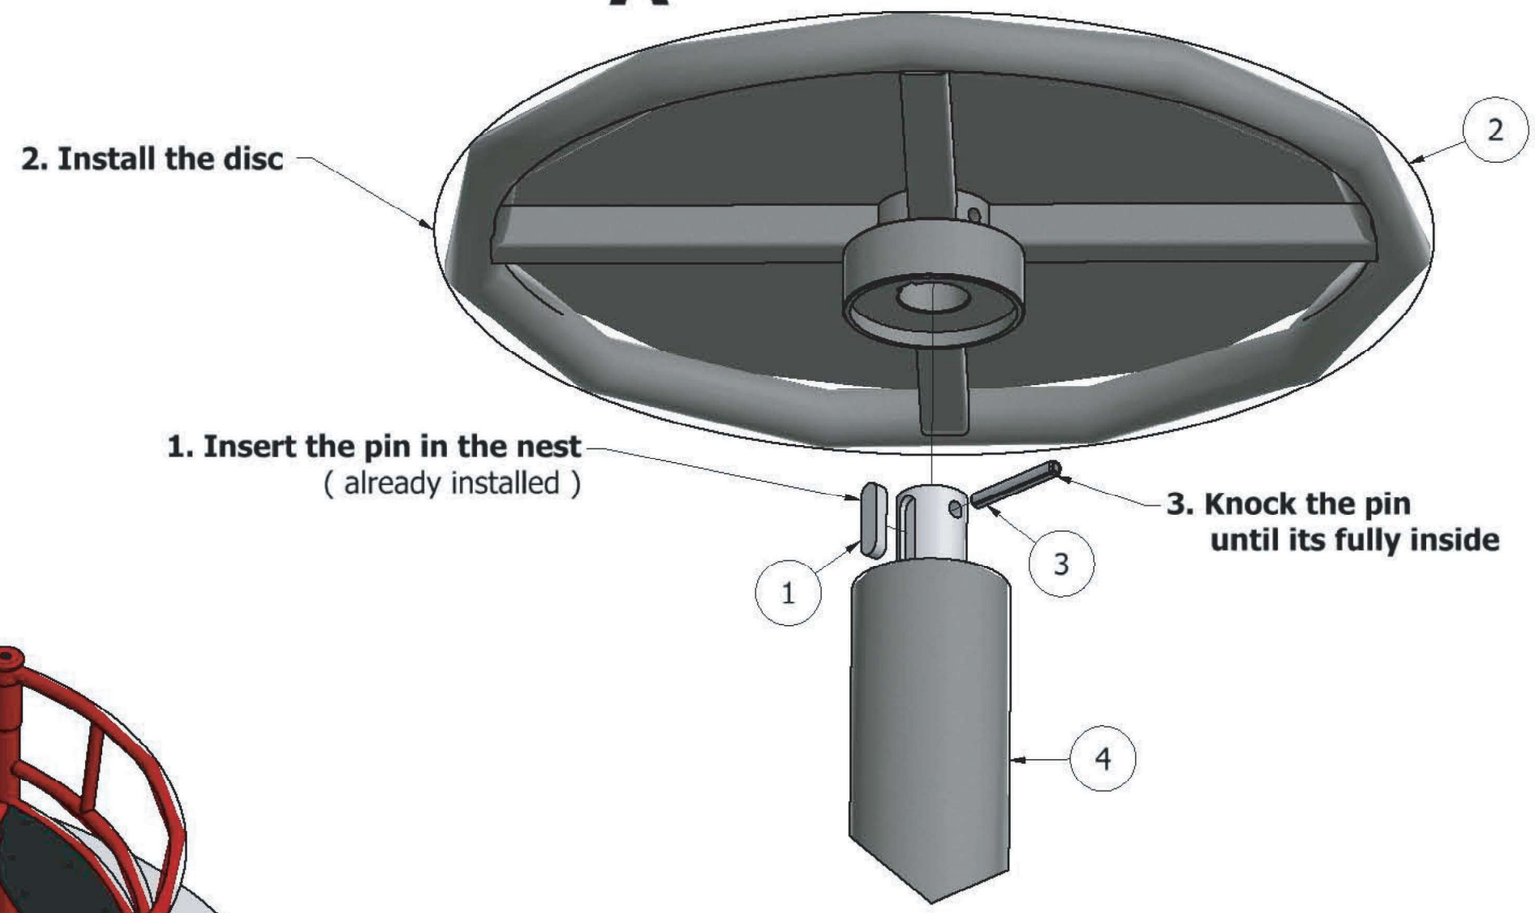


READYMADE

Verklighet för drömmar

Stage - 6/6

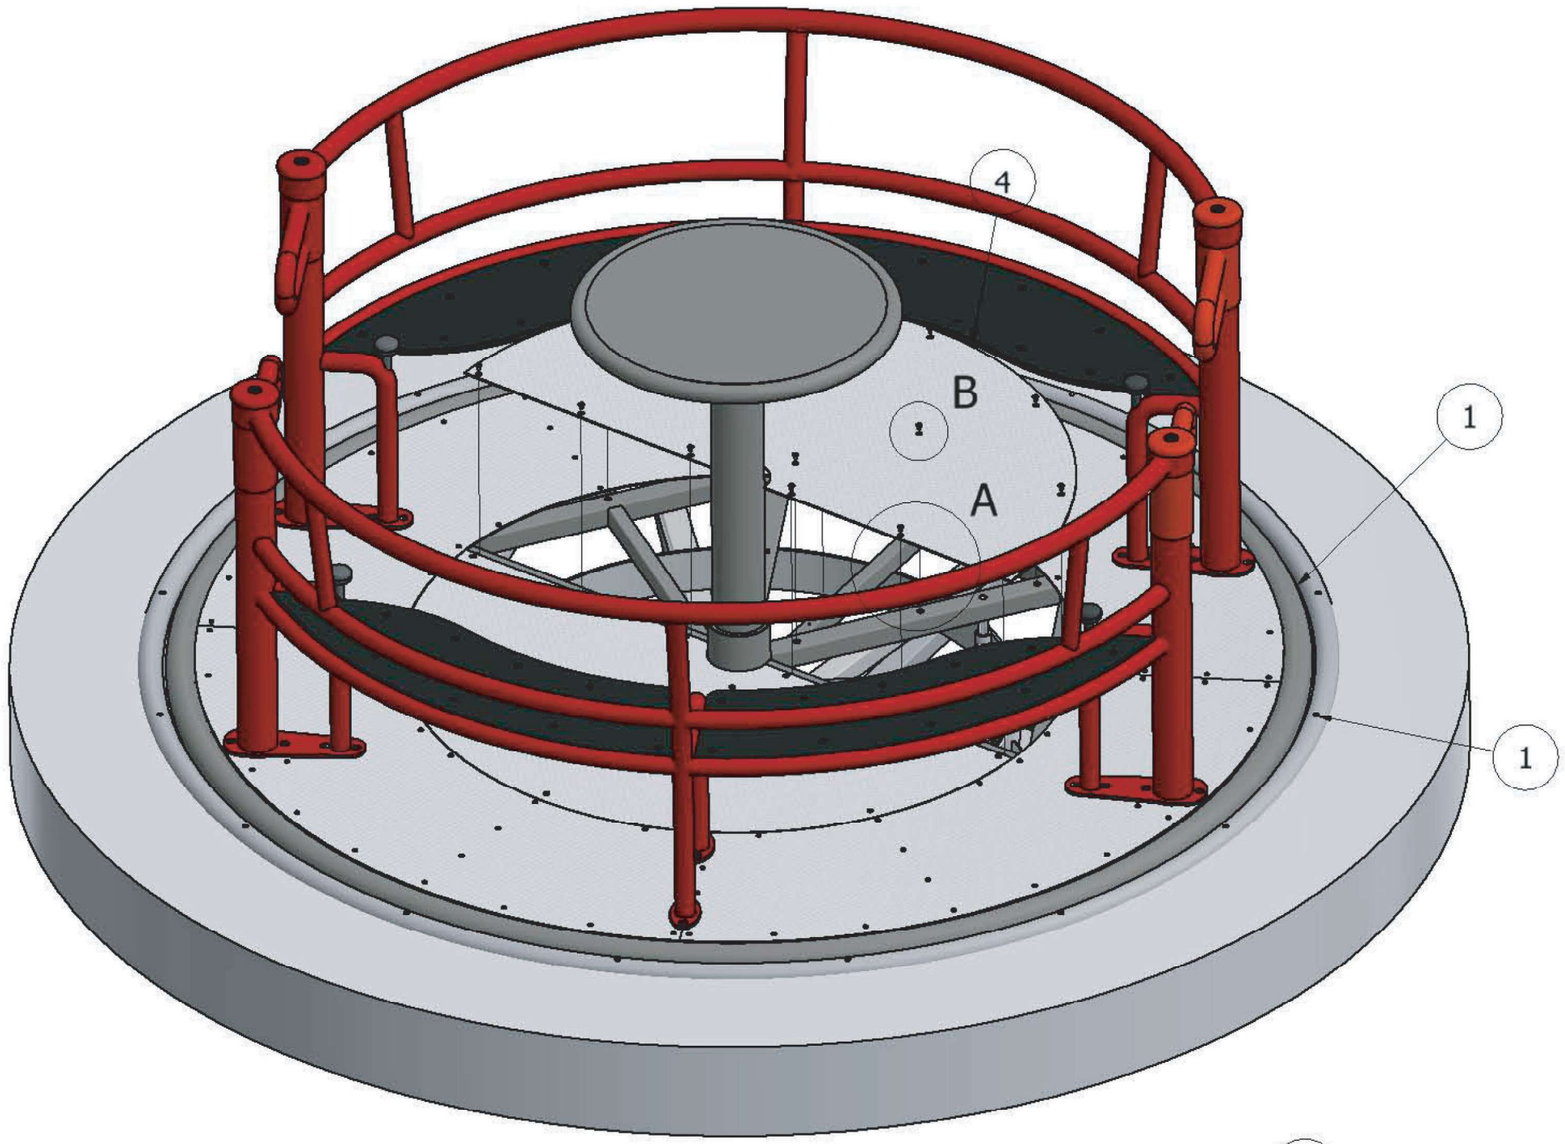


A

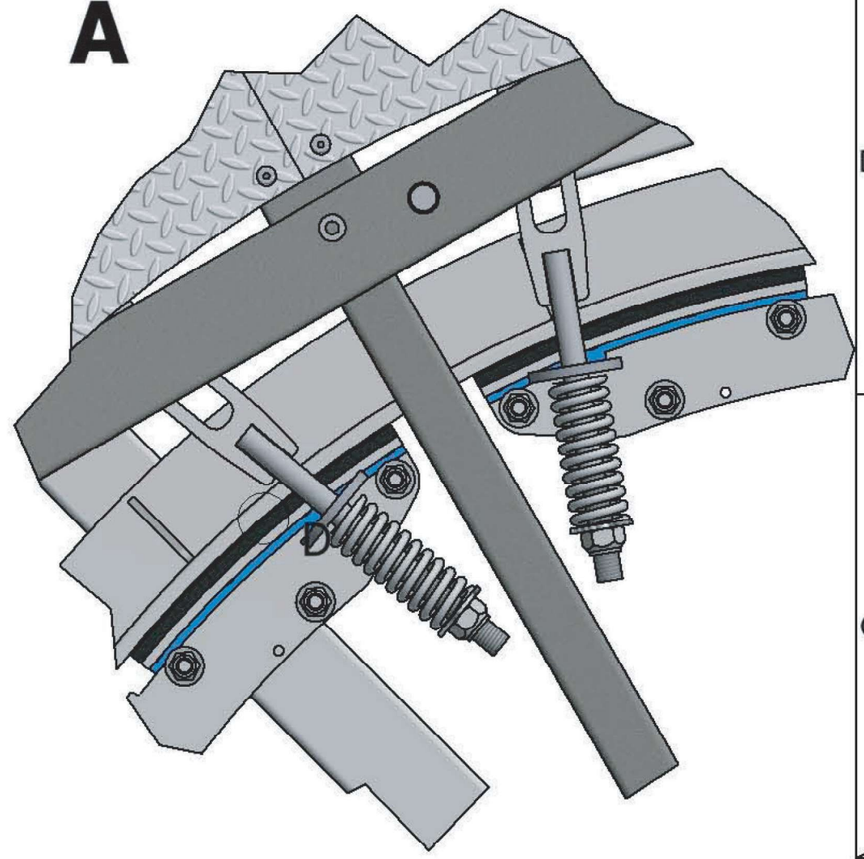


During the movement of the carousel adjust 1mm minimum distance between rim and brakes with the nut (so that the brake does not rub against the rim)

D

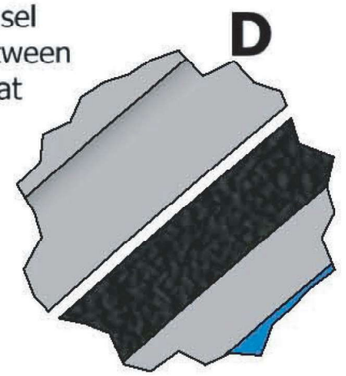

B

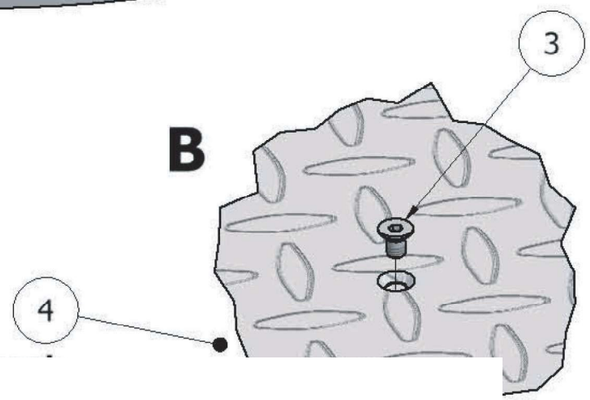

READYMADE

Verklighet för drömmar