


PANNELLI COIBENTATI PER COPERTURA

Grazie all'utilizzo di materiali e profili vari e specifici che supportano alti livelli di autoportanza i pannelli coibentati sono adattabili a molteplici applicazioni sia nell'ambito delle coperture civili, che in quello delle coperture industriali, commerciali e pubbliche.

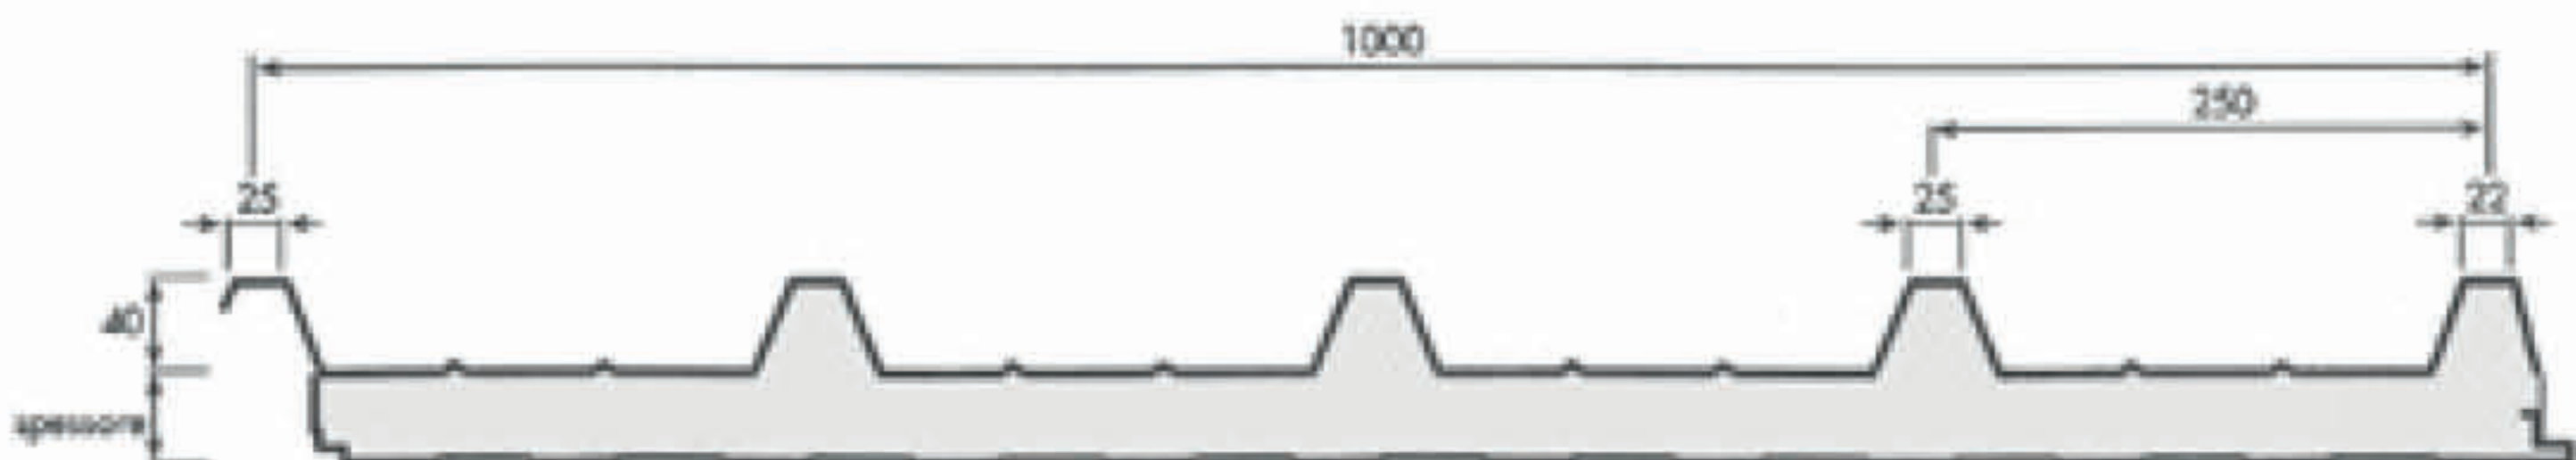

Peso pannelli

SPESSORE LAMIERE	PESO	SPESSORE NOMINALE PANNELLO mm							
		30	40	50	60	80	100	120	150
0,5	kg/m³	10,0	10,4	10,8	11,2	12,0	12,8	13,6	14,8
0,6	kg/m³	11,8	12,2	12,6	13,0	13,8	14,6	15,4	16,6

Valori di isolamento termico

U	SPESSORE NOMINALE PANNELLO mm						
	30	40	50	60	80	100	120
W/m² K	0,71	0,54	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19
kcal/m² h °C	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16

LAMIERE IN ACCIAIO SP. 0,5 mm													
CARICO	Kg/m² daN/m²	SPESS. PANNELLO mm						SPESS. PANNELLO mm					
		30	40	50	60	80	100	30	40	50	60	80	100
		INTERASSI MAX cm						INTERASSI MAX cm					
80	78	345	390	435	485	560	640	400	455	500	560	645	735
120	117	290	335	370	415	480	550	345	390	430	485	555	635
150	147	265	305	340	375	440	505	315	355	400	440	515	585
200	196	235	270	300	340	395	450	285	325	360	400	460	525
250	245	210	245	275	305	360	415	255	295	325	360	425	485

SEDE LEGALE E MAGAZZINO

Via Tosco Romagnola Sud, 39
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571 / 541064
 0571 / 541017
Fax 0571 / 541035
Email info@pacipaolosiderurgica.it
 clienti@pacipaolosiderurgica.it
 amministrazione@pacipaolosiderurgica.it

FILIALE MONTELUPO

Via del Piano, 99-101
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

FILIALE DI CERRETO GUIDI

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 586528
Fax 0571 / 586380
Email stabbia@pacipaolosiderurgica.it


FILIALE DI FIGLINE VALDARNO

Via G.Brodolini, 20 - Loc. Agaccioni
50063, Figline e Incisa Valdarno (FI)

Tel 055 / 9155319
Fax 055 / 9154400
Email valdarno@pacipaolosiderurgica.it

PANNELLI COIBENTATI PER COPERTURA

La forma che ricorda il coppo conferisce al pannello un elevato valore estetico quando viene impiegato in un contesto urbano rurale.

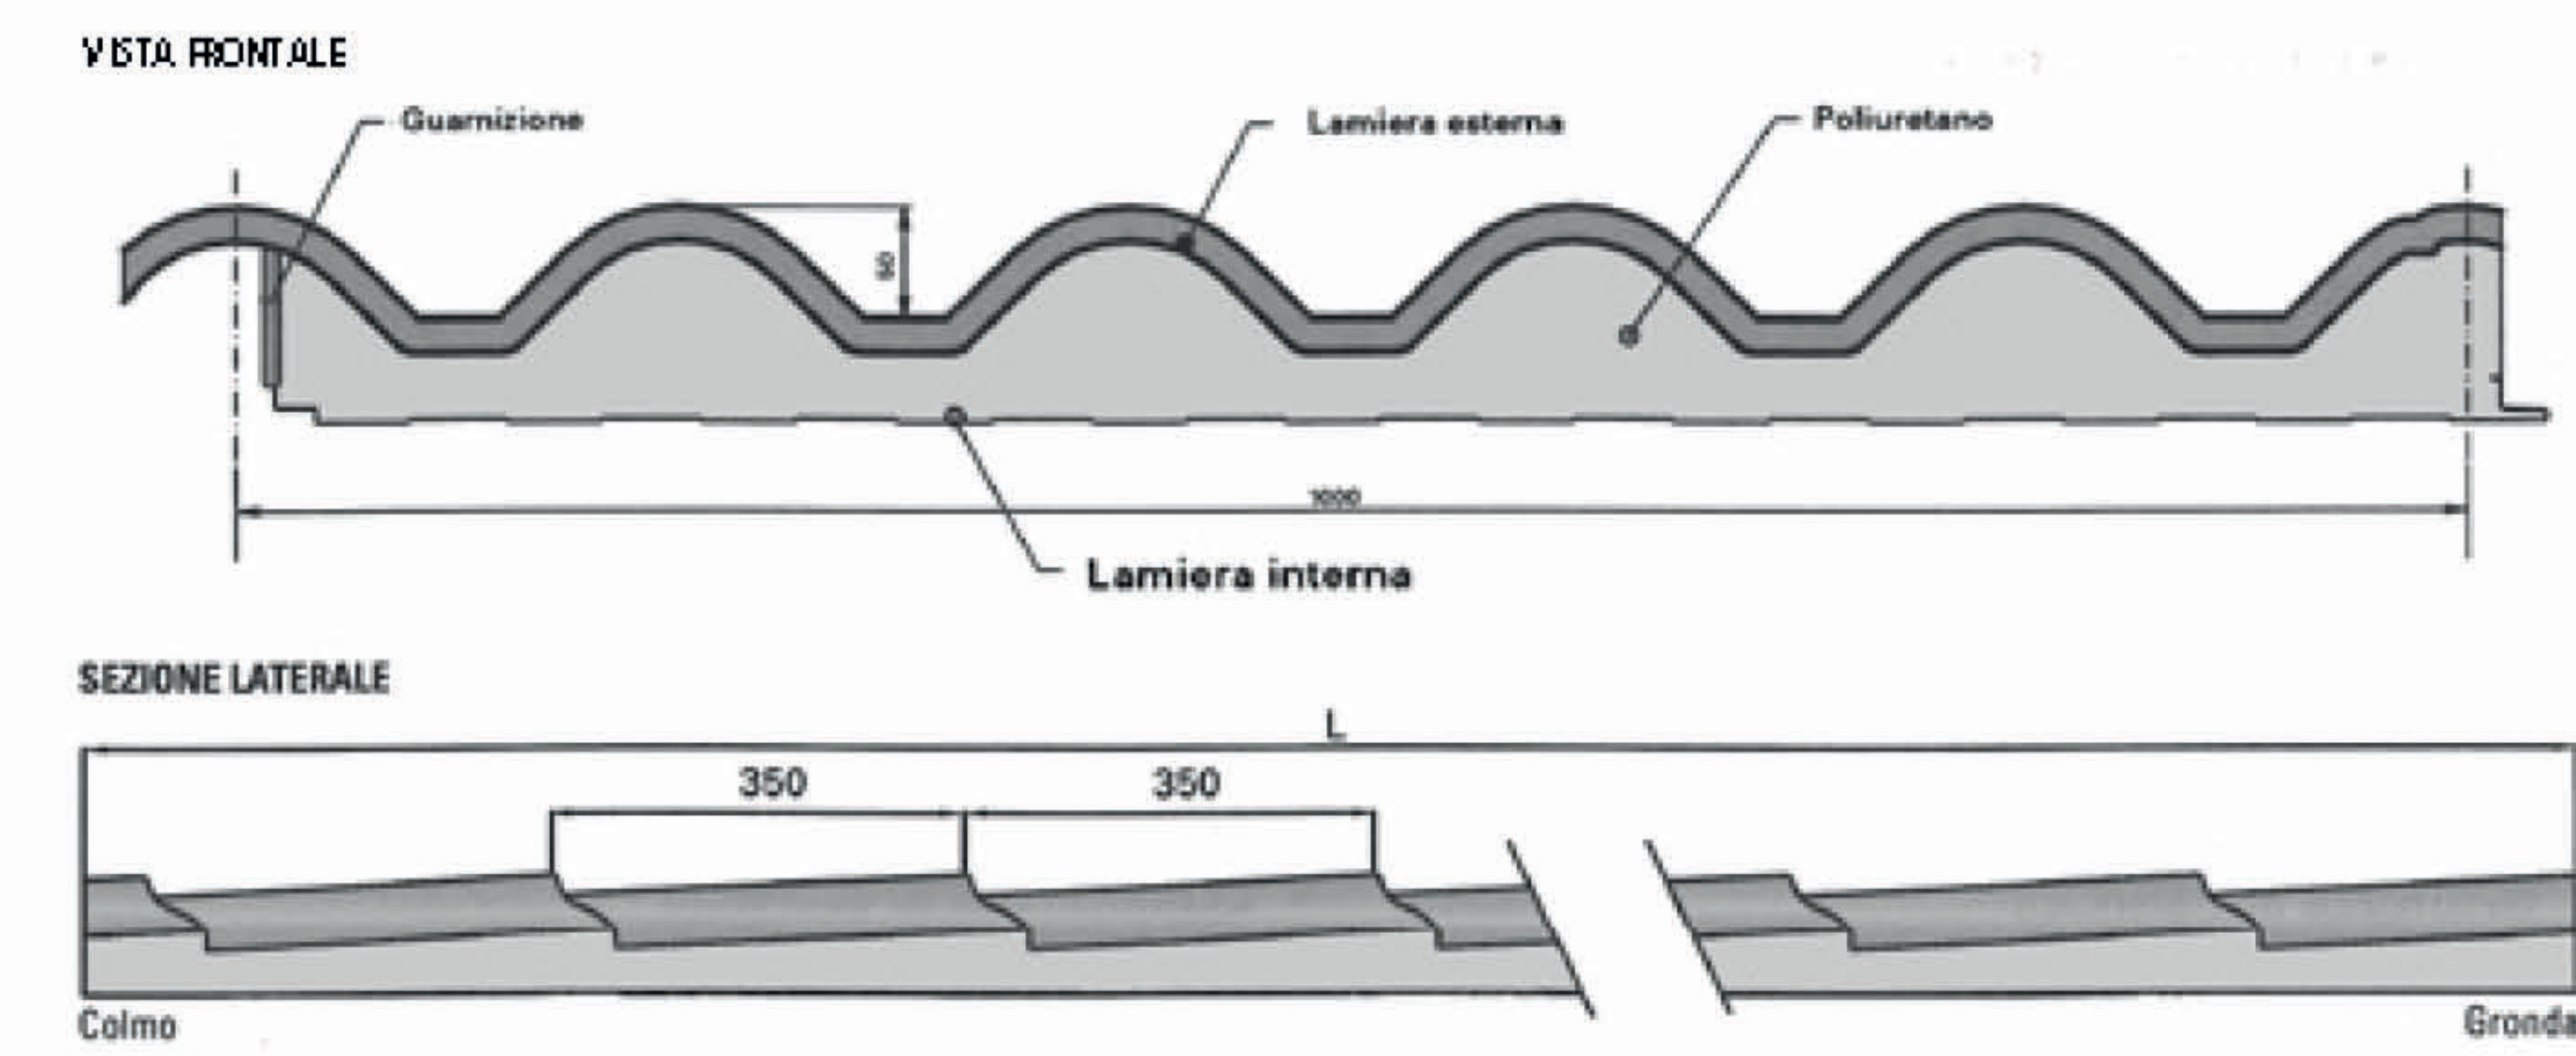

LUNGHEZZE STANDARD

LUNGHEZZE STANDARD PANNELLO mm																
2100	2450	2800	3150	3500	3850	4200	4550	4900	5250	5600	5950	6300	6650	7000	7350	7700
8050	8400	8750	9100	9450	9800	10150	10500	10850	11200	11550	11900	12250	12600	12950	13300	

Peso pannelli

SPESSORE LAMIERE	PESO	SPESSORE NOMINALE PANNELLO S mm		
		40	50	60
0,5	kg/m ²	11,2	11,6	12,0

Valori di isolamento termico

K	SPESSORE NOMINALE PANNELLO S mm		
	40	50	60
W / m ² K	0,36	0,31	0,27
Kcal / m ² h °C	0,32	0,27	0,23

	SPESSORE ISOLANTE mm		INTERASSE TRA GLI APPOGGI mm							
			1050	1400	1750	2100	2450	2800*	3150*	3500*
CARICO AMMISSIBILE IN kg/m ²										
Lamiera esterna acciaio 0,5 mm Lamiera interna acciaio 0,4 mm	50		463	333	257	193	134	106	77	59

SEDE LEGALE E MAGAZZINO

Via Tosco Romagnola Sud, 39
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571 / 541064
0571 / 541017
Fax 0571 / 541035
Email info@pacipaolosiderurgica.it
clienti@pacipaolosiderurgica.it
amministrazione@pacipaolosiderurgica.it

FILIALE MONTELUPO

Via del Piano, 99-101
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

FILIALE DI CERRETO GUIDI

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 586528
Fax 0571 / 586380
Email stabbia@pacipaolosiderurgica.it

FILIALE DI FIGLINE VALDARNO

Via G.Brodolini, 20 - Loc. Agaccioni
50063, Figline e Incisa Valdarno (FI)

Tel 055 / 9155319
Fax 055 / 9154400
Email valdarno@pacipaolosiderurgica.it