GAVAZZI

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =
OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE: Sviluppo, produzione e commercializzazione di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =
OBJECT OF CERTIFICATION: Development, manufacture and trade of technical fabrics made of fiberglass and of other fibers

LEISTUNGSERKLÄRUNG	**DOP n. 1 - 0161-A - v.02**
ALLGEMEINE PRODUKTBEZEICHNUNG – TYP	**CE – 0161-A**
ARTIKEL	**0161-A**
DOKUMENT ZUR EUROPÄISCHEN BEWERTUNG	**EAD 040016-01-0404**
TECHNISCHE EUROPÄISCHEN BEWERTUNG	**ETA 18/1026**
HERSTELLER	**GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A (s.u.) Via Gavazzi 3, 23801 Calolziocorte (LC) - Italy**
TECHNISCHE BEWERTUNGSSTELLE	**ITC/CNR**
BENANNTE STELLE	**ITC/CNR n° 0970**
SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND KONTROLLE DER BESTÄNDIGKEIT DER LEISTUNGEN DES BAUPRODUKTS	**SYSTEM 2+**

TECHNISCHE DATEN (EAD 040016-01-0404)			
ANWENDUNGSBEREICH	Armierungsgewebe für Aussenputz		
MASCHENWEITE	Maschenweite	4,0 x 3,5 mm ± 5 %	
	Mitte Faden / Mitte Faden	5,3 x 4,0 mm ± 5 %	
% NETZABDECKUNG	34 % ± 5 %		
GEWICHT	Rohgewebe	132 g/m² ± 5 %	
	Appretiertes Gewebe	160 g/m² ± 5 %	
KLASSIFIZIERUNG DER FEUERBESTÄNDIGKEIT	N.A.		
FREISETZEN GEFÄHRLICHER STOFFE	N.A.		
WERT DER PCS	5,81 MJ/Kg (0,912 MJ/m²)		
ROHGEWEBE	Glasfaser		82,5 % ± 3
	Appretur alkalibeständig		17,5 % ± 3
REISSFESTIGKEIT UND BRUCHDEHNUNG		**Reissfestigkeit**	**Bruchdehnung**
	Kette	Mittelwert 43 N/mm	4,5 % ± 1,5
	Schuss	Mittelwert 46 N/mm	4,5 % ± 1,5
NACH DER ALTERUNG MIT ALKALI	Kette	≥ 20 N/mm und Rückstand ≥ 50 %	
	Schuss	≥ 20 N/mm und Rückstand ≥ 50 %	
DICKE	0,30 ± 0,1 mm		

ANMERKUNGEN

Bei einer Bestellung sollte der Kunde das Ausgabedatum der Leistungserstellung mitteilen, um die Aktualisierung überprüfen zu können.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Verantwortlichkeitserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt unter der alleinigen Verantwortung des oben angegebenen Herstellers.
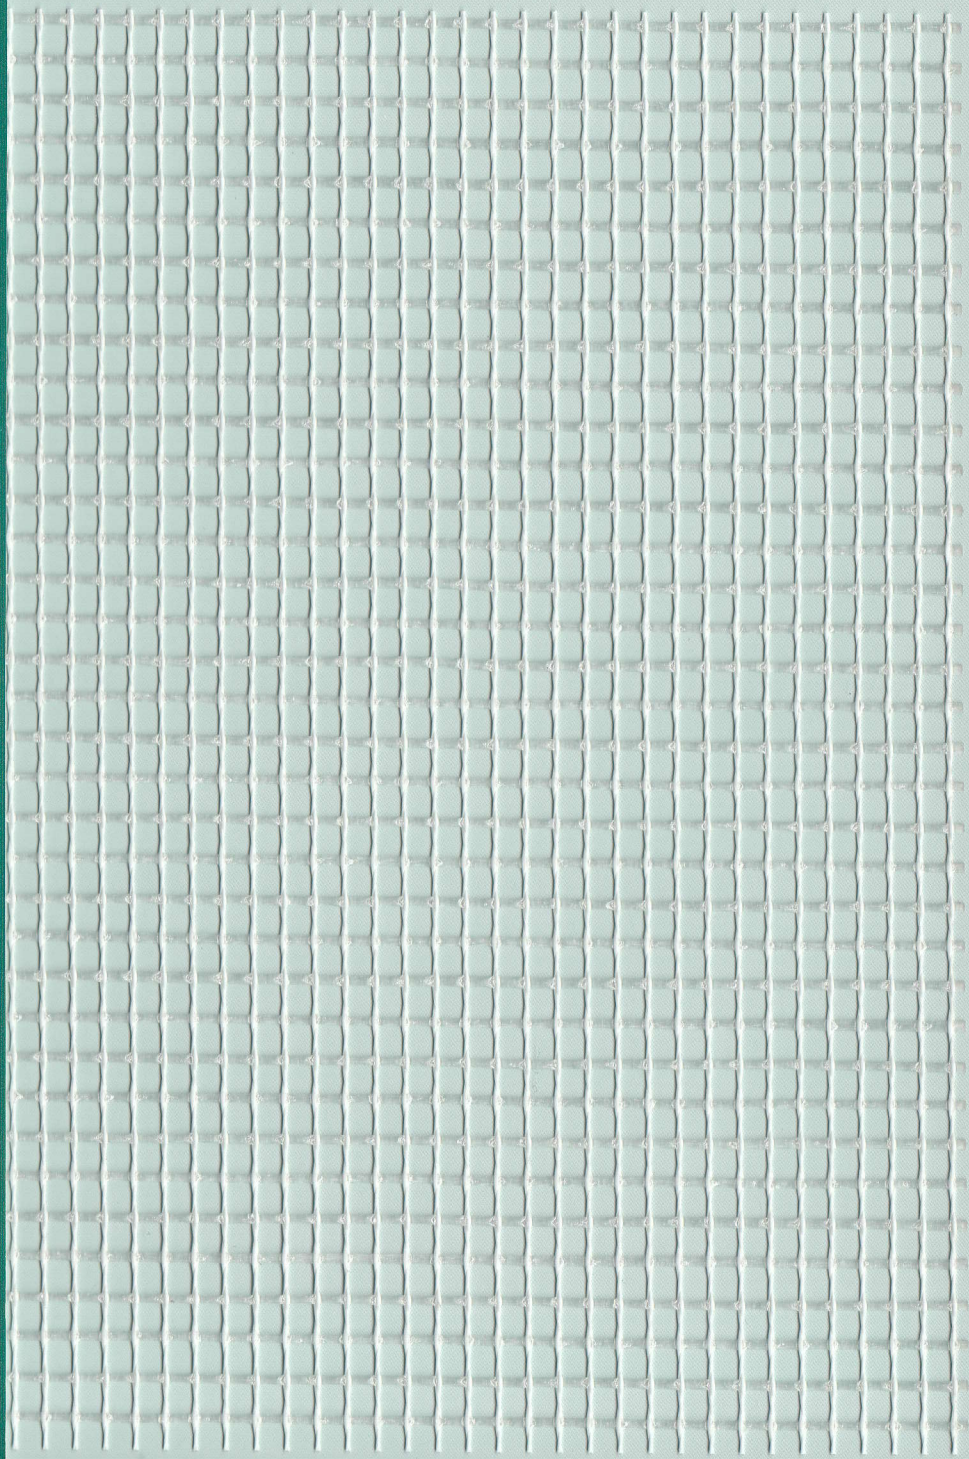
Calolziocorte, 15/07/2022 — **Technischer Leiter**