




GAMA DUPLEX

PREMIUM

Manguera de jardín en PVC flexible para conducción de agua potable, con buena flexibilidad y resistencia

Pertenciente a la gama Duplex, la PREMIUM es una manguera de jardín de tope, con Tecnología de Doble Refuerzo (TDR) y 4 capas. Se destina a la conducción de agua doméstica y la jardinería, con una excelente resistencia y una buena flexibilidad.

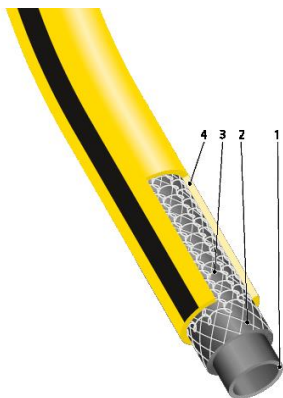

\varnothing_{int} (mm)	\varnothing_{ext} (mm)	Peso (g/m)	Presión de rotura (bar)	Longitud (m)	Resistencia en tracción
12,5 (1/2")	17,0 ± 0.5	130	22	25 50	Tensión de rotura: ≥ 5 MPa Alongamiento a la rotura: ≥ 150 % Adherencia entre capas: ≥ 15 N/cm
15 (5/8")	19,8 ± 0.5	160	20	15 25 50	
19 (3/4")	24,5 ± 0.5	230	18	25 50	
25 (1")	31,6 ± 0.5	360	18	25 50	

Distribución de las 4 capas:

1. Capa PVC flexible e anti-alga, color negro.
- 2./3. TDR con hilo de poliéster, color blanco.
4. Capa de PVC resistente a la abrasión, color amarillo con una banda negro.

Otras características

Material: Poli (cloruro de vinilo) flexible, plastificantes libres de ftalatos, a los que se les ha añadido el resto de aditivos para facilitar la producción. El material utilizado no contiene plomo, cadmio ni bario.

Marcado: La manguera está marcada cada 1 m / 1,5 m con lo siguiente:

Ibotec Duplex Premium \varnothing xx + código de trazabilidad Ibotec

Características de la gama Duplex



Las opciones



Características de la PREMIUM



Para uso intensivo en el transporte de agua con una presión hasta 7,3/6 bar a +23 °C y hasta 4,7/3,9 bar a +55 °C, para uso general y doméstico, en jardinería con una temperatura recomendada de -10 °C/+60 °C.

Algunas indicaciones de uso:

Los accesorios que se utilizarán con esta manguera son de plástico con el sistema Click.

Se puede cortar fácilmente con un cuchillo o unas tijeras. Se debe tener cuidado para evitar pellizcar la manguera, especialmente con maquinaria o equipo pesado.

Para aumentar la durabilidad de la manguera se debe utilizar dentro de los límites de presión indicados, se debe mantener limpia y sin agua después de cada uso, en un lugar protegido de la luz solar intensa.

Se cree que la información y los datos son precisos y seguros.

Las características pueden mejorarse como resultado de mejoras y avances tecnológicos.

Nuestro Departamento de Calidad está a su disposición para cualquier aclaración.

IBOTEC.
HIGH TECH PIPES

Apartado 2037 . 3701-906 Cesar – Portugal
Tel.: +351 256 850 130 – Fax: +351 256 850 139
ibotec@ibotec.pt – www.ibotec.pt