

Serie JCM

Motobombas para *Hidromasaje*





Características

- Satisface los estándares UL e IAPMO con el auto-drenado.
- El dissipador de aire fresco permite que la bomba trabaje en seco sin daño en el sello mecánico.
- El anillo sellador se encuentra entre el impulsor y el difusor maximizando la eficiencia de la bomba y dando un mejor flujo y presión.
- Los modelos JCM tienen MPT de 1 1/2" aceptando uniones estándar.

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS AUTODRENABLES SERIE JCM

CÓDIGO	MODELO	H.P.	VOLTAJE
9421-640	S7JCM-A3	3/4	115
9421-6421	S1JCM-A3	1	115
9421-6603	S15JCM-A3	1 1/2	115
9421-6447	S2JCM-A3	2	115
3117-5608	UNION S15UNS-KIT - 1 1/2" X 1 1/2" (2 PZS S15UNS) P/JCM		

Rendimiento

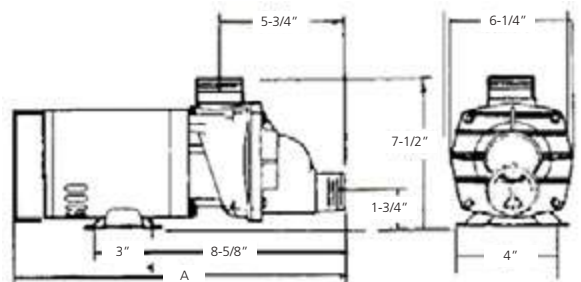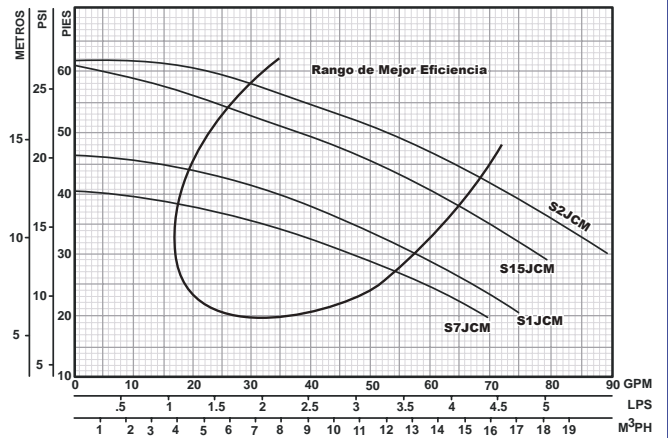

MODEL	S7	S1	S15	S2
A	17-5/8"	17-5/8"	18-5/8"	18-5/8"

Dimensiones